



CATÁLOGO 2024

Versión B



[geopower.mx/](https://www.instagram.com/geopower.mx/)



[Geopower.iluminacion/](https://www.facebook.com/Geopower.iluminacion/)



[geopower.com.mx/](https://www.geopower.com.mx/)

¿Quiénes SOMOS?

Geopower es una empresa con más de 15 años de trayectoria dentro del mercado de productos de iluminación. Nuestro equipo les ofrece un excelente servicio a nuestros clientes alrededor de toda la República Mexicana y un extenso catálogo de productos de la más alta calidad, mejor diseño y mejor precio. Llevamos a cabo tus proyectos en hogar, oficinas y en la ciudad. Donde lo necesites, Geopower será la mejor solución.

MISIÓN:

Proporcionar soluciones innovadoras a nuestros clientes, ofreciéndoles a lo largo del país productos de la más alta calidad al mejor precio y brindarles un excelente servicio con pasión y dedicación para lograr la satisfacción total de nuestros clientes.

VISIÓN:

Ser el comercializador líder a nivel nacional en productos de iluminación brindando la más alta calidad y el mejor precio del mercado a nuestros clientes.

 [geopower.mx](#) |  [geopower.iluminacion](#) |  [geopower.com.mx](#)

Iluminamos tu vida

- Uso Interior ----- 
- Uso Exterior ----- 
- Material ----- 
- Temperatura ----- 
- Horas de Vida ----- 
- Color de Luz ----- 
- Número de Piezas ----- 
- Tipo de Entrada ----- **E26**
- Índice de Protección -- **IP40**
- Nuevo Producto ----- **NUEVO**
- Años de Garantía ----- **3 años**

LUMINARIO LED Pág. 6 - 23

- BULBOS Pág. 8 - 9
- 3 PACK Pág. 10
- 4 PACK Pág. 11
- MINICAN Pág. 12 - 13
- TOLEDOS Pág. 14 - 15
- VINTAGE Pág. 16 - 17
- VELA Pág. 18
- TUBOS Pág. 19
- SPOTILINE TRANSPARENTE Pág. 20 - 22
- SPOTILINE OPALINO Pág. 23

LUMINARIO INTERIOR Pág. 24 - 39

- EMPOTRADOS Pág. 26 - 28
- PANELES REDONDOS SOBREPONER Pág. 29 - 33
- EMPOTRADOS LED DIRIGIBLE Pág. 34
- PANEL AJUSTABLE Pág. 35
- PANELES CUADRADOS Pág. 36 - 37
- LÁMPARA DE EMERGENCIA Pág. 38
- ARBOTANTES Pág. 39

LUMINARIO EXTERIOR Pág. 40 - 43

- EMPOTRADOS DE PISO Pág. 42
- FAROLES ESPAÑA Pág. 43

INDUSTRIALES Pág. 44 - 61

- REGLETAS Pág. 46
- GABINETES Pág. 47 - 49
- UFOS Pág. 50 - 51
- REFLECTORES Pág. 52 - 54
- REFLECTORES RGB Pág. 55
- REFLECTOR 500W Pág. 56
- SUBURBANAS Pág. 57 - 58
- SUBURBANAS DE TORQUE Pág. 59 - 60
- ACCESORIOS SUBURBANA Pág. 61

SOLARES Pág. 62 - 69

- SUBURBANAS SOLARES Pág. 64 - 65
- REFLECTORES SOLARES Pág. 66
- ARBOTANTES SOLARES Pág. 67
- ESTACA SOLAR Pág. 68
- ESTACA SOLAR RGB Pág. 69

CEDIS GEOPOWER Pág. 70

PÁG. WEB GEOPOWER Pág. 71

LED

LUMINARIO

Iluminamos tu vida

BULBO

BULBO

IP20



E26



LED06/3WP

Lámpara LED Blanco

Lumens: 260 lm
Voltaje: 3 W
Tensión: 127 VAC
Medidas: 83 - 50 mm



LED06/5W

Lámpara LED Blanco

Lumens: 440 lm
Voltaje: 5 W
Tensión: 127 VAC
Medidas: 86 - 55 mm



LED06/10W.

Lámpara LED Blanco

Lumens: 810 lm
Voltaje: 10 W
Tensión: 127 VAC
Medidas: 60 - 110 mm



LED06C/10W.

Lámpara LED Blanco

Lumens: 810 lm
Voltaje: 10 W
Tensión: 127 VAC
Medidas: 60 - 110 mm



LED07/15W

Lámpara LED Blanco

Lumens: 1400 lm
Voltaje: 15 W
Tensión: 127 VAC
Medidas: 134 - 70 mm



LED07C/15W

Lámpara LED Blanco

Lumens: 1400 lm
Voltaje: 15 W
Tensión: 127 VAC
Medidas: 134 - 70 mm



IP20



E26

3 PACK

4 PACK



LED06/10W3

Lámpara LED Blanco
Lumens: 810 lm
Voltaje: 10W
Temperatura: 127°K
Medidas: 60 - 110 mm



LED06/10W4

Lámpara LED Blanco
Lumens: 810 lm
Voltaje: 10W
Temperatura: 127°K
Medidas: 60 - 110 mm



MINICAN

MINICAN

IP20



G9



LED01/4W.

T mini Blanco

Lumens: 300 lm
Potencia: 3.5 W
Medida: 100 - 127 VAC
16 x 50 mm



G9



LED01C/4W

T mini Blanco

Lumens: 300 lm
Potencia: 3.5 W
Tensión: 100 - 127 VAC
Medida: 16 x 50 mm



G4



LED02/4W.

T mini Blanco

Lumens: 300 lm
Potencia: 3.5 W
Tensión: 100 - 127 VAC
Medida: 16 x 45 mm



G4



LED02C/4W

T mini Blanco

Lumens: 300 lm
Potencia: 3.5 W
Tensión: 100 - 127 VAC
Medida: 16 x 45 mm



IP20



12

CUENTA CON CERTIFICADO NOM

© f @ geopower.com.mx/

*Los tonos de las fotografías pueden variar al producto real.

CUENTA CON CERTIFICADO NOM

13

TOLEDO

TOLEDO



Adaptador incluido
para los 3 modelos
(entrupe E40)

IP20



E26



ADAPTADOR/E40

Accesorio para Toledo
Se vende por separado
Material: **Aluminio**
Terminado: **Medico**
Empaque: **E40**
Medidas: **19 x 41.5 mm**



100 piezas



LED06/20W

Lámpara de LED omnidireccional - Blanco

Lumens: **1600 lm**
Voltaje: **20 W**
Temperatura: **100 - 240 VAC**
Medidas: **80 x 145 mm**



6500 K

Luz de día

50 piezas

3 años de garantía



LED06/36W

Lámpara de LED omnidireccional - Blanco

Lumens: **3300 lm**
Voltaje: **36 W**
Temperatura: **100 - 240 VAC**
Medidas: **98 x 175 mm**



6500 K

Luz de día

25 piezas

3 años de garantía



LED06/50W

Lámpara de LED omnidireccional - Blanco

Lumens: **4500 lm**
Voltaje: **50 W**
Temperatura: **100 - 240 VAC**
Medidas: **98 x 175 mm**



6500 K

Luz de día

25 piezas

3 años de garantía



LED06C/50W

Lámpara de LED omnidireccional - Blanco

Lumens: **4500 lm**
Voltaje: **50 W**
Temperatura: **100 - 240 VAC**
Medidas: **98 x 175 mm**



3000 K

Luz cálida

25 piezas

3 años de garantía



LED06/100W

Lámpara de LED omnidireccional - Blanco

Lumens: **8000 lm**
Voltaje: **100 W**
Temperatura: **100 - 240 VAC**
Medidas: **235 x 135 mm**



6500 K

Luz de día

10 piezas

3 años de garantía

IP20



E26

14

CUENTA CON CERTIFICADO NOM

[@ f @ geopower.com.mx/](https://www.geopower.com.mx/)

*Los tonos de las fotografías pueden variar al producto real.

CUENTA CON CERTIFICADO NOM

15

VINTAGE

VINTAGE

IP40



E26



VG01/4W

Lámpara decorativa de LED

Lumens: 400 lm
Voltaje: 4 W
Tensión: 100 - 127 VAC
Medidas: 118 x 60 mm



VG02/4W

Lámpara decorativa de LED

Lumens: 400 lm
Voltaje: 4 W
Tensión: 100 - 127 VAC
Medidas: 138 x 64 mm



VGVE12/4W

Lámpara decorativa de LED

Lumens: 400 lm
Voltaje: 4 W
Tensión: 100 - 127 VAC
Medidas: 92 x 32 mm



VGVE26/4W

Lámpara decorativa de LED

Lumens: 400 lm
Voltaje: 4 W
Tensión: 100 - 127 VAC
Medidas: 92 x 32 mm



VGA60C/7W

Lámpara decorativa de LED

Lumens: 600 lm
Voltaje: 7 W
Tensión: 100 - 127 VAC
Medidas: 105 x 60 mm



VGA60D/7W

Lámpara decorativa de LED

Lumens: 600 lm
Voltaje: 7 W
Tensión: 100 - 127 VAC
Medidas: 105 x 60 mm



IP40



E26

16

CUENTA CON CERTIFICADO NOM

geopower.com.mx/

*Los tonos de las fotografías pueden variar al producto real.

CUENTA CON CERTIFICADO NOM

17

VELA

TUBO

IP20



E26



LEDV1/4W

Iluminación Unidireccional - Blanco



LEDV3/4W

Iluminación Unidireccional - Blanco



LA-LED/18W.

Tubo LED Opalino - Cristal + PVC



LA-LED/36W

Tubo LED Opalino - Aluminio + PC



LA-LED-T/18W.

Tubo LED Transparente - Cristal + PVC



LA-LED-T/36W

Tubo LED Transparente - Aluminio + PC



IP22



18

CUENTA CON CERTIFICADO NOM

geopower.com.mx/

*Los tonos de las fotografías pueden variar al producto real.

CUENTA CON CERTIFICADO NOM

19

SPOTLINE TRANSPARENTE

LA-315CP/3W

Lámpara decorativa LED

Lumens: 300 lm
Potencia: 3 W
Voltaje: 85 - 265 VAC
Medidas: 50 x 45 mm



LA-315P/3W

Lámpara decorativa LED

Lumens: 300 lm
Potencia: 3 W
Voltaje: 85 - 265 VAC
Medidas: 50 x 45 mm



LA-315CP/6W

Lámpara decorativa LED

Lumens: 600 lm
Potencia: 6 W
Voltaje: 85 - 265 VAC
Medidas: 50 x 45 mm



LA-315P/6W

Lámpara decorativa LED

Lumens: 600 lm
Potencia: 6 W
Voltaje: 85 - 265 VAC
Medidas: 50 x 45 mm



LA-320CP/3W

Lámpara decorativa LED

Lumens: 300 lm
Potencia: 3 W
Voltaje: 85 - 265 VAC
Medidas: 50 x 45 mm



LA-320P/3W

Lámpara decorativa LED

Lumens: 300 lm
Potencia: 3 W
Voltaje: 85 - 265 VAC
Medidas: 50 x 45 mm



LA-320CP/6W

Lámpara decorativa LED

Lumens: 600 lm
Potencia: 6 W
Voltaje: 85 - 265 VAC
Medidas: 50 x 45 mm



LA-320P/6W

Lámpara decorativa LED

Lumens: 600 lm
Potencia: 6 W
Voltaje: 85 - 265 VAC
Medidas: 50 x 45 mm



GX5.3



GU10

IP20



IP20



SPOTLINE TRANSPARENTE

SPOTLINE OPALINO



E26

LA-326CP/6W

Lámpara decorativa LED

Lumens: 600 lm
Voltaje: 6 W
Tensión: 85 - 265 VAC/50 x
Medidas: 50 x 50 mm



LA-326P/6W

Lámpara decorativa LED

Lumens: 600 lm
Voltaje: 6 W
Tensión: 85 - 265 VAC
Medidas: 50 x 50 mm



CX5.3

LA-315CP/4W

Lámpara decorativa LED

Lumens: 350 lm
Voltaje: 4 W
Tensión: 85 - 265 VAC
Medidas: 50 x 50 mm



LA-315P/4W

Lámpara decorativa LED

Lumens: 350 lm
Voltaje: 4 W
Tensión: 85 - 265 VAC
Medidas: 50 x 50 mm



GU10

LA-320P/4W

Lámpara decorativa LED

Lumens: 350 lm
Voltaje: 4 W
Tensión: 85 - 265 VAC
Medidas: 50 x 45 mm



LA-326P/4W

Lámpara decorativa LED

Lumens: 350 lm
Voltaje: 4 W
Tensión: 85 - 265 VAC
Medidas: 50 x 50 mm



E26



Iluminamos tu vida

INTERIOR

LUMINARIO

   geopower.com.mw/

EMPOTRADO

EMPOTRADO

IP40



LR-LED/3W

Luminario de LED - Blanco

Lumens: 290 lm
Voltaje: 3W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 80 x 50 x 20 mm



LR-LED/6W

Luminario de LED - Blanco

Lumens: 600 lm
Voltaje: 6W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 105 x 60 x 20 mm



LR-LED/12W

Luminario de LED - Blanco

Lumens: 1050 lm
Voltaje: 12W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 160 x 15 mm



LR-LED/12W

Luminario de LED - Blanco

Lumens: 1050 lm
Voltaje: 12W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 160 x 15 mm



IP44



EMPOTRADO

SOBREPONER

IP40



LR-LEDS/12W

Luminario de LED - Salto

Lumens: 1050 lm
Voltaje: 12 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 160 x 15 mm



LR-LEDN/12W

Luminario de LED - Negro

Lumens: 1050 lm
Voltaje: 12 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 160 x 15 mm



LR-LEDCA/12W-SP

Luminario de LED - Blanco

Lumens: 1080 lm
Voltaje: 12 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 162 x 127 x 25 mm



LR-LEDCA/18W-SP

Luminario de LED - Salto

Lumens: 1575 lm
Voltaje: 18 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 210 x 178 x 25 mm



IP22



SOBREPONER

SOBREPONER

IP22



LR-LED/12W-SP

Luminario de LED - Blanco
Lumens: 1050 lm
Potencia: 12 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 162 x 124 x 25 mm



LR-LED/18W-SP

Luminario de LED - Blanco
Lumens: 1575 lm
Potencia: 18 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 210 x 178 x 25 mm



LR-LEDN/24W-SP

Luminario de LED - Negro
Lumens: 1050 lm
Potencia: 12 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 285 x 250 x 25 mm



LR-LEDN/12W-SP

Luminario de LED - Negro
Lumens: 1050 lm
Potencia: 12 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 162 x 124 x 25 mm



LR-LEDN/18W-SP

Luminario de LED - Negro
Lumens: 1575 lm
Potencia: 18 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 210 x 178 x 25 mm



LR-LEDN/24W-SP

Luminario de LED - Negro
Lumens: 2100 lm
Potencia: 24 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 285 x 250 x 25 mm



IP22



SOBREPONER

SOBREPONER



LR-LEDS/12W-SP

Luminario de LED - Salón

Lumens: 1050 lm
Voltaje: 12 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 162 x 124 x 25 mm



LR-LEDS/18W-SP

Luminario de LED - Salón

Lumens: 1575 lm
Voltaje: 18 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 210 x 178 x 25 mm



LR-LEDC/12W-SP

Luminario de LED - Corredor

Lumens: 1050 lm
Voltaje: 12 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 162 x 124 x 25 mm



LR-LEDC/18W-SP

Luminario de LED - Corredor

Lumens: 1575 lm
Voltaje: 18 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 210 x 178 x 25 mm



DIRIGIBLE

PANEL AJUSTABLE



LRD/5W

Empotrado de LED - Blanco

Lumens: 550 lm
Voltaje: 5 W
Temperatura: 100 - 240 VAC
Medidas: 90 x 40 mm



LRD/9W

Empotrado de LED - Blanco

Lumens: 810 lm
Voltaje: 9 W
Temperatura: 100 - 240 VAC
Medidas: 117 x 44 mm



PAJ/15W

Luminario Ajustable - Blanco

Lumens: 1400 lm > 80 lm/w
Voltaje: 15 W
Temperatura: 85 - 265 VAC
Medidas: 174 x 10 mm



PAJC/15W

Luminario Ajustable - Blanco

Lumens: 1400 lm > 80 lm/w
Voltaje: 15 W
Temperatura: 85 - 265 VAC
Medidas: 174 x 10 mm



PANEL

PANEL

- Driver incluido

- Driver incluido

IP40



PALED/40W

Luminario tipo Panel - Blanco
Lumens: 3600 lm
Voltaje: 40 W
Tensión: 85 - 265 VAC
Medidas: 595 x 595 x 8 mm



PALED/40W-SN

Luminario tipo Panel - Salin
Lumens: 3600 lm
Voltaje: 40 W
Tensión: 85 - 265 VAC
Medidas: 595 x 595 x 8 mm



PALEDBK/40W

Luminario tipo Panel - Blanco
Lumens: 3600 lm
Voltaje: 40 W
Tensión: 85 - 265 VAC
Medidas: 595 x 595 x 30 mm



PALED/ACCESSORY

Accesorio de suspensión para Panel
Se vende por separado

Materia: Acero / Aluminio
Terminado: Metálico
Pines: 16
Largo del cable: 1.4 mts



IP40



LÁMPARA DE EMERGENCIA

ARBOTANTE

- 12 hrs - LOW
- 8 hrs - HIGH

IP22



NUEVA
IMAGEN



LA-507

Luminaria de LED Blanco

Lumens: Luz baja 250 lm
Luz alta 500 lm
Voltaje: 3 W
Temperatura: 127° VAC
Medidas: 56 x 340 x 33 mm



ARB/15W

Abotante Blanco

Lumens: 1500 lm
Voltaje: 15 W
Temperatura: 100 - 127° VAC
Medidas: 170 x 60 mm



ARB/15WL

Abotante Blanco

Lumens: 1500 lm
Voltaje: 15 W
Temperatura: 100 - 127° VAC
Medidas: 200 x 95 x 60 mm



IP65



NUEVA
IMAGEN

EXTERIOR

LUMINARIO
LUMINARIO

Iluminamos tu vida

EMPOTRADO DE PISO

FAROL ESPAÑA

Versión 1



Versión 2



LE-010

Cristal Templado - Base color Negro

Voltaje: 50 W Máx
Tensión: 127 VAC
Consumo: 0.39 A

Medidas: 120 x 100 x 61 mm



20 pzas



Voltaje: 50 W Máx
Tensión: 127 VAC
Consumo: 0.39 A

Medidas: 100 x 98 x 68 mm



20 pzas



Escanee y mira
el armado de este
producto



Escanee y mira
el armado de este
producto



VINTAGE

Se vende por separado - Pág. 17



LF6CD/N

Farol con cristal volado - Negro

Voltaje: 100 W
Tensión: 127 VAC
Consumo: 790 mA

Medidas: 370 x 140 x 200 mm



8 pzas



LF6CD/B

Farol con cristal volado - Blanco

Voltaje: 100 W
Tensión: 127 VAC
Consumo: 790 mA

Medidas: 370 x 140 x 200 mm



8 pzas



IP65



CX5.3

SPOTLINE

Se vende por separado - Pág. 20

IP40



E26

Iluminamos tu vida

INTERIOR Y EXTERIOR

INDUSTRIALES
INDUSTRIALES

   geopower.com.mx/

REGLETA

- Bases de sujeción incluidas




REG-LED-T/36W

Regleta de LED - Transparente

Lumens: 3600 lm
Voltaje: 36 W
Temperatura: 85 - 265 VAC
Medidas: 2400 x 37 x 30 mm



- Tipo de entrada
- Cables incluidos
- Base incluida



REG-LED/36W

Regleta de LED - Opalino

Lumens: 3600 lm
Voltaje: 36 W
Temperatura: 85 - 265 VAC
Medidas: 2400 x 38 x 30 mm



- Tubos no incluidos



TUBO LA-LED

Tubos Opalinos
Se venden por separado pag. 10

TUBO LA-LED-T

Tubos Transparentes
Se venden por separado pag. 10

GE/18W-SE

Gabinete Slim a prueba de vapor G15
Gabinete para 2 tubos

Voltaje: 2 x T8 18 W
Temperatura: 85 - 265 VAC
Medidas: 1285 x 80 x 100 mm



GABINETE DE REJILLA

- Tubos no incluidos



LA-304L

Gabinete de Rejilla Blanco para 2 tubos

Voltaje: 2 x 78 18 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 125 x 1245 mm



TUBO LA-LED

Tubos Opalinos
Se venden por separado pag. 19

TUBO LA-LED-T

Tubos Transparentes
Se venden por separado pag. 19



GABINETE SLIM

- Tubos no incluidos



GE-SL

Gabinete Slim a prueba de vapor G15
Gabinete para 2 tubos

Voltaje: 2 x 18 W
Tensión: 85 - 265 VAC
Medidas: 1260 x 100 x 70 mm



TUBO LA-LED

Tubos Opalinos
Se venden por separado pag. 19

TUBO LA-LED-T

Tubos Transparentes
Se venden por separado pag. 19



UFO

NUEVO


NUEVO LANZAMIENTO

UFO

IP65



IP65

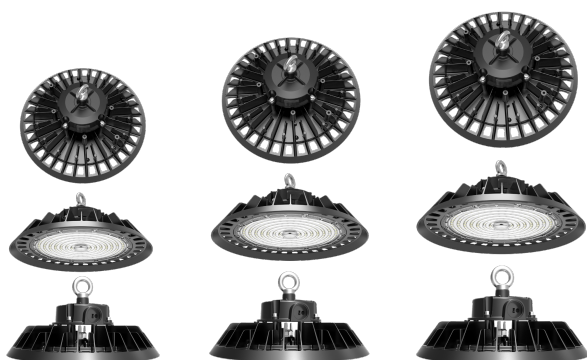

HBCUFO/100W

Luminario con potencia seleccionable - Negro

Lumens: 17 000 lm
Voltaje: 100 W - 75 W - 50 W
Tensión: 120 - 277 VAC
Medidas: 230 x 161 mm



HBCUFO/150W

Luminario con potencia seleccionable - Negro

Lumens: 25 000 lm
Voltaje: 150 W - 110 W - 75 W
Tensión: 120 - 277 VAC
Medidas: 273 x 161 mm



HBCUFO/200W

Luminario con potencia seleccionable - Negro

Lumens: 34 000 lm
Voltaje: 200 W - 150 W - 100 W
Tensión: 120 - 277 VAC
Medidas: 308 x 166 mm



EGCUFO/100W

Luminario LED Industrial - Negro

Lumens: 10 000 lm
Voltaje: 100 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 120.2 x 85.5 mm



EGCUFO/150W

Luminario LED Industrial - Negro

Lumens: 15 000 lm
Voltaje: 150 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 141.9 x 87 mm



EGCUFO/200W

Luminario LED Industrial - Negro

Lumens: 20 000 lm
Voltaje: 200 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 141.9 x 87 mm



50

CUENTA CON CERTIFICADO NOM

geopower.com.mx/

*Los tonos de las fotografías pueden variar al producto real.

CUENTA CON CERTIFICADO NOM

51

REFLECTOR

REFLECTOR



REFLED/20WN.

Reflector LED - Negro

Lumens: 1800 lm
Voltage: 20 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 137 x 117 x 24 mm



REFLED/30WN.

Reflector LED - Negro

Lumens: 2700 lm
Voltage: 30 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 161 x 127 x 30 mm



REFLED/50WN.

Reflector LED - Negro

Lumens: 4500 lm
Voltage: 50 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 204 x 152 x 35 mm



REFLED/100W

Reflector LED - Negro

Lumens: 7000 lm
Voltage: 100 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 275 x 230 x 26 mm



REFLED/200W

Reflector LED - Negro

Lumens: 13 500 lm
Voltage: 200 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 337 x 288 x 37 mm



REFLED/300W

Reflector LED - Negro

Lumens: 27 000 lm
Voltage: 300 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 443 x 330 x 37 mm



REFLECTOR



REFLEDC/30WN

Reflector LED - Negro
Lumens: 2700 lm
Voltaje: 30 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 161 x 127 x 30 mm



REFLEDC/50WN

Reflector LED - Negro
Lumens: 4500 lm
Voltaje: 50 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 204 x 152 x 35 mm



Escanea y mira las funciones de este producto

Control de cambio de color incluido en cada modelo



REFLEDRGB/50W

Reflector LED - Negro
Lumens: 3000 lm Máx.
Potencia: 50 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 203 x 151 x 35 mm



REFLEDRGB/100W

Reflector LED - Negro
Lumens: 6000 lm Máx.
Potencia: 100 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 269 x 216 x 35 mm



REFLEDRGB/200W

Reflector LED - Negro
Lumens: 12 000 lm Máx.
Potencia: 200 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 377 x 287 x 40 mm



REFLECTOR

NUEVO LANZAMIENTO

SUBURBANA



REFLED/500W

Reflector LED - Gris
Lumens: >40 000 lm
Voltaje: 500 W
Tensión: 85 - 305 V~
Medidas: 510 x 530 x 90.5 mm



SUBFOT/50W

Lámpara de LEDs omnidireccional - Gris Oscuro

Lumens: 5500 lm
Voltaje: 50 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 179.5 x 400 x 98 mm



SUBFOT/100W

Lámpara de LEDs omnidireccional - Gris Oscuro

Lumens: 10 000 lm
Voltaje: 100 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 597 x 214 x 99 mm



TUBO GRIS

GRIS LARGO - GRIS CORTO
Se vende por separado pag. 61



TUBO NEGRO

NEGRO LARGO - NEGRO CORTO
Se vende por separado pag. 61

FOTOCELDA

IP65



SUBURBANA

SUBURBANA DE TORQUE

IP65

Resistencia al agua

Control remoto

Control de velocidad

Control de temperatura

IP65

Resistencia al agua

Control remoto

Control de velocidad

Control de temperatura



TUBO GRIS
GRIS LARGO - GRIS CORTO
Se vende por separado pag. 61



TUBO NEGRO
NEGRO LARGO - NEGRO CORTO
Se vende por separado pag. 61



SUBFOT/150W

Lámpara de LEDS omnidireccional - Gris Oscuro

Lumens: 15 000 lm
Voltaje: 150 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 628.1 x 233.1 x 99.8 mm

6500 K

Luz de día

5 pines

FOTOCELDA



TSUBFOT/50W

Suburbana con fotocelda - Gris

Lumens: 5500 lm
Voltaje: 50 W
Tensión: 85 - 277 VAC
Medidas: 534 x 170 x 108 mm

6500 K

Luz de día

10 pines

5 años



TSUBFOT/100W

Suburbana con fotocelda - Gris

Lumens: 10 000 lm
Voltaje: 100 W
Tensión: 85 - 277 VAC
Medidas: 585 x 182 x 112 mm

6500 K

Luz de día

10 pines

5 años



TUBO GRIS
GRIS LARGO - GRIS CORTO
Se vende por separado pag. 61



TUBO NEGRO
NEGRO LARGO - NEGRO CORTO
Se vende por separado pag. 61



Fotocelda (incluido)

SUBURBANA DE TORQUE

ACCESORIOS SUBURBANA

IP65

ALUMINIO
5 años de garantía
5 años de garantía
5 años de garantía



TUBO GRIS

Braco para Suburbana - NEGRO LARGO
Se vende por separado (pág. 61)



TUBO NEGRO

NEGRO LARGO - NEGRO CORTO
Se vende por separado (pág. 61)



TSUBFOT/150W

Suburbana con fotocelda - Gris

Lumens: 15 000 lm
Voltaje: 150 W
Temperatura: 65 - 277 VAC
Medidas: 646 x 118 x 212 mm



6500 K

Luz de día

10 años

5 años



Fotocelda
(Incluido)



TUB-SUB/NL

Braco para Suburbana - NEGRO LARGO

Materia: Acero

Medidas: 700 x 49 mm x 2"

10 pzas

3 años



TUB-SUB/NC

Braco para Suburbana - NEGRO CORTO

Materia: Acero

Medidas: 550 x 49 mm x 2"

10 pzas

3 años



TUB-SUB/GL

Braco para Suburbana - GRIS LARGO

Materia: Acero

Medidas: 700 x 49 mm x 2"

10 pzas

3 años



TUB-SUB/GL

Braco para Suburbana - GRIS CORTO

Materia: Acero

Medidas: 550 x 49 mm x 2"

10 pzas

3 años

- Cada modelo de tubo para suburbana incluye 4 pzas de tornillos de 2"



TAPA-SUBFOT/ON-OFF

Accesorio protector para suburbana de torque

Se vende por separado

30 pzas

1 año

Materia: Policarbonato

Temperatura: -40° a 70°C

Voltaje: 0 - 480 VAC

IP: 65




FOTO-TORK-3PINES

Accesorio protector para suburbana de torque

Se vende por separado

100 pzas

1 año

Materia: Policarbonato

Temperatura: -40° a 70°C

Voltaje: 65 - 277 VAC

IP: 65

Iluminamos tu vida

SOLARES
SOLARES

SUBURBANA

SUBURBANA

IP68

• AUTOMATICO
• 100% SOLAR
• 5 años de garantía



TUBO GRIS

GRIS LARGO - GRIS CORTO
Se vende por separado pág. 63



TUBO NEGRO

NEGRO LARGO - NEGRO CORTO
Se vende por separado pág. 63



SUBSOL/60W

Lámpar de LED Solar - Negro
Lumens: 1000 lm
Vataje: 60 W
FP: >0.8
Medidas: 485 x 220 x 54 mm

6500 K

Luz de día

70 pares

5 años



NUEVO

CONTROL incluido

SUBSOL/120W

Lámpar de LED Solar - Negro
Lumens: 1500 lm
Vataje: 120 W
FP: >0.8
Medidas: 720 x 240 x 57 mm

6500 K

Luz de día

70 pares

5 años



NUEVO

CONTROL incluido



TUBO GRIS

GRIS LARGO - GRIS CORTO
Se vende por separado pág. 63



TUBO NEGRO

NEGRO LARGO - NEGRO CORTO
Se vende por separado pág. 63

IP68

• AUTOMATICO
• 100% SOLAR
• 5 años de garantía

REFLECTOR

NUEVO LANZAMIENTO

NUEVO

ARBOTANTE



CONTROL incluido en cada modelo

IP66



Panel Monocristalino



Panel Monocristalino

REFLEDSOL/100W

Luminero Solar de LED - Gris

Lumens: 1000 lm
Voltaje: 100 W
Tensión: 3.2 VDC / 6 Ah
Medidas: 130 x 190 x 45 mm



REFLEDSOL/200W

Luminero Solar de LED - Gris

Lumens: 2300 lm
Voltaje: 200 W
Tensión: 3.2 VDC / 18 Ah
Medidas: 208 x 148 x 45 mm



Escanee y mira las funciones y armado de este producto



Botón de encendido e intensidad de color



ARBS/6W

Lámpara Led Solar Gris


Lumens: Luz baja 150 lm
Luz alta 800 lm
Potencia: 6 W
Tensión: 3.7 V / 3000 mA
Medidas: 210 x 95 x 61.6 mm



Escanee y mira las funciones y armado de este producto




Botón de encendido e intensidad de color



ARBS-CCT/8W

Lámpara Led Solar Negro

Lumens: Luz baja 150 lm
Luz alta 1450 lm
Luz constante 800 lm
Potencia: 8 W
Tensión: 3.7 V / 6000 mA
Medidas: 142.6 x 288 x 226.7 mm



IP65



ESTACA

- DUO PACK - Contiene 2 estacas la caja individual

IP65



Botón de encendido
e intensidad de luz



LESC-050

Luminario Solar de LED - Negro

Lumens: 150 lm
Voltaje: 1.2 W
Tensión: 3.7V / 1200 mA
Medidas: 82 x 175 x 290 mm



2700 K

Luz cálida

30 pzas

1 año



LESD-050

Luminario Solar de LED - Negro

Lumens: 150 lm
Voltaje: 1.2 W
Tensión: 3.7V / 1200 mA
Medidas: 82 x 175 x 290 mm



6500 K

Luz de día

30 pzas

1 año



Escanea y mira
el armado de este
producto



Escanea y mira las
funciones y armado
de este producto



Botón de encendido
y cambio de color



LESRGB-050

Luminario solar de LED - Negro

Lumens: 150 lm
Voltaje: 1.2 W
Tensión: 3.7V / 1200 mA
Medidas: 82 x 175 x 290 mm



6500 K

Luz RGB

30 pzas

1 año

- Rojo

- Verde

- Morado

- Amarillo

- Azul

IP65



68

CUENTA CON CERTIFICADO NOM

geopower.com.mx/

*Los tonos de las fotografías pueden variar al producto real.

CUENTA CON CERTIFICADO NOM

69

ESTACA RGB

NUEVO

- Todas las tonalidades en una sola función
- DUO PACK - Contiene 2 estacas la caja individual



GUADALAJARA

Camino a San Ángel #1100-C
Col. Tesistán, Zapopan
C.P. 45200
T. (33) 3897 0014

CIUDAD DE MÉXICO

Av. Benito Juárez #1
Col. Urbana Ixhuatepec
Ecatepec de Morelos C.P. 55349
Tel. (55) 5115 6417

Víctoria #32, 3er piso
Despacho #303 Col. Centro
Del. Cuauhtémoc. C.P. 06720
Tel. (55) 5521 7452

MONTERREY

San Javier #701 Col. Misión San Pablo,
Apocada Nuevo León
C.P. 66643
Tel. (81) 1088 0536

Iluminamos tu vida

 [geopower.mx/](https://www.instagram.com/geopower.mx/)

 [Geopower.iluminacion/](https://www.facebook.com/Geopower.iluminacion/)

 [geopower.com.mx/](https://www.geopower.com.mx/)





Iluminamos tu vida



geopower.mx/



Geopower.iluminacion/



geopower.com.mx/