


BET | **LED** 
LIGHTING

CATÁLOGO EDICIÓN 8.1

DESCARGA NUESTRO
CATÁLOGO



www.betlighting.com





VENTAJAS DE LED

Una de las principales ventajas de nuestros productos en LED es el ahorro de energía, garantizando más del 50%.

Reduce los gastos de mantenimiento, ya que la vida útil es mayor a 50,000 horas.

Arranque y encendido instantáneo.

No necesita de ningún tipo de gas como el mercurio o algún material pesado.

No utiliza balastro por lo que si se funde, no consume energía.

No emite rayos ultravioleta ni infrarrojos.

El rango de temperatura es de -35 hasta 60^º dependiendo del luminario.

No produce parpadeo mediante el uso.

La degradación luminosa es mínima, sólo un 2% cada 3,000 H.

Debido a su tamaño se pueden crear luminarias compactas.

Genera bajo calor al encendido.

Diseños modernos y compactos.

VENTAJAS DE SOLAR LED

Tomando en cuenta algunas de las ventajas del LED, sin duda la autonomía del sistema solar es algo realmente sorprendente, ahorrando el 100% de la energía.

- La energía solar es una fuente inagotable.
- Tras la inversión inicial no hay costos adicionales asociados a su uso.
- No se requiere conexión de red eléctrica.
- Autonomía de 1 a 3 días.
- Fococelda incluida garantizando el encendido y apagado cuando es necesario.
- Fabricada perfectamente para las características de las temperaturas promedio en México.

**¿Quiénes
somos?**



Los grandes diseños se distinguen por su forma y función sobre los demás.

**Iluminación
excepcional siempre**

**Políticas
de Garantía**



Índice

LUMINARIA SOLAR



BET-DIEU-SOL
PAG. 8



BET-CIRCUS-SOL
PAG. 9



LED-E-DR
PAG. 10



BET-SOL-LED
PAG. 11



LED-E-YU
PAG. 12



LED-E-PR
PAG. 13



LED-E-XC
PAG. 14



LED-E-OP
PAG. 15



LED-E-OKO
PAG. 16



LED-E-REF-SOL
PAG. 17

LUMINARIA VIAL DE LED



BET-XLPW-22
PAG. 20



BET-XUL-LED
PAG. 21



BET-XEP-LED
PAG. 22



LED-E-RU
PAG. 23



BET-LX-LED
PAG. 24



LED-E-XL
PAG. 25



LED-E-KU
PAG. 26



LED-E-ZE
PAG. 27

PUNTA DE POSTE LED



BET-ZUX-LED
PAG. 30



LED-E-VEN
PAG. 31



BET-NOUN-LED
PAG. 32



BET-OLAM-LED
PAG. 33



BET-DON-LED
PAG. 34



BET-GOTT-LED
PAG. 35



BET-DIEU-LED
PAG. 36



BET-COLONIAL-MEX
PAG. 37



BET-ALAMEDA
PAG. 38



BET-TLAQUEPAQUE
PAG. 38



BET-VALLARTA
PAG. 38



BET-MONTREAL
PAG. 38



BET-VENUS
PAG. 39



BET-ZUNG
PAG. 39



BET-CONTEMPO
PAG. 39



BET-VENECIA
PAG. 39



BET-SIGLO XXI
PAG. 39



BET-RESIDENCIAL
PAG. 39



BET-CIM-LED
PAG. 40



BET-POSTES
PAG. 41



BET-BRAZOS
PAG. 41

REFLECTOR LED



BET-REF-LED
PAG. 44



BET-REF-SLIM
PAG. 44



BET-REF-FOT-LED
PAG. 45



LED-E-REF
PAG. 46



BET-WALL-LED
PAG. 47



BET-WAL-LED-SLIM
PAG. 48



LED-E-WALL-P
PAG. 49



LED-E-GASS
PAG. 50



BET-GASS-LED
PAG. 51

LUMINARIO INDUSTRIAL LED



BET-IND-SLIM
PAG. 54



LED-E-IND-SLIM
PAG. 55



BET-IND-LED
PAG. 56



BET-ACRILUX
PAG. 57



BET-ACRILUX-LED
PAG. 57

LUMINARIA DE LED



BET-ALFA-LED 616W
PAG. 60



BET-ALFA-LED 216W
PAG. 61



BET-ALFA-LED 40W
PAG. 62



BET-ALTIVIA-LED
PAG. 63



BET-SS-LED
PAG. 64



BET-YEN-LED
PAG. 65



BET-CAPECE-LED
PAG. 66



BET-INIFED-LED
PAG. 67



BET-EM-LED-90M
PAG. 68



LED-E-EM-90M
PAG. 68



LED-E-EMR-90M
PAG. 68



LED-E-EIND-3,5
PAG. 68



LED-E-NB-3.5
PAG. 69



LED-E-EM-SAL
PAG. 69



LED-E-LET-SAL
PAG. 69



EL DISEÑO
INTELIGENTE
EXISTE



Luminaria Solar LED






BET-DIEU-SOL



MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA
BET-DIEU-SOL-40W	40W	3600	565X500

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	LED SMD PHILIPS
LUZ	-	6500°K
MATERIAL	-	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	50,000 HORAS
COLOR	-	NEGRO
DIFUSOR	-	POLICARBONATO
TEMPERATURA	-	20° A 50°C
APLICACIÓN	-	EXTERIOR
GARANTÍA LUMINARIA	-	5 AÑOS
GARANTÍA BATERÍA	-	3 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-65
BATERÍA	-	12/40 AH LITHIUM
AUTONOMÍA PROMEDIO	-	8 A 10 HORAS
MONTAJE	-	A POSTE (NO REQUIERE CABLES)
TIEMPO DE CARGA	-	4 A 5 HORAS
PANEL	-	MONOCRISTALINO
CERTIFICADOS	-	NOM 003 - NOM 031

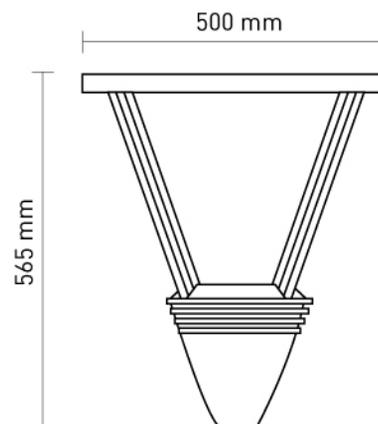

Ficha técnica
BET-DIEU-SOL



LUMINARIA SOLAR LED ALL IN ONE





BET-CIRCUS-SOL



MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA
BET-CIRCUS-SOL-40W	40W	3600	510X460

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	LED SMD PHILIPS
LUZ	-	6500°K
MATERIAL	-	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	50,000 HORAS
COLOR	-	NEGRO
DIFUSOR	-	POLICARBONATO
TEMPERATURA	-	20° A 50°C
APLICACIÓN	-	EXTERIOR
GARANTÍA LUMINARIA	-	5 AÑOS
GARANTÍA BATERÍA	-	3 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-65
BATERÍA	-	12/40 AH LITHIUM
AUTONOMÍA PROMEDIO	-	8 A 10 HORAS
MONTAJE	-	A POSTE (NO REQUIERE CABLES)
TIEMPO DE CARGA	-	4 A 5 HORAS
PANEL	-	MONOCRISTALINO
CERTIFICADOS	-	NOM 003 - NOM 031

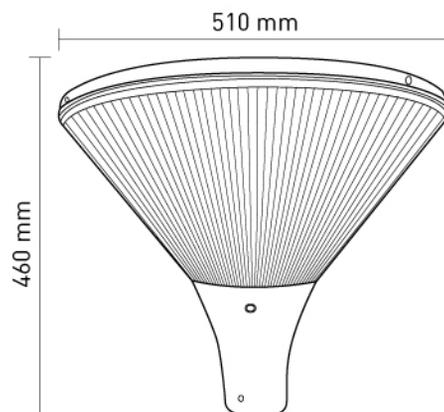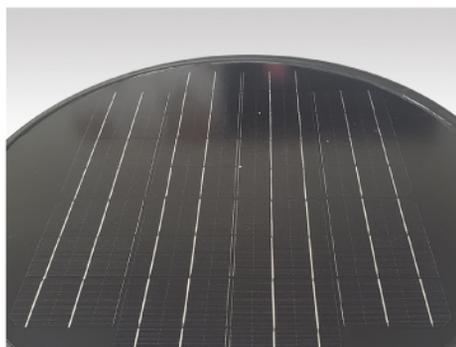

Ficha técnica
BET-CIRCUS-SOL





BET LIGHTING **LED**

LUMINARIA SOLAR LED ALL IN ONE





LED-E-DR



MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA
LED-E-DR-40W	40W	3600	620X500

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	LED SMD PHILIPS
LUZ	-	6500°K
MATERIAL	-	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	50,000 HORAS
COLOR	-	GRIS
DIFUSOR	-	POLICARBONATO OPALINO
TEMPERATURA	-	20° A 50°C
APLICACIÓN	-	EXTERIOR
GARANTÍA LUMINARIA	-	5 AÑOS
GARANTÍA BATERÍA	-	3 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-65
BATERÍA	-	12/40 AH LITHIUM
AUTONOMÍA PROMEDIO	-	8 A 10 HORAS
MONTAJE	-	A POSTE (NO REQUIERE CABLES)
TIEMPO DE CARGA	-	4 A 5 HORAS
PANEL	-	MONOCRISTALINO
CERTIFICADOS	-	NOM 003 - NOM 031

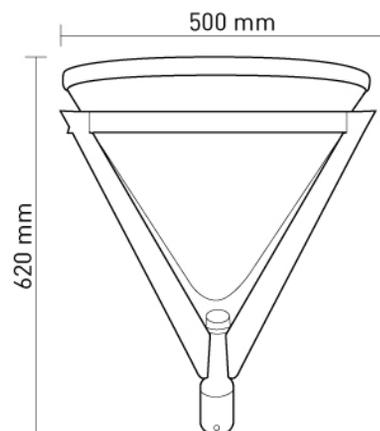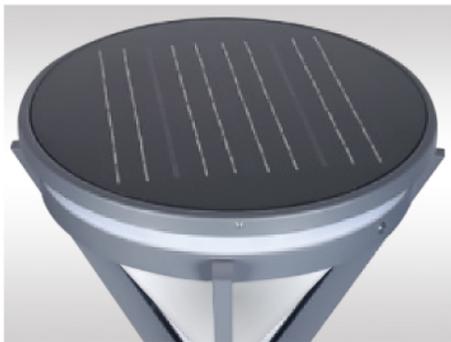

Ficha técnica
LED-E-DR 40W



LUMINARIA SOLAR LED ALL IN ONE




BET-SOL-LED



MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA
BET-SOL-LED-40W	40W	4280	1003x290x60
BET-SOL-LED-60W	60W	6420	1003x290x60
BET-SOL-LED-80W	80W	8560	1003x290x60
BET-SOL-LED-100W	100W	10,700	1003x290x60


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	LED SMD PHILIPS
LUZ	-	6500°K
MATERIAL	-	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	50,000 HORAS
COLOR	-	GRIS
DIFUSOR	-	POLICARBONATO
TEMPERATURA	-	20°C A 50°C
APLICACIÓN	-	EXTERIOR
GARANTÍA LUMINARIA	-	5 AÑOS
GARANTÍA BATERÍA	-	3 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-65
BATERÍA	-	36/52 AH LITHIUM
AUTONOMÍA PROMEDIO	-	10 A 12 HORAS
MONTAJE	-	A POSTE (INCLUYE BRAZO)
TIEMPO DE CARGA	-	5 A 6 HORAS
PANEL	-	MONOCRISTALINO
CERTIFICADOS	-	NOM 003 - NOM 031

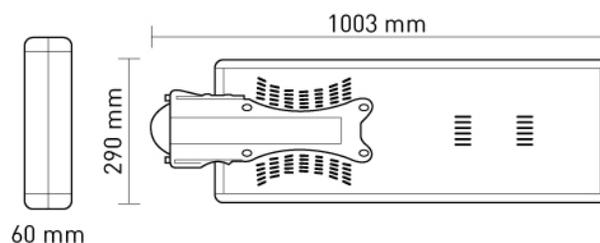


Ficha técnica
BET-SOL-LED





BET LIGHTING **LED**

LUMINARIA SOLAR LED

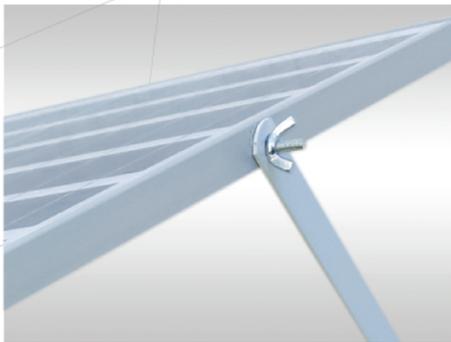


LED-E-YU



MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA
LED-E-YU-50W	50W	4500	325X140

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	LED SMD EPSTAR
LUZ	-	6500°K
MATERIAL	-	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	50,000 HORAS
COLOR	-	GRIS
DIFUSOR	-	POLICARBONATO
TEMPERATURA	-	20°C A 50°C
APLICACIÓN	-	EXTERIOR
GARANTÍA LUMINARIA	-	3 AÑOS
GARANTÍA BATERÍA	-	2 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-65
BATERÍA	-	11.1V 14 AH LITHIUM
AUTONOMÍA PROMEDIO	-	8 A 10 HORAS
MONTAJE	-	A POSTE (INCLUYE BRAZO)
TIEMPO DE CARGA	-	4 A 5 HORAS
PANEL	-	MONOCRISTALINO
CERTIFICADOS	-	NOM 003 - NOM 031

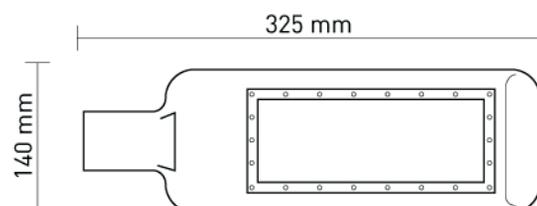

Ficha técnica
LED-E-YU



LUMINARIA SOLAR LED



LED-E-PR




MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA
LED-E-PR-60W	60W	5400	520X214
LED-E-PR-80W	80W	7200	520X214
LED-E-PR-100W	100W	9000	520X214




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	LED COB SMD EPSTAR
LUZ	-	6500°K
MATERIAL	-	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	50,000 HORAS
COLOR	-	NEGRO
DIFUSOR	-	CRISTAL TERMOTEMPLADO
TEMPERATURA	-	20°C A 50°C
APLICACIÓN	-	EXTERIOR
GARANTÍA LUMINARIA	-	5 AÑOS
GARANTÍA BATERÍA	-	2 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-65
BATERÍA	-	11.1V 14 AH LITHIUM
AUTONOMÍA PROMEDIO	-	8 A 10 HORAS
MONTAJE	-	A POSTE (INCLUYE BRAZO)
TIEMPO DE CARGA	-	4 A 5 HORAS
PANEL	-	MONOCRISTALINO
CERTIFICADOS	-	NOM 003 - NOM 031

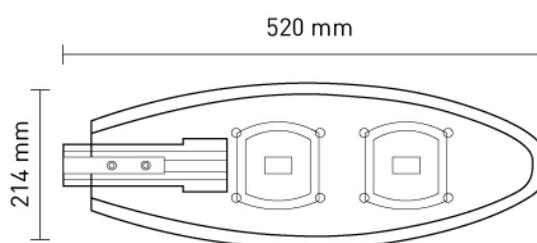

Ficha técnica
LED-E-PR





BET LIGHTING **LED**

LUMINARIA SOLAR LED





LED-E-XC



MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA
LED-E-XC-60W	60W	5400	630X260
LED-E-XC-80W	80W	7200	630X260
LED-E-XC-100W	100W	9000	630X260

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	LED SMD EPSTAR
LUZ	-	6500°K
MATERIAL	-	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	50,000 HORAS
COLOR	-	NEGRO
DIFUSOR	-	CRISTAL TERMOTEMPLADO
TEMPERATURA	-	20°C A 50°C
APLICACIÓN	-	EXTERIOR
GARANTÍA LUMINARIA	-	5 AÑOS
GARANTÍA BATERÍA	-	2 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-65
BATERÍA	-	11.1V 14 AH LITHIUM
AUTONOMÍA PROMEDIO	-	8 A 10 HORAS
MONTAJE	-	A POSTE (INCLUYE BRAZO)
TIEMPO DE CARGA	-	4 A 5 HORAS
PANEL	-	MONOCRISTALINO
CERTIFICADOS	-	NOM 003 - NOM 031

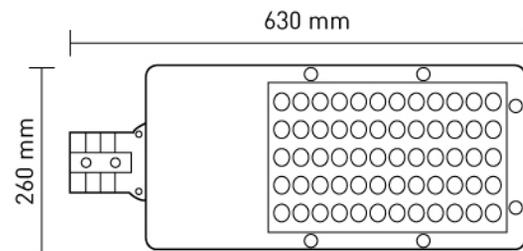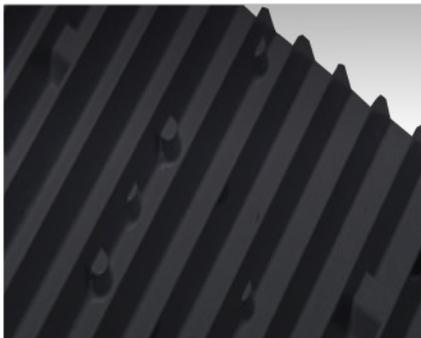

Ficha técnica
LED-E-XC



LUMINARIA SOLAR LED





LED-E-OP



MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA
LED-E-OP-100W	100W	8000	315X260X70
LED-E-OP-200W	200W	15000	380X270X70


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	LED-SMD EPISTAR
LUZ	-	6500°K
MATERIAL	-	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	50,000 HORAS
COLOR	-	NEGRO
DIFUSOR	-	CRISTAL TERMOTEMPLADO
TEMPERATURA	-	20°C A 50°C
APLICACIÓN	-	EXTERIOR
GARANTÍA LUMINARIA	-	5 AÑOS
GARANTÍA BATERÍA	-	2 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-65
BATERÍA	-	8.8AH 7.4V LITHIUM
AUTONOMÍA PROMEDIO	-	8 A 10 HORAS
MONTAJE	-	A MÉNSULA
TIEMPO DE CARGA	-	4 A 5 HORAS
SENSOR DE PRESENCIA	-	SI
PANEL	-	MONOCRISTALINO
CERTIFICADO	-	NOM 003

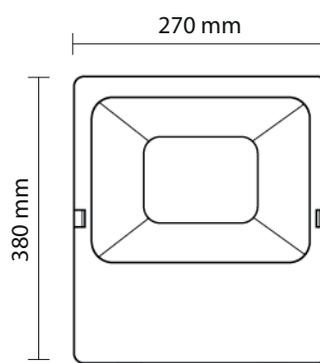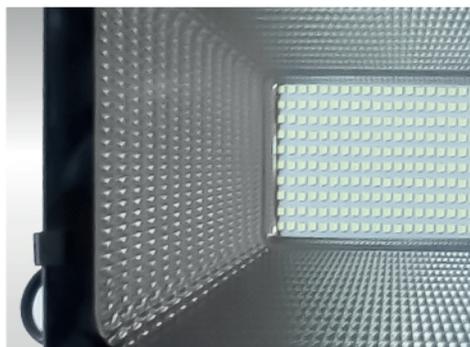

Ficha técnica
LED-E-OP





BET LIGHTING **LED**

LUMINARIA SOLAR LED



LED-E-OKO





MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA
LED-E-OKO-50W	50W	4500	320X250X180
LED-E-OKO-100W	100W	9000	320X250X180



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	LED SMD EPISTAR
LUZ	-	6500°K
MATERIAL	-	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	50,000 HORAS
COLOR	-	NEGRO
DIFUSOR	-	CRISTAL TERMOTEMPLADO
TEMPERATURA	-	20°C A 50°C
APLICACIÓN	-	EXTERIOR
GARANTÍA LUMINARIA	-	5 AÑOS
GARANTÍA BATERÍA	-	2 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-65
BATERÍA	-	8.8AH 7.4V LITHIUM
AUTONOMÍA PROMEDIO	-	8 A 10 HORAS
MONTAJE	-	A MURO
TIEMPO DE CARGA	-	4 A 5 HORAS
PANEL	-	MONOCRISTALINO
CERTIFICADO	-	NOM 003

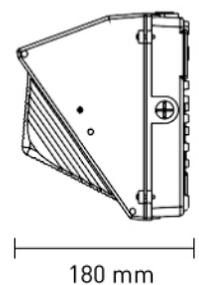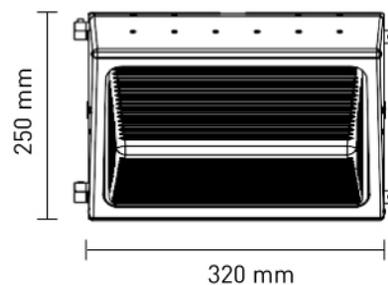

Ficha técnica
LED-E-OKO



LUMINARIA SOLAR LED




LED-E-REF-SOL



MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA
LED-E-REF-SOL-5W	5W	450	200X115X122

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	LED SMD
LUZ	-	6500°K
FUNCIÓN	-	SOLAR
VIDA ÚTIL DE LED	-	30,000 HORAS
COLOR	-	NEGRO
DIFUSOR	-	ACRÍLICO
TEMPERATURA	-	20°C A 50°C
APLICACIÓN	-	EXTERIOR
GARANTÍA LUMINARIA	-	3 AÑOS
GARANTÍA BATERÍA	-	2 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-65
MONTAJE	-	A MURO
TIEMPO DE CARGA	-	5 A 8 HORAS
SENSOR DE PRESENCIA	-	SI
CERTIFICADO	-	NOM 003

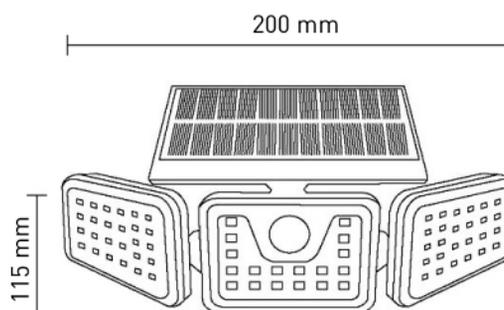

Ficha técnica
LED-E-REF-SOL






**HAZ QUE LA LUZ
TRABAJE PARA TI**



Luminaria Vial de LED





BET LED LIGHTING

LUMINARIA VIAL DE LED




BET-XLPW-22



MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA
BET-XLPW-22	60W	7620	683X302
BET-XLPW-22	80W	10160	683X302
BET-XLPW-22	100W	12700	683X302
BET-XLPW-22	120W	15240	683X302
BET-XLPW-22	150W	19050	683X302

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	LED SMD PHILIPS
LUZ	-	6500°K
MATERIAL	-	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	100,000 HORAS
COLOR	-	GRIS
DIFUSOR	-	CRISTAL TERMOTEMPLADO
TEMPERATURA	-	-30°C A 50°C
APLICACIÓN	-	EXTERIOR
GARANTÍA	-	10 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-65
VOLTAJE	-	85 A 265V
MONTAJE	-	BRAZO
ÓPTICA	-	SIMÉTRICA
OPCIÓN	-	FOTOCELDA
CERTIFICADOS	-	NOM 003 - NOM 031

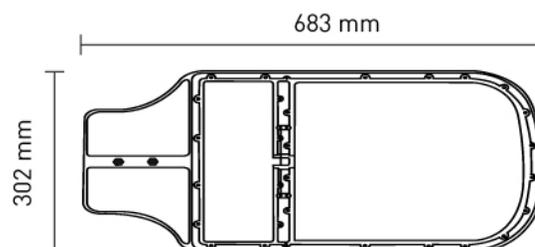

Ficha técnica
BET-XLPW-22



LUMINARIA VIAL DE LED



BET-XUL-LED




MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA
BET-XUL-LED-60W	60W	7620	640X260
BET-XUL-LED-80W	80W	10160	640X260
BET-XUL-LED-100W	100W	12700	640X260
BET-XUL-LED-120W	120W	15240	640X260
BET-XUL-LED-150W	150W	19050	640X260



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	LED SMD PHILIPS
LUZ	-	6500°K
MATERIAL	-	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	100,000 HORAS
COLOR	-	GRIS
DIFUSOR	-	CRISTAL TERMOTEMPLADO
TEMPERATURA	-	-30°C A 50°C
APLICACIÓN	-	EXTERIOR
GARANTÍA	-	10 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-66
VOLTAJE	-	85 A 265V
MONTAJE	-	PUNTA DE POSTE O BRAZO
ÓPTICA	-	SIMÉTRICA
OPCIÓN	-	FOTOCELDA
CERTIFICADOS	-	NOM 003 - NOM 031

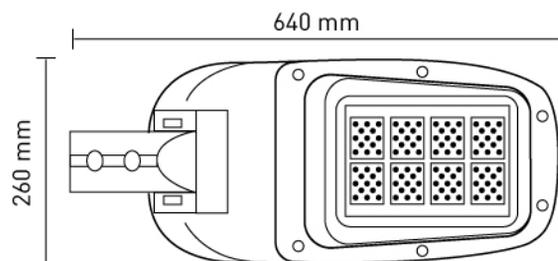

Ficha técnica
BET-XUL-LED




BET-XEP-LED



MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA (LXA)
BET-XEP-LED-60W	60W	7620	580X220
BET-XEP-LED-80W	80W	10160	630X255
BET-XEP-LED-100W	100W	12700	630X255
BET-XEP-LED-120W	120W	15240	630X255
BET-XEP-LED-150W	150W	19050	770X290

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
TIPO DE LED	-	LED SMD PHILIPS
LUZ	-	6500°K
MATERIAL	-	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	100,000 HORAS
COLOR	-	GRIS
DIFUSOR	-	CRISTAL TERMOTEMPLADO
TEMPERATURA	-	- 30°C A 50°C
APLICACIÓN	-	EXTERIOR
GARANTÍA	-	10 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-66
VOLTAJE	-	85 A 265V
MONTAJE	-	PUNTA DE POSTE O BRAZO
ÓPTICA	-	SIMÉTRICA
OPCIÓN	-	FOTOCELDA
CERTIFICADOS	-	NOM 003 - NOM 031

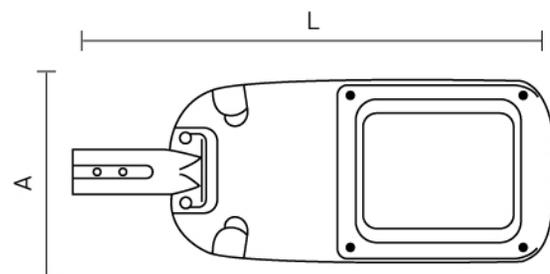

LUMINARIA VIAL DE LED



LED-E-RU




MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA (LXA)
LED-E-RU-60W	60W	7620	620X290
LED-E-RU-80W	80W	10160	620X290
LED-E-RU-100W	100W	12700	720X290
LED-E-RU-120W	120W	15240	720X290
LED-E-RU-150W	150W	19050	922X362




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	LED SMD PHILLIPS
LUZ	-	6500°K
MATERIAL	-	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	100,000 HORAS
COLOR	-	GRIS
DIFUSOR	-	CRISTAL TERMOTEMPLADO
TEMPERATURA	-	- 30°C A 50°C
APLICACIÓN	-	EXTERIOR
GARANTÍA	-	10 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-66
VOLTAJE	-	85 A 265V
MONTAJE	-	PUNTA DE POSTE O BRAZO
ÓPTICA	-	SIMÉTRICA
OPCIÓN	-	FOTOCELDA
CERTIFICADOS	-	NOM 003 - NOM 031

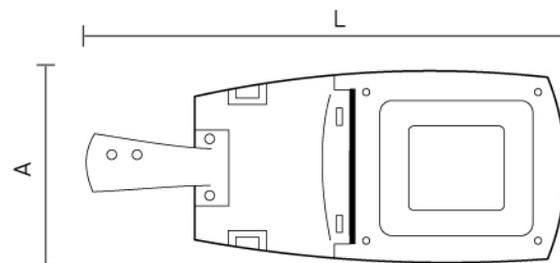

Ficha técnica
LED-E-RU







BET LIGHTING **LED**

LUMINARIA VIAL DE LED




BET-LX-LED

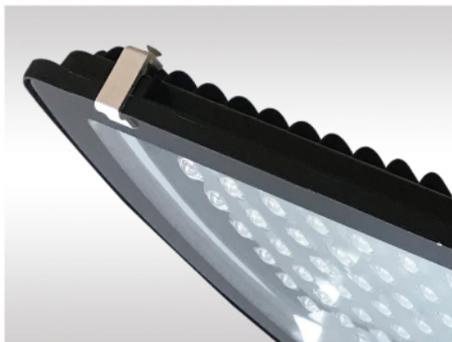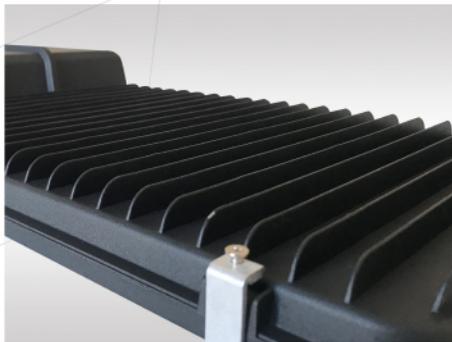

MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA (LXA)
BET-LX-LED-50W	50W	5850	495X215
BET-LX-LED-60W	60W	7020	610X260
BET-LX-LED-70W	70W	8190	610X260
BET-LX-LED-100W	100W	11700	700X290
BET-LX-LED-120W	120W	14040	700X290
BET-LX-LED-140W	140W	16380	700X290

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	LED SMD EPISTAR
LUZ	-	6500°K
MATERIAL	-	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	50,000 HORAS
COLOR	-	NEGRO
DIFUSOR	-	CRISTAL TERMOTEMPLADO
TEMPERATURA	-	- 30°C A 50°C
APLICACIÓN	-	EXTERIOR
GARANTÍA	-	5 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-65
VOLTAJE	-	85 A 265V
MONTAJE	-	BRAZO
ÓPTICA	-	SIMÉTRICA
OPCIÓN	-	FOTOCELDA
CERTIFICADOS	-	NOM 003 - NOM 031

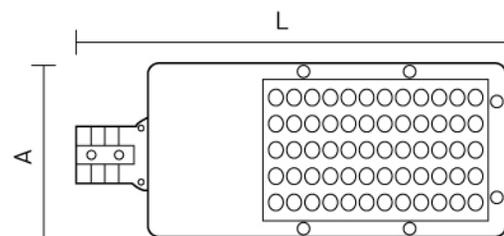

Ficha técnica
BET-LX-LED



LUMINARIA VIAL DE LED



LED-E-XL




MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA (LXA)
LED-E-XL-50W	50W	5350	520X214
LED-E-XL-100W	100W	10700	630X250
LED-E-XL-120W	120W	12840	630X250
LED-E-XL-140W	140W	14980	630X250



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	LED COB EPISTAR
LUZ	-	6500°K
MATERIAL	-	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	50,000 HORAS
COLOR	-	GRIS - NEGRO
DIFUSOR	-	LUPA DE CRISTAL
TEMPERATURA	-	- 30°C A 50°C
APLICACIÓN	-	EXTERIOR
GARANTÍA	-	2 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-65
VOLTAJE	-	85 A 265V
MONTAJE	-	BRAZO
ÓPTICA	-	SIMÉTRICA
OPCIÓN	-	FOTOCELDA
CERTIFICADOS	-	NOM 003 - NOM 031

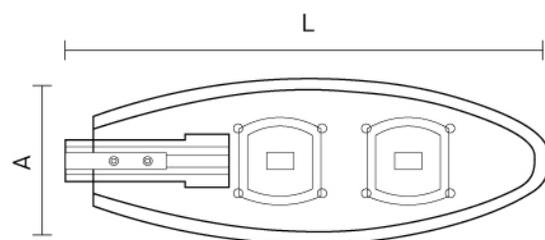


Ficha técnica
LED-E-XL





BET LIGHTING **LED**

LUMINARIA VIAL DE LED

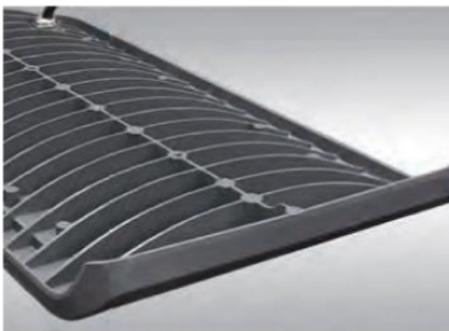


LED-E-KU



MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA (LXA)
LED-E-KU-50W	50W	4850	350X140
LED-E-KU-60W	60W	5820	350X140
LED-E-KU-80W	80W	7760	530X185
LED-E-KU-100W	100W	9700	530X185
LED-E-KU-120W	120W	11640	530X185
LED-E-KU-150W	150W	14550	625X200

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	LED SMD EPSTAR
LUZ	-	6500°K
MATERIAL	-	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	50,000 HORAS
COLOR	-	GRIS
DIFUSOR	-	POLICARBONATO
TEMPERATURA	-	- 30°C A 50°C
APLICACIÓN	-	EXTERIOR
GARANTÍA	-	2 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-65
VOLTAJE	-	85 A 265V
MONTAJE	-	BRAZO
ÓPTICA	-	SIMÉTRICA
OPCIÓN	-	FOTOCELDA
CERTIFICADOS	NOM 003 - NOM 031	

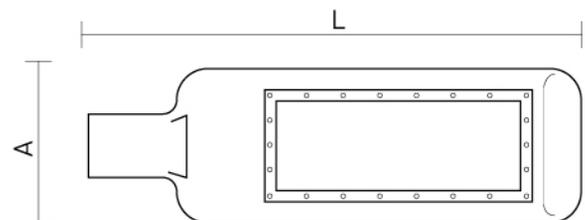

Ficha técnica
LED-E-KU



LUMINARIA VIAL DE LED



LED-E-ZE




MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA (LXA)
LED-E-ZE-50W	50W	4850	430X165
LED-E-ZE-60W	60W	5820	430X165
LED-E-ZE-80W	80W	7760	510X195
LED-E-ZE-100W	100W	9700	510X195
LED-E-ZE-120W	120W	11640	510X195
LED-E-ZE-150W	150W	14550	590X215



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	LED SMD EPSTAR
LUZ	-	6500°K
MATERIAL	-	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	50,000 HORAS
COLOR	-	GRIS
DIFUSOR	-	POLICARBONATO
TEMPERATURA	-	- 30°C A 50°C
APLICACIÓN	-	EXTERIOR
GARANTÍA	-	2 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-65
VOLTAJE	-	85 A 265V
MONTAJE	-	BRAZO
ÓPTICA	-	SIMÉTRICA
OPCIÓN	-	FOTOCELDA
CERTIFICADOS	NOM 003 - NOM 031	

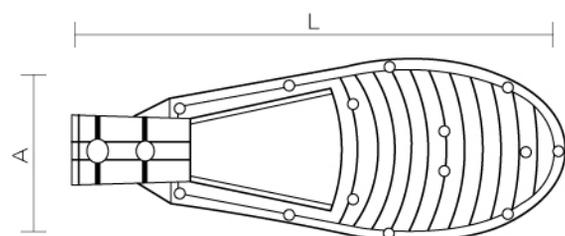

Ficha técnica
LED-E-ZE





**LA ILUMINACIÓN ES INVISIBLE,
POR ESO ES TAN IMPORTANTE.**



Punta de poste LED





BET LED LIGHTING

PUNTA DE POSTE LED




BET-ZUX-LED



MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA
BET-ZUX-LED-40W	40W	4280	650X430
BET-ZUX-LED-50W	50W	5350	650X430
BET-ZUX-LED-60W	60W	6420	650X430
BET-ZUX-LED-70W	70W	7490	650X430

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	LED SMD PHILIPS
LUZ	-	6500°K
MATERIAL	-	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	50,000 HORAS
COLOR	-	GRIS
DIFUSOR	-	POLICARBONATO
TEMPERATURA	-	-30°C A 50°C
APLICACIÓN	-	EXTERIOR
GARANTÍA	-	5 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-66
VOLTAJE	-	85 A 265V
MONTAJE	-	PUNTA DE POSTE
ÓPTICA	-	SIMÉTRICA
CERTIFICADOS	-	NOM 003 - NOM 031

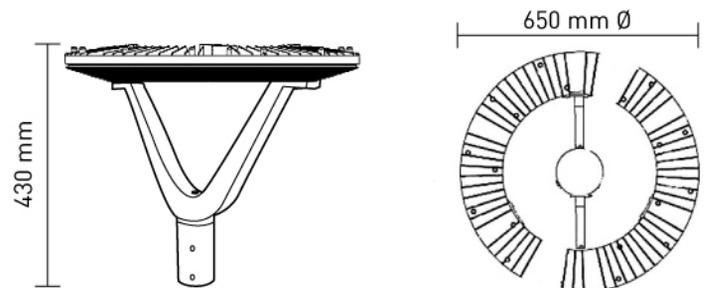

Ficha técnica
BET-ZUX-LED



PUNTA DE POSTE LED





LED-E-VEN



MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA
LED-E-VEN-60W	60W	7020	590X460
LED-E-VEN-70W	70W	8190	590X460
LED-E-VEN-100W	100W	11700	590X460

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	LED SMD PHILIPS
LUZ	-	6500°K
MATERIAL	-	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	100,000 HORAS
COLOR	-	GRIS
DIFUSOR	-	CRISTAL TEMPLADO
TEMPERATURA	-	- 30°C A 50°C
APLICACIÓN	-	EXTERIOR
GARANTÍA	-	10 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-66
VOLTAJE	-	85 A 265V
MONTAJE	-	PUNTA DE POSTE
ÓPTICA	-	SIMÉTRICA
OPCIÓN	-	FOTOCELDA
CERTIFICADOS	-	NOM 003 - NOM 031

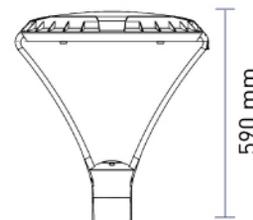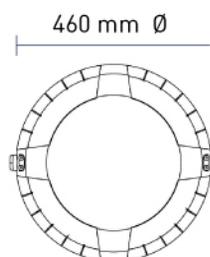

Ficha técnica
LED-E-VEN




PUNTA DE POSTE LED



BET-NOUN-LED




MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA
BET-NOUN-LED-40W	40W	4680	600X495
BET-NOUN-LED-60W	60W	7020	600X495
BET-NOUN-LED-70W	70W	8190	600X495
BET-NOUN-LED-100W	100W	11700	600X495

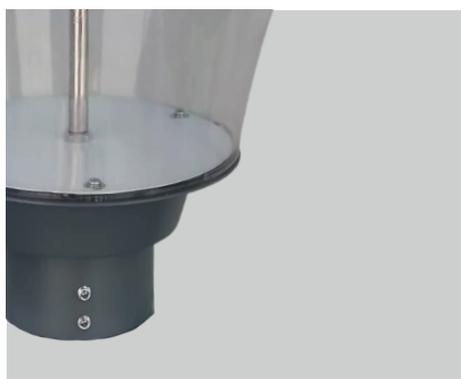

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	LED SMD EPSTAR
LUZ	-	6500°K
MATERIAL	-	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	50,000 HORAS
COLOR	-	GRIS
DIFUSOR	-	ACRÍLICO, POLICARBONATO
TEMPERATURA	-	-30° A 50°C
APLICACIÓN	-	EXTERIOR
GARANTÍA	-	5 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-65
VOLTAJE	-	85 A 265V
MONTAJE	-	PUNTA DE POSTE
ÓPTICA	-	SIMÉTRICA
OPCIÓN A	-	FOTOCELDA
CERTIFICADOS	-	NOM 003 - NOM 031

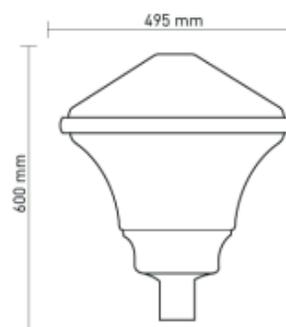

PUNTA DE POSTE LED




BET-OLAM-LED




MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA
BET-OLAM-LED-40W	40W	4680	550X500
BET-OLAM-LED-60W	60W	7020	550X500
BET-OLAM-LED-70W	70W	8190	550X500
BET-OLAM-LED-100W	100W	11700	550X500

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	LED SMD EPSTAR
LUZ	-	6500°K
MATERIAL	-	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	50,000 HORAS
COLOR	-	GRIS
DIFUSOR	-	CRISTAL TERMOTEMPLADO
TEMPERATURA	-	-30° A 50°C
APLICACIÓN	-	EXTERIOR
GARANTÍA	-	5 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-65
VOLTAJE	-	85 A 265V
MONTAJE	-	PUNTA DE POSTE
ÓPTICA	-	SIMÉTRICA
OPCIÓN A	-	FOTOCELDA
CERTIFICADOS	-	NOM 003 - NOM 031

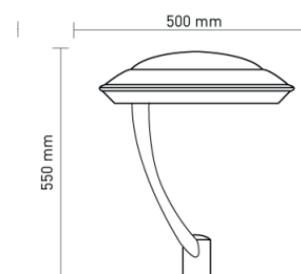



BET LIGHTING **LED**

PUNTA DE POSTE LED




BET-DON-LED



MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA
BET-DON-LED-40W	40W	4680	650X540
BET-DON-LED-60W	60W	7020	650X540
BET-DON-LED-70W	70W	8190	650X540
BET-DON-LED-100W	100W	11700	650X540

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


TIPO DE LED	-	LED SMD EPITAR
LUZ	-	6500°K
MATERIAL	-	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	50,000 HORAS
COLOR	-	GRIS
DIFUSOR	-	CRISTAL TERMOTEMPLADO
TEMPERATURA	-	- 30°C A 50°C
APLICACIÓN	-	EXTERIOR
GARANTÍA	-	5 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-65
VOLTAJE	-	85 A 265V
MONTAJE	-	PUNTA DE POSTE
ÓPTICA	-	SIMÉTRICA
OPCIÓN	-	FOTOCELDA
CERTIFICADOS	-	NOM 003 - NOM 031

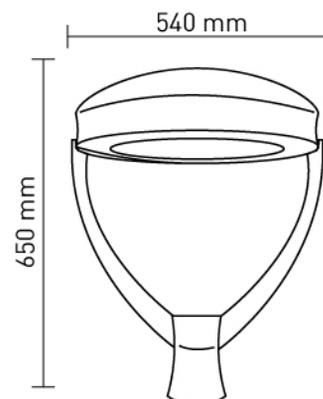

Ficha técnica
BET-DON-LED



PUNTA DE POSTE LED

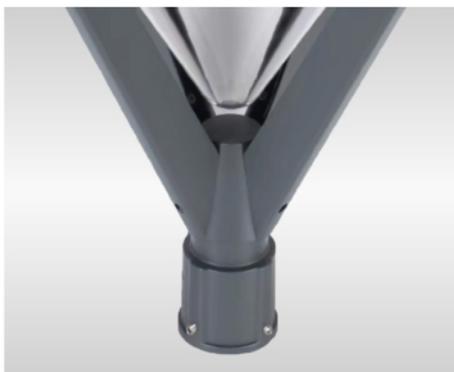


BET-GOTT-LED



MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA
BET-GOTT-LED-40W	40W	4680	690X520
BET-GOTT-LED-60W	60W	7020	690X520
BET-GOTT-LED-70W	70W	8190	690X520
BET-GOTT-LED-100W	100W	11700	690X520

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	LED SMD EPITAR
LUZ	-	6500°K
MATERIAL	-	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	50,000 HORAS
COLOR	-	GRIS
DIFUSOR	-	ACRÍLICO, POLICARBONATO
TEMPERATURA	-	- 30°C A 50°C
APLICACIÓN	-	EXTERIOR
GARANTÍA	-	5 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-65
VOLTAJE	-	85 A 265V
MONTAJE	-	PUNTA DE POSTE
ÓPTICA	-	SIMÉTRICA
OPCIÓN	-	FOTOCELDA
CERTIFICADOS	-	NOM 003 - NOM 031

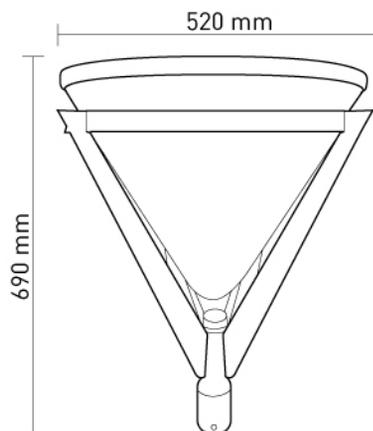

Ficha técnica
BET-GOTT-LED



PUNTA DE POSTE LED




BET-DIEU-LED



MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA
BET-DIEU-LED-40W	40W	4680	565X500
BET-DIEU-LED-60W	60W	7020	565X500
BET-DIEU-LED-70W	70W	8190	565X500
BET-DIEU-LED-100W	100W	11700	565X500

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	LED SMD EPITAR
LUZ	-	6500°K
MATERIAL	-	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	50,000 HORAS
COLOR	-	GRIS
DIFUSOR	-	ACRÍLICO, POLICARBONATO
TEMPERATURA	-	-30° A 50°C
APLICACIÓN	-	EXTERIOR
GARANTÍA	-	5 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-65
VOLTAJE	-	85 A 265V
MONTAJE	-	PUNTA DE POSTE
ÓPTICA	-	SIMÉTRICA
OPCIÓN A	-	FOTOCELDA
CERTIFICADOS	-	NOM 003 - NOM 031

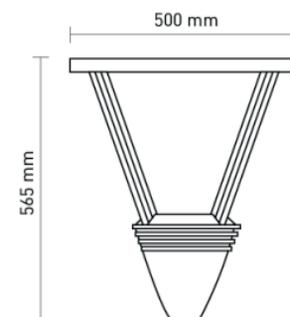

PUNTAS DE POSTE LED



Ficha técnica
BET-COLONIAL MEX



BET-COLONIAL-MEX

OPCIÓN PUNTAS DE POSTE COLONIALES



MODELO	POTENCIA	MEDIDA
BET-COLONIAL-MEX	50W-100W	660X450
BET-ALAMEDA	50W-100W	750X450
BET-TLAQUEPAQUE	50W-100W	910X490
BET-VALLARTA	50W-100W	960X400
BET-MONTREAL	50W-100W	650X410
BET-VENUS	50W-100W	650X410
BET-ZUNG	50W-100W	610X410
BET-CONTEMPO	50W-100W	570X570
BET-VENECIA	50W-100W	810X550
BET-SIGLO XXI	50W-100W	960X410
BET-RESIDENCIAL	50W-100W	800X360

OTRAS PUNTAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	LED SMD EPSTAR
LUZ	-	6500°K
MATERIAL	-	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	50,000 HORAS
COLOR	-	NEGRO
DIFUSOR	-	DEPENDIENDO DEL MODELO
TEMPERATURA	-	- 30°C A 50°C
APLICACIÓN	-	EXTERIOR
GARANTÍA	-	3 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-65
VOLTAJE	-	85 A 265V
MONTAJE	-	PUNTA DE POSTE
ÓPTICA	-	SIMÉTRICA
OPCIÓN	-	FOTOCELDA
CERTIFICADOS	-	NOM 003 - NOM 031



OPCIÓN PARA PUNTAS DE POSTE SISTEMA SOLAR DE LED

MODELO	POTENCIA	LM
PANEL SOLAR	100W	7000
PANEL SOLAR	150W	10500



Ficha técnica
BET-ALAMEDA



BET-ALAMEDA



Ficha técnica
BET-TLAQUEPAQUE



BET-TLAQUEPAQUE



Ficha técnica
BET-VALLARTA



BET-VALLARTA



Ficha técnica
BET-MONTREAL



BET-MONTREAL

PUNTAS DE POSTE LED



Ficha técnica
BET-VENUS



BET-VENUS



Ficha técnica
BET-ZUNG



BET-ZUNG



Ficha técnica
BET-CONTEMPO



BET-CONTEMPO



Ficha técnica
BET-VENECIA



BET-VENECIA



Ficha técnica
BET-SIGLO XXI



BET-SIGLO XXI



Ficha técnica
BET-RESIDENCIAL



BET-RESIDENCIAL




BET-CIM-LED



MODELO	POTENCIA	LM	ALTURA
BET-CIM-LED-30W	30W	2700	3000


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
TIPO DE LED	- TUBO DE LED
LUZ	- 6500°K
MATERIAL	- TUBO DE ACERO
VIDA ÚTIL DE LED	- 50,000 HORAS
COLOR	- NEGRO
DIFUSOR	- ACRÍLICO OPALINO
TEMPERATURA	- -30°C A 50°C
APLICACIÓN	- EXTERIOR
GARANTÍA	- 5 AÑOS
PROTECCIÓN	- IP-65
MEDIDA	- 4"
MONTAJE	- ANCLAS DE 50 CM (NO INCLUIDAS)
PLACA	- ACERO - 19CM ENTRE CENTROS
ÓPTICA	- DIFUSA
CERTIFICADO	- NOM 003

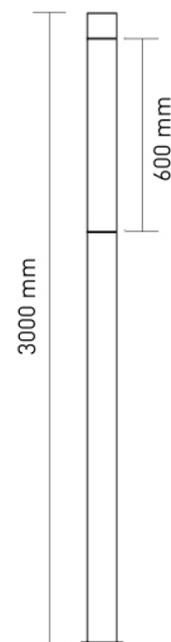

POSTES METÁLICOS



BET-POSTES

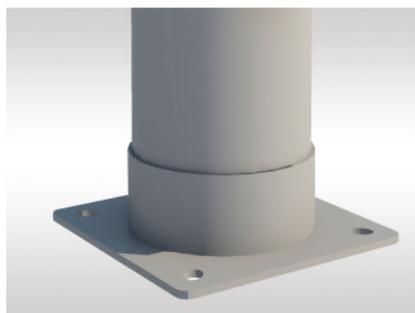

MODELO	TIPO	ALTURA
BET-POST-CC-4M	CÓNICO CIRCULAR	4 METROS
BET-POST-CC-5M	CÓNICO CIRCULAR	5 METROS
BET-POST-CC-6M	CÓNICO CIRCULAR	6 METROS
BET-POST-CC-7M	CÓNICO CIRCULAR	7 METROS
BET-POST-CC-8M	CÓNICO CIRCULAR	8 METROS
BET-POST-CC-9M	CÓNICO CIRCULAR	9 METROS
BET-POST-CC-10M	CÓNICO CIRCULAR	10 METROS
BET-POST-CC-11M	CÓNICO CIRCULAR	11 METROS
BET-POST-CC-12M	CÓNICO CIRCULAR	12 METROS
COLOR	ROJO ÓXIDO	-
OPCIÓN	GALVANIZADO	-

BET-BRAZOS



MODELO	TIPO	MEDIDA
BET-BRAZO-60	1 1/2"	60 CM
BET-BRAZO-100	1 1/2"	100 CM
BET-BRAZO-120	1 1/2"	120 CM
BET-BRAZO-150	1 1/2"	150 CM
BET-BRAZO-180	2"	180 CM
BET-BRAZO-200	2"	200 CM
BET-BRAZO-240	2"	240 CM
COLOR	ROJO ÓXIDO	-
OPCIÓN	GALVANIZADO	-

Ficha técnica
BET-POST-CC





TODAS LAS SUPERFICIES
SON UNA OPORTUNIDAD
PARA ILUMINAR



Reflector LED






BET LIGHTING **LED**

REFLECTOR LED



Ficha técnica
BET-REF-LED

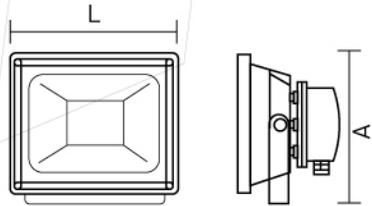

BET-REF-LED


DISPONIBLE SÓLO
EN COLOR GRIS



MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA (LXA)
BET-REF-LED-10W	10W	1070	130X82X115
BET-REF-LED-20W	20W	2140	180X100X157
BET-REF-LED-30W	30W	3210	225X122X197
BET-REF-LED-50W	50W	5350	288X132X235
BET-REF-LED-100W	100W	10700	300X110X360
BET-REF-LED-200W	200W	21400	425X325X200

BET-REF-SLIM

DISPONIBLE SÓLO
EN COLOR NEGRO

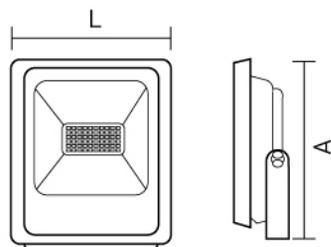

MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA (LXA)
BET-REF-LED-SLIM-10W	10W	1070	112X31X84
BET-REF-LED-SLIM-20W	20W	2140	138X38X179
BET-REF-LED-SLIM-30W	30W	3210	184X46X223
BET-REF-LED-SLIM-50W	50W	5350	283X59X231
BET-REF-LED-SLIM-100W	100W	10700	287X78X340
BET-REF-LED-SLIM-200W	200W	21400	425X90X325
BET-REF-LED-SLIM-300W	300W	32100	442X100X398
BET-REF-LED-SLIM-500W	500W	53500	467X110X463

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	LED SMD EPSTAR
LUZ	-	6500°K
MATERIAL	-	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	50,000 HORAS
DIFUSOR	-	CRISTAL TERMOTEMPLADO
TEMPERATURA	-	- 30°C A 50°C
APLICACIÓN	-	EXTERIOR
GARANTÍA	-	3 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-65
VOLTAJE	-	85 A 265V
MONTAJE	-	MÉNSULA
ÓPTICA	-	SIMÉTRICA
CERTIFICADO	-	NOM 003

Ficha técnica
BET-REF-SLIM





REFLECTOR LED





BET-REF-FOT-LED



MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA
BET-REF-FOT-LED-400W	400W	60000	480X380X180
BET-REF-FOT-LED-500W	500W	75000	480X380X180

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	LED SMD PHILIPS
LUZ	-	6500°K
MATERIAL	-	ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	50,000 HORAS
COLOR	-	NEGRO
TEMPERATURA	-	- 30°C A 50°C
APLICACIÓN	-	EXTERIOR
GARANTÍA	-	3 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-65
VOLTAJE	-	120 A 265V
MONTAJE	-	MÉNSULA
CERTIFICADO	-	NOM 003

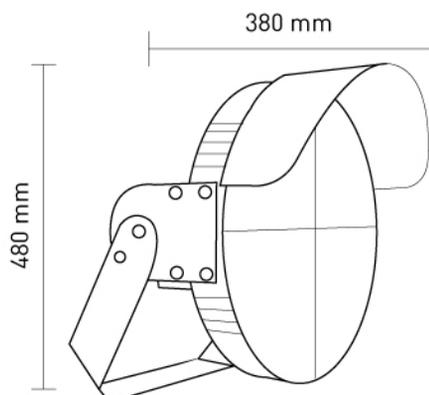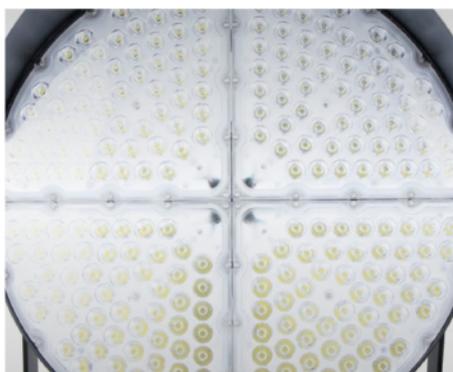

Ficha técnica
BET-REF-FOT-LED





BET LIGHTING **LED**

REFLECTOR LED




LED-E-REF



MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA (LXA)
LED-E-REF-10W	10W	1000	120X100X20
LED-E-REF-20W	20W	2000	135X110X20
LED-E-REF-30W	30W	3000	160X130X25
LED-E-REF-50W	50W	5000	185X120X25
LED-E-REF-100W	100W	10000	270X270X30
LED-E-REF-150W	150W	15000	320X230X30
LED-E-REF-200W	200W	20000	380X280X30
LED-E-REF-300W	300W	30000	440X330X50
LED-E-REF-400W	400W	40000	480X360X55

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	LED SMD EPSTAR
LUZ	-	6500°K
MATERIAL	-	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	50,000 HORAS
COLOR	-	NEGRO
DIFUSOR	-	CRISTAL TERMOTEMPLADO
TEMPERATURA	-	- 30°C A 50°C
APLICACIÓN	-	EXTERIOR
GARANTÍA	-	2 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-65
VOLTAJE	-	85 A 265V
MONTAJE	-	MÉNSULA
ÓPTICA	-	SIMÉTRICA
CERTIFICADO	-	NOM 003

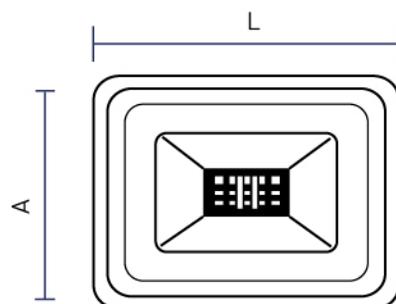

Ficha técnica
LED-E-REF



REFLECTOR LED



BET-WALL-LED





MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA
BET-WALL-LED-50W	50W	5350	350X265X230
BET-WALL-LED-80W	80W	8560	350X265X230
BET-WALL-LED-100W	100W	10700	350X265X230
BET-WALL-LED-150W	150W	16050	350X265X230



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	LED SMD PHILIPS
LUZ	-	6500°K
MATERIAL	-	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	50,000 HORAS
COLOR	-	DARK BRONZE
TEMPERATURA	-	-30°C A 50°C
APLICACIÓN	-	EXTERIOR
GARANTÍA	-	5 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-65
VOLTAJE	-	85 A 265V
MONTAJE	-	MURO
OPCIÓN	-	FOTOCELDA
CERTIFICADO	-	NOM 003

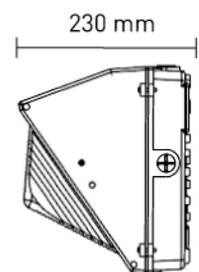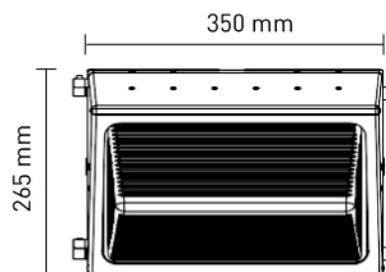

Ficha técnica
BET-WALL-LED





BET LED LIGHTING

REFLECTOR LED





BET-WALL-LED-SLIM



MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA
BET-WALL-LED-SLIM-50W	50W	5350	295X235X150
BET-WALL-LED-SLIM-80W	80W	8560	295X235X150
BET-WALL-LED-SLIM-100W	100W	10700	295X235X150

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


TIPO DE LED	-	LED SMD PHILIPS
LUZ	-	6500°K
MATERIAL	-	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	50,000 HORAS
COLOR	-	DARK BRONZE
DIFUSOR	-	CRISTAL TERMOTEMPLADO
TEMPERATURA	-	- 30°C A 50°C
APLICACIÓN	-	EXTERIOR
GARANTÍA	-	5 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-65
VOLTAJE	-	85 A 265V
MONTAJE	-	MURO
ÓPTICA	-	SIMÉTRICA
CERTIFICADO	-	NOM 003

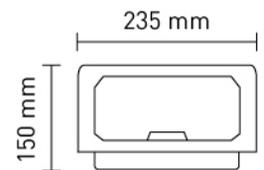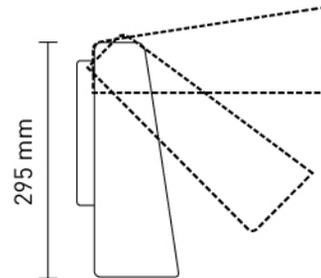

Ficha técnica
BET-WALL-LED-SLIM



REFLECTOR LED

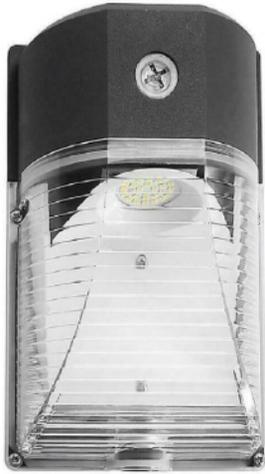


LED-E-WALL-P



MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA
LED-E-WALL-P-30W	30W	2910	230X155X90
LED-E-WALL-P-50W	50W	4850	230X155X90

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	LED SMD EPITAR
LUZ	-	6500°K
MATERIAL	-	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	50,000 HORAS
COLOR	-	DARK BRONZE
DIFUSOR	-	ACRÍLICO
TEMPERATURA	-	-30°C A 50°C
APLICACIÓN	-	EXTERIOR
GARANTÍA	-	2 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-65
VOLTAJE	-	85 A 265V
MONTAJE	-	MURO
ÓPTICA	-	SIMÉTRICA
CERTIFICADO	-	NOM 003

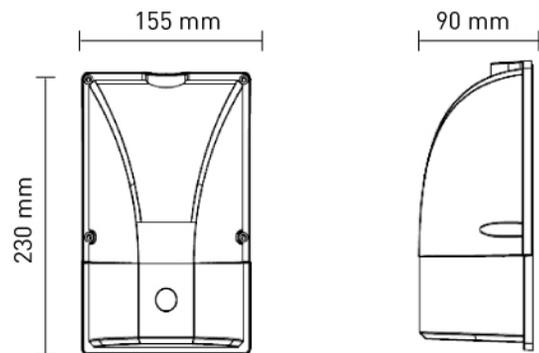

Ficha técnica
LED-E-WALL-P





BET LIGHTING **LED**

REFLECTOR LED




LED-E-GASS



MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA
LED-E-GASS-80W	80W	7760	250X250X80
LED-E-GASS-100W	100W	9700	250X250X80

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	LED SMD EPSTAR
LUZ	-	6500°K
MATERIAL	-	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	50,000 HORAS
COLOR	-	DARK BRONZE
DIFUSOR	-	ACRÍLICO
TEMPERATURA	-	-30°C A 50°C
APLICACIÓN	-	EXTERIOR
GARANTÍA	-	2 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-66
VOLTAJE	-	85 A 265V
MONTAJE	-	TECHO
ÓPTICA	-	SIMÉTRICA
CERTIFICADO	-	NOM 003

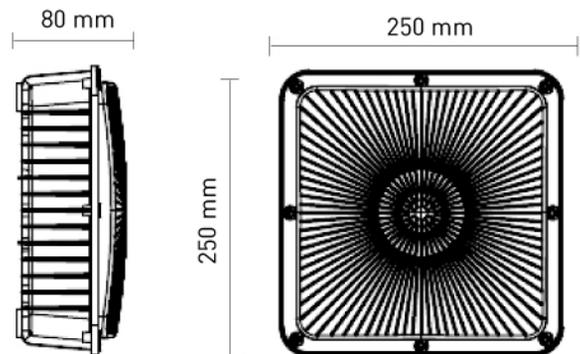

Ficha técnica
LED-E-GASS



REFLECTOR LED




BET-GASS-LED



MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA
BET-GASS-LED-100W	100W	13000	390X390X120
BET-GASS-LED-140W	140W	18200	390X390X120

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	LED SMD PHILIPS
LUZ	-	6000°K
MATERIAL	-	ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	50,000 HORAS
COLOR	-	BLANCO
DIFUSOR	-	CRISTAL CLARO
TEMPERATURA	-	- 30°C A 50°C
APLICACIÓN	-	EXTERIOR TECHADO
GARANTÍA	-	5 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-65
VOLTAJE	-	85 A 265V
MONTAJE	-	SOBREPONER / EMPOTRAR
ÓPTICA	-	SIMÉTRICA
CERIFICADO	-	NOM 003

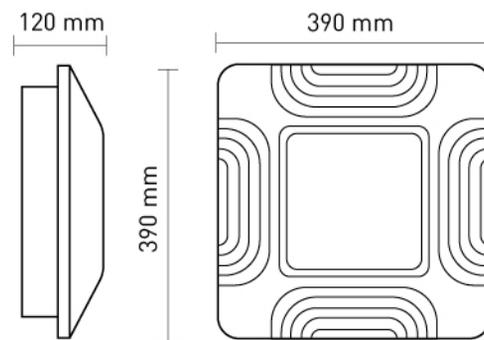

Ficha técnica
BET-GASS-LED





LA CALIDAD

NUNCA ES UN ACCIDENTE, ES EL

RESULTADO DE UN ESFUERZO



Luminaria Industrial LED






BET LED LIGHTING

LUMINARIA INDUSTRIAL LED

BET-IND-SLIM




MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA (LXA)
BET-IND-LED-SLIM-100W	100W	12500	320X120
BET-IND-LED-SLIM-150W	150W	18750	320X120
BET-IND-LED-SLIM-200W	200W	25000	430X140
BET-IND-LED-SLIM-240W	240W	30000	430X140

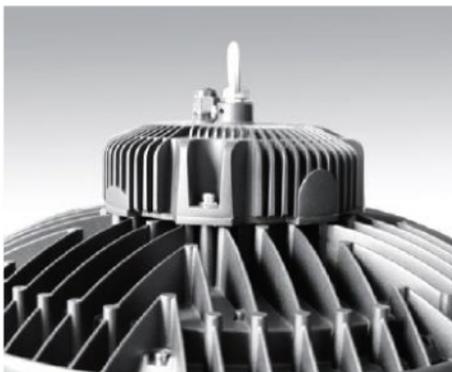

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	LED SMD PHILIPS
LUZ	-	6500°K
MATERIAL	-	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	50,000 HORAS
COLOR	-	NEGRO
DIFUSOR	-	CRISTAL TERMOTEMPLADO
TEMPERATURA	-	- 30°C A 50°C
APLICACIÓN	-	INTERIOR
GARANTÍA	-	5 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-65
VOLTAJE	-	85 A 265V
MONTAJE	-	COLGANTE
ÓPTICA	-	SIMÉTRICA
CERTIFICADO	-	NOM 003

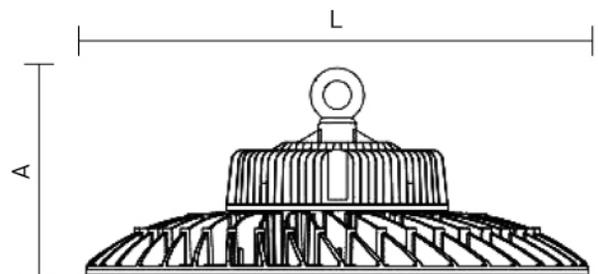

LUMINARIA INDUSTRIAL LED



LED-E-IND-SLIM




MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA (LXA)
LED-E-IND-SLIM-100W	100W	11700	260X110
LED-E-IND-SLIM-150W	150W	17550	340X110
LED-E-IND-SLIM-200W	200W	23400	390X150
LED-E-IND-SLIM-240W	240W	28080	390X150



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	LED SMD EPITAR
LUZ	-	6500°K
MATERIAL	-	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	50,000 HORAS
COLOR	-	NEGRO
DIFUSOR	-	CRISTAL TERMOTEMPLADO
TEMPERATURA	-	- 30°C A 50°C
APLICACIÓN	-	INTERIOR
GARANTÍA	-	2 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-65
VOLTAJE	-	85 A 265V
MONTAJE	-	COLGANTE
ÓPTICA	-	SIMÉTRICA
CERTIFICADO	-	NOM 003

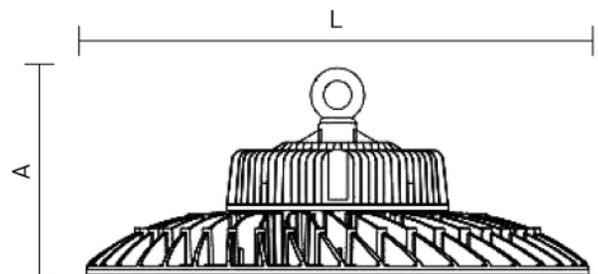

Ficha técnica
LED-E-IND-SLIM





BET LIGHTING **LED**

LUMINARIA INDUSTRIAL LED




BET-IND-LED



MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA (LXA)
BET-IND-LED-50W	50W	5500	450X280
BET-IND-LED-100W	100W	11000	450X300
BET-IND-LED-200W	200W	22000	490X360

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	LED SMD EPISTAR
LUZ	-	6500°K
MATERIAL	-	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	50,000 HORAS
COLOR	-	GRIS
DIFUSOR	-	ACRÍLICO
TEMPERATURA	-	- 30°C A 50°C
APLICACIÓN	-	INTERIOR
GARANTÍA	-	2 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-65
VOLTAJE	-	85 A 265V
MONTAJE	-	COLGANTE
ÓPTICA	-	SIMÉTRICA
CERTIFICADO	-	NOM 003

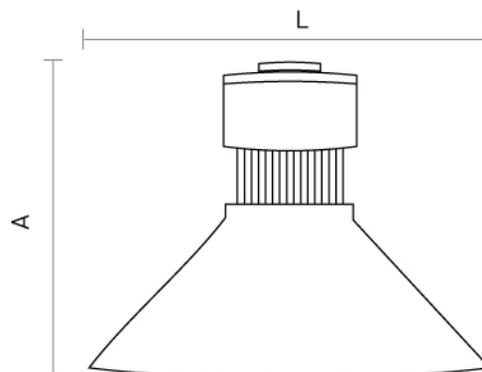

Ficha técnica
BET-IND-LED



LUMINARIA INDUSTRIAL



Ficha técnica
BET-ACRILUX



Ficha técnica
BET-ACRILUX-LED



BET-ACRILUX



MODELO	ACRÍLICO	MEDIDA (LXA)
BET-ACRILUX-16"	16"	410X300
BET-ACRILUX-22"	22"	560X305


BET-ACRILUX-LED



MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA (LXA)
BET-ACRILUX-LED-16"	50W	5500	410X310
BET-ACRILUX-LED-22"	100W	11000	560X330

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	FOCO O SISTEMA DE LED
LUZ	-	SISTEMA 6500°K
COLOR	-	BLANCO - GRIS
DIFUSOR	-	ACRÍLICO
APLICACIÓN	-	INTERIOR
GARANTÍA	-	2 AÑOS
SOQUET	-	E39 / E26
MONTAJE	-	COLGANTE
ÓPTICA	-	SIMÉTRICA
CERTIFICADO	-	NOM 003

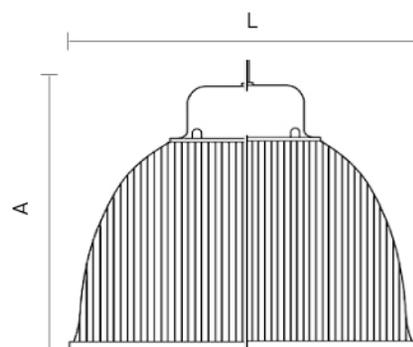



HAY UN HECHO **FUNDAMENTAL** ACERCA DE LA **LUZ**
DONDE NO HAY LUZ, NO HAY **BELLEZA**




Luminaria de LED



**BET** LED

LUMINARIA DE LED

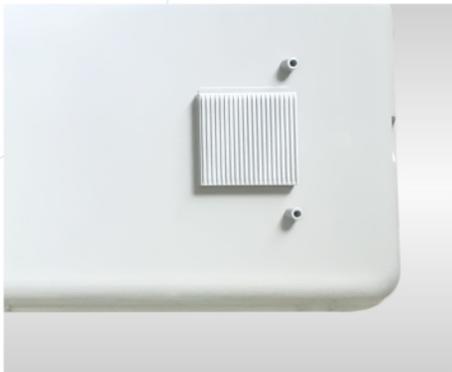


BET-ALFA-LED

6X16W 4X16W



MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA
BET-ALFA-LED-4X16W	64W	6984	1260X400X120
BET-ALFA-LED-6X16W	96W	10476	1260X400X120
BET-ALFA-LED-XXX	-	-	1260X400X120

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
TIPO DE LED	- TUBO DE LED PHILIPS 16W T8
LUZ	- 6500°K
PLATINA	- BLANCA
VIDA ÚTIL DE LED	- 30,000 HORAS
COLOR	- GRIS
DIFUSOR	- POLICARBONATO
TEMPERATURA	- -30°C A 50°C
APLICACIÓN	- INTERIOR
GARANTÍA	- 5 AÑOS
PROTECCIÓN	- IP-66
VOLTAJE	- 85 A 265V
MONTAJE	- SOBREPONER / SUSPENDER
OPCIÓN	- SIN EQUIPO - T8 - T5
BROCHE	- METÁLICO
CERTIFICADO	- NOM 003

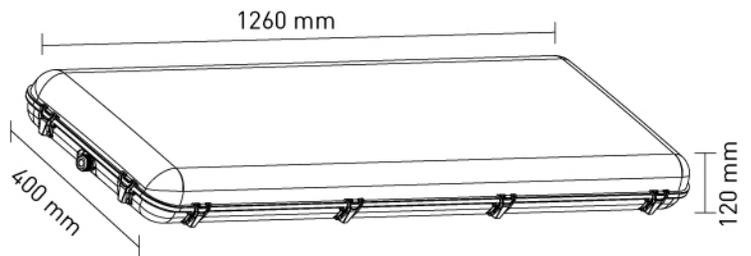Ficha técnica
BET-ALFA-LED

LUMINARIA DE LED



BET-ALFA-LED


2X16W



MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA
BET-ALFA-LED-2X16W	32W	3852	1260X110X90


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	TUBO DE LED T8 – T5 O PHILIPS
LUZ	-	6500°K
PLATINA	-	BLANCA
VIDA ÚTIL DE LED	-	30,000 HORAS
COLOR	-	GRIS
DIFUSOR	-	POLICARBONATO
TEMPERATURA	-	- 30°C A 50°C
APLICACIÓN	-	INTERIOR
GARANTÍA	-	5 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-66
VOLTAJE	-	85 A 265V
MONTAJE	-	SOBREPONER / SUSPENDER
OPCIÓN	-	SIN EQUIPO - T8 - T5
BROCHE	-	METÁLICO
CERTIFICADO	-	NOM 003

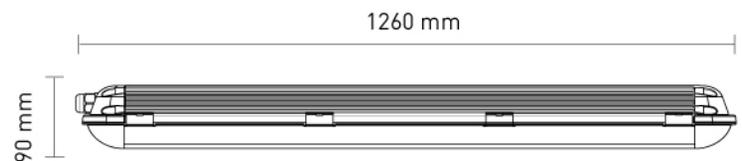

Ficha técnica
BET-ALFA-LED-2X16





BET LED LIGHTING

LUMINARIA DE LED



BET-ALFA-LED


40W - OPALINA



MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA
BET-ALFA-LED-40W	40W	4680	1200X120X80

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	TIRA DE LED EPISTAR
LUZ	-	6500°K
PLATINA	-	BLANCA
VIDA ÚTIL DE LED	-	50,000 HORAS
COLOR	-	GRIS
DIFUSOR	-	POLICARBONATO OPALINO
TEMPERATURA	-	- 30°C A 50°C
APLICACIÓN	-	INTERIOR
GARANTÍA	-	5 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-66
VOLTAJE	-	85 A 265V
MONTAJE	-	SOBREPONER / SUSPENDER
BROCHE	-	METÁLICO
CERTIFICADO	-	NOM 003

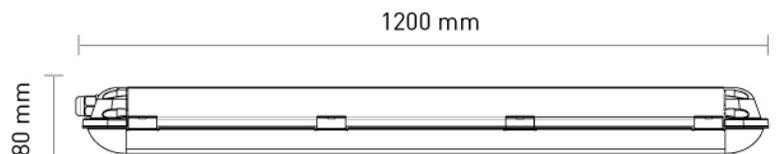

Ficha técnica
BET-ALFA-LED-40W




LUMINARIA DE LED



BET-ALTIVIA-LED



6X16W 4X16W

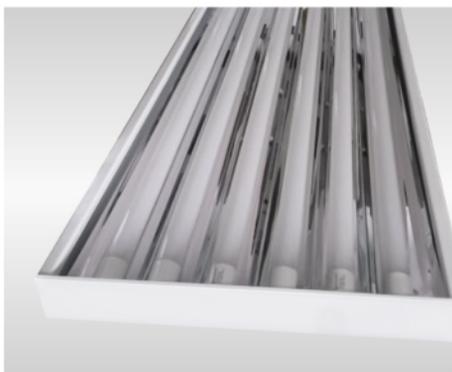

MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA
BET-ALTIVIA-LED-4X16W	72W	6984	1220X365X57
BET-ALTIVIA-LED-6X16W	108W	10476	1220X365X57
BET-ALTIVIA-LED-XXX	-	-	1220X365X57

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	TUBO PHILIPS DE LED-16W T8
LUZ	-	6500°K
GABINETE	-	BLANCO
VIDA ÚTIL DE LED	-	30,000 HORAS
COLOR	-	BLANCO
TEMPERATURA	-	-30°C A 50°C
APLICACIÓN	-	INTERIOR
GARANTÍA	-	5 AÑOS
CALIBRE	-	24
VOLTAJE	-	85 A 265V
MONTAJE	-	SOBREPONER / SUSPENDER
OPCIÓN 01	-	SIN EQUIPO - T8 - T5 O FLUORESCENTE
OPCIÓN 02	-	PANTALLA ALUMINIO TIPO ESPEJO
CERTIFICADO	-	NOM 003

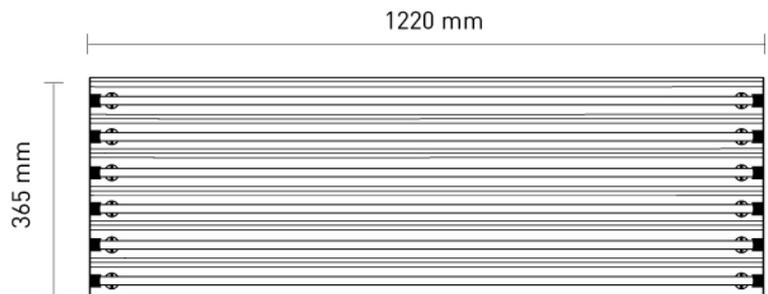



Ficha técnica
BET-ALTIVIA-LED





BET LIGHTING **LED**

LUMINARIA DE LED

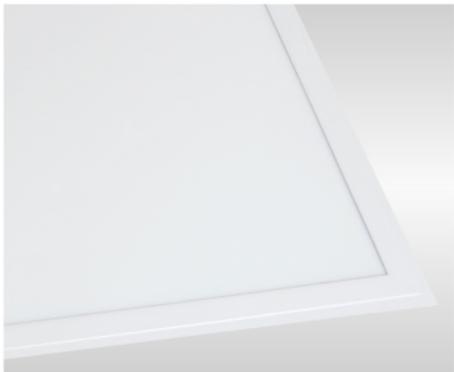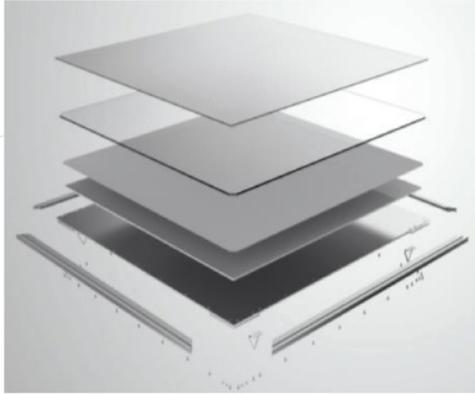

BET-SS-LED



PANEL SLIM



MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA
BET-SS-LED-40W	40W	3880	605X605X10
BET-SS-LED-41W	41W	3977	1205X305X10
BET-SS-LED-72W	72W	6887	1205X605X10

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	EPISTAR
LUZ	-	6500°K
MATERIAL	-	ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	50,000 HORAS
MARCO	-	BLANCO
ACRÍLICO	-	OPALINO
TEMPERATURA	-	- 30°C A 50°C
APLICACIÓN	-	INTERIOR
GARANTÍA	-	3 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP 44
VOLTAJE	-	85 A 265V
MONTAJE	-	EMPOTRAR / SUSPENDER
OPCIONES	-	ACCESORIOS DE SUSPENSIÓN
CERTIFICADO	-	NOM 003

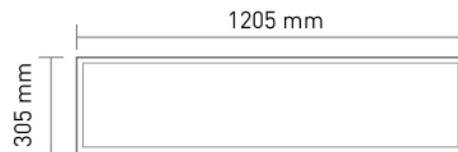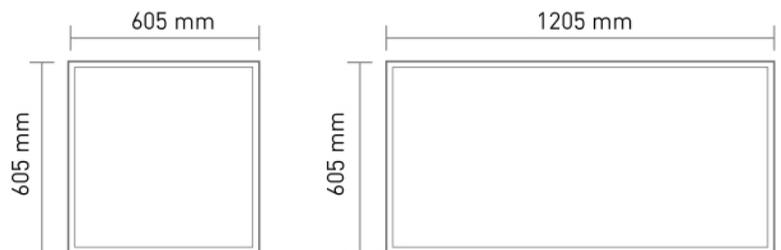



Ficha técnica
BET-SS-LED



LUMINARIA DE LED



BET-YEN-LED

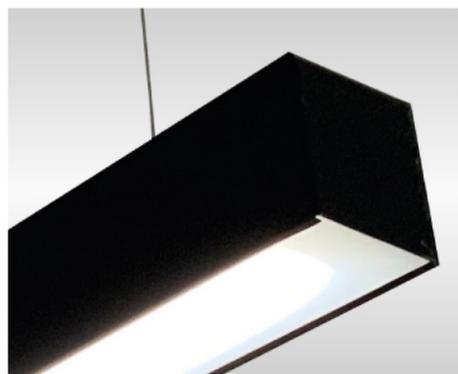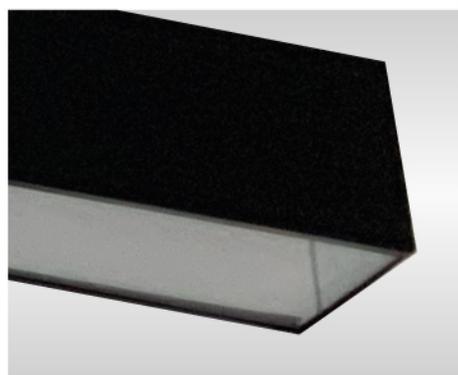

MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA
BET-YEN-LED-16W	16W	1600	1220X80X70
BET-YEN-LED-2X16W	32W	3200	1220X80X70

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	TUBO DE LED PHILIPS 16W T8
LUZ	-	6500°K
MATERIAL	-	LÁMINA
VIDA ÚTIL DE LED	-	30,000 HORAS
COLOR	-	BLANCO - GRIS - NEGRO
ACRÍLICO	-	OPALINO
TEMPERATURA	-	- 30°C A 50°C
APLICACIÓN	-	INTERIOR
GARANTÍA	-	3 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP 44
VOLTAJE	-	85 A 265V
MONTAJE	-	COLGANTE
OPCIONES	-	ACCESORIOS DE SUSPENSIÓN
CERTIFICADO	-	NOM 003



Ficha técnica
BET-YEN-LED



**BET** LED

LUMINARIA DE LED




BET-CAPECE-LED



MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA (LXA)
BET-CAP-LED-2X16W	32W	3200	1200X270X80
BET-CAP-LED-2X36W	72W	6984	2400X270X80
BET-CAP-LED-XXX	-	-	-

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	TUBO DE LED PHILIPS T8 – T5
LUZ	-	6500°K
CUBRE BALASTRO	-	SI
VIDA ÚTIL DE LED	-	30,000 HORAS
COLOR	-	BLANCO
ACRÍLICO	-	K-23-ENVOLVENTE
TEMPERATURA	-	- 30°C A 50°C
APLICACIÓN	-	INTERIOR
GARANTÍA	-	10 AÑOS
CALIBRE	-	24
VOLTAJE	-	85 A 265V
MONTAJE	-	SOBREPONER / SUSPENDER
OPCIONES	-	SIN EQUIPO
CERTIFICADO	-	NOM 003

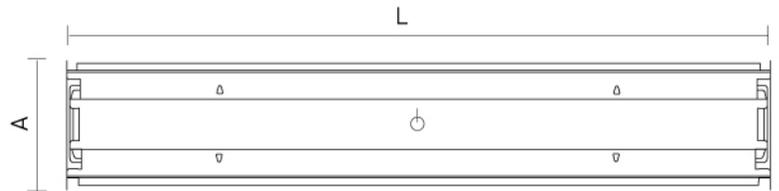

LUMINARIA DE LED




BET-INIFED-LED



MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA
BET-INIFED-LED-2X16W	32W	3200	1200X260X80
BET-INIFED-LED-XXX	-	-	1200X260X80

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	TUBO DE LED PHILIPS T8 – T5
LUZ	-	6500°K
MARCO ABATIBLE	-	SI
VIDA ÚTIL DE LED	-	30,000 HORAS
COLOR	-	BLANCO
ACRÍLICO	-	K12
TEMPERATURA	-	- 30°C A 50°C
APLICACIÓN	-	INTERIOR
GARANTÍA	-	10 AÑOS
CALIBRE	-	24
VOLTAJE	-	85 A 265V
MONTAJE	-	SOBREPONER / SUSPENDER
OPCIONES	-	SIN EQUIPO
CERTIFICADO	-	NOM 003

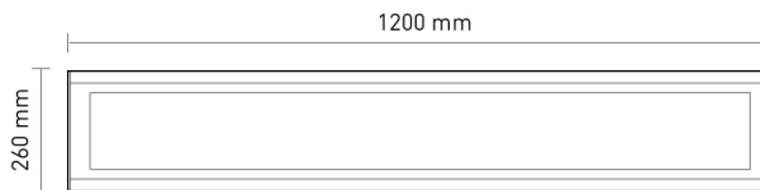

Ficha técnica
BET-INIFED-LED



LUMINARIA DE LED DE EMERGENCIA



BET-EM-LED-90M

MODELO	POTENCIA	MEDIDA
BET-EM-LED-90M	2W	320X135X85

Ficha técnica
BET-EM-LED-90M



LED-E-EM-90M

MODELO	POTENCIA	MEDIDA
LED-E-EM-90M	2W	290X100X60

Ficha técnica
LED-E-EM-90M



LED-E-EMR-90M

MODELO	POTENCIA	MEDIDA
LED-E-EMR-90M	2W	300X110X90

Ficha técnica
LED-E-EMR-90W



LED-E-EIND-3.5

MODELO	POTENCIA	MEDIDA
LED-E-EIND-3.5	3.5W	290X280X80

Ficha técnica
LED-E-EIND-3.5



LUMINARIA DE LED DE EMERGENCIA



LED-E-NB-3.5

MODELO	POTENCIA	MEDIDA
LED-E-NB-3.5	3.5W	68X450X66.5

Ficha técnica
LED-E-NB-3.5



LED-E-EM-SAL

MODELO	POTENCIA	MEDIDA
LED-E-EM-SAL	3.5W	450X250X50

Ficha técnica
LED-E-EM-SAL



LED-E-LET-SAL

MODELO	POTENCIA	MEDIDA
LED-E-LET-SAL	1.2W	370X200X50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LUZ	-	6500°K
FUNCIÓN	-	EMERGENCIA
DIFUSOR	-	ACRÍLICO
TEMPERATURA	-	- 30°C A 50°C
APLICACIÓN	-	INTERIOR
GARANTÍA	-	2 AÑOS
VOLTAJE	-	85 A 265V
DURACIÓN	-	90 MINUTOS
CERTIFICADO	-	NOM 003

Ficha técnica
LED-E-LET-SAL



god god **GOD** GOD GOD GOD

light **GOD** GOD

DIOS DIOS DIOS DIOS

ILUMINACIÓN

DIOS DIOS DIOS

DIOS DIOS DIOS DIOS

DEUS DIOS

Saint

DIOS **SOD** DIOS DIOS

Tupã

DEUS

Guð

GOD GOD

DIEU DIEU DIEU DIEU

DIOS DIOS

DIO DIO

ALLAH ALLAH ALLAH

ALLAH DIEU DIEU

DIEU DIEU DIEU DIEU

DIEU DIEU DIEU DIEU

DIOS

DEUS

GUÐ



Iluminando el futuro

ILUMINACIÓN LED • ALUMBRADO PÚBLICO • INDUSTRIAL • SOLAR



¡VISÍTANOS!



Bet Iluminación SA de CV
T. 33 36920951 (10 Líneas)
33 1610 6341

bet@betlighting.com.mx
www.betlighting.com

