


2025




iLumileds[®]

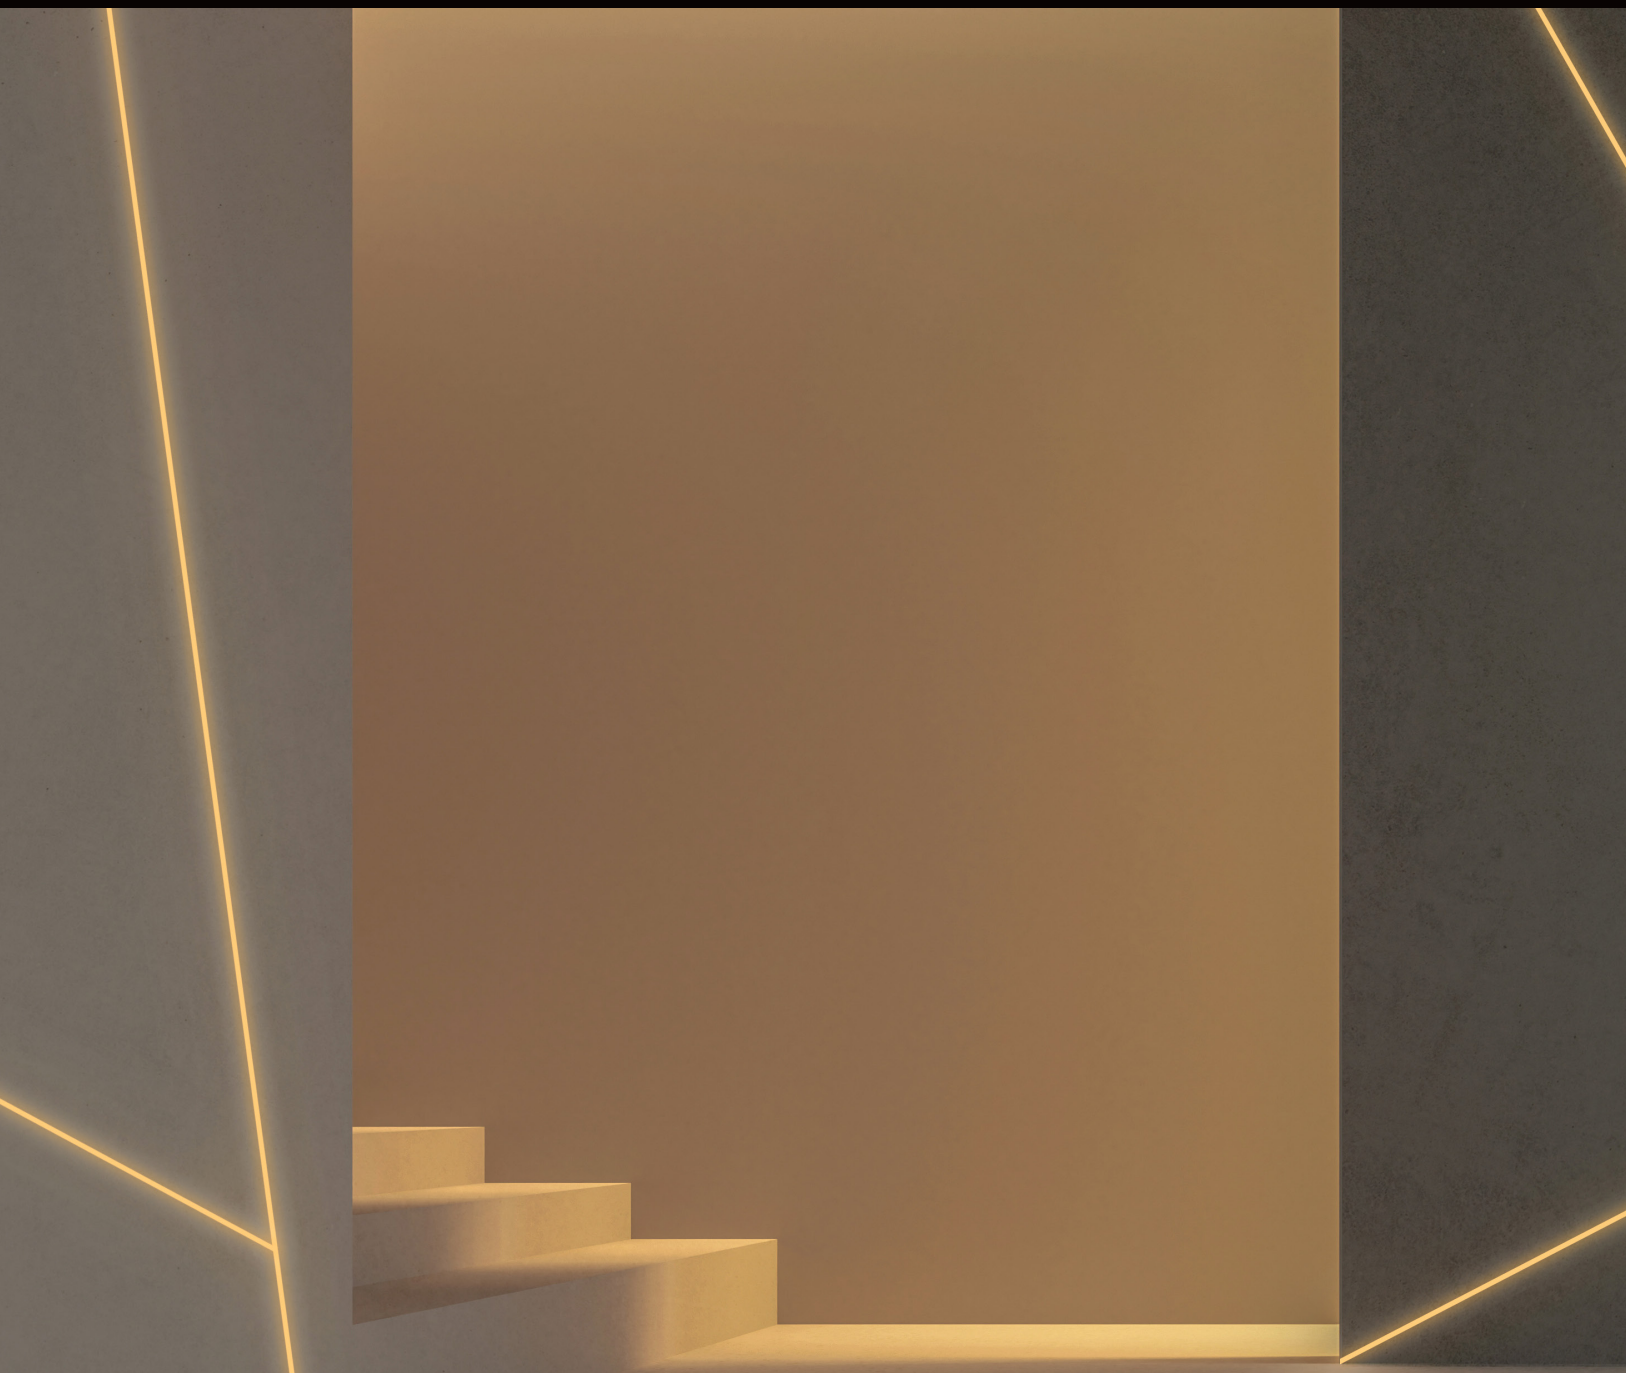

iLumileds®

ILUMINACIÓN LINEAL

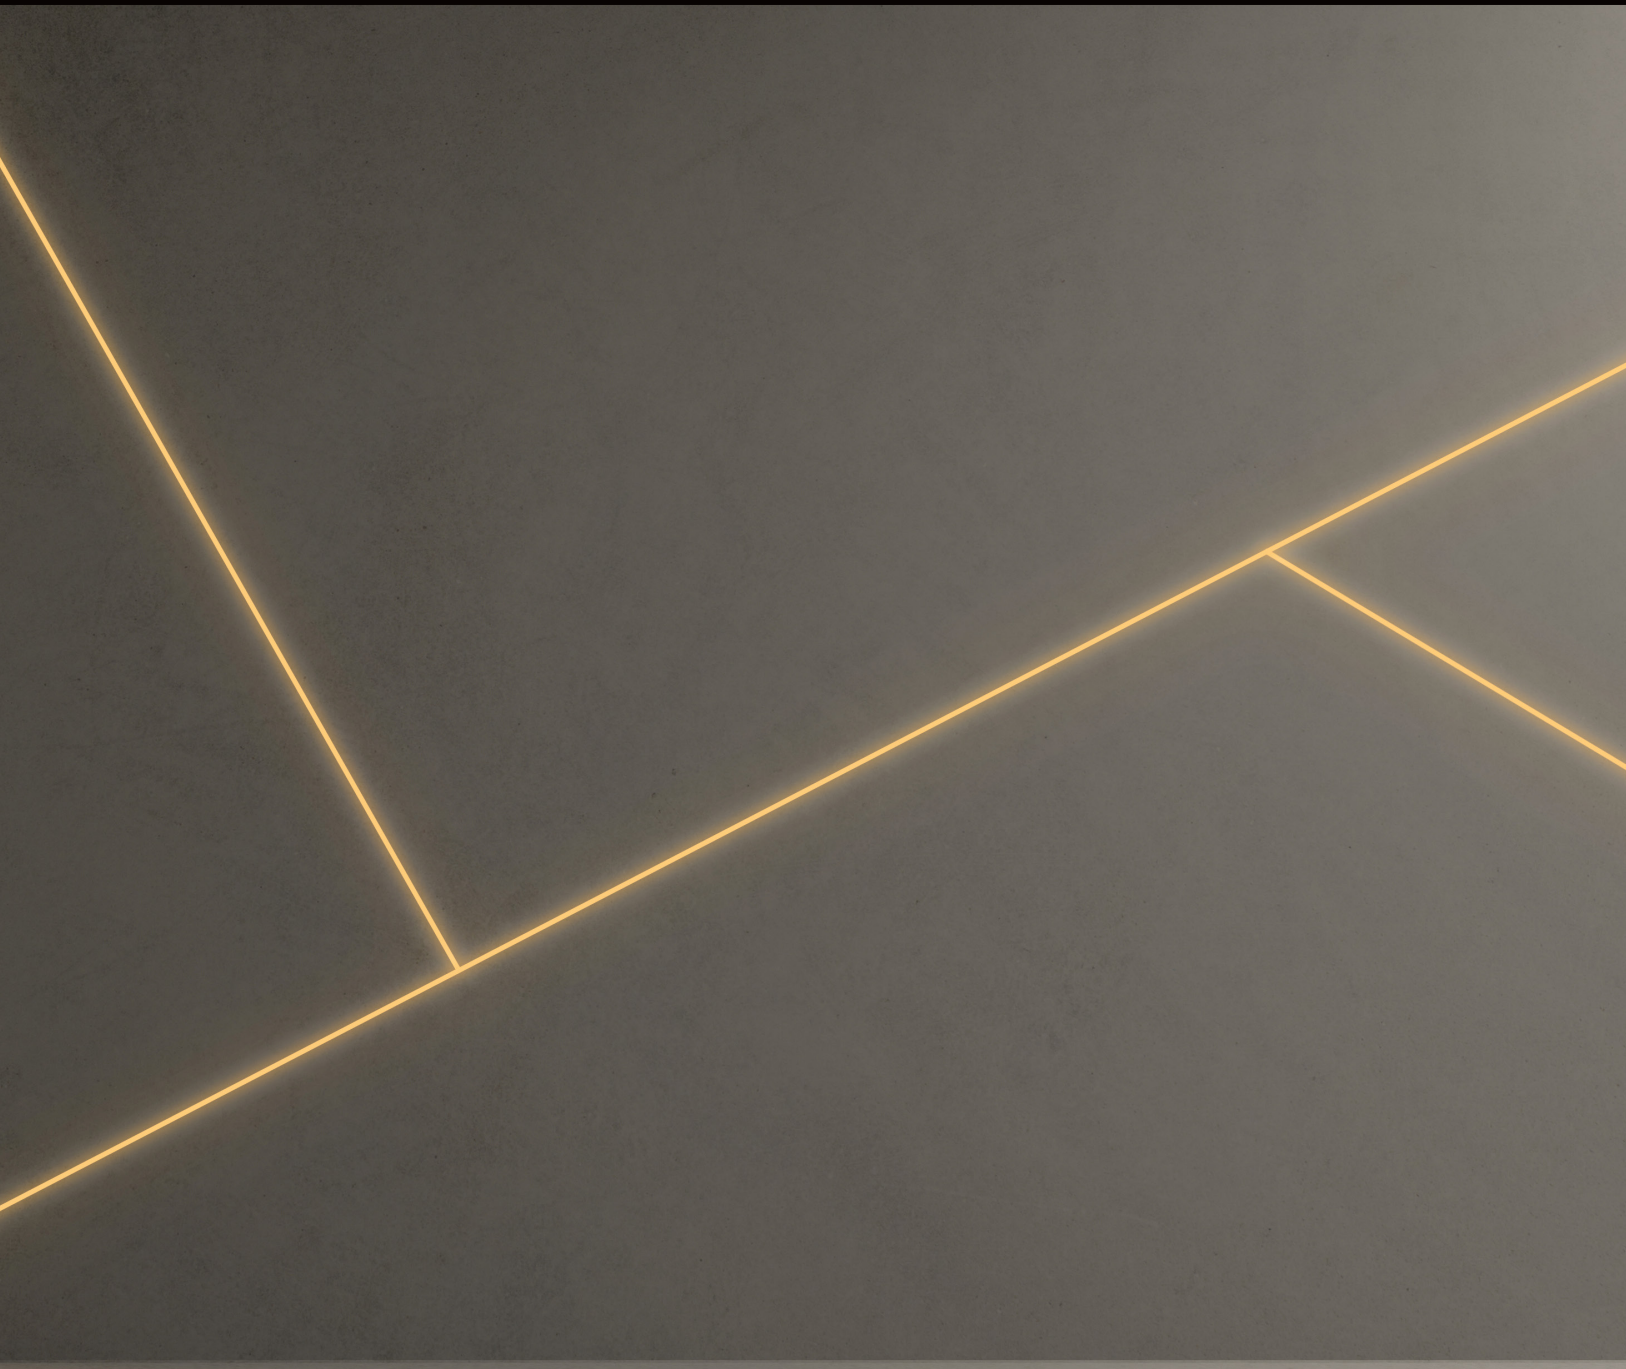



KIT DE PERFIL

Mica continua de 60 m disponible





DXAP06NKIT.

[Acabado Negro] **nuevo**

DXAP06KIT.


[Acabado Natural]

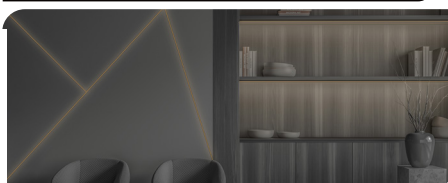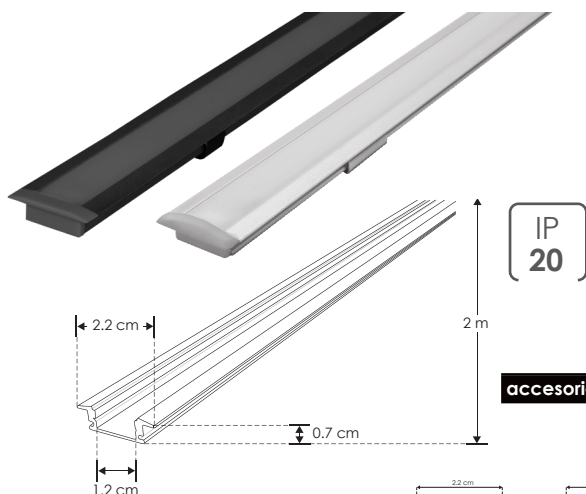

Material Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado negro o aluminio natural de empotrar, 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.




ACRDI06DXAP06N

[Negro] **nuevo**

ACRDI06DXAP06

[Blanco]

Mica para perfiles de aluminio DXAP06N / DXAP06, rectangular 2 m de largo




ENDCAPDXAP06N

[Negro] **nuevo**

ENDCAPDXAP06

[Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfiles de aluminio DXAP06N / DXAP06



GRAPAD06DXAP06N

[Negro] **nuevo**

GRAPAD06DXAP06

[Plateado]

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfiles de aluminio DXAP06N / DXAP06



ACLEDXA010206CON

[Negro]

ACLEDXA010206CO

[Blanco]

Mica continua para perfiles de aluminio DXAP01N, DXAP02N, DXAP06N, DXAP01, DXAP02 y DXAP06. Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m

KIT DE PERFIL

Flexible sin ceja





nuevo

IP 20

ILUPA3535NFLKIT

[Acabado Negro]

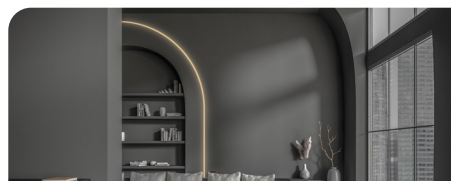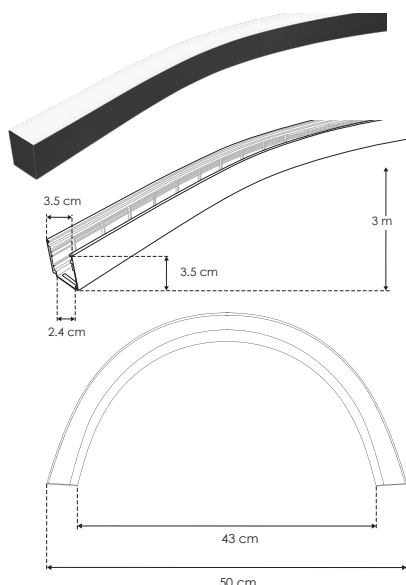

Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, cuadrado flexible acabado negro de empotrar, sobreponer o suspender de 3 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Perfil de aluminio, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 sujetadores de sobreponer

Tiras de LEDs recomendadas:

LDZ2835WW24120

LDZ2835Z24120

LDZ2835W24120

LDZ3535RGB24120

TAPLAT3535NFL

Kit de 2 tapas laterales negras de aluminio para perfil de aluminio PA3535NFL

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.




MICNT3535FLCO

Mica negra trasera continua de silicona para perfiles de aluminio de la serie PA3535 flexibles rectangular 10 m. Se vende por separado




KITCOL3535NFL

Kit de 2 cables de acero y 4 soportes para perfil de aluminio PA3535NFL, 1.5 m de largo. Se vende por separado




COLEPA3535NFL

Conector 180° para perfil de aluminio PA3535NFL y PA3535NCFL. Se vende por separado



KITSOB3535NFL

Kit de 2 soportes para sobreponer perfil de aluminio PA3535NFL



KITEMP3535NFL

Kit de soportes para empotrar perfiles de aluminio PA3535NFL y PA3535NCFL. Se vende por separado




MICDIF3535FLCO

Mica de silicona flexible continua para perfiles de aluminio de la serie PA3535 flexibles rectangular 10 m. Se vende por separado

KIT DE PERFIL

Flexible con ceja

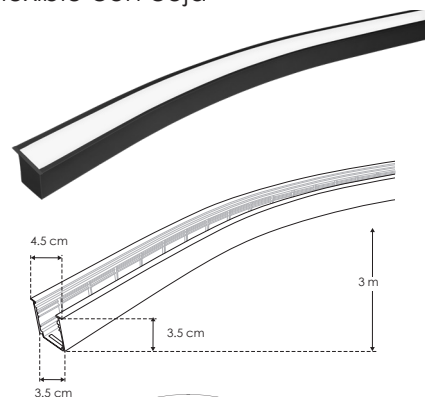


iE

nuevo

ILUPA3535NCFLKIT

Acabado Negro]



Material Kit de perfil de aluminio con ceja, cuadrado flexible acabado negro de empotrar de 3 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Perfil de aluminio, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 sujetadores de empotrar

Tiras de LEDs recomendadas:

LDZ2835WW24120
LDZ2835Z24120
LDZ2835W24120
LDZ3535RGB24120

TAPLAT3535NCFL

Kit de 2 tapas laterales negras de aluminio para perfil de aluminio PA3535NCFL


accesorios

También se venden por separado, únicamente como refacción.




MICNT3535FLCO

Mica negra trasera continua de silicona para perfiles de aluminio de la serie PA3535 flexibles rectangular 10 m
Se vende por separado



KITEMP3535NFL

Kit de soportes para empotrar perfiles de aluminio PA3535NFL y PA3535NCFL



COLEPA3535NFL

Conector 180° para perfil de aluminio PA3535NFL y PA3535NCFL
Se vende por separado




MICDIF3535FLCO

Mica de silicona flexible continua para perfiles de aluminio de la serie PA3535 flexibles rectangular 10 m
Se vende por separado

IP 20

KIT DE PERFIL

Compatible con Lambrin decorativo WPC

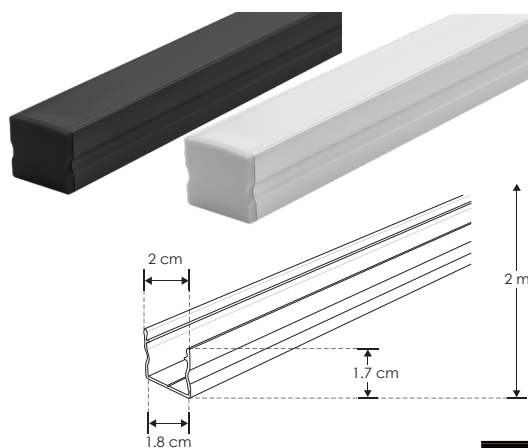

iE


ILUPA2018NKIT.

[Acabado Negro]

nuevo

ILUPA2018KIT.

[Acabado Natural]

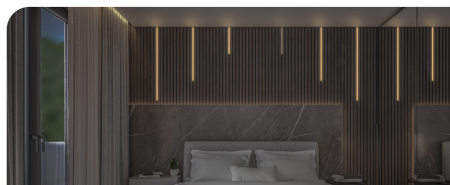


Material Kit de perfil acabado negro o aluminio natural para tira extraplana de led, sin ceja, de empotrar o sobreponer, protección IP20

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

accesorios

También se venden por separado, únicamente como refacción.




MICDIFPA2018N

[Negro] nuevo

MICDIFPA2018

[Blanco]

Mica para perfiles de aluminio PA2018N / PA2018, rectangular 2 m




TAPLATPA2018N

[Negro] nuevo

TAPLATPA2018

[Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfiles de aluminio PA2018N / PA2018



GRAPA2018

Kit de 2 grapas para perfiles de aluminio PA2018N / PA2018

IP 20

KIT DE PERFIL

10 diferentes coples con diversos ángulos



DXA19NKIT.

[Acabado Negro]



nuevo

DXA19KIT.

[Acabado Natural]




IP
20

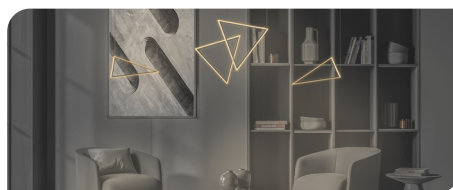


Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro o aluminio natural, para sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 grapas y kit de 2 tapas laterales

Se vende por separado: Coples y kit de suspensión

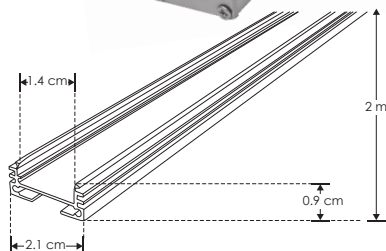

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción. Este perfil cuenta con múltiples coples para crear infinidad de diseños.




MICDIFDXA19N

[Negro]

MICDIFDXA19

[Blanco]

Mica para perfiles de aluminio DXA19N / DXA19, rectangular 2 m




ENCAPDXA19N

[Negro]

ENCAPDXA19

[Gris]

Kit de 2 tapas laterales y 1 protector de cable para perfiles de aluminio DXA19N / DXA19



GRAPADXA19N

[Negro]

GRAPADXA19

[Plateado]

Kit de 2 grapas de sujeción para perfiles de aluminio DXA19N / DXA19



KITCOLDXA19N



[Negro]

KITCOLDXA19

[Plateado]

Kit de 2 cables de acero de 1 metro de largo y 4 soportes para perfiles de aluminio DXA19N / DXA19

IP
20





nuevo

KITDXA19N60

Kit conector de metal, conector de mica negra, protector de cable negro, ángulo de 60° vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19N

IP
20





nuevo

KITDXA19N90

Kit conector de metal, conector de mica negra, protector de cable negro, ángulo de 90° vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19N



IP
20



KITDXA1960


Kit conector de metal, conector de mica difusa, protector de cable negro, ángulo de 60° vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19

IP
20



KITDXA1990

Kit conector de metal, conector de mica difusa, protector de cable negro, ángulo de 90° vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19






IP
20

nuevo

KITDXA19N120


Kit conector de metal, conector de mica negra, protector de cable negro, ángulo de 120° vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19N



IP
20

KITDXA19120

Kit conector de metal, conector de mica difusa, protector de cable negro, ángulo de 120° vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19


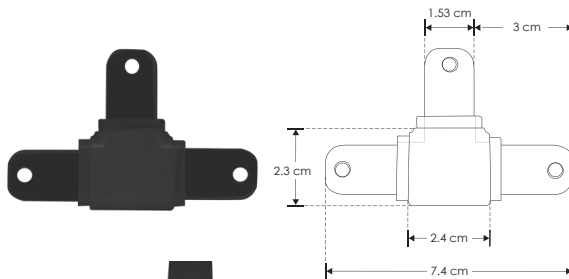


IP
20

nuevo

KITDXA19NT


Kit de conector metal, conector de mica negra, protector de cable negro, ángulo tipo T vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19N



IP
20

KITDXA19T

Kit de conector metal, conector de mica difusa, protector de cable negro, ángulo tipo T vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19






IP
20

nuevo

KITDXA19NY


Kit conector de metal, conector de mica negra, protector de cable negro, ángulo tipo Y vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19N



IP
20

KITDXA19Y

Kit conector de metal, conector de mica difusa, protector de cable negro, ángulo tipo Y vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19



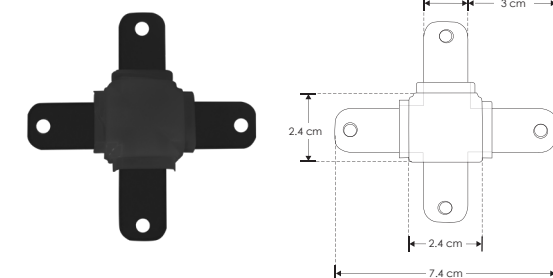


IP
20

nuevo

KITDXA19NX

Kit conector de metal, conector de mica negra, protector de cable negro, ángulo tipo X vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19N

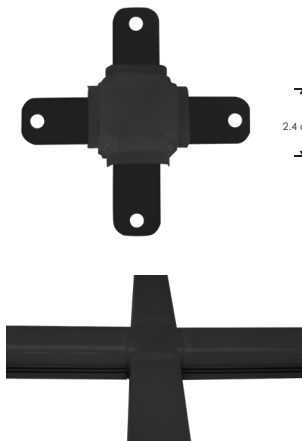


IP
20




KITDXA19X

Kit conector de metal, conector de mica difusa, protector de cable negro, ángulo tipo X vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19



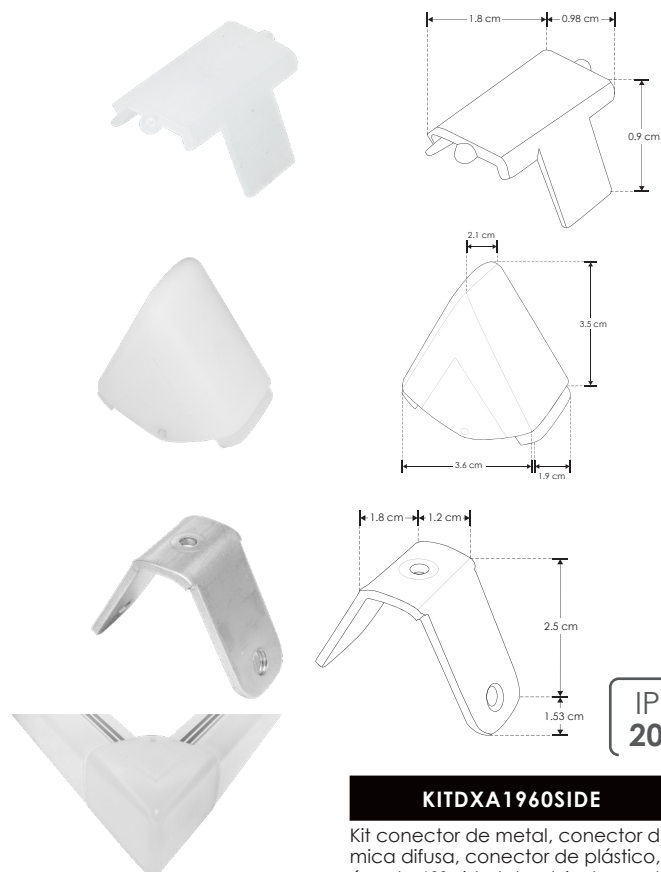

nota Este accesorio no está disponible en acabado negro.

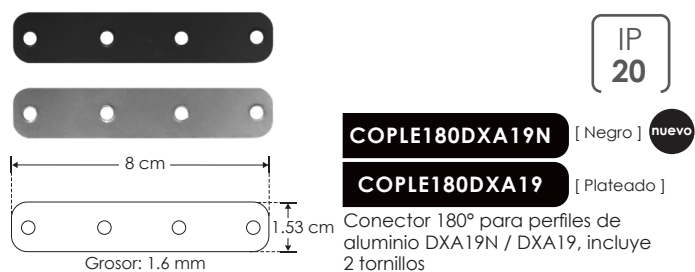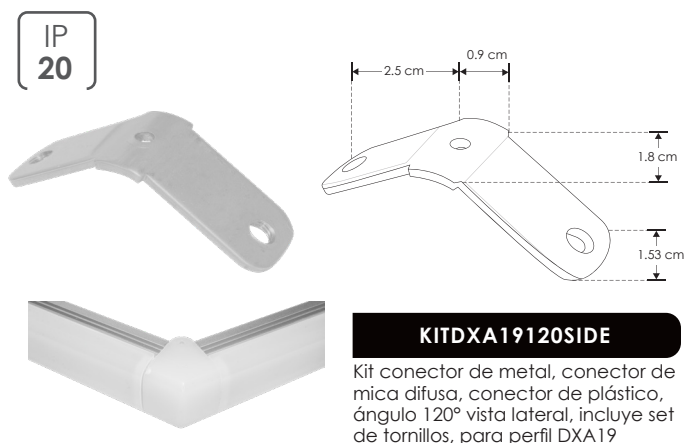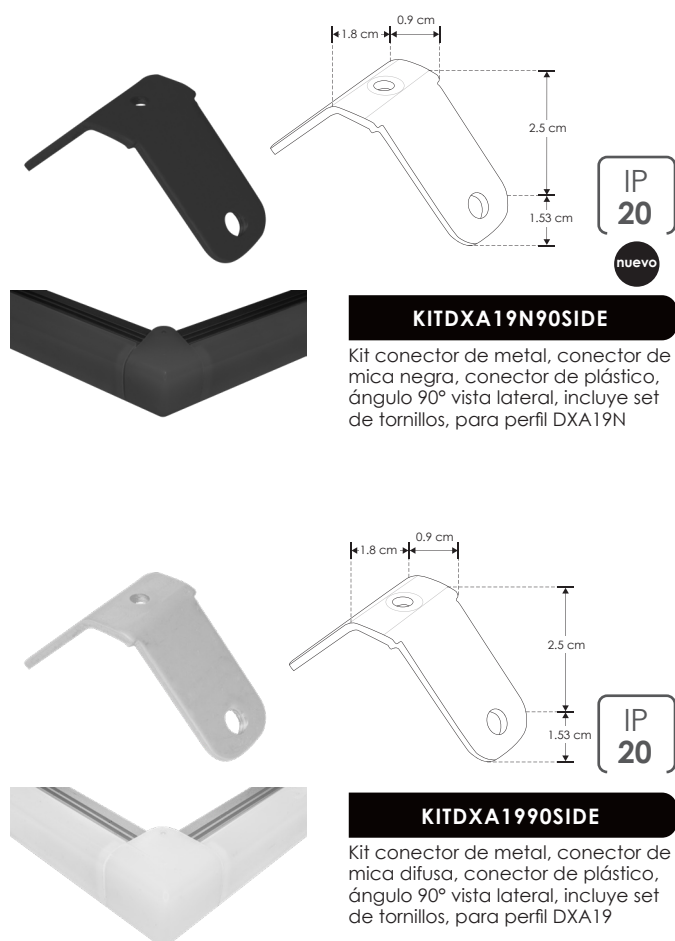

KIT DE PERFIL

Perfil tipo wall-washer




PA2411NKIT.

[Acabado Negro]

nuevo

PA2411KIT.

[Acabado Natural]

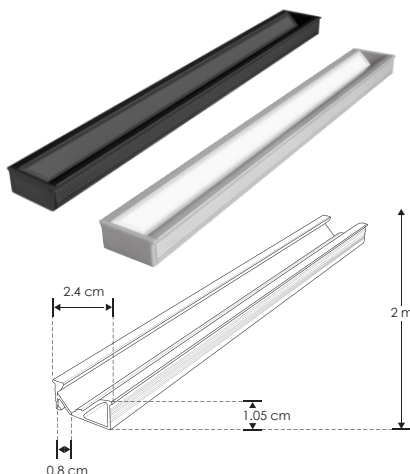

Material Kit de perfil de aluminio con ceja tipo wall washer, acabado natural o negro, de empotrar luz indirecta de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica y kit de 2 tapas laterales


Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB2216WW241205
LDPB2216Z241205R
LDPB2216W241205R

LDPB2216WW242105
LDPB2216Z242105R
LDPB2216W242105R

LDPBCOBWW24480R5
LDPBCOBZ24480R5
LDPBCOBW24480R5

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

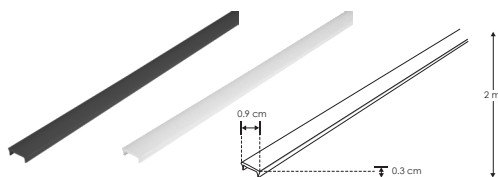


MICDIF2411N [Negro]

nuevo

MICDIF2411 [Blanco]

Mica para perfiles de aluminio PA2411N / PA2411, rectangular 2 m de largo



TAPLAT2411N [Negro]

nuevo

TAPLAT2411 [Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfiles de aluminio PA2411N / PA2411

IP 20

KIT DE PERFIL

Perfil pequeño




ILUPA07NKIT.

[Acabado Negro]

nuevo

ILUPA07KIT.

[Acabado Natural]

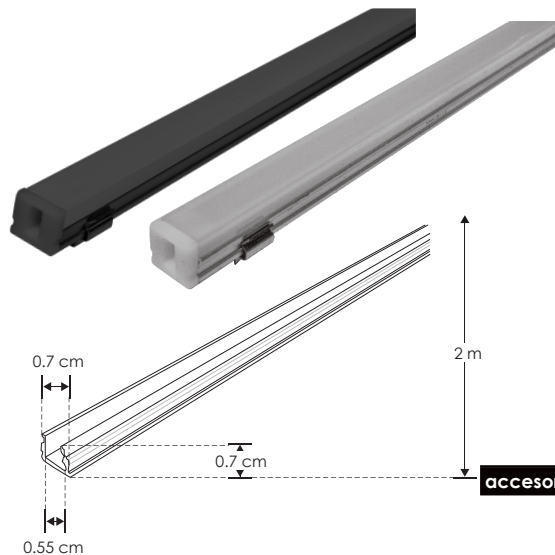

Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro o aluminio natural, de sobreponer o empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas


Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB2216WW241205
LDPB2216Z241205R
LDPB2216W241205R

LDPB2216WW242105
LDPB2216Z242105R
LDPB2216W242105R

LDPBCOBWW24480R5
LDPBCOBZ24480R5
LDPBCOBW24480R5

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.




MICDIFILUPA07N [Negro]

nuevo

MICDIFILUPA07 [Blanco]

Mica para perfiles de aluminio ILUPA07N / ILUPA07, rectangular 2 m de largo




SETILUPA07N [Negro]

nuevo

SETILUPA07 [Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfiles ILUPA07N / ILUPA07



GRAPAILUPA07N [Negro]

nuevo

GRAPAILUPA07 [Plateado]

Kit de 2 grapas de sujeción para perfiles de aluminio ILUPA07N / ILUPA07

IP 20

KIT DE PERFIL

Perfil pequeño



ILUPA07ANKIT.

[Acabado Negro] **nuevo**

ILUPA07AKIT.

[Acabado Natural]



Material Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado negro o aluminio natural de sobreponer o empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas



Tiras de LEDs
recomendadas:

LDPB2216WW241205
LDPB2216Z241205R
LDPB2216W241205R

LDPB2216WW242105
LDPB2216Z242105R
LDPB2216W242105R

LDPBCOBWW24480R5
LDPBCOBZ24480R5
LDPBCOBW24480R5

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

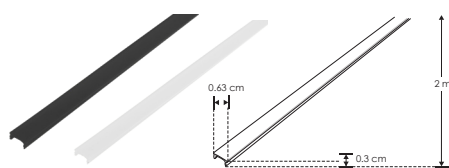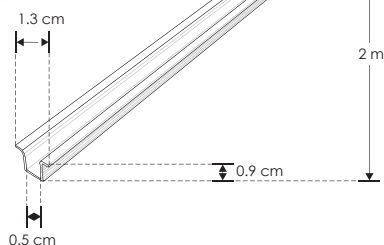


MICDIFILUPA07AN [Negro] **nuevo**

MICDIFILUPA07A [Blanco]

Mica para perfiles de aluminio
ILUPA07AN / ILUPA07A, rectangular
2 m de largo


IP
20



SETILUPA07AN [Negro] **nuevo**

SETILUPA07A [Gris]

Kit de 2 tapas laterales
de plástico para perfiles
de aluminio ILUPA07AN /
ILUPA07A



GRAPAILUPA07A

Kit de 2 grapas de metal
para sujeción de perfiles
de aluminio ILUPA07AN /
ILUPA07A

KIT DE PERFIL

Perfil pequeño para sobreponer o suspender




ILUPA525NKIT.

[Acabado Negro] **nuevo**

ILUPA525KIT.



[Acabado Natural]

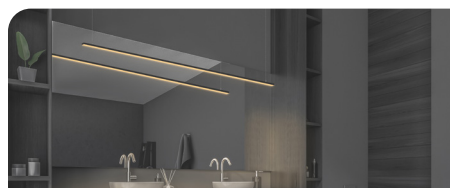

Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro o aluminio natural de sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas


accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIFILUPA525N [Negro] **nuevo**

MICDIFILUPA525 [Blanco]


Mica para perfiles de aluminio
ILUPA525N / ILUPA525,
rectangular 2 m de largo



TAPLAT525N [Negro] **nuevo**

TAPLAT525 [Gris]

Kit de 2 tapas laterales
de plástico para perfiles
de aluminio ILUPA525N /
ILUPA525



GRAPA525

Kit de 2 grapas de metal
para sujeción de perfiles
de aluminio ILUPA525N /
ILUPA525



KITCOL525

Kit de 2 cables de acero
y 4 soportes para perfiles
de aluminio ILUPA525N /
ILUPA525, 1 m de largo
Se vende por separado

KIT DE PERFIL

Dirigible

IP
20



ILUPA1205NKIT.

[Acabado Negro]

nuevo

ILUPA1205KIT.


[Acabado Natural]

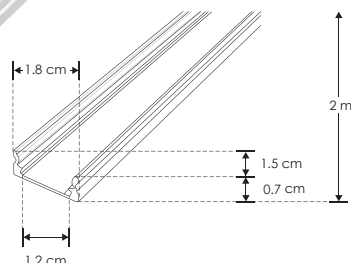

Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro o aluminio natural de sobreponear dirigible de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales, kit de 2 grapas y kit de 2 bases metálicas dirigibles


accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIFILUPA1205N [Negro]

MICDIFILUPA1205 [Blanco]


Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA1205 / ILUPA1205N, rectangular 2 m de largo



TAPLATILUPA1205N [Negro]


TAPLATILUPA1205 [Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA1205 / ILUPA1205N



GRAPAILUPA1205

Kit de 2 grapas de plástico para sujeción de perfil de aluminio ILUPA1205 / ILUPA1205N



SETILUPA1205

Kit de 2 bases metálicas dirigibles que incluyen soporte y tornillos para perfil de aluminio ILUPA1205 / ILUPA1205N

KIT DE PERFIL




Trimless



nuevo

ILUPA6114KIT.


[Acabado Natural]

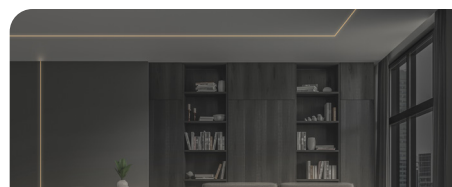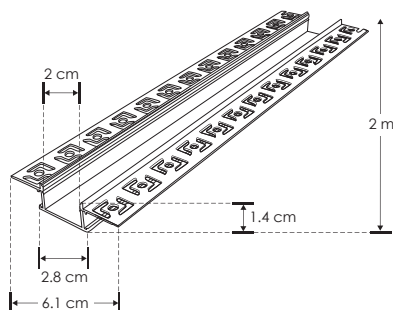

Material Kit de perfil de aluminio trimless, acabado natural para empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs


Incluye Mica y kit de 2 tapas laterales

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

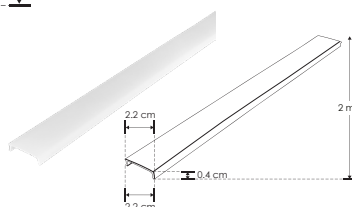

MICDIFPA6114

Mica difusa para perfil de aluminio PA6114, rectangular 2 m de largo




TAPLAT6114

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio PA6114

IP
20

KIT DE PERFIL

Trimless flexible

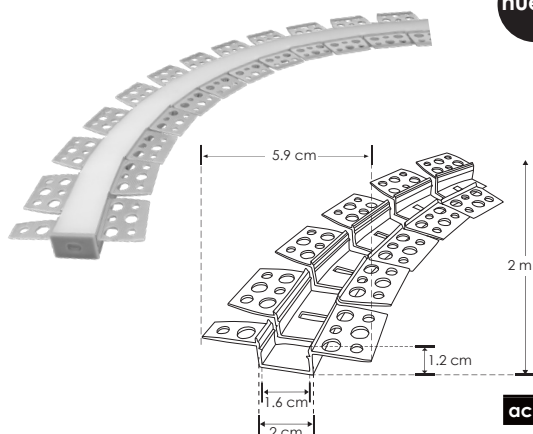

ILUPA2013FLEKIT

[Acabado Natural]




Material Kit de perfil de aluminio trimless flexible, acabado natural para empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Perfil de 2 m y tapas laterales

Tiras de LEDs recomendadas:

LDZ2835WW24120
LDZ2835Z24120
LDZ2835W24120
LDZ3535RGB24120

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



TAPLAT2013

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio PA2013



(No incluida, se vende por separado)

MICDIFPA2013C

Mica de silicona continua para perfil de aluminio PA2013, 10 m

IP
20

KIT DE PERFIL

Colgador de ganchos




ILUPA1401NKIT.

[Acabado Negro]

nuevo

ILUPA1401KIT.

[Acabado Natural]


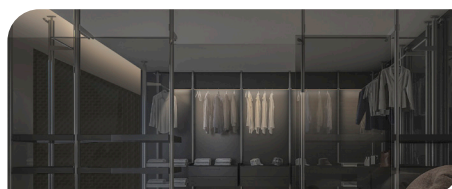


Material Kit de perfil de aluminio acabado negro o aluminio natural, para colgar ropa de sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 soportes de pared y kit de 2 soportes de techo

NOTA: Se puede instalar sensor para encendido y apagado. Consultar área de drivers y controladores. Soporta hasta 60 kg aprox. por metro.


accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

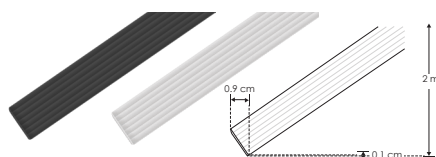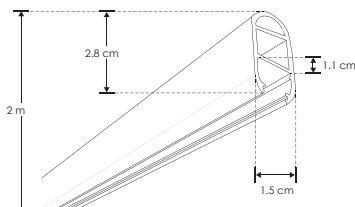

MICDIFILUPA1401N [Negro]

MICDIFILUPA1401 [Blanco]


Mica para perfiles de aluminio ILUPA1401N / ILUPA1401, rectangular 2 m de largo



STBRAPILUPA1401N [Negro]

SETBRAPILUPA1401 [Plateado]

Kit de 2 soportes de pared para perfiles de aluminio ILUPA1401N / ILUPA1401



STBRATILUPA1401N [Negro]

SETBRATILUPA1401 [Plateado]

Kit de 2 soportes de techo para perfiles de aluminio ILUPA1401N / ILUPA1401

IP
20

KIT DE PERFIL

Doble emisión de luz




ILUPA1402NKIT. [Acabado Negro]

[Acabado Negro]

nuevo


ILUPA1402KIT. [Acabado Natural]

[Acabado Natural]




Material Kit de perfil de aluminio acabado negro o aluminio natural, de sobreponer con 2 salidas de luz de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Kit de 2 micas, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

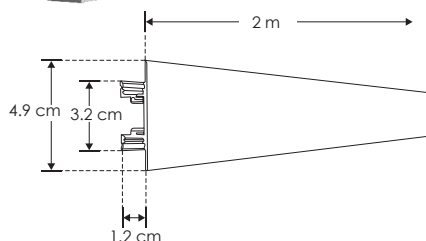

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.




MICDIFILUPA1402N [Negro] nuevo

MICDIFILUPA1402 [Blanco]

Kit de 2 micas para perfiles de aluminio ILUPA1402N / ILUPA1402 rectangular 2 m de largo


IP 20



SETILUPA1402N [Negro] nuevo

SETILUPA1402 [Plateado]

Kit de terminación lateral para perfiles ILUPA1402N / ILUPA1402 que incluye 2 tapas laterales de aluminio



GRAPAILUPA1402

Kit de 2 grapas de sujeción para perfiles de aluminio ILUPA1402N / ILUPA1402

KIT DE PERFIL

Interiores piso




ILUPA2216NKIT. [Acabado Negro]

[Acabado Negro]

nuevo

ILUPA2216KIT. [Acabado Natural]

[Acabado Natural]


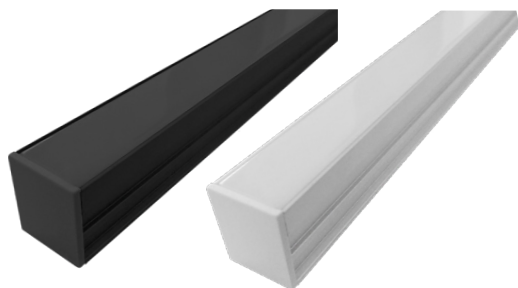


Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro o aluminio natural, de empotrar a piso de 3 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica y kit de 2 tapas laterales

NOTA: Se recomienda solo para uso en interiores en espacios donde no haya contacto directo con el agua o humedad.


accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

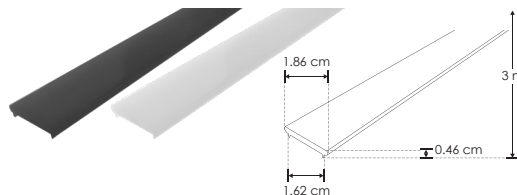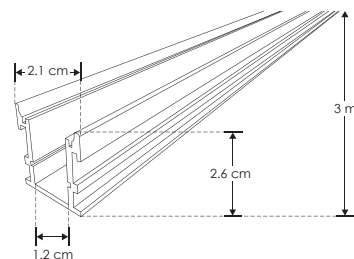

MICDIF2216N [Negro] nuevo

MICDIF2216 [Blanco]

Mica para perfiles de aluminio ILUPA2216N / ILUPA2216, rectangular 3 m de largo



TAPLAT2216N [Negro] nuevo

TAPLAT2216 [Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfiles de aluminio ILUPA2216N / ILUPA2216

IP 54

IK 08

KIT DE PERFIL

Mica continua de 60 m disponible




ILUPA2403CONKIT.

[Acabado Negro]

nuevo

ILUPA2403COKIT.


[Acabado Natural]

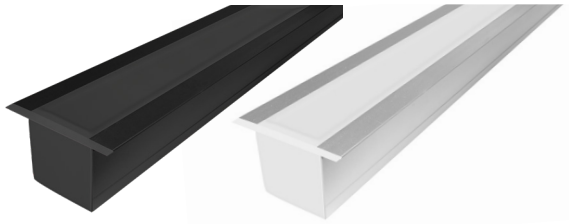


Material Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado negro o aluminio natural, de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Kit de 2 tapas laterales, kit de 2 grapas y kit de 2 resortes de sujeción.

No incluye mica



accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.




SETILUPA2403CON

[Negro] nuevo

SETILUPA2403CO

[Gris]

Kit de terminación lateral para perfiles ILUPA2403CON / ILUPA2403CO que incluye 2 tapas laterales de plástico




GRPAILUPA2403CON

[Negro] nuevo

GRPAILUPA2403CO

[Plateado]

Kit de 2 grapas de sujeción para perfiles de aluminio ILUPA2403CON / ILUPA2403CO




SETCLIPPA2403CO

Kit de 2 resortes de sujeción para perfiles de aluminio ILUPA2403CON / ILUPA2403CO

IP
20


mica continua

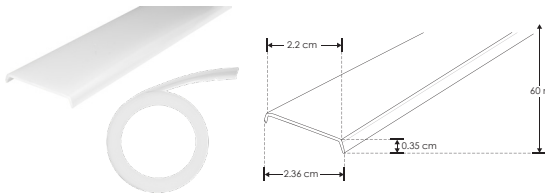

MICILUPA240304

Mica difusa continua para perfiles de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2403CON e ILUPA2404CO / ILUPA2404CON

Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m

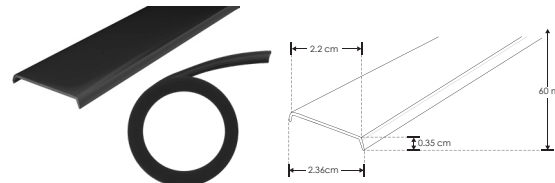


MICILUPA240304N

Mica negra traslúcida continua para perfiles de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2403CON e ILUPA2404CO / ILUPA2404CON

Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m


coples

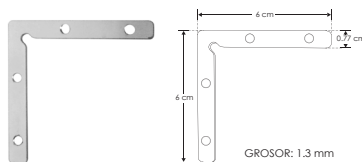

COPLE90PA240304

Conector 90° para perfiles de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2403CON e ILUPA2404CO / ILUPA2404CON incluye 4 tornillos


Se vende por separado



COPLE120PA240304

Conector 120° para perfiles de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2403CON e ILUPA2404CO / ILUPA2404CON incluye 4 tornillos

Se vende por separado



COPLE180PA240304

Conector 180° para perfiles de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2403CON e ILUPA2404CO / ILUPA2404CON incluye 4 tornillos

Se vende por separado

KIT DE PERFIL

Mica continua de 60 m disponible





ILUPA2404CONKIT.

[Acabado Negro]

nuevo

ILUPA2404COKIT.


[Acabado Natural]

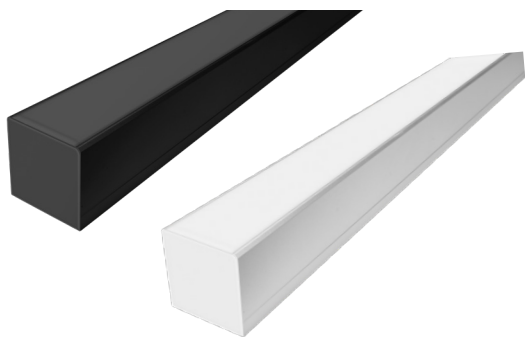


Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro o aluminio natural de empotrar, sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

No incluye mica

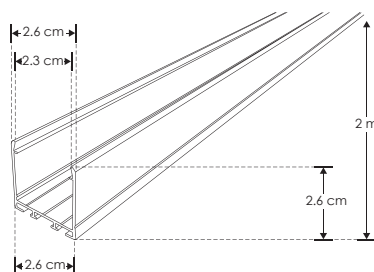

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.




SETILUPA2404CON

[Negro]

SETILUPA2404CO

[Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfiles de aluminio ILUPA2404CON / ILUPA2404CO



GRPAILUPA2404CON

[Negro]

GRPAILUPA2404CO

[Plateado]

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfiles de aluminio ILUPA2404CON / ILUPA2404CO




KITCOL2404CO

Kit de 2 cables de acero y 4 soportes para perfiles de aluminio ILUPA2404CON / ILUPA2404CO 2 m de largo.

Se vende por separado

IP 20


mica continua

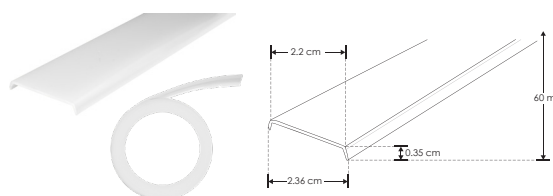

MICILUPA240304

Mica difusa continua para perfiles de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2403CON e ILUPA2404CO / ILUPA2404CON

Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m

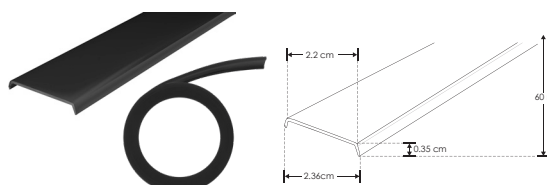


MICILUPA240304N

Mica negra traslúcida continua para perfiles de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2403CON e ILUPA2404CO / ILUPA2404CON

Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m


coples

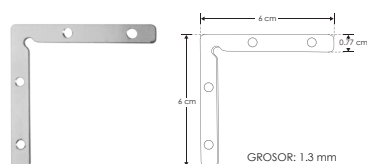

COPL90PA240304

Conector 90° para perfiles de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2403CON e ILUPA2404CO / ILUPA2404CON incluye 4 tornillos


Se vende por separado



COPL120PA240304

Conector 120° para perfiles de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2403CON e ILUPA2404CO / ILUPA2404CON incluye 4 tornillos

Se vende por separado



COPL180PA240304

Conector 180° para perfiles de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2403CON e ILUPA2404CO / ILUPA2404CON incluye 4 tornillos

Se vende por separado

KIT DE PERFIL Suspendido alto peralte



IP
20

ILUPA3535NKIT.

[Acabado Negro]

nuevo

ILUPA3535KIT.

[Acabado Natural]





Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro o aluminio natural, de empotrar, sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs o tarjeta de LEDs

Include Mica, kit de 2 tapas laterales, Kit de 2 grapas y kit de suspensión

Tarjetas de LEDs recomendadas:

ACBOARD2L20WWW No requiere driver externo
ACBOARD2L20WNW Se venden por separado
ACBOARD2L20WW


accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIF3535N [Negro] nuevo

MICDIF3535 [Blanco]


Mica para perfiles de aluminio PA3535N / PA3535 plana 2 m de largo



TAPLAT3535N [Negro] nuevo

TAPLAT3535 [Gris]

Kit de 2 tapas laterales de metal para perfiles de aluminio PA3535N / PA3535



GRAPA3535

Kit de 2 grapas de sujeción para perfiles de aluminio PA3535N / PA3535





KITCOL3535

Kit de 2 cables de acero de 1 m de largo y 4 soportes para perfiles de aluminio PA3535N / PA3535




ILUMINACIÓN MÓDULAR

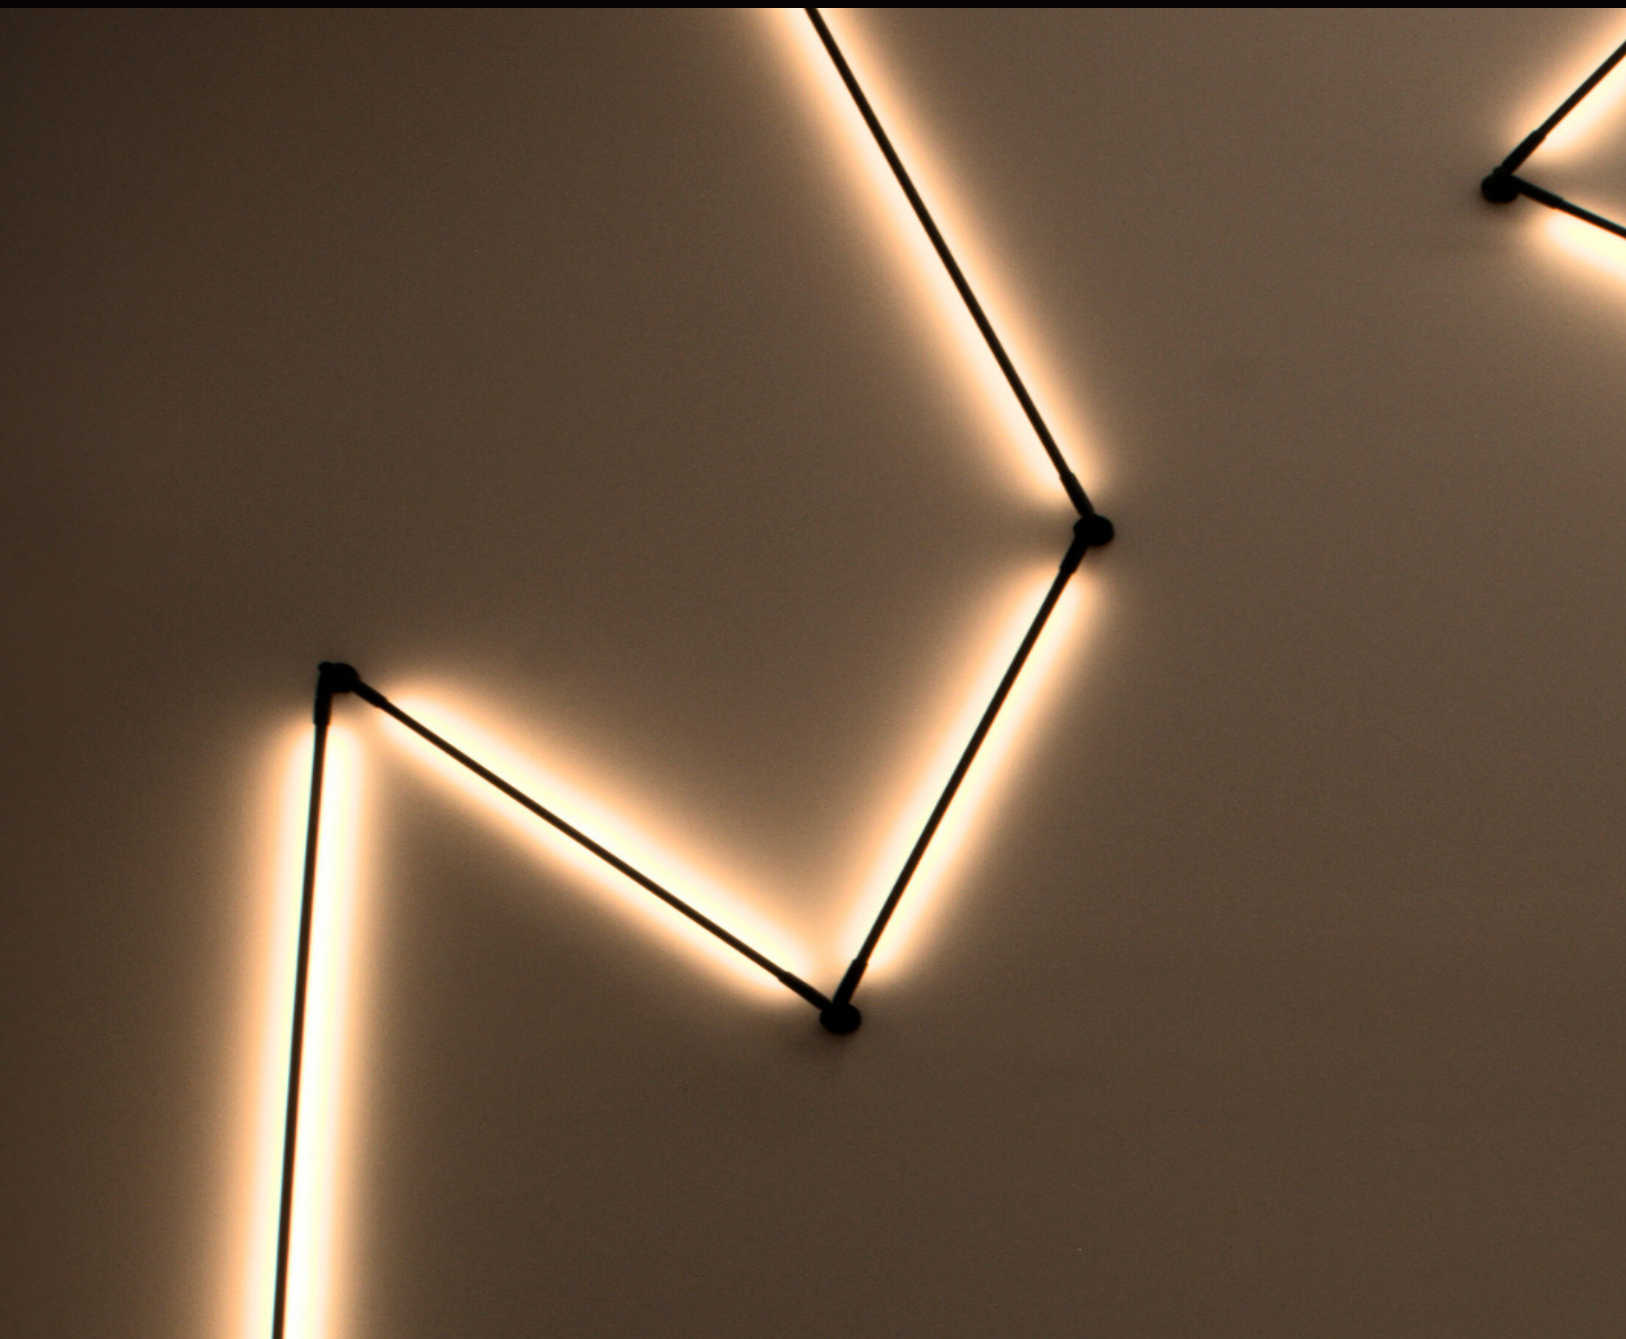


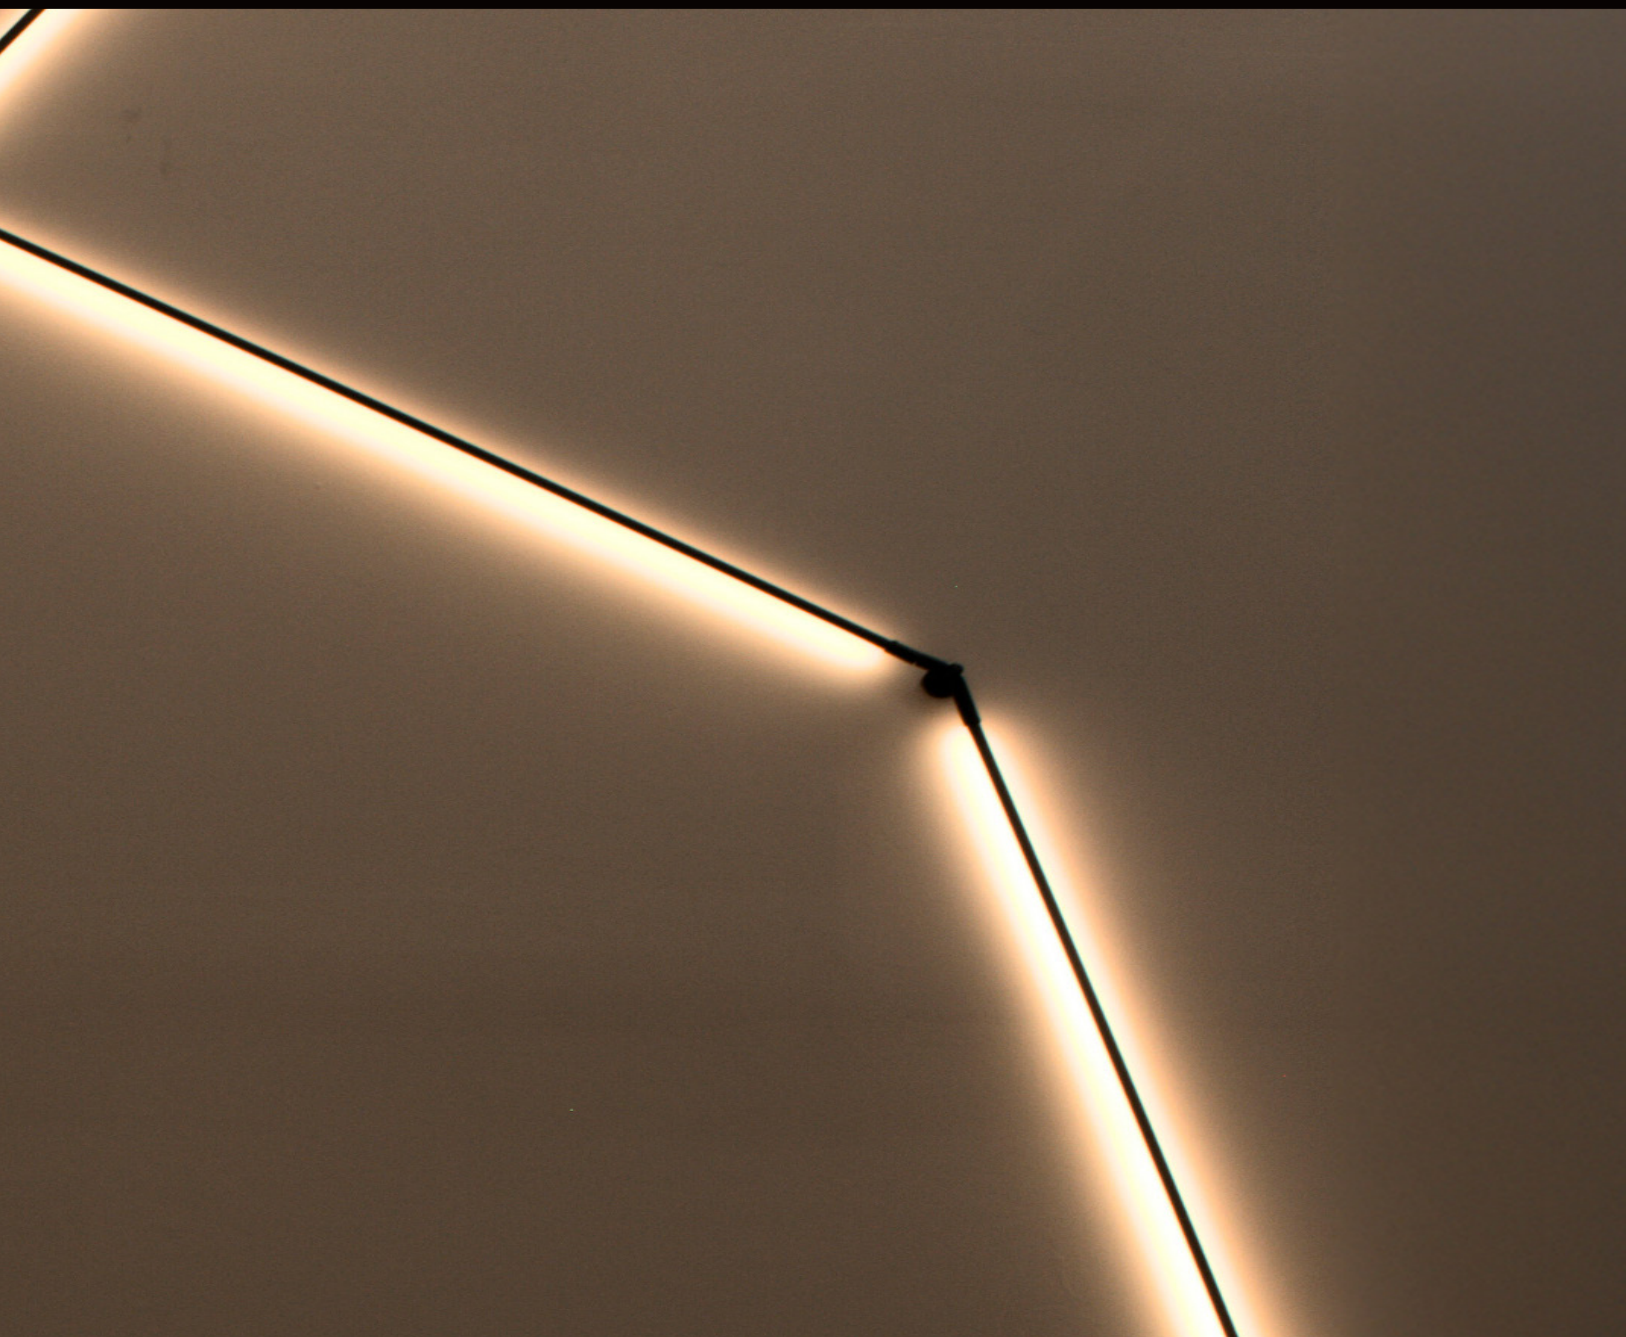

 iLumileds[®]

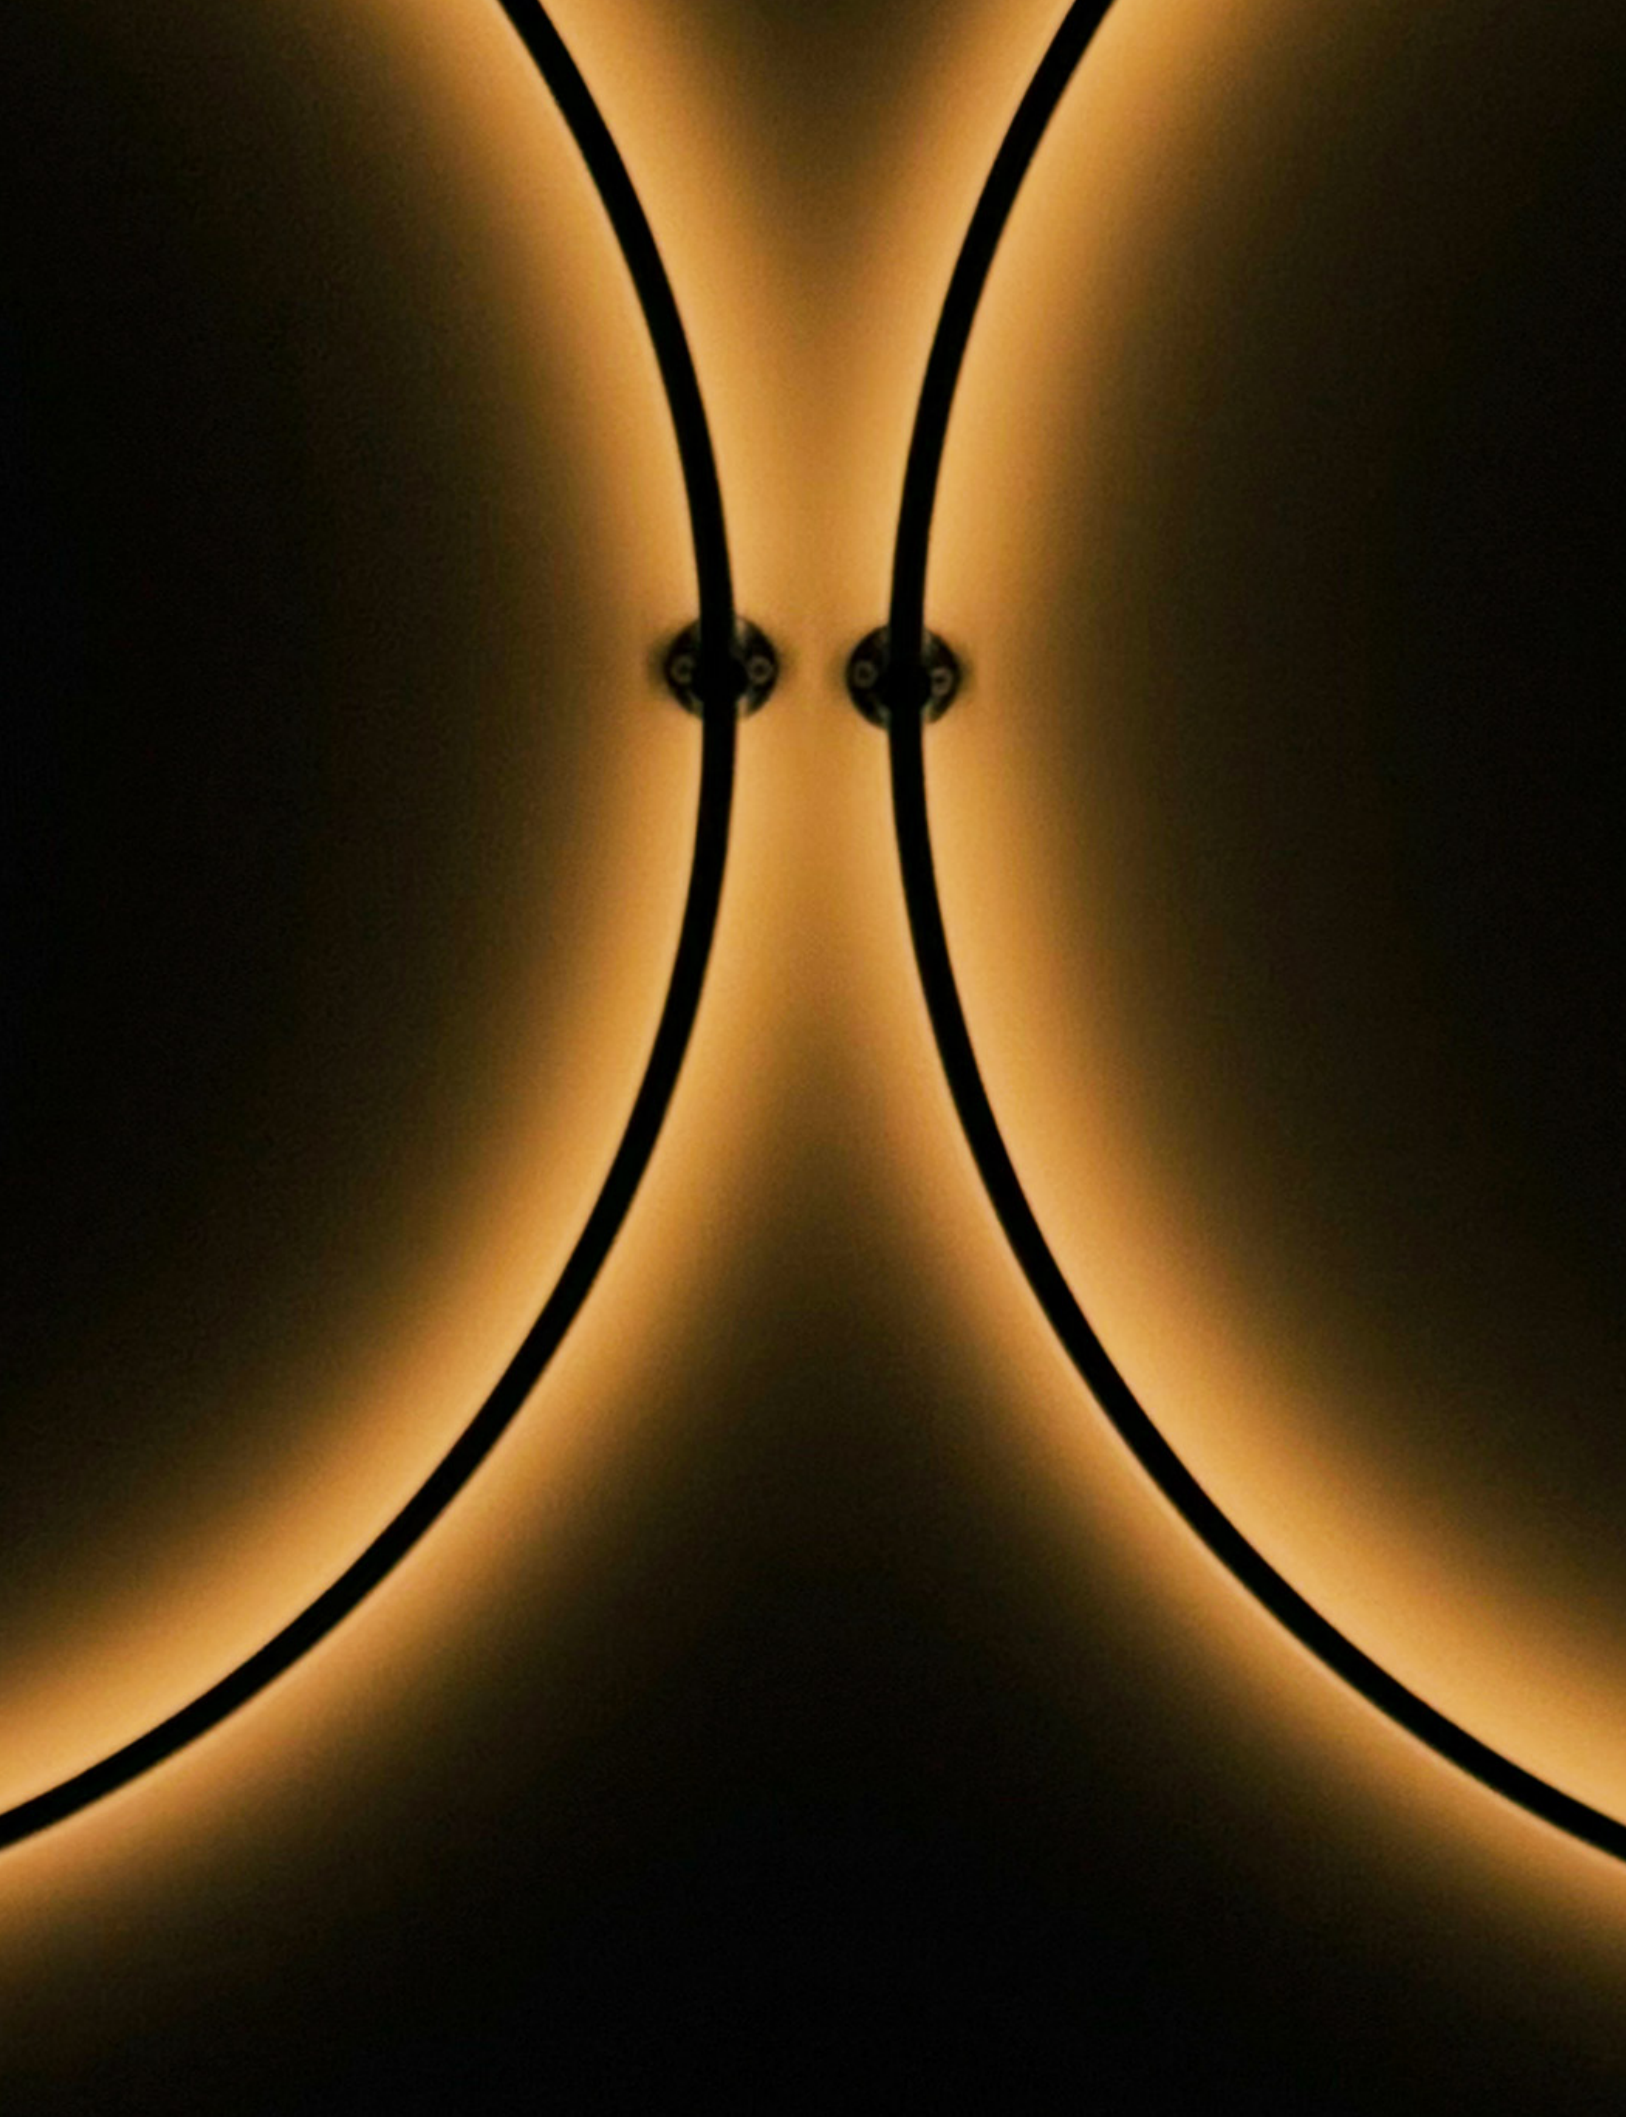

TIPO RUB CUBE



nuevos

ILURBKHR9WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido) 9 W]

ILURBKHR13WWWB



[Acabado negro
(Blanco cálido) 13 W]

ILURBKHR17WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido) 17 W]



ILUMINACIÓN LINEAL

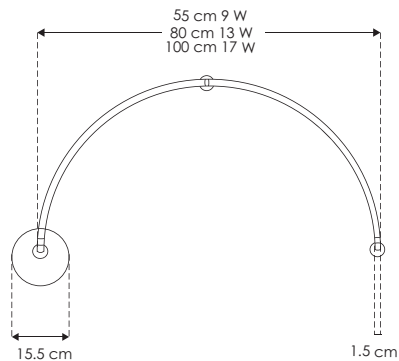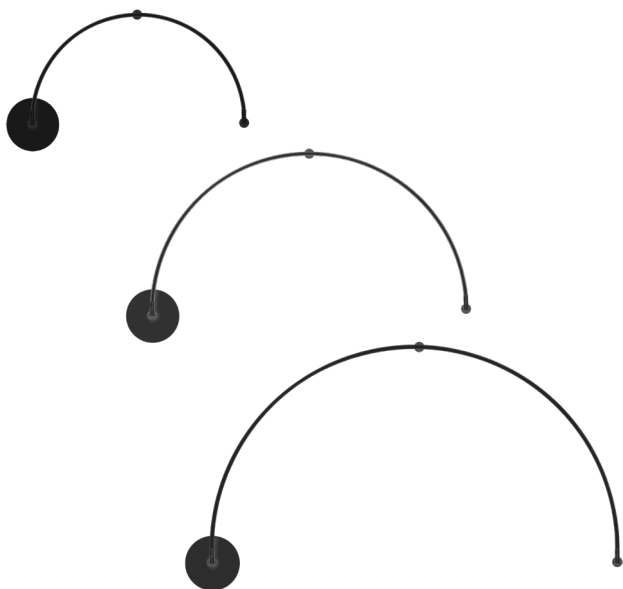

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED tipo RUB CUBE
Ángulo de apertura	100°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	9 W / 13 W / 17 W

NOM

IP 20



100-240



3 000 K
Blanco cálido

9 W

FL 720
lúmenes
Blanco cálido

13 W

FL 1 040
lúmenes
Blanco cálido

17 W

FL 1 360
lúmenes
Blanco cálido

CRI 90



TIPO RUB CUBE



iE

nuevos



ILURBKR18WWB

[Acabado negro
(Blanco cálido) 18 W]

ILURBKR25WWB

[Acabado negro
(Blanco cálido) 25 W]

ILURBKR32WWB

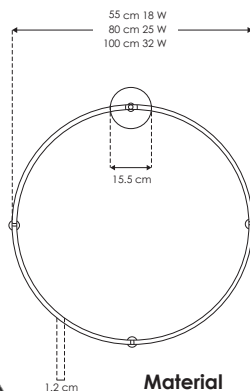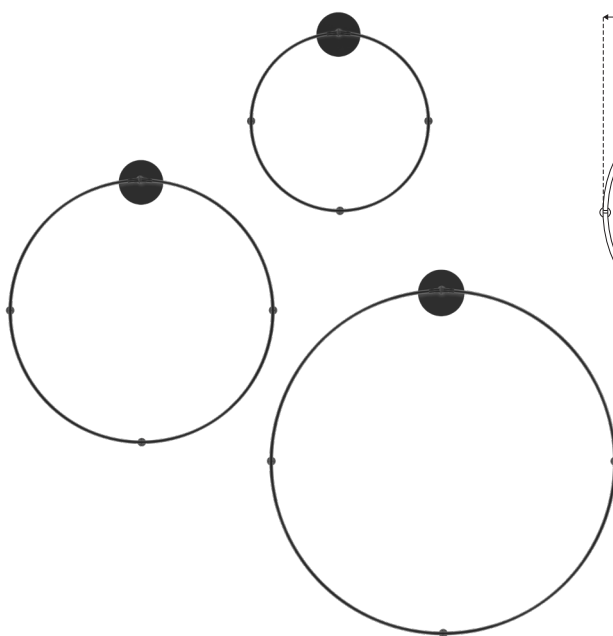
[Acabado negro
(Blanco cálido) 32 W]

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED tipo RUB CUBE
Ángulo de apertura	100°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	18 W / 25 W / 32 W

NOM


IP
20

100-240

3 000 K
Blanco cálido18
WFL
1 440
lúmenes
Blanco cálido25
WFL
2 000
lúmenes
Blanco cálido32
WFL
2 560
lúmenes
Blanco cálidoCRI
90





TIPO RUB CUBE



RBKSUS3L24WCCT

[Acabado negro]
[Blanco cálido /
Blanco neutro /
Blanco]

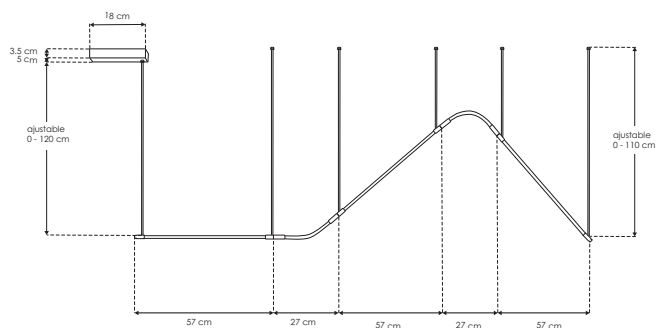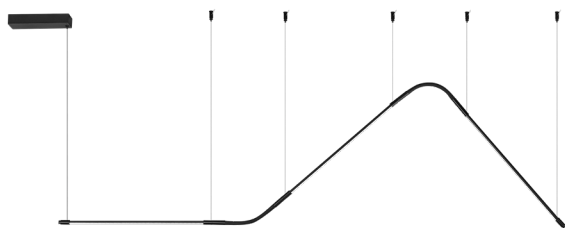

NOTA: Incluye control remoto para cambiar el tono e intensidad de luz (ver manual de operación).

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED tipo RUB CUBE
Ángulo de apertura	100°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	24 W



TIPO RUB CUBE



nuevos


RBKLTUS4L34WW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

RBKLTUS4L34NW

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

NOTA: Compatibles con:

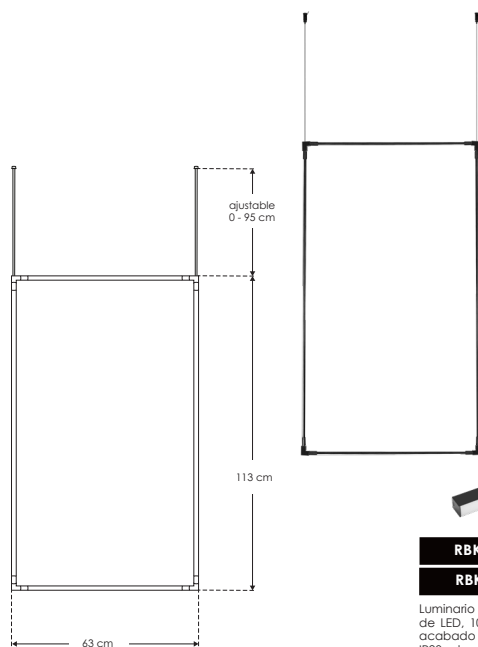RBKLTFL00D10WWWB, RBKLTRECP12WWWB, RBKLTSPOT10WWWB, RBKLTRECPD12WWWB
RBKLTFL00D10WNWB, RBKLTRECP12WNWB, RBKLTSPOT10WNWB, RBKLTRECPD12WNWB

Material Aluminio acabado negro

Lámpara Luminario de LED tipo RUB CUBE

Ángulo de apertura 100°

Color de luz Blanco cálido / blanco neutro

Alimentación 24 V cc

Potencia 34 W

accesorios Se venden por separado.



RBKLTFL00D10WWWB

RBKLTFL00D10WNWB

Luminario para riel RBKLT, tipo flood, de LED, 10 Watts, óptica 120°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable



RBKLTRECP12WWWB

RBKLTRECP12WNWB

Luminario para riel RBKLT, rectangular puntual, de LED, 12 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable



RBKLTSPOT10WWWB

RBKLTSPOT10WNWB

Luminario para riel RBKLT, tipo SPOT dirigible, de LED, 10 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable



RBKLTRECPD12WWWB

RBKLTRECPD12WNWB

Luminario para riel RBKLT, rectangular puntual dirigible, de LED, 12 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable

NOM

IP 20



24

V cc



34

W

3 000 K

Blanco cálido

4 100 K

Blanco neutro



FL 2 720

lúmenes
Blanco cálido

FL 2 890

lúmenes
Blanco neutro

driver

atenuable





TIPO RUB CUBE



iE

nuevo

RBKSUSLSC34WCCT

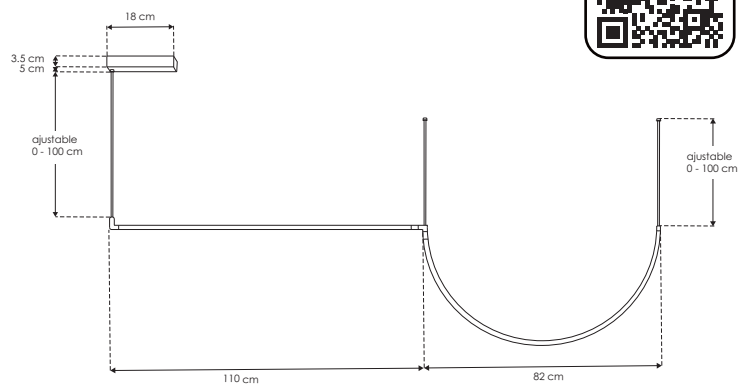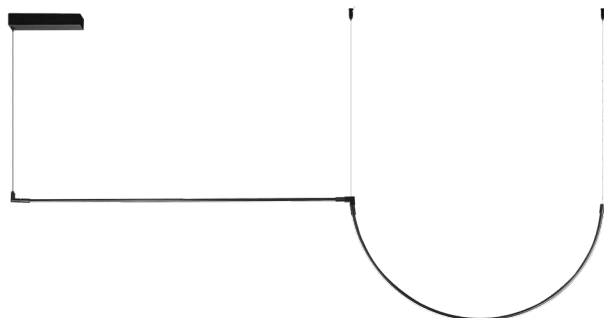[Acabado negro]
[Blanco cálido /
Blanco neutro /
Blanco]

NOTA: Incluye control remoto para cambiar el tono e intensidad de luz (ver manual de operación).


Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED tipo RUB CUBE
Ángulo de apertura	100°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	34 W

NOM


IP
203 000 K
Blanco cálidoFL
1 700
lúmenes
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutroFL
1 870
lúmenes
Blanco neutro6 000 K
BlancoFL
2 040
lúmenes
Blanco34
WCRI
90



TIPO RUB CUBE




nuevo

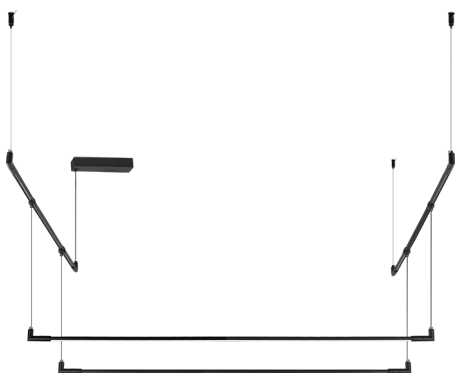

NOTA: Incluye control remoto para cambiar el tono e intensidad de luz (ver manual de operación).

RBKSU2L2R31WCCT

[Acabado negro]
[Blanco cálido /
Blanco neutro /
Blanco]

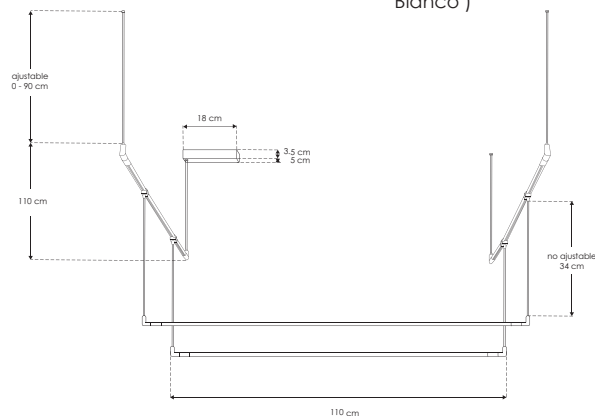

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED tipo RUB CUBE
Ángulo de apertura	100°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	31 W



RUB CUBE CON RIEL ELECTRIFICADO

nuevos **ie**

ILURBKLT05WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido) 5 W]


ILURBKLT05WNWB

[Acabado negro
(Blanco neutro) 5 W]



accesorios

nuevo



Luminario para riel RBKLT, tipo flood, de LED, 10 Watts, óptica 120°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable

RBKLTFL00D10WWWB

IP
20

FL
800
lúmenes
Blanco cálido




RBKLTFL00D10WNWB

IP
20

FL
850
lúmenes
Blanco neutro



nuevo



Luminario para riel RBKLT, rectangular puntual, de LED, 12 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable

RBKLTRECP12WWWB

IP
20

FL
960
lúmenes
Blanco cálido




RBKLTRECP12WNWB

IP
20

FL
1 020
lúmenes
Blanco neutro



nuevo



Luminario para riel RBKLT, tipo SPOT dirigible, de LED, 10 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable

RBKLTSPOT10WWWB

IP
20

FL
800
lúmenes
Blanco cálido




RBKLTSPOT10WNWB

IP
20

FL
850
lúmenes
Blanco neutro



nuevo



Luminario para riel RBKLT, rectangular puntual dirigible, de LED, 12 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable

RBKLTRECPD12WWWB

IP
20

FL
960
lúmenes
Blanco cálido



RBKLTRECPD12WNWB

IP
20

FL
1 020
lúmenes
Blanco neutro



Material

Aluminio acabado negro

Lámpara

Luminario de LED tipo RUB CUBE con riel

Ángulo de apertura

100°

Color de luz

Blanco cálido / Blanco Neutro

Alimentación


24 V cc

Potencia


5 W



Iluminación de 100° de apertura

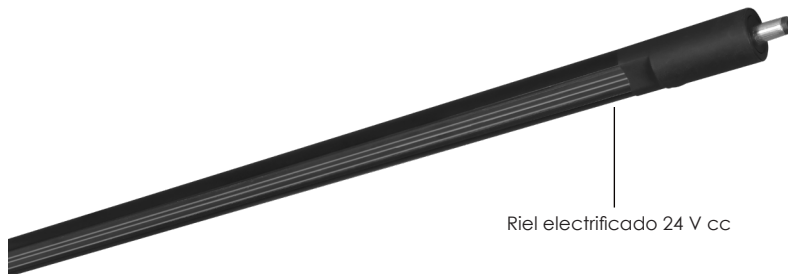

Riel electrificado 24 V cc

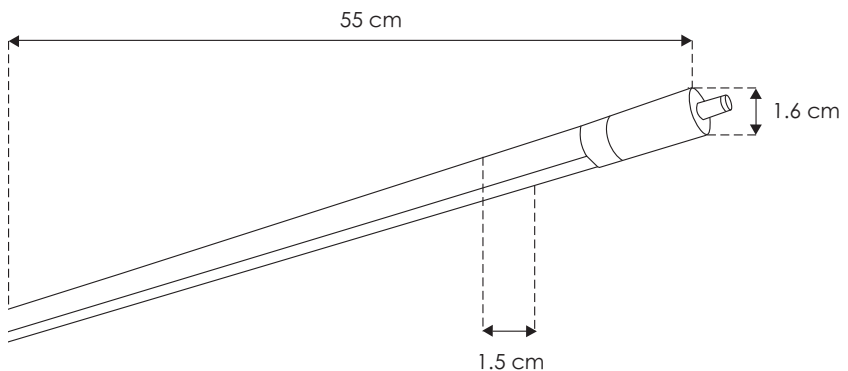

CRI
90

NOM

IP
20

100°

3 000 K
Blanco cálido


FL
400
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro


FL
425
lúmenes
Blanco neutro

5
W


24
V cc

**RBKBRCONEX2M**

Barra de conexión y sujeción para extremos, con dos salidas macho de 90°, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK

**RBKBRCONIN2MH**


Barra de conexión y sujeción intermedia, con dos entradas hembra y dos salidas macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK

**RBKBRCONEX2HCAB**


Barra de conexión y sujeción para extremos, con dos salidas hembra de 90°, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye par de cables de 110 cm

**RBKBAR50CM**


Barra de sujeción de 50 cm para modelos de la serie RBK

**RBKBRCONEX3M**


Barra de conexión y sujeción para extremos, con tres salidas macho de 90°, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK

**RBKBRCONIN3MH**


Barra de conexión y sujeción intermedia, con tres entradas hembra y tres salidas macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK

**RBKBRCONEX3HCAB**

Barra de conexión y sujeción para extremos, con tres salidas hembra de 90°, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK modelos, incluye par de cables de 110 cm

**RBKBAR100CM**


Barra de sujeción de 100 cm para modelos de la serie RBK

**RBKSUJ**

Sujetador para cable

**RBKCOP180FLEX**


Cople flexible macho - hembra, policarbonato y silicón acabado negro, para luminarios de la serie ILURBK

**RBKCONMH180H**


Conector macho - hembra 180° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal

**RBKLTBASMCA****RBKLTBASHCA**


Base de sujeción de sobrepone, para luminarios de la serie ILURBKLT, incluye conector macho / hembra de 90° con par de cables internos de 10 cm

**RBKCONMH90V**

Conector macho-hembra, 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión vertical

**RBKCONBOX**


Caja de conexión, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye conector macho y par de cables internos de 10 cm

**RBKCONMHROT**

Conector macho - hembra de pared rotatorio 70-220°, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión vertical

**RBKCONHMMTHCA**

Conector con una entrada hembra y dos salidas macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal, incluye par de cables de 110 cm

**RBKCONMHROT**

Conector macho-hembra rotatorio, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK

**RBKCONMHROT**

Conector con una terminal macho y dos terminales hembra rotatorio, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK

**RBKCONHMMTH1**


Conector con dos entradas hembra y una salida macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal

**RBKCONHMMHROT**

Conector con dos terminales macho y una terminal hembra rotatorio, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK

**RBKCONHMMTH**

Conector con dos entradas hembra y una salida macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal

**RBKCONMH90HR**

Conector macho - hembra 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal con entrada hembra de lado derecho

**RBKCONMH90HRCAB**

Conector macho - hembra 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal con entrada hembra de lado derecho, incluye par de cables de 110 cm

**RBKCONMH90HL**


Conector hembra-macho 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal con entrada hembra de lado izquierdo

**RBKCONMH90HLCAB**

Conector hembra-macho 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal con entrada hembra de lado izquierdo, incluye par de cables de 110 cm

**RBKCONMMHXX**

Conector con dos entradas hembra y dos salidas macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal

**RBKCONM90CABV**

Conector macho 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye conector macho y par de cables internos de 110 cm

**RBKCONM90V**

Conector macho 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye conector macho

**RBKCONH90CABV**

Conector hembra 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye conector hembra y par de cables internos de 110 cm, conexión vertical

**RBKCONH90V**

Conector hembra 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye conector hembra, conexión vertical

INTERCONECTABLES / ILUINDW



nuevos

ILUINDW28CMLWW

[Luminario recto 28 cm
(4 W)]


ILUINDW35CMLWW

[Luminario recto 35 cm
(5 W)]

ILUINDW26CMCWW

[Luminario curvo 26 cm
(4 W)]

ILUINDW38CMCWW

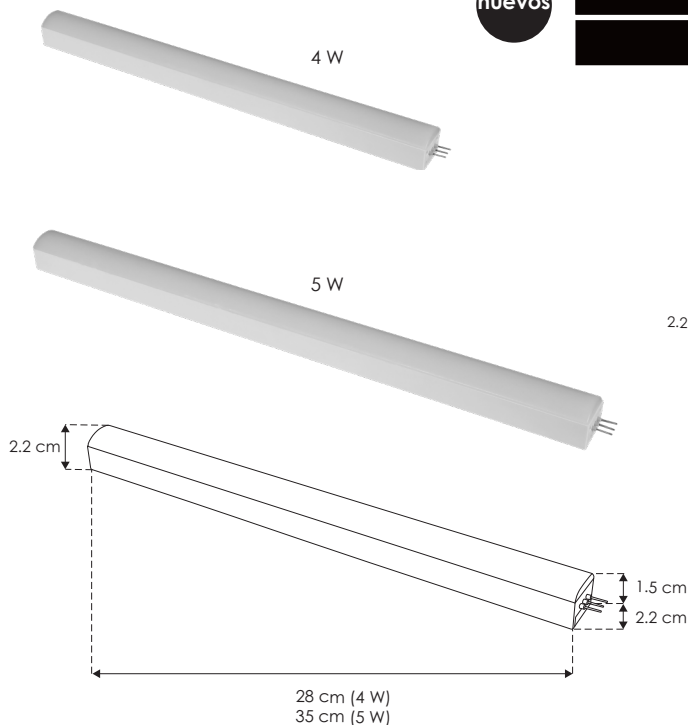[Luminario curvo 38 cm
(5 W)]

Material Policarbonato acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso.

Lámpara Luminario de LED interconectable 127 Vca

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 127 Vca

Potencia 4 W / 5 W

NOM

IP 20

120°

3 000 K
Blanco cálido

4 W

FL 300
lúmenes
Blanco cálido

5 W

FL 375
lúmenes
Blanco neutro

atenuable

CRI 80




SUSPDW

nuevo

Kit de cable de acero y soporte para suspender coples de la serie DW

accesorios **NOTA:** Accesorios compatibles (no incluidos, se venden por separado)


Nota: Los coples iluminados no pueden atenuarse (flicker free), solo puede hacerse atenuación en los luminarios rectos y curvos.



ILUDWBOXWWSOB

nuevo


Caja de conexiones para sobreponer con unión iluminada, 1 W, policarbonato acabado blanco, para un luminario de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación



ILUDWCOP2LWWSOB

nuevo


Cople para sobreponer con unión iluminada ajustable de 45 a 190°, 1 W, policarbonato acabado blanco, para dos luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación



ILUDWCOP3LWWSOB

nuevo


Cople para sobreponer con unión iluminada ajustable de 45 a 190°, 1 W, policarbonato acabado blanco, para tres luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación



ILUDWCOPZZWWSOB

nuevo


Cople para sobreponer con unión iluminada para formación en zigzag, 1 W, policarbonato acabado blanco, para dos luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación



ILUDWBOXWWSUS

nuevo


Caja de conexiones para suspender con unión iluminada, 1 W, policarbonato acabado blanco, para un luminario de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación



ILUDWCOP2LWWSUS

nuevo


Cople para suspender con unión iluminada ajustable de 45 a 190°, 1 W, policarbonato acabado blanco, para dos luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación. Incluye canope y cable de acero de 1.5m



ILUDWCOP3LWWSUS

nuevo


Cople para suspender con unión iluminada ajustable de 45 a 190°, 1 W, policarbonato acabado blanco, para tres luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación




ILUDWCOPZZWWSUS

nuevo

Cople para suspender con unión iluminada para formación en zigzag, 1 W, policarbonato acabado blanco, para dos luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación

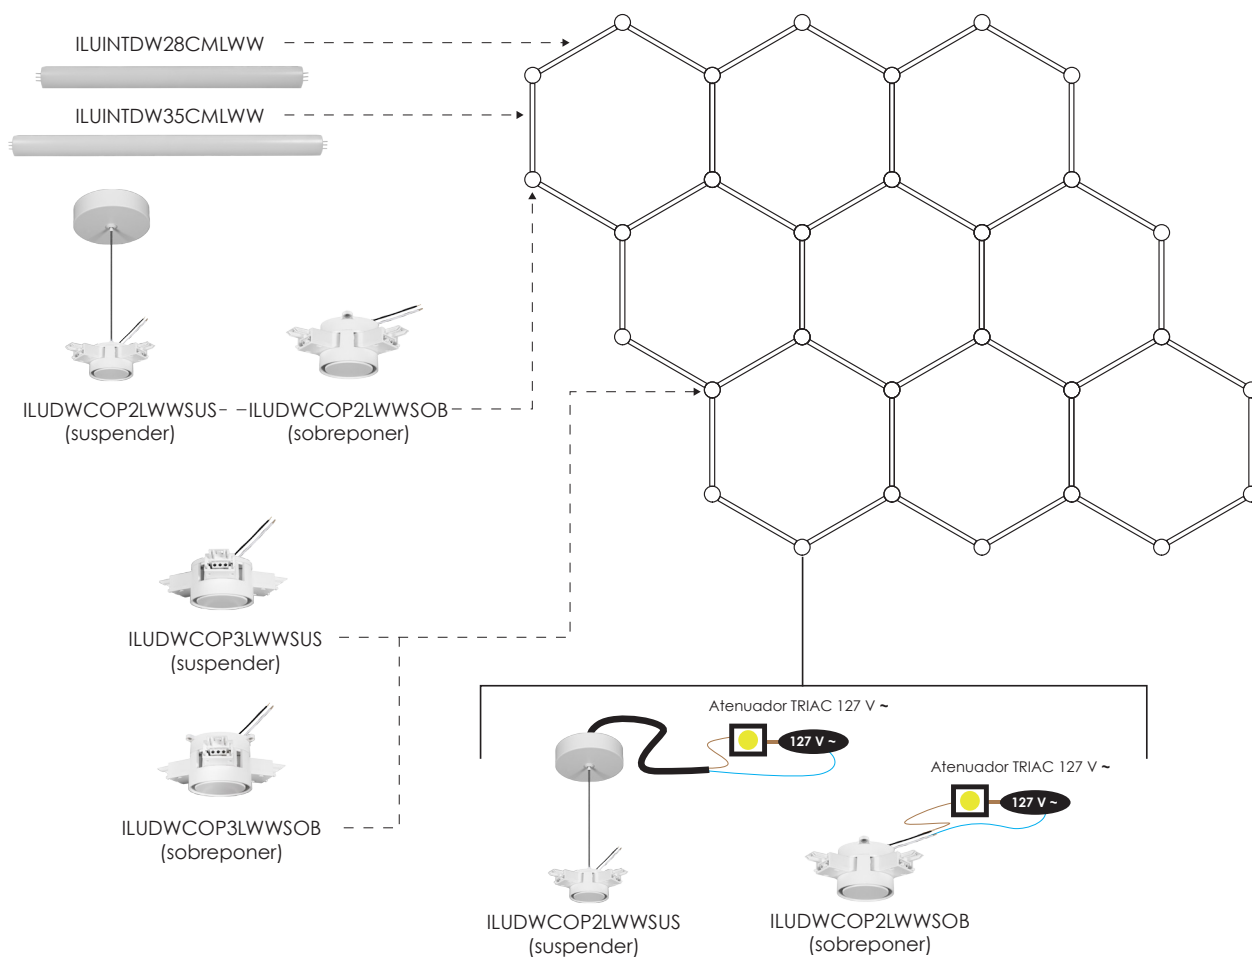

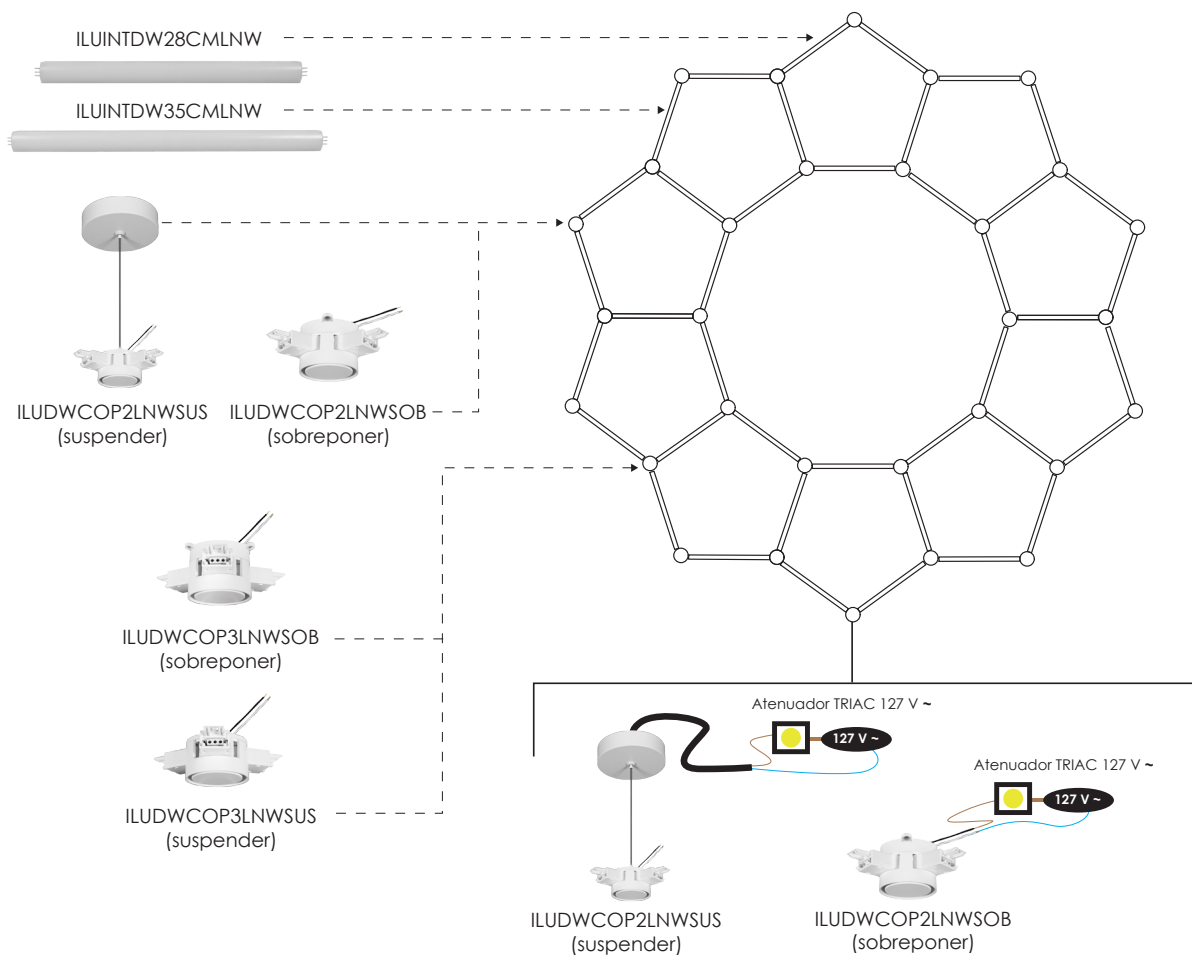



nuevos

ILUINTDW28CMLNW

[Luminario recto 28 cm (4 W)]

ILUINTDW35CMLNW



[Luminario recto 35 cm (5 W)]

ILUINTDW26CMCNW

[Luminario curvo 26 cm (4 W)]

ILUINTDW38CMCNW

[Luminario curvo 38 cm (5 W)]

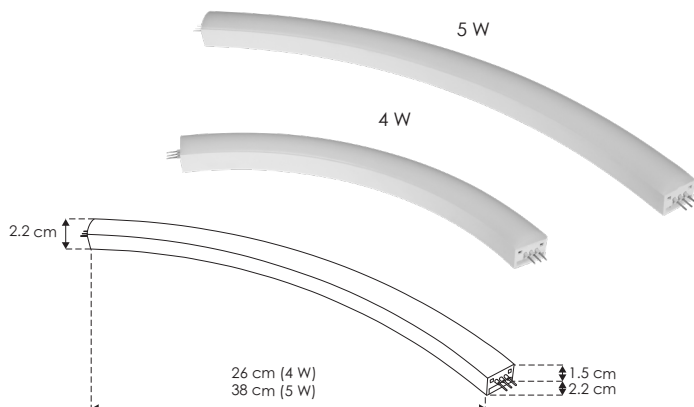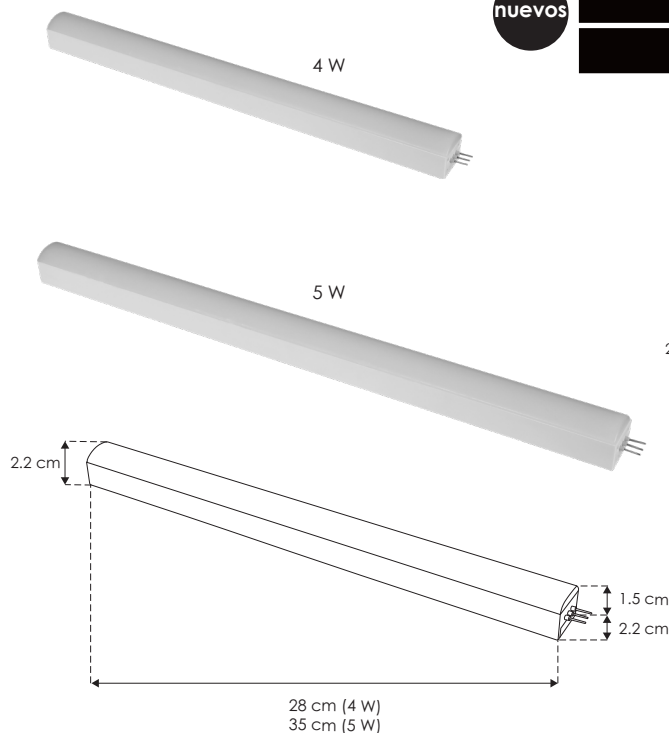

Material	Polycarbonato acabado blanco con cubierta de polycarbonato difuso.
Lámpara	Luminario de LED interconectable 127 Vca
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	127 Vca
Potencia	4 W / 5 W

NOM

IP 20

120°

4 100 K
Blanco neutro

4 W

FL 320
lúmenes
Blanco neutro

5 W

FL 400
lúmenes
Blanco neutro

atenuable

CRI 80




SUSPDW

nuevo

Kit de cable de acero y soporte para suspender coples de la serie DW

accesorios NOTA: Accesorios compatibles (no incluidos, se venden por separado)


Nota: Los coples iluminados no pueden atenuarse (flicker free), solo puede hacerse atenuación en los luminarios rectos y curvos.



ILUDWBOXNWSOB

nuevo


Caja de conexiones para sobreponer con unión iluminada, 1 W, polycarbonato acabado blanco, para un luminario de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación



ILUDWCOP2LNWSOB

nuevo


Cople para sobreponer con unión iluminada ajustable de 45 a 190°, 1 W, polycarbonato acabado blanco, para dos luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación



ILUDWCOP3LNWSOB

nuevo


Cople para sobreponer con unión iluminada ajustable de 45 a 190°, 1 W, polycarbonato acabado blanco, para tres luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación



ILUDWCOPZZNWSOB

nuevo

Cople para sobreponer con unión iluminada para formación en zigzag, 1 W, polycarbonato acabado blanco, para dos luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación



ILUDWBOXNWSUS

nuevo


Caja de conexiones para suspender con unión iluminada, 1 W, polycarbonato acabado blanco, para un luminario de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación.



ILUDWCOP2LNWSUS

nuevo


Cople para suspender con unión iluminada ajustable de 45 a 190°, 1 W, polycarbonato acabado blanco, para dos luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación. Incluye canope y cable de acero de 1.5m



ILUDWCOP3LNWSUS

nuevo

Cople para suspender con unión iluminada ajustable de 45 a 190°, blanco neutro, 1 W, polycarbonato acabado blanco, para tres luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación



ILUDWCOPZZNWSUS

nuevo

Cople para suspender con unión iluminada para formación en zigzag, 1 W, polycarbonato acabado blanco, para dos luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación

INTERCONECTABLES / ILUINBTB

EMPOTRAR / SOBREPONER
/ SUSPENDER

nuevos

ILUINBTB120CMWWN

[Acabado negro
(Blanco cálido)]


ILUINBTB120CMNWN

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

ILUINBTB120CMWWB

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILUINBTB120CMNWB

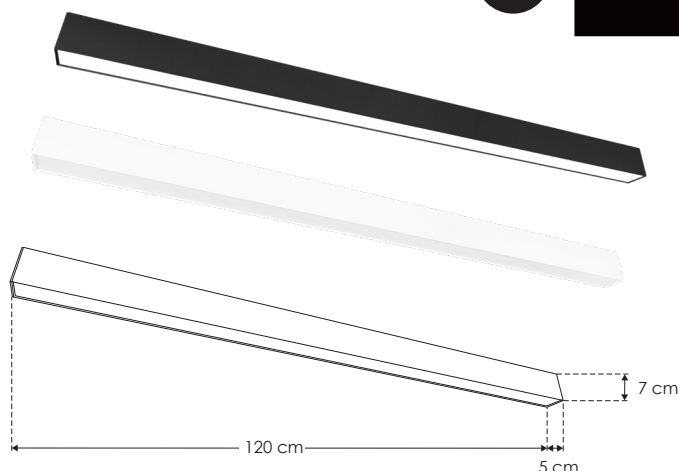[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

Material	Aluminio acabado negro o blanco con cubierta de policarbonato difuso.
Lámpara	Luminario lineal interconectable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	40 W

NOM

IP 20



85-277



3 000 K

Blanco cálido



FL 3 000

lúmenes
Blanco cálido

4 100 K

Blanco neutro



FL 3 200

lúmenes
Blanco neutro


40 W



CRI 90

ACCESORIOS **NOTA:** Accesorios compatibles (no incluidos, se venden por separado)

nuevos



ILUCONB90HWWN

[Blanco cálido
750 lm]

ILUCONB90HNWN

[Blanco neutro
600 lm]

Cople de 90° iluminado, 10 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINBTB, 85 - 277 Vca, conexión horizontal, IP20

nuevos



ILUCONB90HWWB


[Blanco cálido
750 lm]

ILUCONB90HNWB

[Blanco neutro
600 lm]

Cople de 90° iluminado, 10 W, aluminio acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINBTB, 85 - 277 Vca, conexión horizontal, IP20

nuevos



ILUCONBTHWWN


[Blanco cálido
750 lm]

ILUCONBTHNWN

[Blanco neutro
600 lm]

Cople en forma de T iluminado, 10 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINBTB, 85 - 277 Vca, conexión horizontal, IP20

nuevos



ILUCONBTHWWB


[Blanco cálido
750 lm]

ILUCONBTHNWB

[Blanco neutro
600 lm]

Cople en forma de T iluminado, 10 W, aluminio acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINBTB, 85 - 277 Vca, conexión horizontal, IP20

nuevos



ILUCONBXHWWN

[Blanco cálido
900 lm]

ILUCONBXHNWN

[Blanco neutro
800 lm]

Cople en forma de X iluminado, 12 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINBTB, 85 - 277 Vca, conexión horizontal, IP20

nuevos



ILUCONBXHWWB


[Blanco cálido
900 lm]

ILUCONBXHNWB

[Blanco neutro
800 lm]

Cople en forma de X iluminado, 12 W, aluminio acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINBTB, 85 - 277 Vca, conexión horizontal, IP20

nuevos



ILUCONBCRHWWN


[Blanco cálido
900 lm]

ILUCONBCRHWNW

[Blanco neutro
800 lm]

Cople en forma de cruz iluminado, 12 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINBTB, 85 - 277 Vca, conexión horizontal, IP20

nuevos



ILUCONBCRHWWB

[Blanco cálido
900 lm]

ILUCONBCRHWNWB

[Blanco neutro
800 lm]

Cople en forma de cruz iluminado, 12 W, aluminio acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINBTB, 85 - 277 Vca, conexión horizontal, IP20


nuevos



CONINTB150CMBN

Cable de alimentación de 150 cm de largo, negro para luminarios de la serie ILUINBTB


nuevos



KITEMINTBN

Kit para instalación empotrada de luminarios de la serie ILUINBTB, acabado negro

nuevos



KITSOBINTBN

Kit para instalación sobrepuesta de luminarios de la serie ILUINBTB, acabado negro

nuevos



KITCOLINTBN

Kit para instalación suspendida de luminarios de la serie ILUINBTB, acabado negro


nuevos



CONINTB150CMBB

Cable de alimentación de 150 cm de largo, blanco para luminarios de la serie ILUINBTB


nuevos



KITEMINTBB

Kit para instalación empotrada de luminarios de la serie ILUINBTB, acabado blanco

nuevos



KITSOBINTBB

Kit para instalación sobrepuesta de luminarios de la serie ILUINBTB, acabado blanco

nuevos





KITCOLINTBB

Kit para instalación suspendida de luminarios de la serie ILUINBTB, acabado blanco



TIRAS DE LED

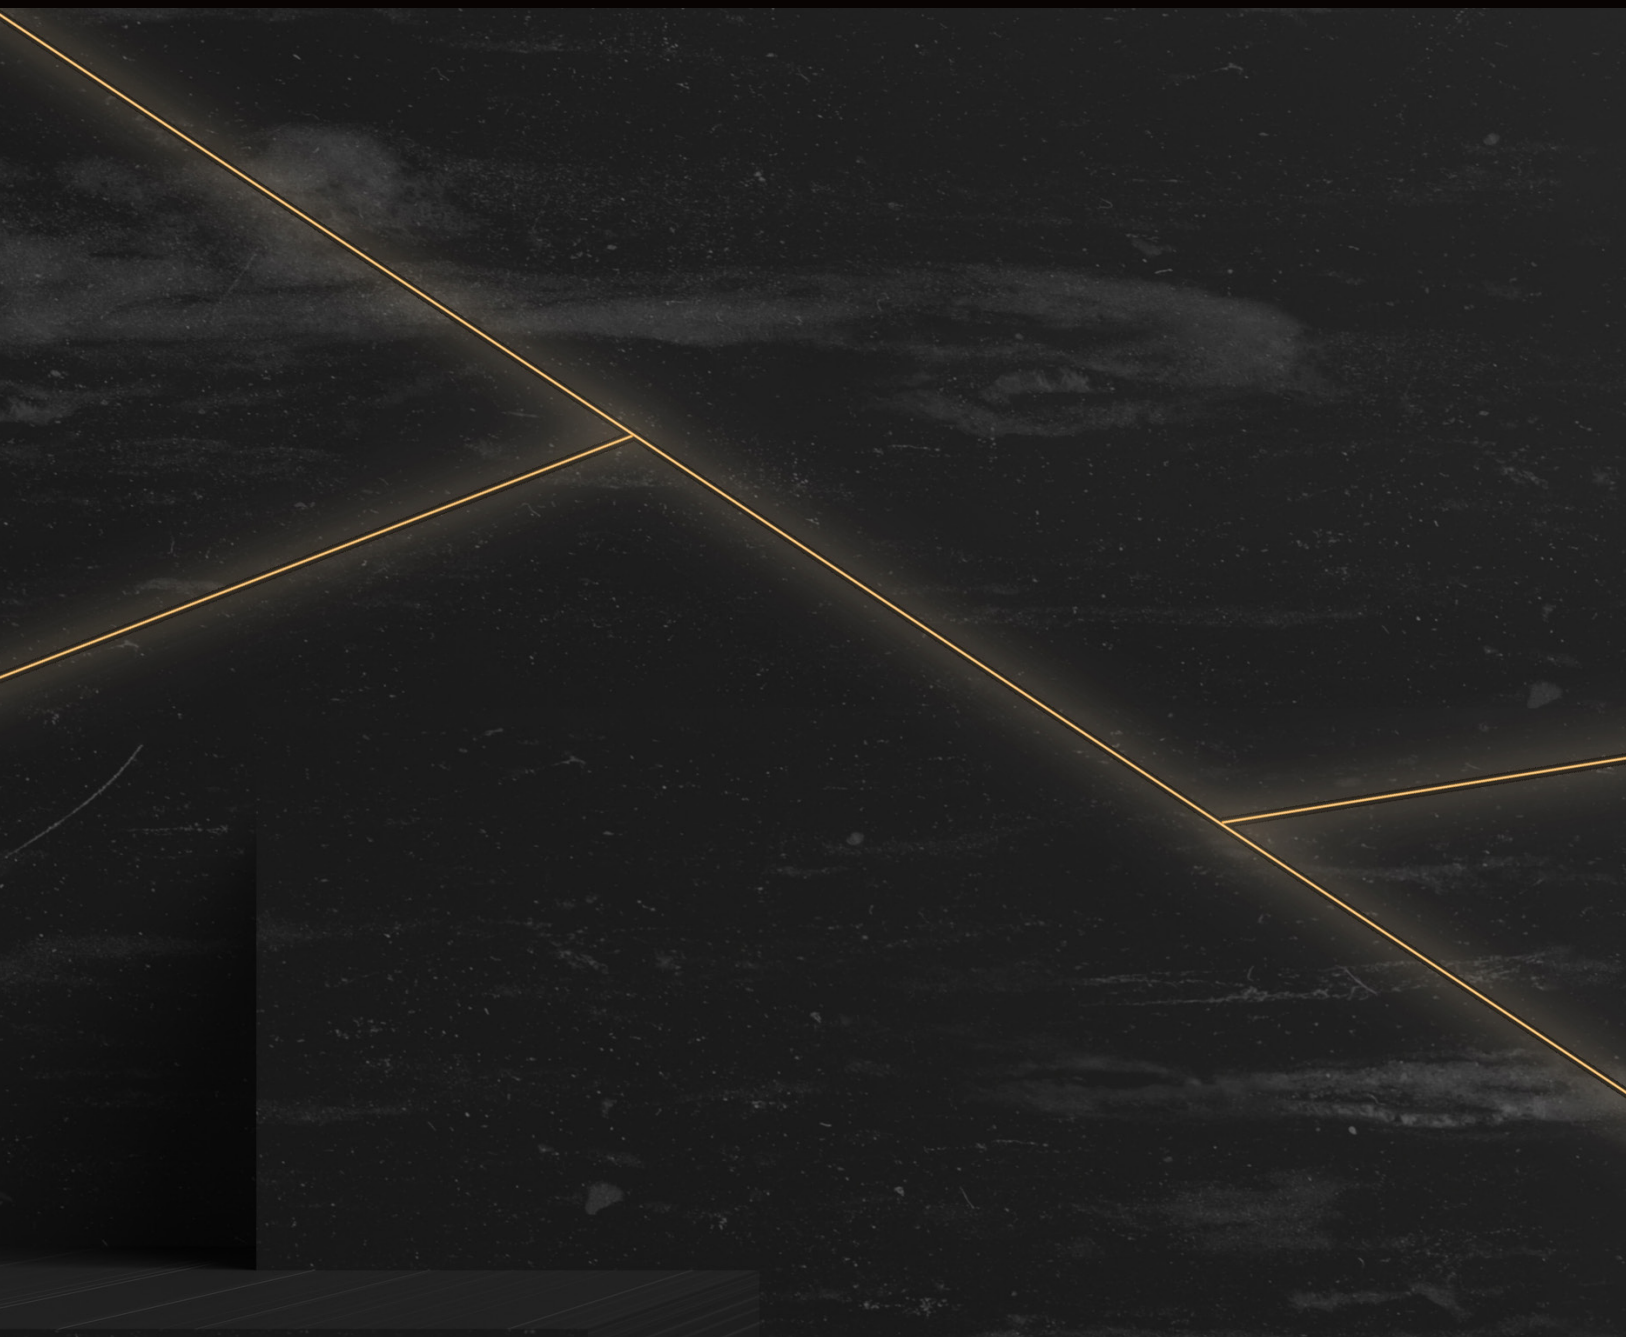

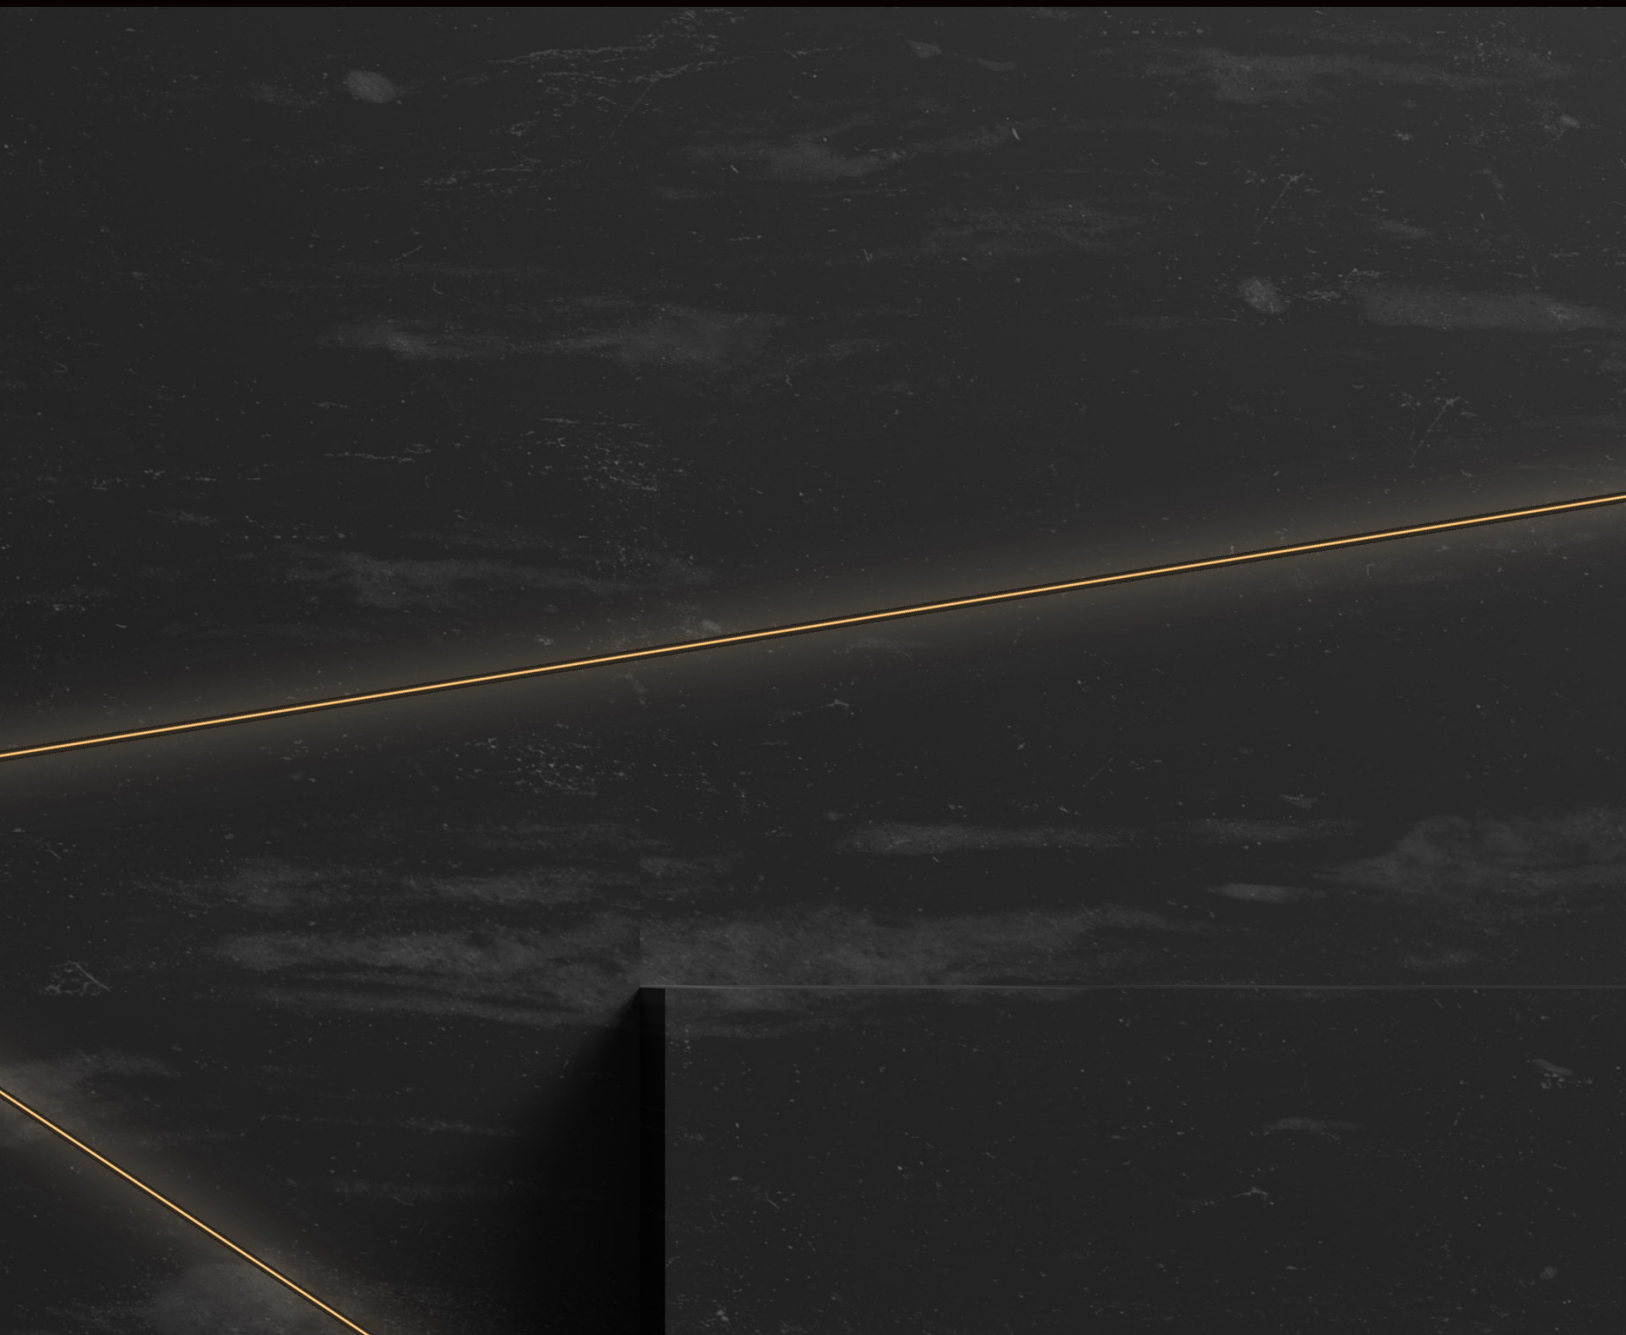

 iLumileds®

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA PROFESIONAL




nuevo

LDPBCOB276524608

[Blancos
2 700 - 6 500 K]

NOTA: Tira de LED con cambio de color por medio de atenuación (PWM), requiere del controlador LTCTRI-WW y fuente de poder de 24 Vcc (No incluidos). Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras. **Por su cubierta de fósforo, no es recomendable para uso continuo de más de 6 horas.**

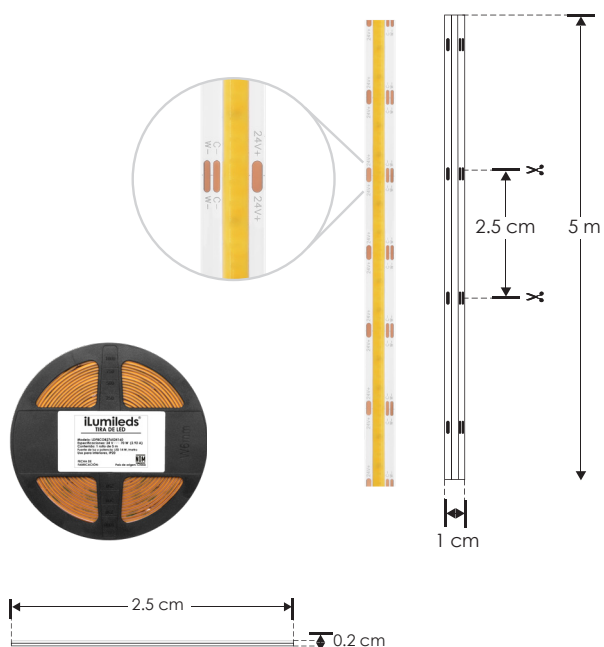

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 608 LEDs por metro tipo LED COB, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 2.5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	14 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOM

IP
202-3
step
MACADAM2 700 K
-
6 500 K
Blancos14
W
x metroFL
0.66-1.18
lúmenes
x LED24
V ccCRI
90IES
Archivo
Fotométrico

atenuable

EXTRAPLANAS / EXTERIORES / PIXEL

LINEA PROFESIONAL




nuevo

LA67COBPRGB24720

[RGB]



NOTA: Posibilidad de hacer secuencias con controlador ILUCON2GPIXEL y repetir señal para rollos adicionales con el amplificador ILUAMPPIXEL (no incluidos, consultar manual de operación y ficha técnica de los controladores). Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras. **Por su cubierta de fósforo, no es recomendable para uso continuo de más de 6 horas.**

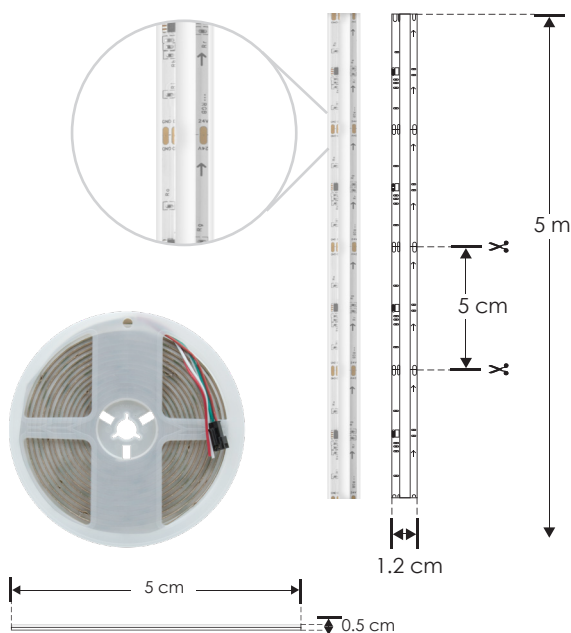

Material	Pista de cobre / Acabado blanco (Con cubierta de silicón transparente)
Lámpara	Tira extraplana para exteriores e interiores, 720 LEDs por metro tipo LED COB, rollo de 5 metros, con cinta autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	RGB (3 en 1)
Alimentación	24 V cc
Potencia	20 W / metro
PCB	2 oz doble cara

NOM

IP
67

RGB

20
W
x metro24
V cc

atenuable



LDZ2835WW24120

[Blanco cálido
3 000 K]

LDZ2835Z24120

[Blanco neutro
4 100 K]

LDZ2835W24120


[Blanco
5 500 K]

nuevos

NOTA: LED con tono de color controlado.

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

Su PCB con corte en zigzag permite hacer curvas con iluminación frontal.

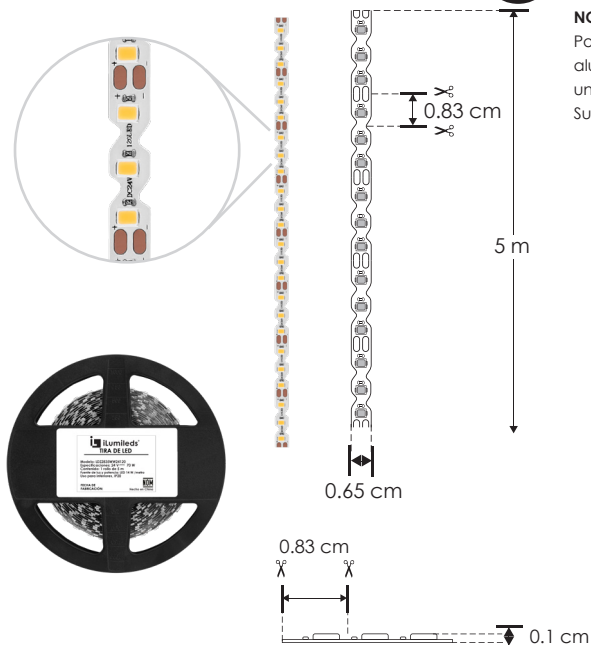

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 0.83 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	14 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOMIP
202-3
step
MACADAM3 000 K
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutro5 500 K
Blanco14
W
x metroFL
7-9
lúmenes
x LED24
V ccCRI
90IES
Archivo
Fotométrico

atenuable



LDZ3535RGB24120

[RGB]




nuevo

NOTA: RGB requiere un controlador (No incluido) para cambio de colores.

(ILUCON2GRGBW, ILUDMX512RGBW, ILURGBWWIFI, LTCTR I - A, WSCONIR24B)

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras. Su PCB con corte en zigzag permite hacer curvas con iluminación frontal.

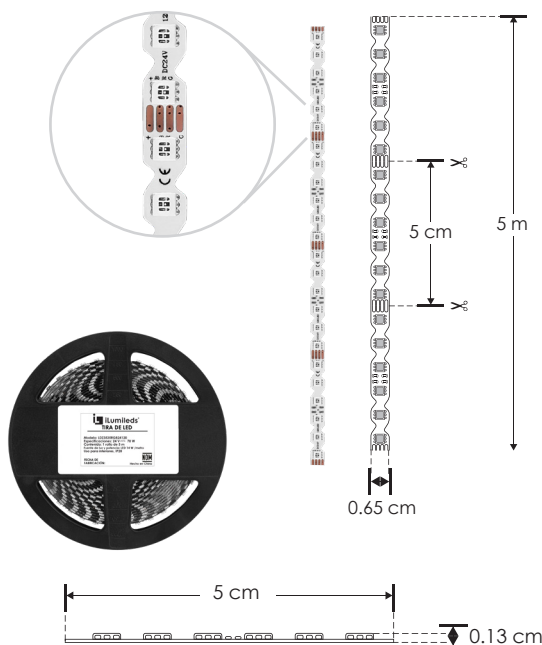

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 3535, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	RGB
Alimentación	24 V cc
Potencia	14 W / metro
PCB	2 oz doble cara

NOMIP
20

RGB

14
W
x metro24
V cc

atenuable

WALL WASHER / EXTERIORES

LINEA PROFESIONAL




nuevo

LA505048RGBW30

[RGB y Blanco
6 000 K]

NOTA: Controladores compatibles: ILURGBWWIFI, ILUDMX512RGBW, ILUCON2GRGBW
LED con tono de color controlado.

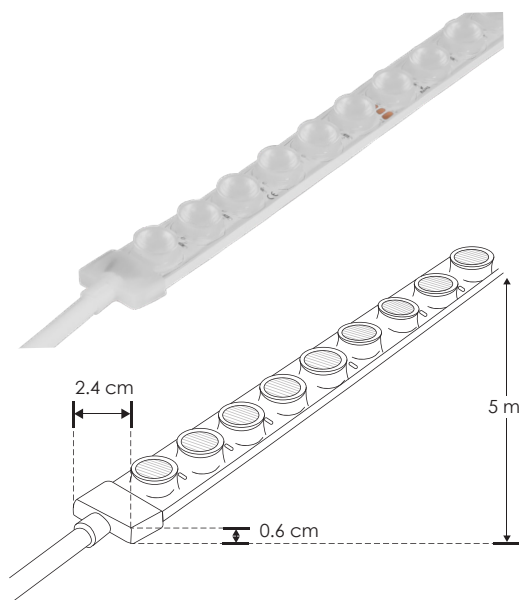

Material	Pista de cobre / Acabado blanco Cubierta de silicón
Lámpara	Tira tipo Wall Washer con óptica de 30° para exteriores e interiores, 48 LEDs por metro 5050, rollo de 5 metros, cortes cada 12.5 cm
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	RGB / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	24 W / metro
CRI	80
PCB	3 oz

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



ENDCAP505048

Terminación de silicón



ENDCAPH505048

Terminación de silicón
con orificio

CON505048KIT

Kit de conector macho
y hembra

NOM

IP 65

2-3
step
MACADAM6 000 K
Blanco24 W
x metroFL 20
lúmenes
x LED24
V cc

CRI 80

IES
Archivo
Fotométrico

WALL WASHER / EXTERIORES

LINEA PROFESIONAL




LA283548WW30X45

[Blanco cálido
3 000 K]

LA283548W30X45

[Blanco
6 500 K]

NOTA: LED con tono de color controlado. Flexible en sentido frontal o lateral.

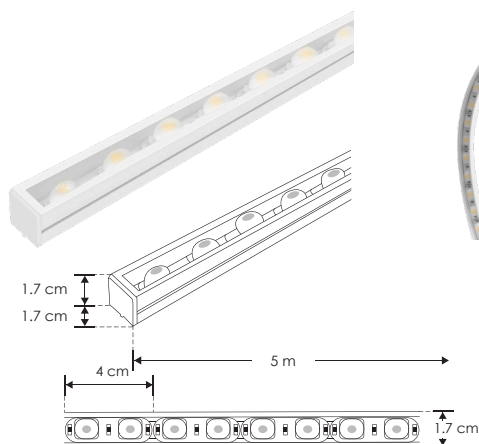

Material	Pista de cobre / Acabado blanco con cubierta de silicón
Lámpara	Tira extraplana con óptica de 30 x 45° para interiores y exteriores, 48 LEDs por metro 2835, rollo de 5 metros, cortes cada 4 cm
Ángulo de apertura	30 x 45°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	18 W / metro
CRI	80
PCB	3 oz


accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



CLIPLA28351M

Clips de aluminio, se
suministra por metro lineal.

GRAPALA2835

Kit de 2 grapas de
sujeción de metal

ENDCAPH283548

Terminación con agujero,
de silicón.

ENDCAPHS283548

Terminación con agujero
lateral, de silicón.

ENDCAPIH283548

Terminación con agujero
inferior, de silicón.

ENDCAP283548

Terminación de silicón

NOM

IP 67

2-3
step
MACADAM3 000 K
Blanco cálido6 500 K
Blanco18 W
x metroFL 38-40
lúmenes
x LED24
V cc

CRI 80

IES
Archivo
Fotométrico

WALL WASHER / EXTERIORES

LINEA PROFESIONAL



LA283548WW30


[Blanco cálido
3 000 K]

LA283548W30

[Blanco
6 500 K]



NOTA: LED con tono de color controlado. Flexible en sentido frontal o lateral.

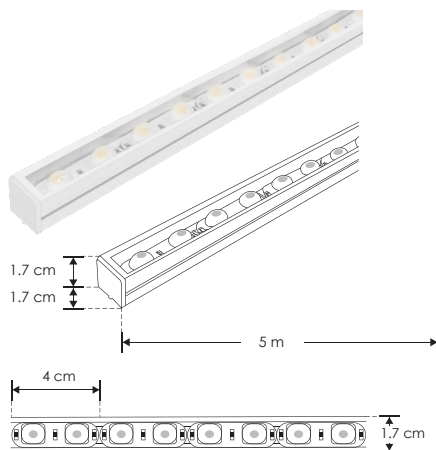

Material	Pista de cobre / Acabado blanco con cubierta de silicón
Lámpara	Tira extraplana con óptica de 30° para interiores y exteriores, 48 LEDs por metro 2835, rollo de 5 metros, cortes cada 4 cm
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	18 W / metro
CRI	80
PCB	3 oz

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



CLIPLA28351M

Clips de aluminio, se suministra por metro lineal.



GRAPALA2835

Kit de 2 grapas de sujeción de metal



ENDCAPH283548

Terminación con agujero, de silicón.



ENDCAPHS283548

Terminación con agujero lateral, de silicón.



ENDCAPHI283548

Terminación con agujero inferior, de silicón.



ENDCAP283548

Terminación de silicón

NOM

IP
67

2-3
step
MACADAM

3 000 K
Blanco cálido

6 500 K
Blanco

18 W
x metro

FL
38-40
lúmenes
x LED

24
V cc

CRI
80

IES
Archivo
Fotométrico

atenuable



TIRA DE LED NONWIRE™

LINEA PROFESIONAL



nuevos

ACT9MM2835WW120R

[Blanco cálido
2 700 K]

ACT9MM2835NW120R

[Blanco neutro
4 100 K]




ACT9MM2835W120R

[Blanco
5 500 K]

Manguera convencional wire



TIRA NONWIRE™ PISTA DE COBRE DE 5 CAPAS

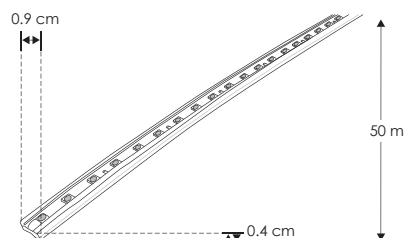

NOTA: Flujo luminoso hasta un 30% mayor, cubierta más transparente, cantos redondeados con reflector blanco, menor temperatura de operación. Se puede usar en perfiles de aluminio con alto peralte. LED con tono de color controlado. Tiempo de uso continuo recomendado 8 horas continuas máximo. La tira de LED de 50 m incluye un conector, una terminación de silicón y 50 grapas de fijación con tornillos.

Material	Encapsulado TPU
Descripción	Tira de 120 LEDs por metro, tipo 2835 marca Edison de ultra brillo, pista blanca 5 capas, sin soldaduras de empalme intermedias por cada 25 m de longitud, arreglo de conexión paralelo/serie en tramos de 20 cm, lo que le da la propiedad en caso de que un LED falle los demás sigan encendidos, se pueden conectar hasta 50 m con un solo conector de alimentación, atenuable con cualquier dimmer de tecnología TRIAC. Cortes cada 20 cm. Rollo de 50 m
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	127 V ca
Potencia	6 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz
Flujo Luminoso	900 - 1 260 lm / metro

NOM

IP 65


2-3 step
MACADAM

127

2 700 K
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutro5 500 K
Blanco6 W
x metroFL
7.5-10.5
lúmenes
x LEDCRI
80IES
Archivo
Fotométrico

atenuable


nuevos

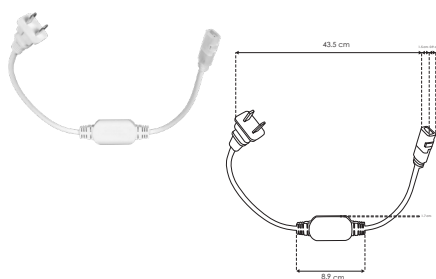

ACCON9MM


Conector de plástico para tira de LED AC 9MM, máx 50 m de tira, 127 V ca

IP 20

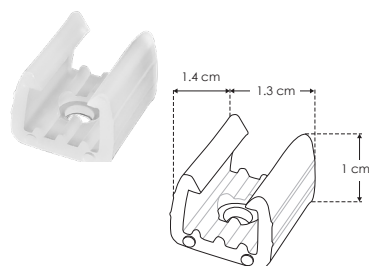


ACGRAPT9MM

Grapa de PVC para tira de LED AC 9MM




ECAPACT9MM

Terminación de PVC para tira de LED AC 9MM




ACOPLTLC9MM

Cople con cable para tira de LED AC 9MM

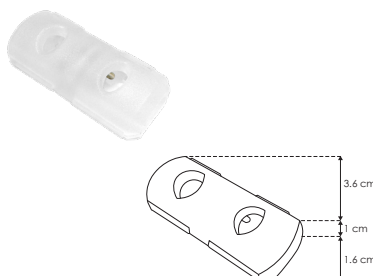

ACOPLTLF9MM

Cople para tira de LED AC 9MM



TERMOTL9MM

Tramo de 10 cm de termocontráctil para tira de LED AC 9MM




CONLAT5MM

IP
20

Conector rápido de plástico con 13 cm de cable para tiras de LED extraplanas de 5mm de ancho.

Especificaciones:
3 - 24 V cc 5 A máximo




CONLAT8MM

IP
20

Conector rápido de plástico con 13cm de cable para tiras de LED extraplanas de 8mm de ancho.

Especificaciones:
3 - 24 V cc 5 A máximo



CONLAT10MM

IP
20

Conector rápido de plástico con 13cm de cable para tiras de LED extraplanas de 10mm de ancho.

Especificaciones:
3 - 24 V cc 5 A máximo



CONCAJA5050

IP
20

Conector rápido tipo caja para tira extraplana monocromática 5050 de interiores con 14 cm de cable no. 22

nuevo



COP5MM CAB

IP
20

Cople rápido de plástico con 15cm de cable para tiras extraplanas de 5mm de ancho.

nuevo




COP8MM CAB

IP
20

Cople rápido de plástico con 15cm de cable para tiras extraplanas de 8mm de ancho.

nuevo



COP10MM CAB

IP
20

Cople rápido de plástico con 15cm de cable para tiras extraplanas de 10mm de ancho.

nuevo



COPL8MM

IP
20

Cople rápido de plástico en forma de L para tiras de LED extraplanas de 8mm de ancho.

nuevo



COP5MM

IP
20

Cople rápido de plástico para tiras de LED extraplanas de 5mm de ancho.

nuevo



COP8MM

IP
20

Cople rápido de plástico para tiras de LED extraplanas de 8mm de ancho.

nuevo



COP10MM

IP
20

Cople rápido de plástico para tiras de LED extraplanas de 10mm de ancho.

nuevo



COPL10MM

IP
20

Cople rápido de plástico en forma de L para tiras de LED extraplanas de 10mm de ancho.

nuevo




COPRGB CAB

IP
20

Cople rápido de plástico con 15cm de cable para tiras de LED RGB extraplanas de 10mm de ancho.

nuevo



CONLATRGBW

IP
20

Cople rápido de plástico con 10cm de cable para tiras de LED RGBW extraplanas de 12mm de ancho.

nuevo



COPRGBW CAB

IP
20

Cople rápido de plástico con 15cm de cable para tiras de LED RGBW extraplanas de 12mm de ancho.

nuevo




CONLATRGB

IP
20

Cople rápido de plástico con 10cm de cable para tiras de LED RGB extraplanas de 10mm de ancho.

nuevo




CONLATRGB COB

IP
20

Conector rápido de plástico con 10 cm de cable para tiras de LED RGB COB extraplanas de 10mm de ancho.

nuevo



COPRGB

IP
20

Cople rápido de plástico para tiras de LED RGB extraplanas de 10mm de ancho.

nuevo



COPRGB COB

IP
20

Cople rápido de plástico para tiras de LED RGB COB extraplanas de 10mm de ancho.

DRIVERS Y CONTROLES





 iLumileds®

LINEA PROFESIONAL



nuevos

FPC60W


[60 W]

FPC100W

[100 W]

FPC200W

[200 W]

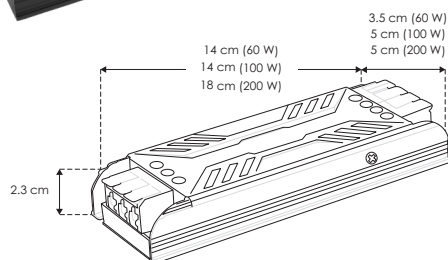

Material	Aluminio
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante, para tiraextraplana, uso interior
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	100 - 265 V ~ 50/60 Hz (Autoajustable)
Potencia de salida	60 W / 100 W / 200 W
Carga máxima	48 W / 80 W / 160 W
Eficiencia	80 %

NOM

IP
2060
W100
W200
W24
V cc

LINEA PROFESIONAL



CPSLIM36WIP67

[36 W]


CPSLIM72WIP67

[72 W]

CPSLIM120WIP67

[120 W]



nuevo

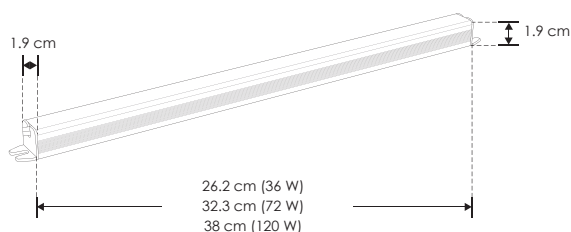

Material	Aluminio
Funciones	Fuente regulada con voltaje constante
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 - 264 V ca (Auto-Ajustable)
Potencia de salida	36 W / 72 W / 120 W
Carga máxima	28.8 W / 57.6 W / 96 W
Eficiencia	80%

NOM

IP
6724
V cc SALIDA36
W72
W120
W



Material

Plástico acabado blanco

Funciones

Controlador para tira de LED con cambio de color modelo LDPBCOB276524608

Alimentación

12 V cc / 24 V cc

Potencia de salida

72 W - 12 V / 144 W - 24 V

Características

Este control está equipado con control remoto para hacer cambios de temperatura de color. Puede manipularse desde panel touch o desde la APP BanlanX



NOM

IP
20

72
W

12
V cc
SALIDA

144
W

24
V cc
SALIDA





COMERCIALES



EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL

ie

nuevos

ILURECPS6WBWW

ILURECPS6WBNW

ILURECPS6WWW




ILURECPS6WNW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]



Material Aluminio acabado negro / blanco

Lámpara Luminario de techo para empotrar

Ángulo de apertura 36°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro

Alimentación 85 - 277 V ca

Potencia 6 W

Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD9243007W**

* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.



NOM

IP 20

85-277

FL 450
lúmenes
Blanco cálido

FL 480
lúmenes
Blanco neutro

6 W

36°

orificio
6.8x2.5 cm

CRI 90

2-3 step
MACADAM

IES
Archivo
Fotométrico

EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL

ie

nuevos

ILURECPS9WBWW

ILURECPS9WBNW

ILURECPS9WWW




ILURECPS9WNW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]



Material Aluminio acabado negro / blanco

Lámpara Luminario de techo para empotrar

Ángulo de apertura 36°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro

Alimentación 85 - 277 V ca

Potencia 9 W

Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD5A18W1562300E**

o **DD204030012W**

* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.



NOM

IP 20

85-277

FL 675
lúmenes
Blanco cálido

FL 720
lúmenes
Blanco neutro

9 W

36°

orificio
12.8x2.5 cm

CRI 90

2-3 step
MACADAM

IES
Archivo
Fotométrico

EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL

ie

nuevos

ILURECPS18WBWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILURECPS18WBNW

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

ILURECPS18WWW



[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILURECPS18WNW

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]



ILUMINACIÓN LINEAL

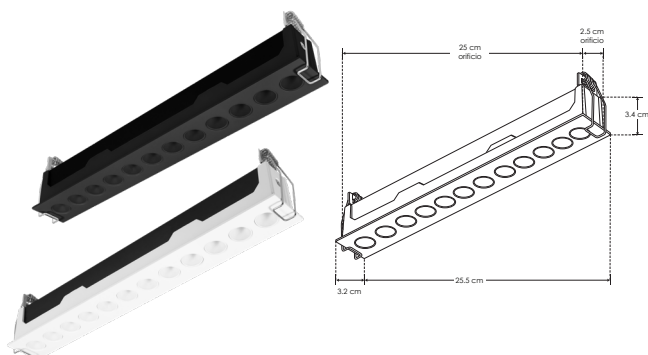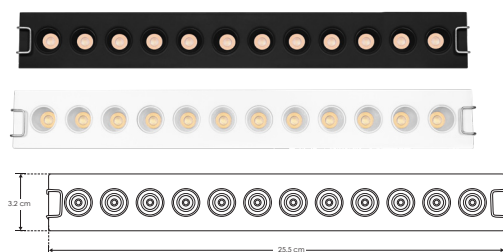

Material Aluminio acabado negro / blanco

Lámpara Luminario de techo para empotrar

Ángulo de apertura 36°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro

Alimentación 85 - 277 V ca

Potencia 18 W

Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo DD204060020W

* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.



EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL

ie

nuevos

ILURECPSD6WBWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILURECPSD6WBNW



[Acabado negro
(Blanco neutro)]

ILURECPSD6WWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILURECPSD6WNW

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

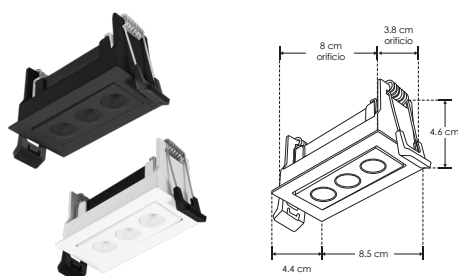

Material Aluminio acabado negro / blanco

Lámpara Luminario dirigible de techo para empotrar

Ángulo de apertura 36°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro

Alimentación 85 - 277 V ca

Potencia 6 W

Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo DD9243007W

* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.



EMPOTRAR

LÍNEA PROFESIONAL

ie

nuevos

ILURECPD9WBWW

ILURECPD9WBNW

ILURECPD9WWW



ILURECPD9WNW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

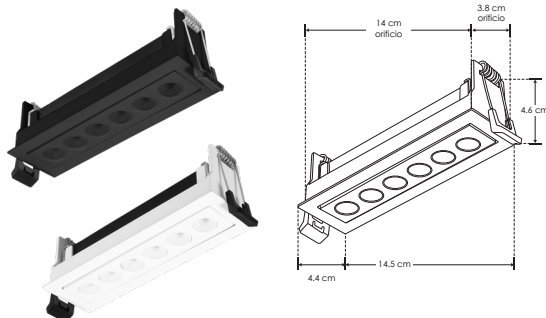

Material Aluminio acabado negro / blanco

Lámpara Luminario dirigible de techo para empotrar

Ángulo de apertura 36°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro

Alimentación 85 - 277 V ca

Potencia 9 W

Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD5A18W1562300E**

o **DD204030012W**

* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.



NOM

IP 20

85-277

FL 675
lúmenes
Blanco cálido

FL 720
lúmenes
Blanco neutro

9 W

36°

orificio
14x3.8 cm

CRI 90

2-3 step
MACADAM

IES
Archivo
Fotométrico

EMPOTRAR

LÍNEA PROFESIONAL

ie

nuevos

ILURECPD18WBWW

ILURECPD18WBNW

ILURECPD18WWW



ILURECPD18WNW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

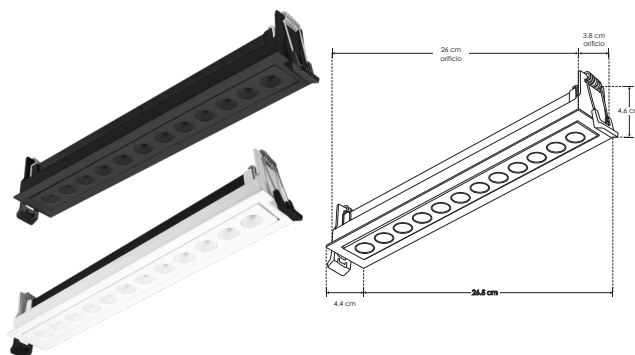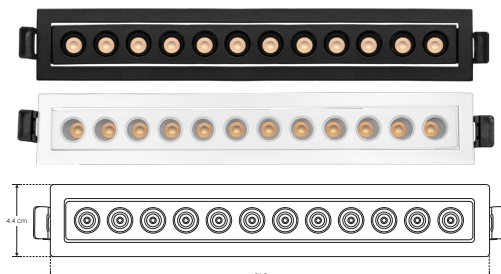

Material Aluminio acabado negro / blanco

Lámpara Luminario dirigible de techo para empotrar

Ángulo de apertura 36°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro

Alimentación 85 - 277 V ca

Potencia 18 W

Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD204060020W**

* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.



NOM

IP 20

85-277

FL 1 350
lúmenes
Blanco cálido

FL 1 440
lúmenes
Blanco neutro

18 W

36°

orificio
26x3.8 cm

CRI 90

2-3 step
MACADAM

IES
Archivo
Fotométrico

SOBREPONER

LINEA PROFESIONAL

ie

nuevos

ILURPSOB4WBWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILURPSOB4WBNW




[Acabado negro
(Blanco neutro)]

ILURPSOB4WWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILURPSOB4WNW

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]



Material Aluminio acabado negro / blanco

Lámpara Luminario de techo para sobreponer

Ángulo de apertura 36°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro

Alimentación 85 - 277 V ca

Potencia 4 W

Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD9243007W**, **DD3W911300E** (El driver atenuable queda externo al luminario)

* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.



NOM

IP 20



3 000 K
Blanco cálido

FL 300
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL 320
lúmenes
Blanco neutro

4 W



CRI 90

2-3 step
MACADAM

IES
Archivo
Fotométrico

SOBREPONER

LINEA PROFESIONAL

ie

nuevos

ILURPSOB10WBWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILURPSOB10WBNW



[Acabado negro
(Blanco neutro)]

ILURPSOB10WWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILURPSOB10WNW

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]



Material Aluminio acabado negro / blanco

Lámpara Luminario de techo para sobreponer

Ángulo de apertura 36°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro

Alimentación 85 - 277 V ca

Potencia 10 W

Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD204030012W**, **DD254230010W**, **DD5A18W1562300E** (El driver atenuable queda externo al luminario)

* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.



NOM

IP 20



3 000 K
Blanco cálido

FL 750
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL 800
lúmenes
Blanco neutro

10 W



CRI 90

2-3 step
MACADAM

IES
Archivo
Fotométrico

SOBREPONER

LINEA PROFESIONAL

iE

nuevos

ILURPSOB20WBWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



ILURPSOB20WBNW

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

ILURPSOB20WWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILURPSOB20WNW

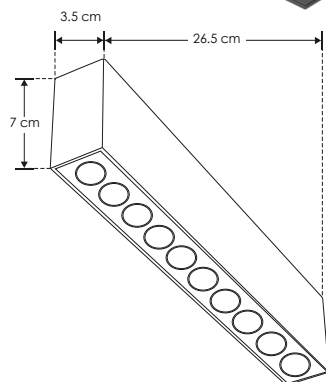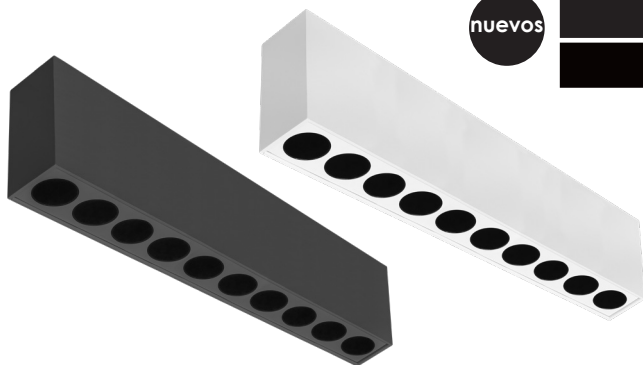[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

Material	Aluminio acabado negro / blanco
----------	---------------------------------

Lámpara	Luminario de techo para sobreponer
---------	------------------------------------

Ángulo de apertura	36°
--------------------	-----

Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
--------------	-------------------------------

Alimentación	85 - 277 V ca
--------------	---------------

Potencia	20 W
----------	------

Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD204060020W**

(El driver atenuable queda externo al luminario)

* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.



NOM

IP 20

85-277

3 000 K
Blanco cálidoFL 1 500
lúmenes
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutroFL 1 600
lúmenes
Blanco neutro

20 W

36°

CRI 90

2-3
step
MACADAMIES
Archivo
Fotométrico

EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL



iL

nuevo

ILUMODPC7WCCT

[Acabado blanco]

[TCC - 3 000K / 4 100 K / 6 000 K
(Seleccionable mediante interruptor interno)]



Material	Polycarbonato acabado blanco
----------	------------------------------

Lámpara	Módulo de LED de 7 W IP54
---------	---------------------------

Ángulo de apertura	38° (Este varía de acuerdo con el difusor utilizado)
--------------------	--

Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
--------------	--

Alimentación	110-265 V ca
--------------	--------------

Potencia	7 W
----------	-----

Nota: Compatible con todos los difusores de la línea ilumileds. Para uso en espacios con humedad o vapor.

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

NOM

IP 54

38°

110-265

3 000 K
Blanco cálidoFL 490
lúmenes
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutroFL 525
lúmenes
Blanco neutro6 000 K
BlancoFL 560
lúmenes
Blanco

7 W

CRI 90

PC
POLICARBONATO3-4
step
MACADAM3-4
step
MACADAM

EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL

iL



nuevos

ILUMOD8WWIP54

ILUMOD8WWIP54

[Acabado blanco
(Blanco cálido)][Acabado blanco
(Blanco)]

ILUMINACIÓN LINEAL



Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Módulo de LED de 8 W IP54
Ángulo de apertura	38° (Este varía de acuerdo con el difusor utilizado)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	110-130 V ca
Potencia	8 W

Nota: Compatible con atenuadores tipo TRIAC de 127 V ~

NOM

IP
54

3 000 K

FL
560
lúmenes
Blanco cálido

6 500 K

FL
640
lúmenes
Blanco

8 W

CRI
90PC
POLICARBONATO3-4
step
MACADAMRECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL

iL

nuevos



ILUMODPC8WWIP20

ILUMODPC8WNWIP20

ILUMODPC8WWIP20

[Acabado blanco
(Blanco cálido)][Acabado blanco
(Blanco neutro)][Acabado blanco
(Blanco)]

ilumileds® / ilumileds.com.mx



Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Módulo de LED de 8 W IP20
Ángulo de apertura	38° (Este varía de acuerdo con el difusor utilizado)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / blanco
Alimentación	110-130 V ca
Potencia	8 W

Nota: Compatible con atenuadores tipo TRIAC de 127 V ~

NOM

IP
20

3 000 K

FL
560
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K

FL
600
lúmenes
Blanco neutro

6 500 K

FL
640
lúmenes
Blanco

8 W

CRI
90PC
POLICARBONATO3-4
step
MACADAM



LINEA PROFESIONAL

iL

nuevos

AR11111W27

AR11111WNW

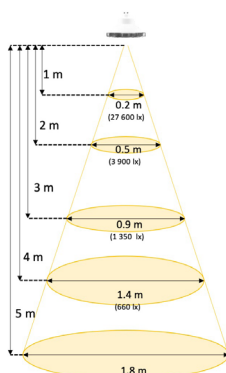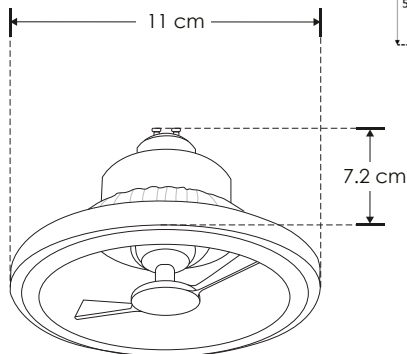[Acabado palateado
(Blanco cálido)][Acabado plateado
(Blanco neutro)]

Material Cerámica blanca con policarbonato plateado

Lámpara Lámpara LED (tipo AR111)


Ángulo de apertura 10°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro

Alimentación 127-220 V ca

Potencia 11 W

Nota: Compatible con ILUPCAR111BE / ILUPCAR111WE. Atenuable con dimmers tipo TRIAC.



NOM

IP 20

10°

127-220

2 700 K
Blanco cálidoFL 770
lúmenes
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutroFL 825
lúmenes
Blanco neutro

11 W

CRI 90

PC
POLICARBONATO

atenuable

EMPOTRAR / TECHO

iE

nuevos

ILUDOWNCYR12WWW 12 W [(Blanco cálido)]




ILUDOWNCYR12WNW 12 W [(Blanco neutro)]

ILUDOWNCYR18WWW 18 W [(Blanco cálido)]

ILUDOWNCYR18WNW 18 W [(Blanco neutro)]

ILUDOWNCYR24WWW 24 W [(Blanco cálido)]

ILUDOWNCYR24WNW 24 W [(Blanco neutro)]



Material Aluminio y policarbonato acabado blanco

Lámpara Luminario tipo DOWN-LIGHT para empotrar

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro

Alimentación 85-265 V ca

Potencia 12 W / 18 W / 24 W

12 W	3 000 K Blanco cálido	FL 840 lúmenes Blanco cálido	4 100 K Blanco neutro	FL 960 lúmenes Blanco neutro	orificio 11.5 cm
18 W	3 000 K Blanco cálido	FL 1 260 lúmenes Blanco cálido	4 100 K Blanco neutro	FL 1 440 lúmenes Blanco neutro	orificio 15 cm
24 W	3 000 K Blanco cálido	FL 1 680 lúmenes Blanco cálido	4 100 K Blanco neutro	FL 1 920 lúmenes Blanco neutro	orificio 17 cm

NOM

IP 20

85-265

120°

CRI 80

2-3
step
MACADAM

24 W

3 000 K
Blanco cálidoFL 1 680
lúmenes
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutroFL 1 920
lúmenes
Blanco neutro

orificio 17 cm

EMPOTRAR / TECHO

ie

nuevos

ILUDOWNCCT12WHO



[Acabado blanco
(12 W, CCT)]

ILUDOWNCCT18WHO

[Acabado blanco
(18 W, CCT)]


ILUDOWNCCT24WHO

[Acabado blanco
(24 W, CCT)]



Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario redondo de empotrar en techo con posibilidad de cambiar la temperatura de color mediante selector
Ángulo de apertura	60°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 – 277 V ca
Potencia	12 W / 18 W / 24 W

accesorios: Puede cambiarse el filtro Louver Honey por uno acabado negro (no incluido, se vende por separado). Modelos: ILU12WHONEYB, ILU18WHONEYB, ILU24WHONEYB



12 W	FL 720 lúmenes Blanco cálido	FL 780 lúmenes Blanco neutro	FL 840 lúmenes Blanco	orificio 7.4 cm
18 W	FL 1 080 lúmenes Blanco cálido	FL 1 170 lúmenes Blanco neutro	FL 1 260 lúmenes Blanco	orificio 9.4 cm
24 W	FL 1 440 lúmenes Blanco cálido	FL 1 560 lúmenes Blanco neutro	FL 1 680 lúmenes Blanco	orificio 11.4 cm

NOM

IP 20



3 000 K
Blanco cálido

4 000 K
Blanco neutro

6 000 K
Blanco



CRI 90

UGR 19

3-4 step
MACADAM

EMPOTRAR / TECHO

ie

nuevos

ILUDOWNCCT12WHOB




[Acabado negro
(12 W, CCT)]

ILUDOWNCCT18WHOB

[Acabado negro
(18 W, CCT)]

ILUDOWNCCT24WHOB

[Acabado negro
(24 W, CCT)]



Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario redondo de empotrar en techo con posibilidad de cambiar la temperatura de color mediante selector
Ángulo de apertura	60°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 – 277 V ca
Potencia	12 W / 18 W / 24 W

12 W	FL 720 lúmenes Blanco cálido	FL 780 lúmenes Blanco neutro	FL 840 lúmenes Blanco	orificio 7.4 cm
18 W	FL 1 080 lúmenes Blanco cálido	FL 1 170 lúmenes Blanco neutro	FL 1 260 lúmenes Blanco	orificio 9.4 cm
24 W	FL 1 440 lúmenes Blanco cálido	FL 1 560 lúmenes Blanco neutro	FL 1 680 lúmenes Blanco	orificio 11.4 cm

NOM

IP 20



3 000 K
Blanco cálido

4 000 K
Blanco neutro


6 000 K
Blanco



CRI 90

UGR 19

3-4 step
MACADAM

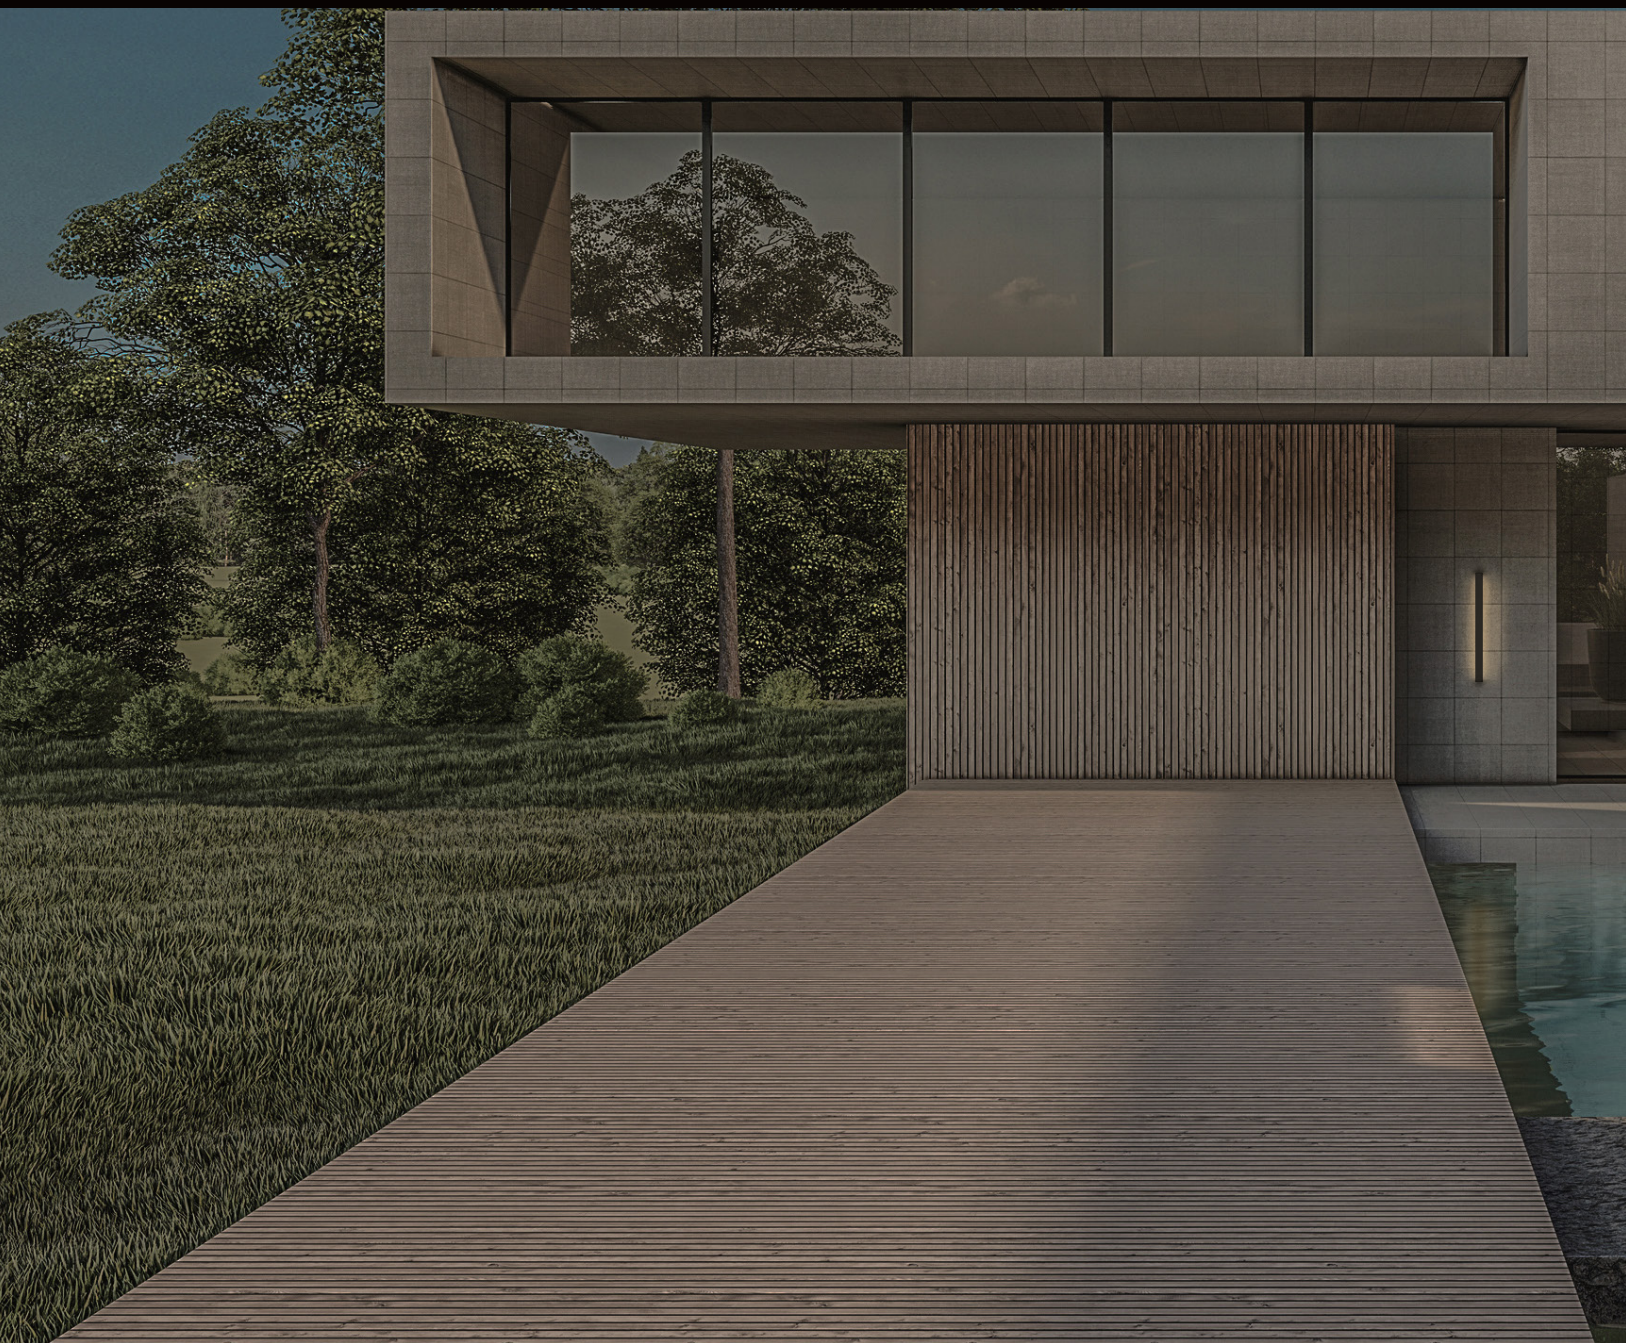

iLumileds®

EXTERIORES







ILUEMPLENS3WWW




[(Blanco cálido)
3 W]

ILUEMPLENS5WWW

[(Blanco cálido)
5 W]

ILUEMPLENS12WWW

[(Blanco cálido)
12 W]



Material

Acero inoxidable / Housing de plástico

Lámpara

Luminario de piso

Ángulo de apertura 45°

Color de luz

Blanco cálido

Alimentación

85 - 265 V ca

Potencia

3 W / 5 W / 12 W

**3-4
step
MACADAM**

NOM

**IP
65**

**IK
08**

85-265

**3 000 K
Blanco cálido**

**3
W**

**FL
240
lúmenes
Blanco cálido**

**orificio
7.3 cm**

**5
W**

**FL
400
lúmenes
Blanco cálido**

**orificio
9.3 cm**


**12
W**

**FL
960
lúmenes
Blanco cálido**

**orificio
12.3 cm**

45°

**CRI
80**


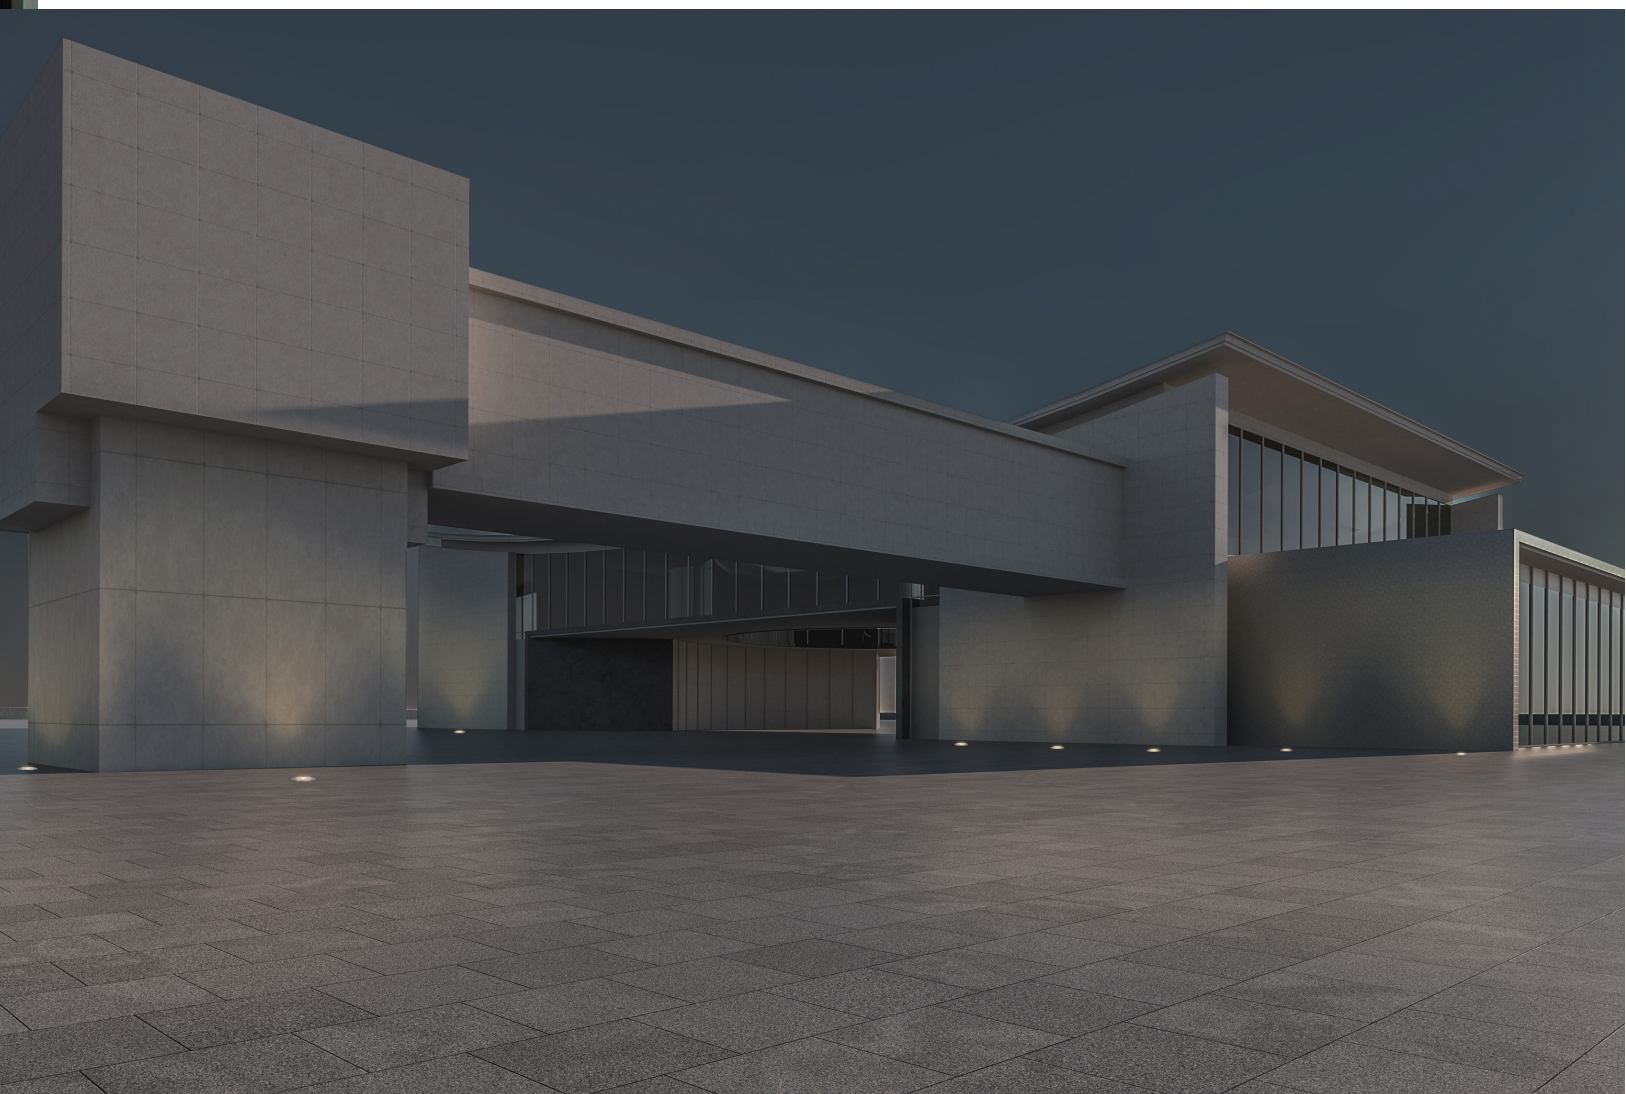




SOBREPONER / PARED



nuevos

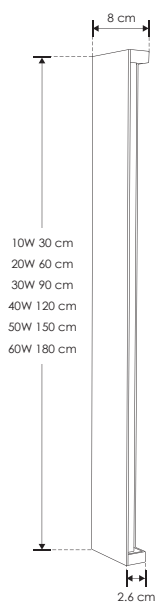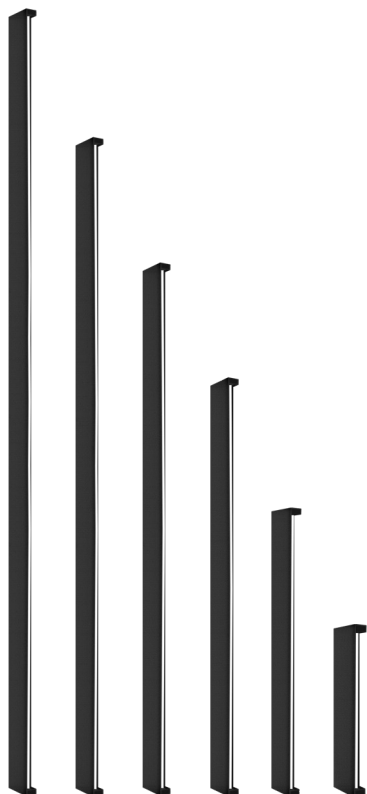

ILULED114210WB

[Acabado negro
(30 cm) 10 W]

ILULED114220WB

[Acabado negro
(60 cm) 20 W]

ILULED114230WB

[Acabado negro
(90 cm) 30 W]

ILULED114240WB

[Acabado negro
(120 cm) 40 W]

ILULED114250WB

[Acabado negro
(150 cm) 50 W]

ILULED114260WB

[Acabado negro
(180 cm) 60 W]



Material Aluminio acabado negro

Lámpara Luminario para pared

Ángulo de apertura 110° (Efecto simétrico, salidas de luz lateral)

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 100 – 240 V ca

Potencia 10 W / 20 W / 30 W / 40 W / 50 W / 60 W



NOM

IP 65

100 – 240

3 000 K
Blanco cálido

10 W

FL 600
lúmenes
Blanco cálido

20 W

FL 1 200
lúmenes
Blanco cálido

30 W

FL 1 800
lúmenes
Blanco cálido

40 W

FL 2 400
lúmenes
Blanco cálido

50 W

FL 3 000
lúmenes
Blanco cálido

60 W

FL 3 600
lúmenes
Blanco cálido

SOBREPONER / PARED




nuevo

ILUCIL2E27IP54B

[Acabado negro]



ILUMINACIÓN LINEAL

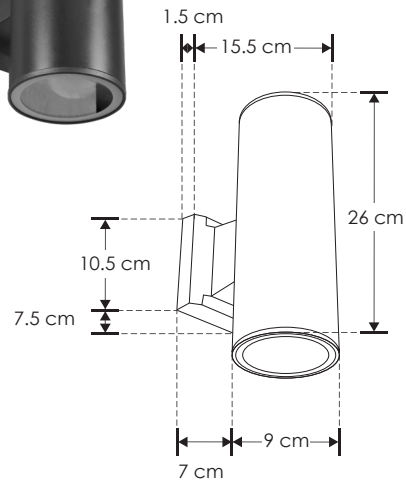

Material	Aluminio acabado negro
Base	Dos bases E27 (Incluidas)
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Puede variar dependiendo de la lámpara E27 que se le instale)
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	50 W máx. (25 W por cada base E27)

Nota: No incluye lámparas.


NOM

IP
54

100-240

50
W
MÁX

E27

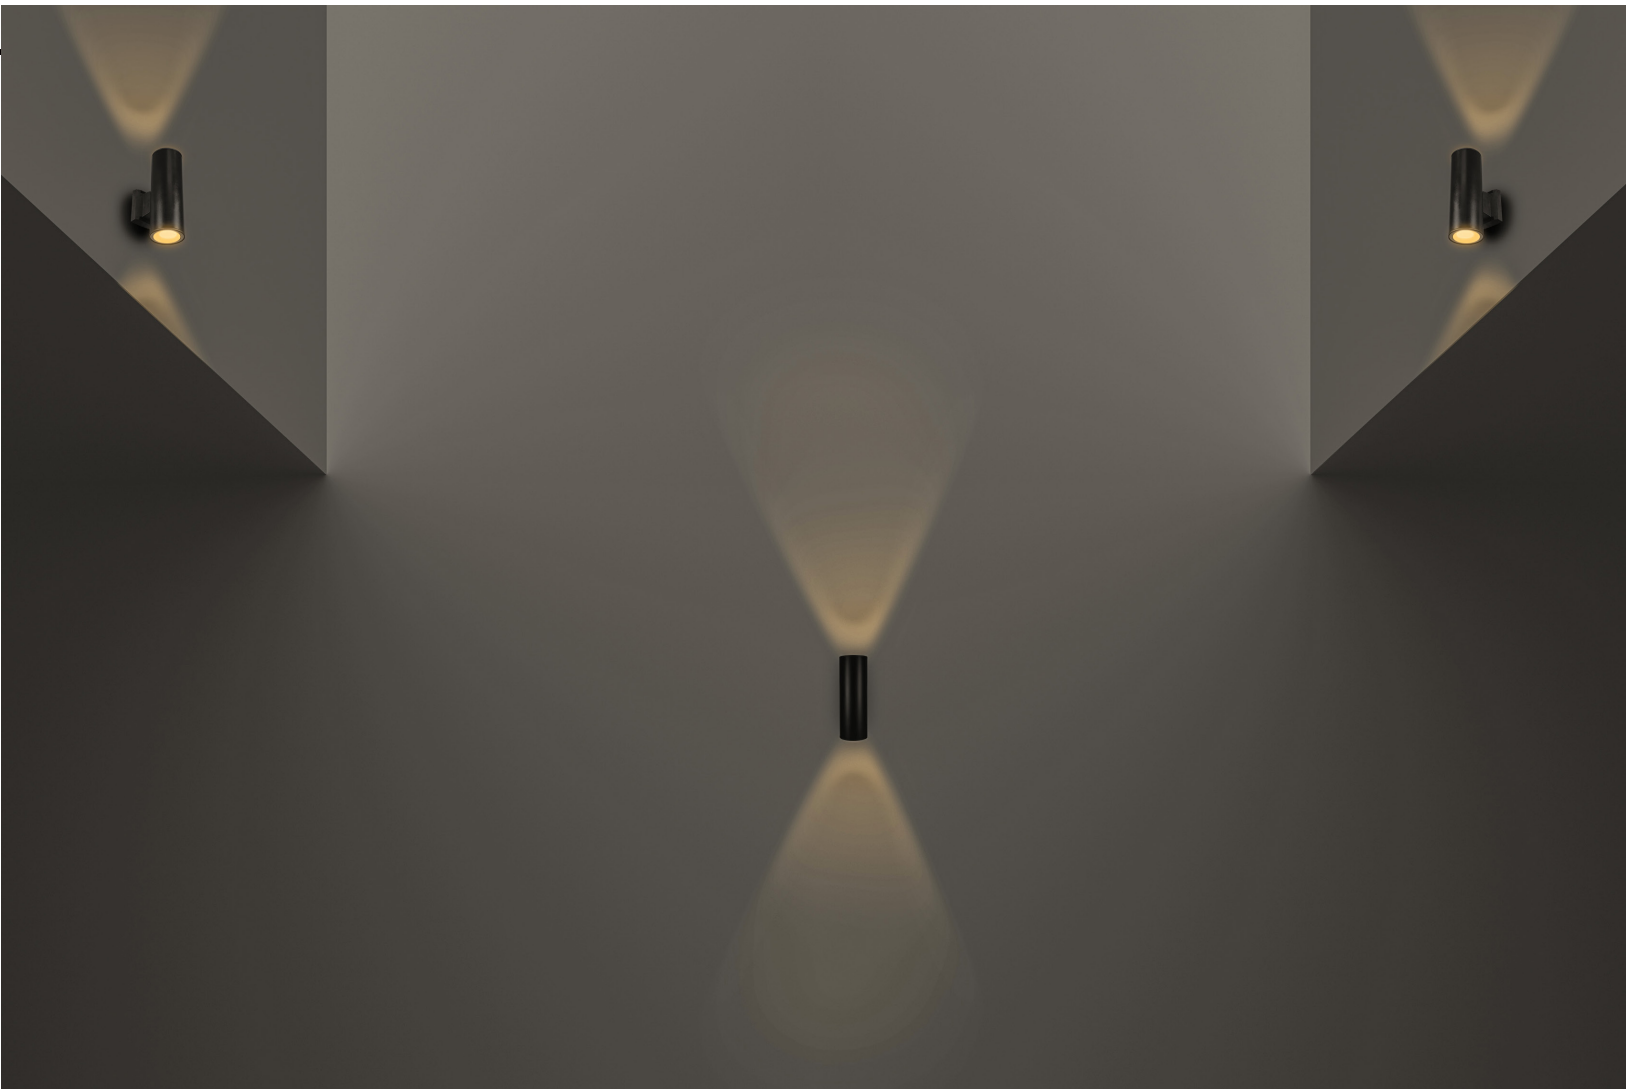


SOBREPONER / PARED



nuevo

ILUESF15E27B

[Acabado negro]

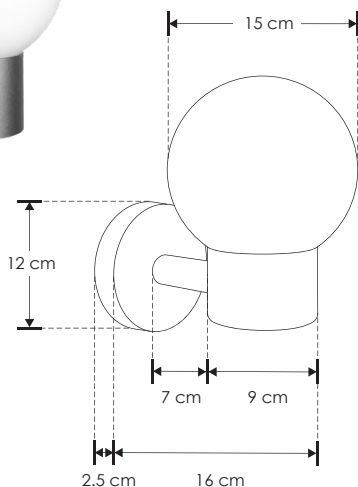

Material	Aluminio acabado negro
Base	E27 (Incluida)
Lámpara	Luminario de pared (no incluye lámpara E27)
Ángulo de apertura	360° (Puede variar dependiendo de la lámpara E27 que se le instale)
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	40 W máx.

Nota: No incluye lámpara E27.

NOM

IP
44

100 – 240

E27

40
W
MÁX

360°






SOBREPONER / PARED



nuevo

ILUESF20E27B

[Acabado negro]

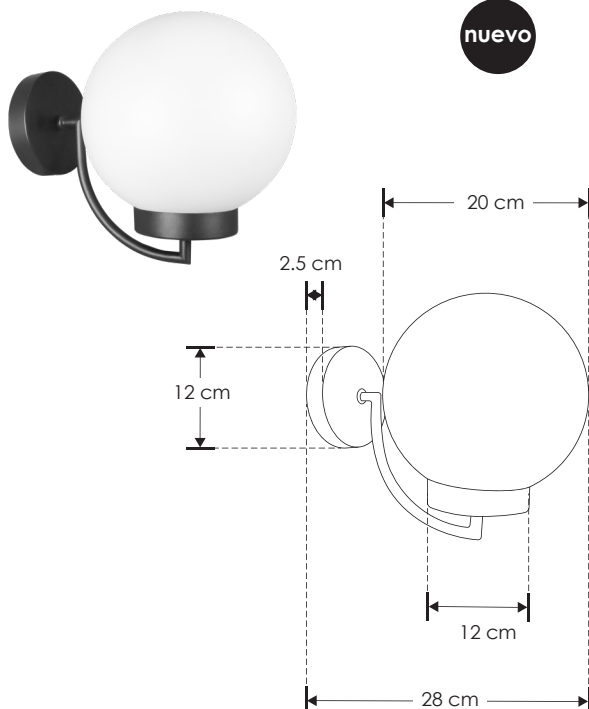

Material	Aluminio acabado negro
Base	E27 (Incluida)
Lámpara	Luminario de pared (no incluye lámpara E27)
Ángulo de apertura	360° (Puede variar dependiendo de la lámpara E27 que se le instale)
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	40 W máx.

Nota: No incluye lámpara E27.



RIELES





iLumileds®

RIEL MAGNÉTICO

LINEA PROFESIONAL



nuevos


ILUWWMAG12WCCT

[Acabado negro
(CCT, 12 W)]

ILUWWMAG24WCCT

[Acabado negro
(CCT, 24 W)]

NOTA: Compatible con rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS, ILUTMAG2651SS, LUTMAG6246EMP e ILUTMAG6246ETRIM. Debe usarse la fuente de poder modelo ILUPS48V200WCCT

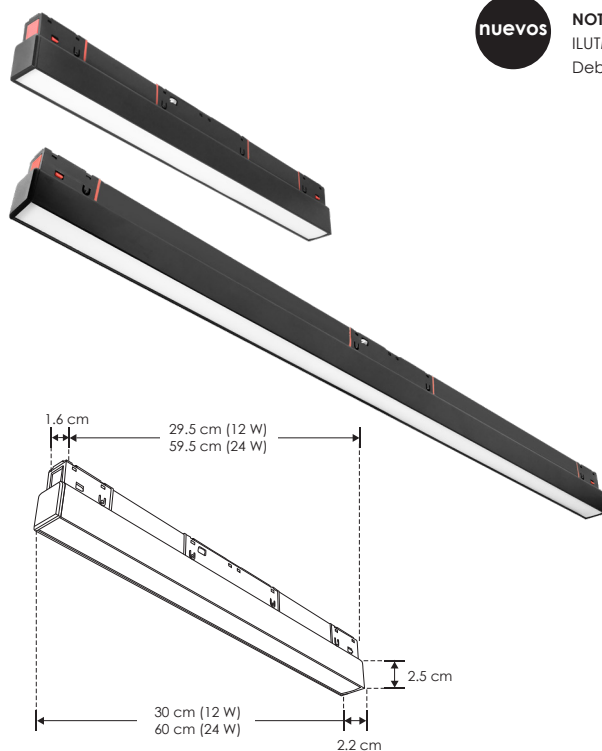

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con cambio de TCC vía APP para riel magnético (atenuable)
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco Con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación
Alimentación	48 V cc
Potencia	12 W / 24 W

NOM

IP 20

2-3
step
MACADAM2 700 K
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutro5 500 K
Blanco48
V ccCRI
9012
WFL
360
lúmenes
Blanco cálidoFL
420
lúmenes
Blanco neutroFL
480
lúmenes
Blanco24
WFL
720
lúmenes
Blanco cálidoFL
840
lúmenes
Blanco neutroFL
960
lúmenes
Blanco

RIEL MAGNÉTICO

LINEA PROFESIONAL



nuevos

ILURASTMG12WCCT

[Acabado negro
(CCT, 12 W)]


ILURASTMG18WCCT

[Acabado negro
(CCT, 18 W)]

ILURASTMG24WCCT

[Acabado negro
(CCT, 24 W)]

NOTA: Compatible con rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS, ILUTMAG2651SS, ILUTMAG6246EMP e ILUTMAG6246ETRIM. Debe usarse la fuente de poder modelo ILUPS48V200WCCT

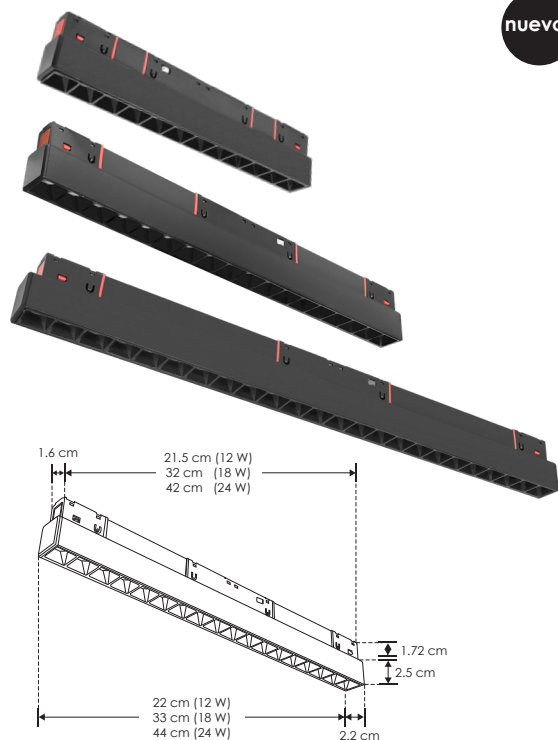

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con cambio de TCC vía APP para riel magnético (atenuable)
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco Con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación
Alimentación	48 V cc
Potencia	12 W / 18 W / 24 W

12
WFL
360
lúmenes
Blanco cálidoFL
420
lúmenes
Blanco neutroFL
480
lúmenes
Blanco18
WFL
540
lúmenes
Blanco cálidoFL
630
lúmenes
Blanco neutroFL
720
lúmenes
Blanco24
WFL
720
lúmenes
Blanco cálidoFL
840
lúmenes
Blanco neutroFL
960
lúmenes
Blanco

NOM

IP 20

2-3
step
MACADAM2 700 K
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutro5 500 K
Blanco48
V ccCRI
90

RIEL MAGNÉTICO

LÍNEA PROFESIONAL

ie

nuevos



ILURSTDMG6WCCT

[Acabado negro
(CCT, 6 W)]

ILURSTDMG12WCCT

[Acabado negro
(CCT, 12 W)]

NOTA: Compatible con rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS, ILUTMAG2651SS, ILUTMAG6246EMP e ILUTMAG6246ETRIM.
Debe usarse la fuente de poder modelo ILUPS48V200WCCT

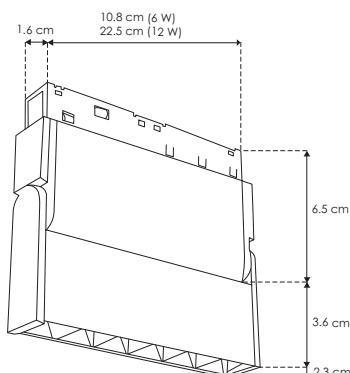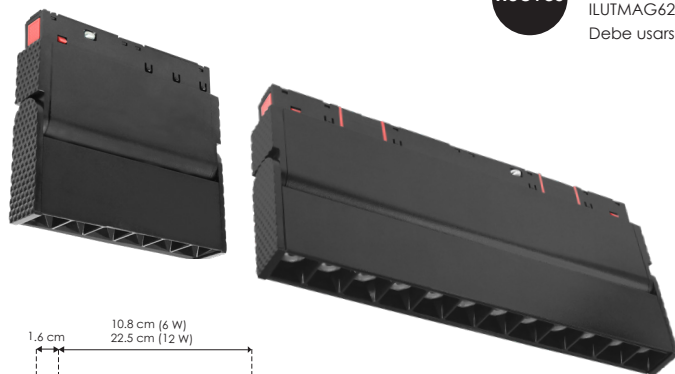

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con cambio de TCC vía APP para riel magnético (atenuable)
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco Con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación
Alimentación	48 V cc
Potencia	6 W / 12 W

NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM



2 700 K
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

5 500 K
Blanco

48
V cc

CRI 90



12 W

6 W	FL 180 lúmenes Blanco cálido	FL 210 lúmenes Blanco neutro	FL 240 lúmenes Blanco
-----	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

12 W	FL 360 lúmenes Blanco cálido	FL 420 lúmenes Blanco neutro	FL 480 lúmenes Blanco
------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

RIEL MAGNÉTICO

LÍNEA PROFESIONAL

ie

nuevos

ILUSPTDMG7WCCT

[Acabado negro
(CCT, 7 W)]


ILUSPTDMG12WCCT

[Acabado negro
(CCT, 12 W)]

ILUSPTDMG18WCCT

[Acabado negro
(CCT, 18 W)]

NOTA: Compatible con rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS, ILUTMAG2651SS, ILUTMAG6246EMP e ILUTMAG6246ETRIM.
Debe usarse la fuente de poder modelo ILUPS48V200WCCT

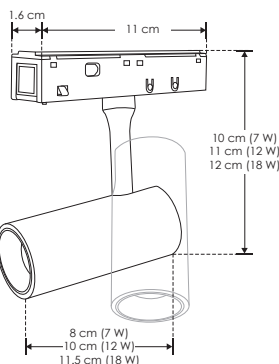

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con cambio de TCC vía APP para riel magnético (atenuable)
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco Con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación
Alimentación	48 V cc
Potencia	7 W / 12 W / 18 W

7 W	FL 210 lúmenes Blanco cálido	FL 245 lúmenes Blanco neutro	FL 280 lúmenes Blanco
-----	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

12 W	FL 360 lúmenes Blanco cálido	FL 420 lúmenes Blanco neutro	FL 480 lúmenes Blanco
------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

18 W	FL 540 lúmenes Blanco cálido	FL 630 lúmenes Blanco neutro	FL 720 lúmenes Blanco
------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM



2 700 K
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

5 500 K
Blanco

48
V cc

CRI 90



18 W

RIEL MAGNÉTICO

LINEA PROFESIONAL




nuevo

ILUSAMAG12WCCT

[Acabado negro
(CCT)]

NOTA: Compatible con rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS, ILUTMAG2651SS, ILUTMAG6246EMP e ILUTMAG6246ETRIM.
Debe usarse la fuente de poder modelo ILUPS48V200WCCT

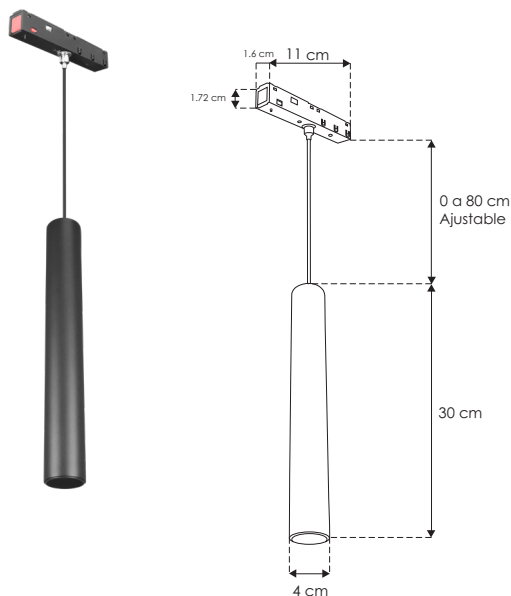

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con cambio de TCC vía APP para riel magnético (atenuable)
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco Con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación
Alimentación	48 V cc
Potencia	12 W

NOM

IP 20

2-3
step
MACADAM2 700 K
Blanco cálidoFL 360
lúmenes
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutroFL 420
lúmenes
Blanco neutro5 500 K
BlancoFL 480
lúmenes
Blanco neutro12
W48
V cc

CRI 90



RIEL MAGNÉTICO

LINEA PROFESIONAL




nuevo

ILURUGRMG15WCCT

[Acabado negro]



NOTA: Compatible con rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS, ILUTMAG2651SS, ILUTMAG6246EMP e ILUTMAG6246ETRIM.
Debe usarse la fuente de poder modelo ILUPS48V200WCCT

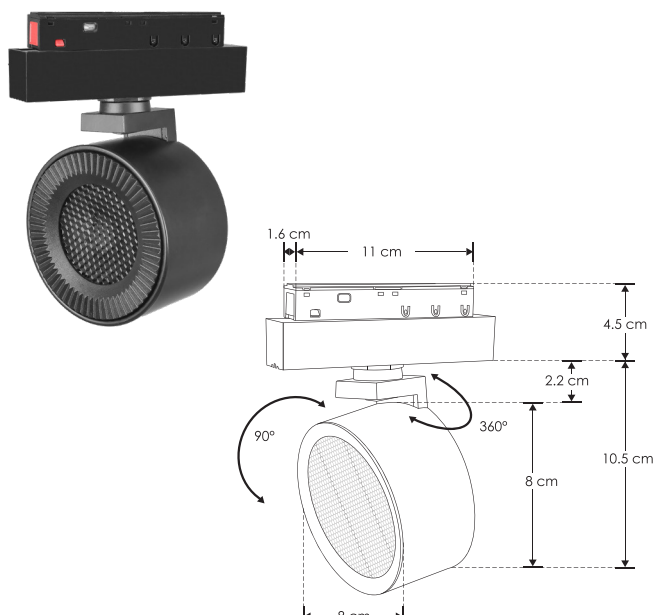

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con cambio de TCC vía APP para riel magnético (atenuable)
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco Con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación
Alimentación	48 V cc
Potencia	15 W

NOM

IP 20

2-3
step
MACADAM2 700 K
Blanco cálidoFL 450
lúmenes
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutroFL 525
lúmenes
Blanco neutro5 500 K
BlancoFL 600
lúmenes
Blanco cálido15
W48
V cc

CRI 90



RIEL MAGNÉTICO

LÍNEA PROFESIONAL

ie

nuevo


ILUSCMAG7WCCT

[Acabado negro]
[Blanco cálido /
Blanco neutro /
Blanco]



NOTA: Compatible con rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS, ILUTMAG2651SS, ILUTMAG6246EMP e ILUTMAG6246ETRIM.
Debe usarse la fuente de poder modelo ILUPS48V200WCCT

ILUMINACIÓN LINEAL

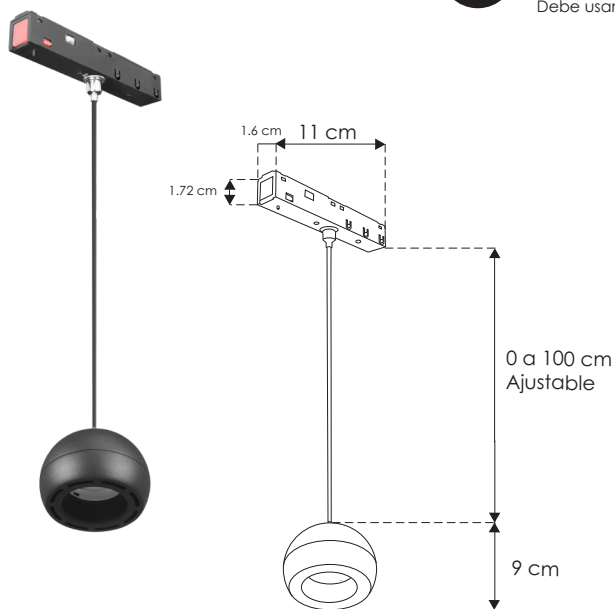

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con cambio de TCC vía APP para riel magnético (atenuable)
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco Con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación
Alimentación	48 V cc
Potencia	7 W

NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM

24°

2 700 K
Blanco cálido

FL 210
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL 245
lúmenes
Blanco neutro

5 500 K
Blanco

FL 280
lúmenes
Blanco cálido

7 W

48 V cc

CRI 90

atenuable

RIEL MAGNÉTICO

LÍNEA PROFESIONAL

ie


nuevo

ILUPS48V200WCCT

[Acabado negro]



NOTA: Compatible con luminarios CCT para rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS, ILUTMAG2651SS, ILUTMAG6246EMP e ILUTMAG6246ETRIM (máximo 160 W de carga)

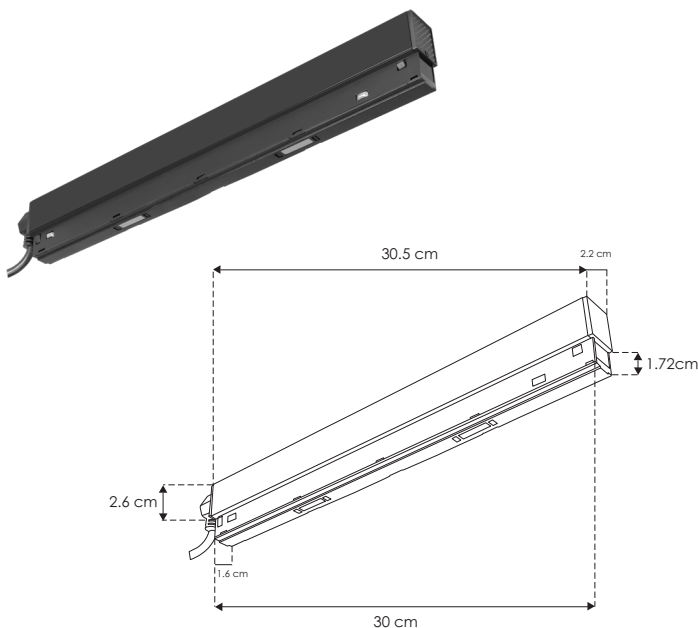

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Fuente de poder, controlada vía aplicación
Temperatura	-20 a 50°C
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	200 W

NOM

IP 20

100-265

200 W

48 V cc





MINI RIEL MAGNÉTICO



ILUFLOODMR12WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILUFLOODMR12WNWB

[Acabado negro
(Blanco neutro)]


ILUFLOODMR12WWWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

nuevo



NOTA: Compatible con fuente atenuable modelo ILUDA5EN1200W48 (Por la curva de atenuación de este luminario, no se recomienda combinarlo con otros modelos distintos al usar una fuente de poder atenuable)

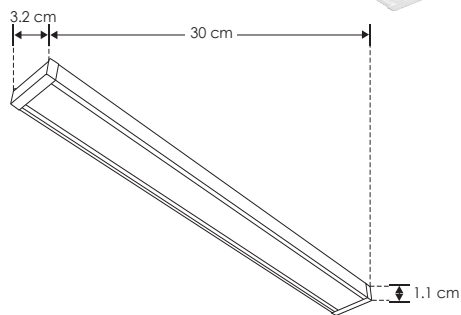

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	Mini riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para mini riel magnético tipo flood.
Ángulo de apertura	105°
Color de luz	Blanco cálido / blanco neutro
Alimentación	48 V cc
Potencia	12 W



MINI RIEL MAGNÉTICO



ILURECMR10WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILURECMR10WNWB

[Acabado negro
(Blanco neutro)]



ILURECMR10WWWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

nuevo



NOTA: Compatible con fuente atenuable modelo ILUDA5EN1200W48 (Por la curva de atenuación de este luminario, no se recomienda combinarlo con otros modelos distintos al usar una fuente de poder atenuable)

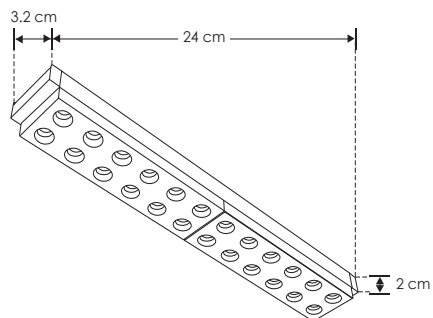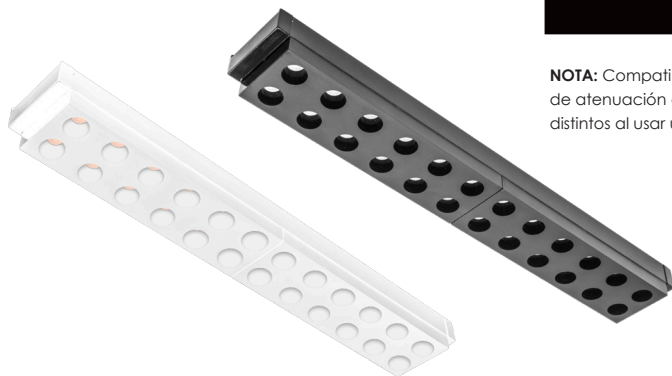

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	Mini riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para mini riel magnético puntual rectangular.
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido / blanco neutro
Alimentación	48 V cc
Potencia	10 W

NOM

IP
20



3 000 K
Blanco cálido

FL
750
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL
800
lúmenes
Blanco neutro

10
W

48
V cc

CRI
90





MINI RIEL MAGNÉTICO



ILURECDMR10WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



ILURECDMR10WNWB

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

ILURECDMR10WWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

nuevo

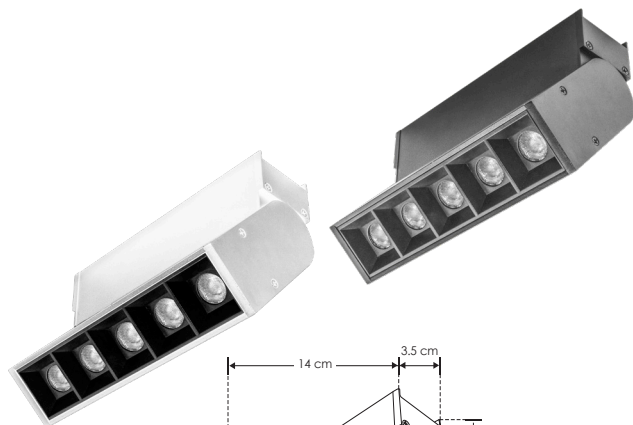

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	Mini riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para mini riel magnético puntual rectangular dirigible.
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido / blanco neutro
Alimentación	48 V cc
Potencia	10 W



MINI RIEL MAGNÉTICO



ILUSPODIRMR7WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILUSPODIRMR7WNWB

[Acabado negro
(Blanco neutro)]


ILUSPODIRMR7WWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

nuevo



NOTA: Compatible con fuente atenuable modelo ILUDA5EN1200W48 (Por la curva de atenuación de este luminario, no se recomienda combinarlo con otros modelos distintos al usar una fuente de poder atenuable)

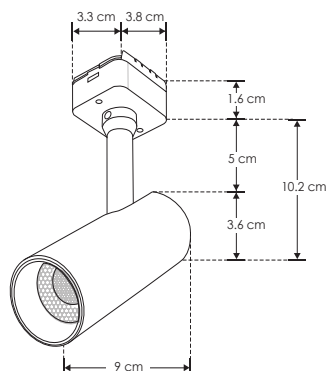

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	Mini riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para mini riel magnético tipo spot dirigible
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido / blanco neutro
Alimentación	48 V cc
Potencia	7 W

NOM

IP
20



3 000 K
Blanco cálido

FL
525
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL
560
lúmenes
Blanco neutro

7
W

48
V cc

CRI
90



MINI RIEL MAGNÉTICO



ILUSOBRDMR7WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILUSOBRDMR7WNWB

[Acabado negro
(Blanco neutro)]


ILUSOBRDMR7WWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

nuevo



NOTA: Compatible con fuente atenuable modelo ILUDA5EN1200W48 (Por la curva de atenuación de este luminario, no se recomienda combinarlo con otros modelos distintos al usar una fuente de poder atenuable)



Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	Mini riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para mini riel magnético cilíndrico sobrepuesto dirigible.
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido / blanco neutro
Alimentación	48 V cc
Potencia	7 W

NOM

IP
203 000 K
Blanco cálidoFL
525
lúmenes
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutroFL
560
lúmenes
Blanco neutro7
W48
V ccCRI
90




nano
track
iLumileds®

NANO TRACK




nuevo

ILUNANOFL10WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado negro
Base	Nano Track
Lámpara	Luminario de LED para sobreponer en nano track
Ángulo de apertura	100°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	10 W


IP
202-3
step
MACADAM3 000 K
Blanco cálidoFL
700
lúmenes
Blanco cálido10
W24
V cc





NANO TRACK


nano
track
ilumileds

ie

nuevo

ILUNANOLD20WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

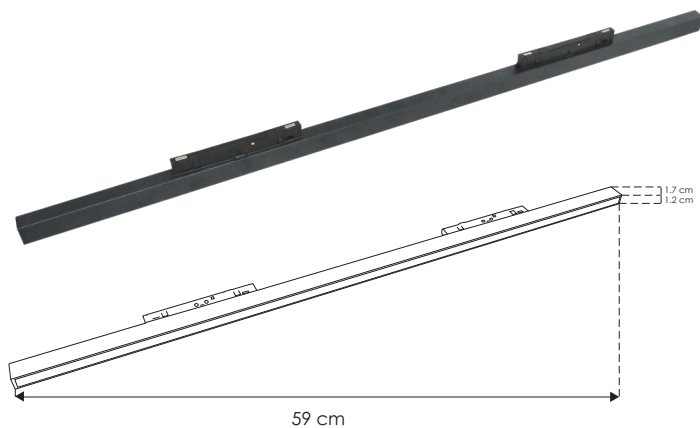

Material	Aluminio acabado negro
Base	Nano Track
Lámpara	Luminario de LED con mica difusa para empotrar en nano track
Ángulo de apertura	100°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	20 W



NOM

IP
20

2-3
step
MACADAM

3 000 K
Blanco cálido

FL
1 000
lúmenes
Blanco cálido

20
W

24
V cc

atenuable

RIEL ELECTRIFICADO

 iLumileds®

RIEL ELECTRIFICADO



ILUTRAC1MTLAB

[Acabado negro]

ILUTRAC1MTLAW

[Acabado blanco]

**Material**


Aluminio acabado negro / blanco

Funciones

Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, incluye tapa inicial y final

Alimentación

85 - 265 V ca 20 A máx.

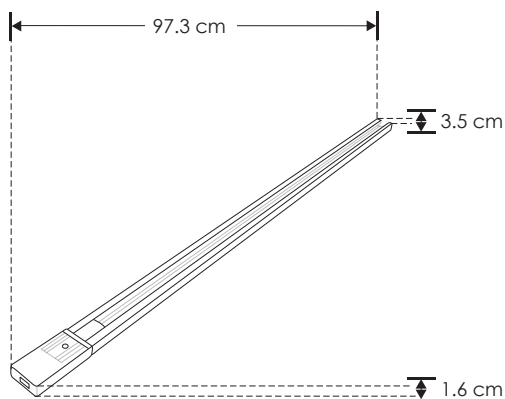**accesorios** Se venden por separado.

nuevo

**ENDCAPIRACKITB**

[Acabado negro]

Kit de tapas laterales para rieles electrificados modelos ILUTRAC1MTLAB e ILUTRAC2MTLAB

nuevo

**ENDCAPIRACKITW**

[Acabado blanco]

Kit de tapas laterales para rieles electrificados modelos ILUTRAC1MTLAW e ILUTRAC2MTLAW

RIEL ELECTRIFICADO



ILUTRAC2MTLAB

[Acabado negro]

ILUTRAC2MTLAW

[Acabado blanco]

**Material**


Aluminio acabado negro / blanco

Funciones

Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, incluye tapa inicial y final

Alimentación

85 - 265 V ca 20 A máx.

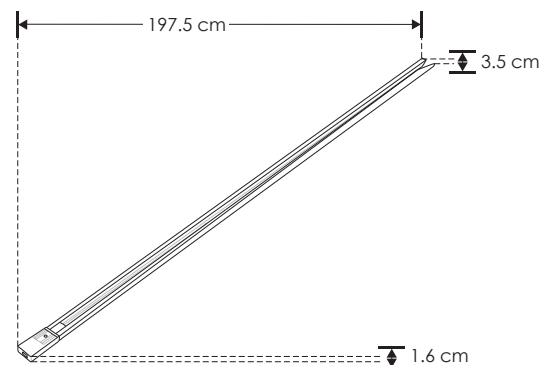**accesorios** Se venden por separado.

nuevo

**ENDCAPIRACKITB**

[Acabado negro]

Kit de tapas laterales para rieles electrificados modelos ILUTRAC1MTLAB e ILUTRAC2MTLAB

nuevo

**ENDCAPIRACKITW**

[Acabado blanco]

Kit de tapas laterales para rieles electrificados modelos ILUTRAC1MTLAW e ILUTRAC2MTLAW



NOTA: Con cambio de temperatura de color seleccionable mediante interruptor



ILUTLA12WCCTB



ILUTLA18WCCTB



ILUTLA30WCCTB

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED tipo spot dirigible para riel electrificado con cambio de Temperatura de Color
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W / 18 W / 30 W

12 W	FL 720 lúmenes Blanco cálido	FL 780 lúmenes Blanco neutro	FL 840 lúmenes Blanco
18 W	FL 1 080 lúmenes Blanco cálido	FL 1 170 lúmenes Blanco neutro	FL 1 260 lúmenes Blanco
30 W	FL 1 800 lúmenes Blanco cálido	FL 1 950 lúmenes Blanco neutro	FL 2 100 lúmenes Blanco

NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM

35°

3 000 K
Blanco cálido

4 000 K
Blanco neutro

6 000 K
Blanco

85-265

CRI 90

IES Archivo
Fotométrico

30 W

accesorios También se venden por separado.



ILUCOPLEXRIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLEXRIELW

[Acabado blanco]

Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPLETRIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLETRIELW

[Acabado blanco]

Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.




ILUCOPLE90RIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLE90RIELW

[Acabado blanco]

Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPLETARIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLETARIELW

[Acabado blanco]

Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUTRAC2MTLAB

[Acabado negro]

ILUTRAC2MTLAW

[Acabado blanco]

Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUTRAC1MTLAB

[Acabado negro]

ILUTRAC1MTLAW

[Acabado blanco]

Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.

LÍNEA EUROPEA / DECORATIVAS





iLumileds®

Fibo 25. Fibo 51.



ILUEUR446S25WWW

[Acabado negro
(Blanco cálido 25 W)]


ILUEUR446S51WWW

[Acabado negro
(Blanco cálido 51 W)]

nuevo



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

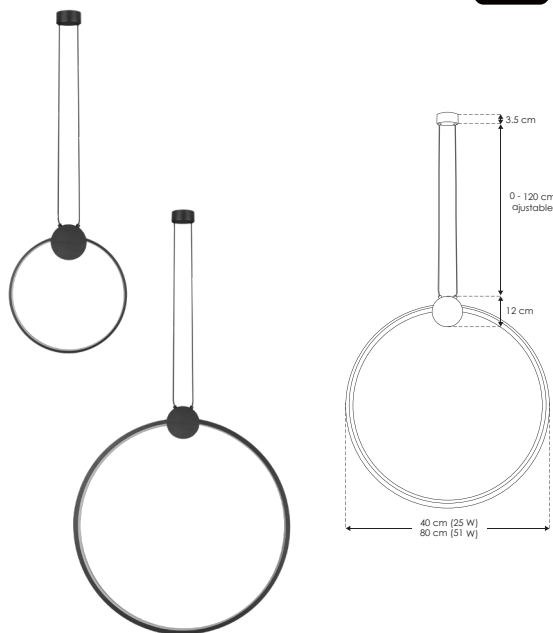

Su luz envolvente y diseño minimalista, refleja la perfección de la proporción y el equilibrio, evocando la armonía matemática de la secuencia de Fibonacci

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	360° (Efecto de luz omnidireccional)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	25 W / 51 W

NOM

IP
20

100 - 265

3 000 K
Blanco cálido25
WFL
900
lúmenes
Blanco cálido2-3
step
MACADAM51
WFL
1 800
lúmenes
Blanco cálidoCRI
90

Fibo 37. Fibo 51.



ILUEUR44837WWW

[Acabado negro
(Blanco cálido 37 W)]


ILUEUR44851WWW

[Acabado negro
(Blanco cálido 51 W)]

nuevo



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

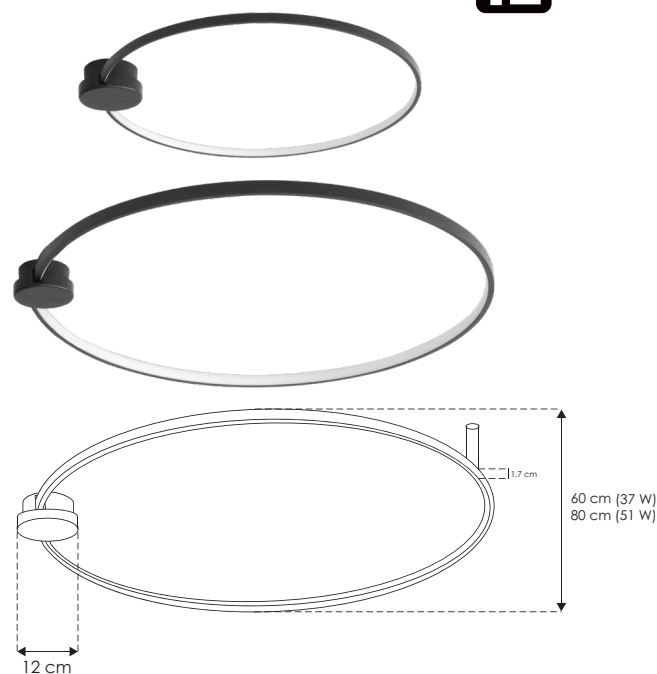

Su luz envolvente y diseño minimalista, refleja la perfección de la proporción y el equilibrio, evocando la armonía matemática de la secuencia de Fibonacci

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en techo o muro
Ángulo de apertura	360° (Efecto de luz omnidireccional, luz indirecta interna)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	37 W / 51 W


NOM

IP
20

100 - 265

3 000 K
Blanco cálido37
WFL
2 200
lúmenes
Blanco cálido51
WFL
3 060
lúmenes
Blanco cálidoCRI
902-3
step
MACADAM

Arvik.

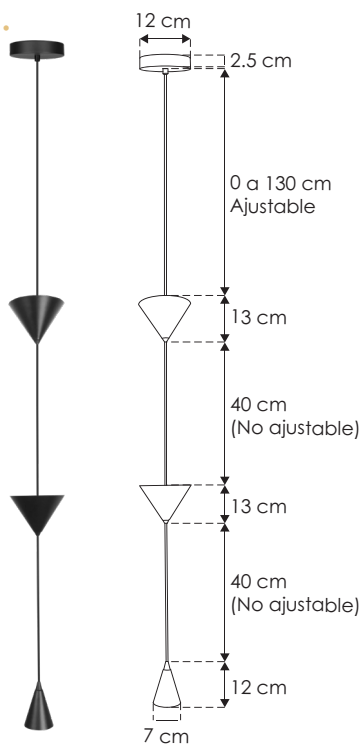

iE

nuevo

ILUEUR2420WWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



ilumileds
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	10 W

Evoca la simplicidad y elegancia del estilo noruego, inspirado en Lars Trondsson Kinsarvik, cuya obra en madera refleja la conexión con la naturaleza y la tradición

NOM

IP 20

100-265

3 000 K
Blanco cálido

FL 600
lúmenes
Blanco cálido

10 W

2-3 step
MACADAM

CRI 90

120°

ILUMINACIÓN LINEAL





Téo Travertino.

iE


nuevo

ILUEUR41948TB

[Acabado beige]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

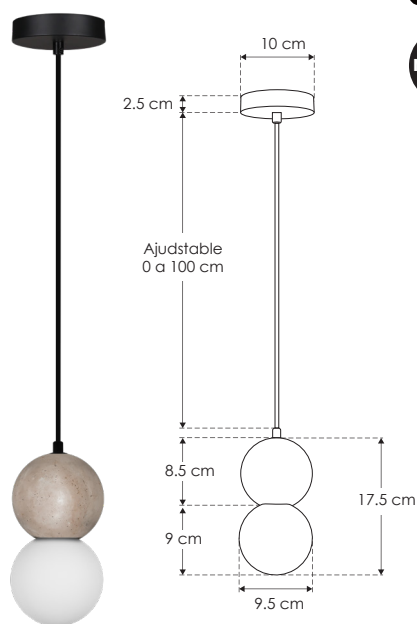

Material	Travertino acabado beige / esfera de cristal
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Base	G9
Ángulo de apertura	360°
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	15 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Luz sutil y moderna, combinando la elegancia del marmol travertino con la delicadeza del cristal para iluminar con distinción

NOM

IP 20

100 - 265

15 W máx.

360°

G9



Smith.

iE

nuevo


ILUEUR2427WWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

ILUMINACIÓN LINEAL

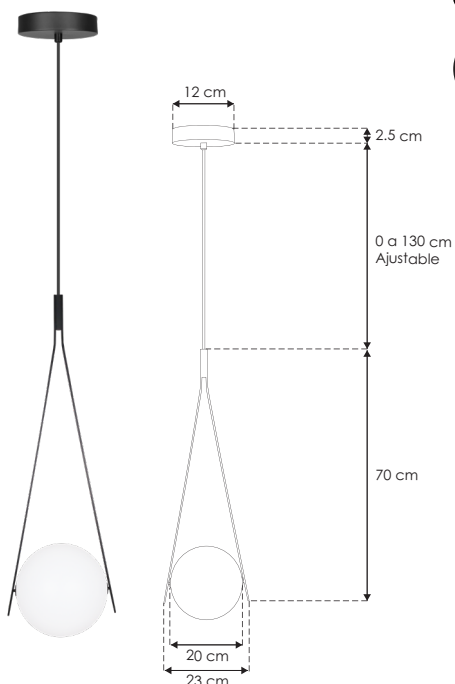

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	7 W

Seguendo los principios del Nuevo Brutalismo, este luminario destaca por su simplicidad y respeto por los materiales, ofreciendo una luz envolvente que resalta el diseño funcional y austero

NOM

IP 20

100-265

3 000 K
Blanco cálido

FL 420
lúmenes
Blanco cálido

7 W

2-3 step
MACADAM

CRI 90

120°





Milá.

ie

nuevo

ILUEUR2426B


[Acabado negro
con blanco]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Material	Aluminio acabado negro con blanco
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Base	G9
Ángulo de apertura	360°
Alimentación	277 V ca
Potencia	15 W máx.

Nota: No incluye lámpara. Plato de doble cara negro / blanco, con posición ajustable.

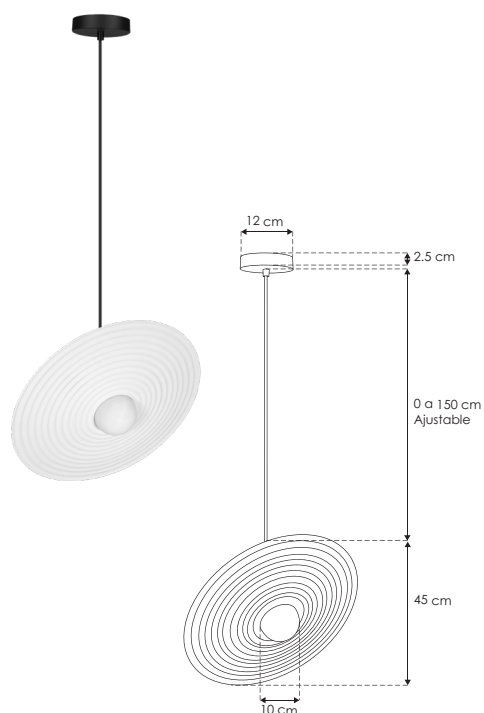

Inspirado por la obra de Miguel Milá, se combina sencillez y modernidad, aportando una luz envolvente que transforma el espacio con su elegante acabado



Mies 3.

ie


nuevo

ILUEURSF0413G9

[Acabado negro]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

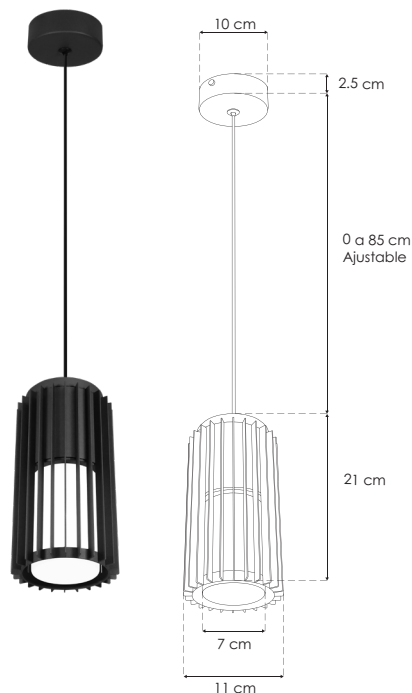

Inspirado en la simplicidad y funcionalidad de Mies van der Rohe, este luminario resalta la pureza de las formas y materiales, proyectando una luz que define el espacio con elegancia y modernidad

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Base	G9
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	15 W máx.
Nota: No incluye lámpara.	

NOM

IP 54

100 - 265

15 W máx.

120°

G9



ILUMINACIÓN LINEAL



Mies 1.




ILUEURSF0411G9

[Acabado negro]



iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

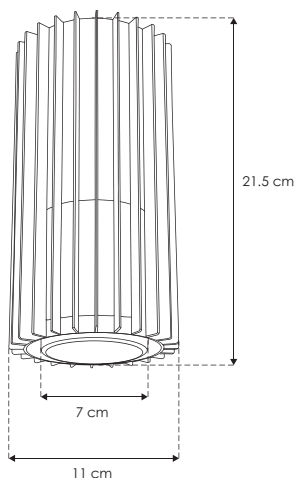

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en techo
Base	G9
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	15 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Inspirado en la simplicidad y funcionalidad de Mies van der Rohe, este luminario resalta la pureza de las formas y materiales, proyectando una luz que define el espacio con elegancia y modernidad




Lufont 2.

ILUEURSF267WWB

[Acabado negro]



ILUMINACIÓN LINEAL

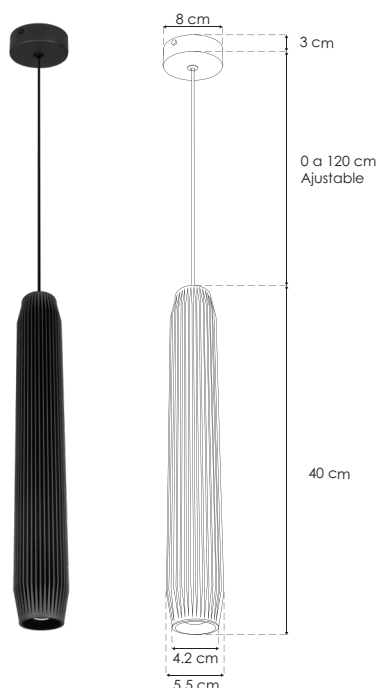

Inspirado en el arte del gesto de Fontana, este luminario atraviesa el espacio con luz, creando una atmósfera dinámica y disruptiva a través de cortes y salidas luminosas

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	5 W



Angelico Travertino.


ie
nuevos
ILUEUR039G9MCMR

 [Travertino
acabado beige]

ILUEUR039G9MBCR

 [Marmol
acabado blanco]


ilumileds[®]
LÍNEA europea
 THE ART OF LIGHTING



Material	Travertino cabado beige / marmol acabado blanco
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Base	G9
Ángulo de apertura	270°
Alimentación	277 V ca
Potencia	5 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Inspirado en la sutileza del mármol travertino, refleja la perfección de Fra Angelico, quien dominaba la perspectiva y la representación monumental en su arte

NOM

 IP
20


277




G9


 5
W
máx.


270°



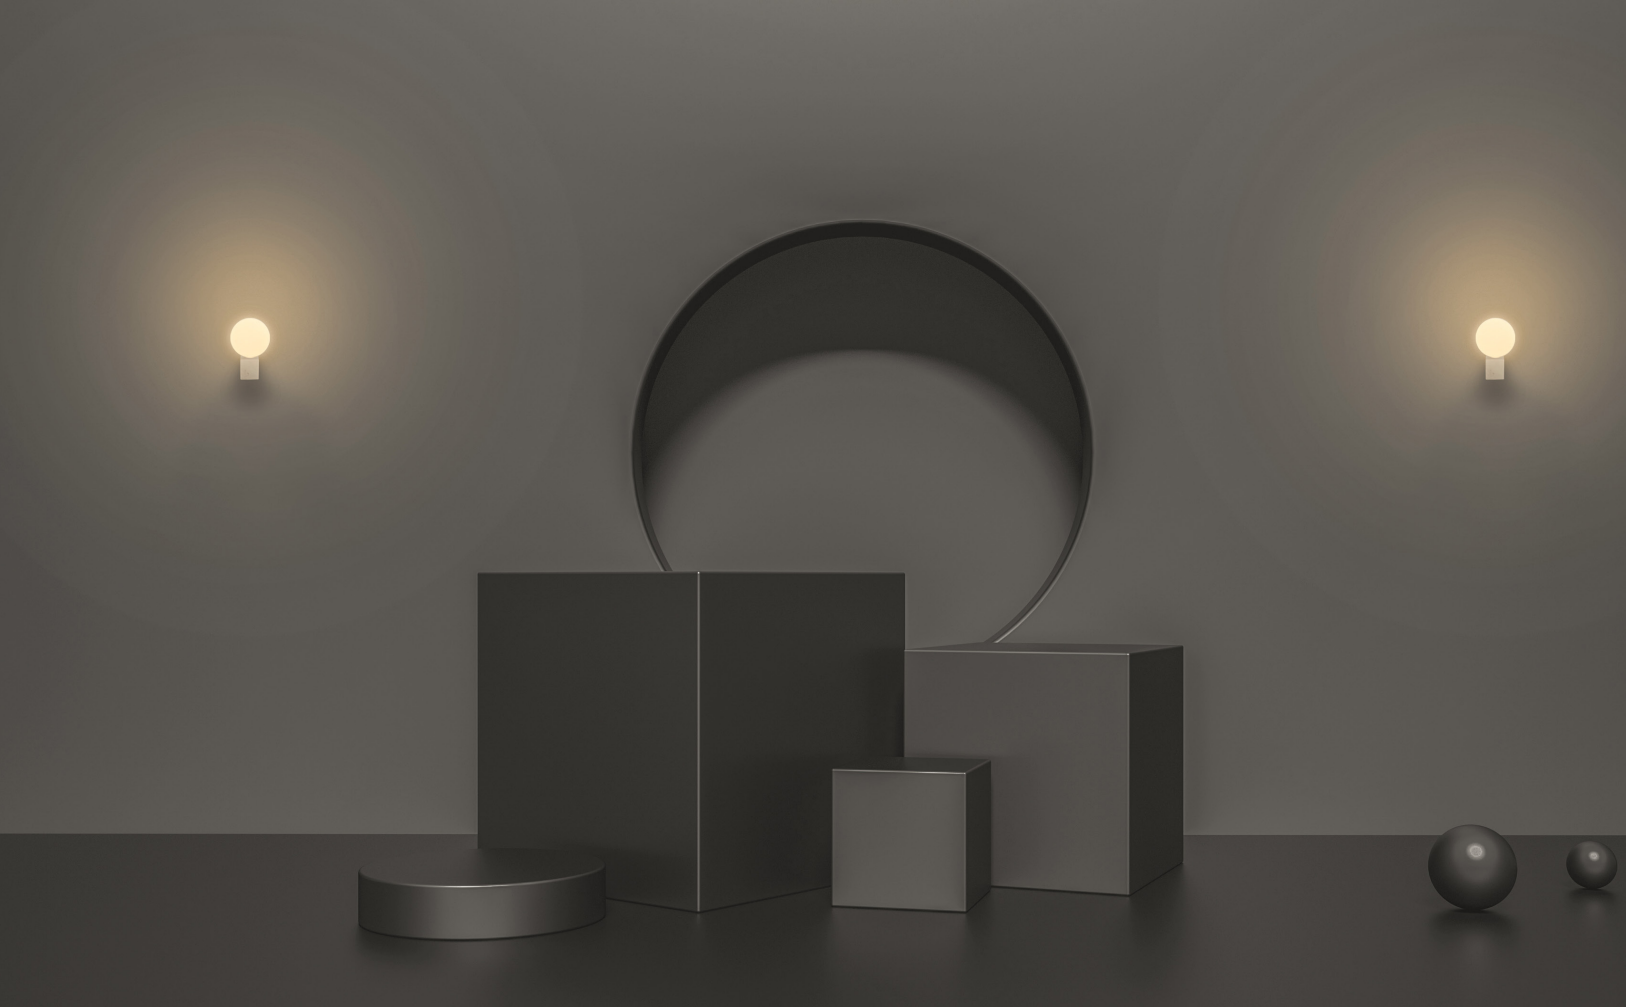

Roque Marmol.




ILUEUR054G9MBCR

[Mármol
acabado blanco]



iLumileds®
LÍNEA europeana
THE ART OF LIGHTING

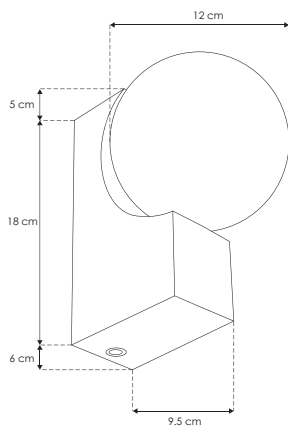

Este luminario, con base de mármol blanco, evoca la opulencia del Barroco, fusionando lo clásico con la modernidad a través de su diseño y un interruptor táctil, aportando lujo y sofisticación a cualquier espacio

Material	Mármol acabado blanco
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro con interruptor táctil
Base	G9
Ángulo de apertura	270°
Alimentación	277 V ca
Potencia	5 W máx.

Nota: No incluye lámpara.



Burne.

iE


nuevo

ILUEURSF2465G9

[Acabado negro]



ilumileds®
LÍNEA *europa*
 THE ART OF LIGHTING

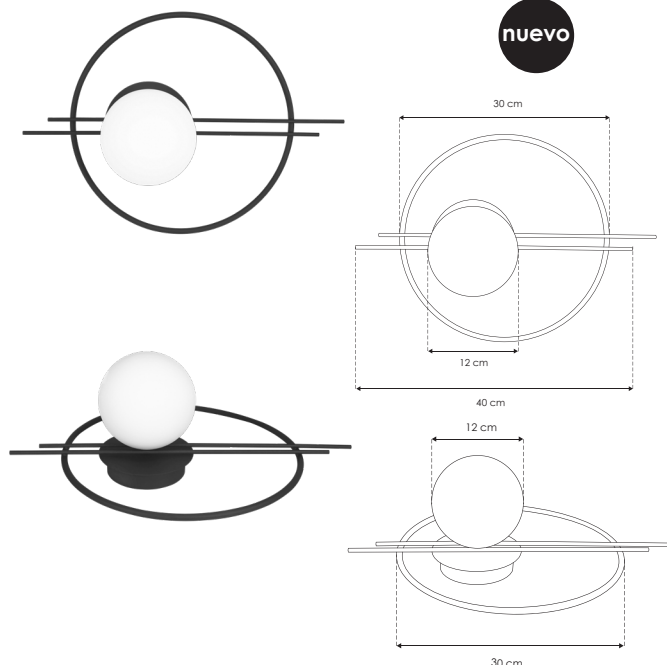

Material	Aluminio acabado negro con esfera de cristal
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Base	G9 de hasta 15 W máx
Ángulo de apertura	270° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	15 W máx
Nota:	No incluye lámpara.

Al igual que Burne-Jones fusionó el simbolismo con el arte decorativo, este luminario combina funcionalidad y estética, creando un ambiente único con su luz envolvente





MiLá 2.

ie

nuevo

ILUEUR2426G9P

[Acabado negro
con blanco]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING



Material Aluminio acabado negro con blanco

Lámpara Luminario para sobreponer en muro

Base G9 de hasta 6 W máx

Ángulo de apertura 360°

Alimentación 277 V ca máx

Potencia 6 W máx

Nota: No incluye lámpara.

Inspirado por la obra de Miguel Milá, se combina sencillez y modernidad, aportando una luz envolvente que transforma el espacio con su elegante acabado

NOM

IP 20

277 máx

6 W máx

360°

G9



Sharú.

iE


nuevo

ILUEUR1004G9P

[Acabado negro]



ilumileds®
LÍNEA europea
 THE ART OF LIGHTING

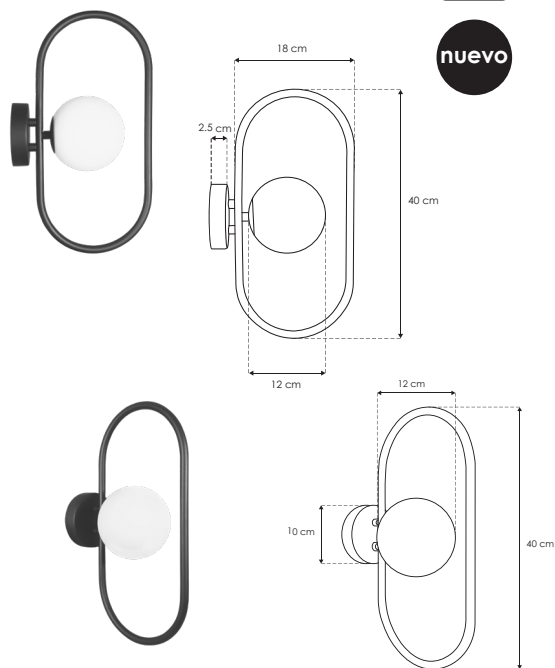

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Base	G9 de hasta 6 W máx
Ángulo de apertura	360°
Alimentación	277 V ca máx
Potencia	6 W máx
Nota:	No incluye lámpara.

Inspirado en la visión funcionalista de Hans Scharoun, este luminario refleja su enfoque en la forma y la estructura, fusionando la funcionalidad con una estética simbólica y colectiva.





Pattu.

ie


nuevo

ILUEUR6092P8WWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

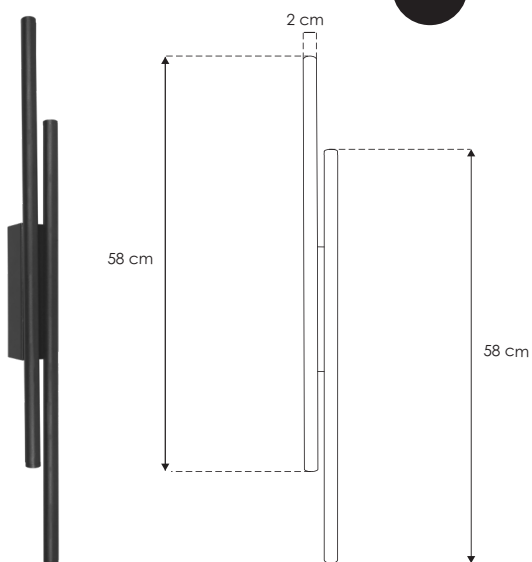

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	36°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	8 W

Rinde homenaje a la era dorada del Art Deco, donde se celebró la fusión entre arte y diseño industrial

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

NOM

IP 20

100 – 265

3 000 K
Blanco cálido

FL 560
lúmenes
Blanco cálido

8 W

2-3 step
MACADAM

CRI 90

36°

TaLó.


iE

nuevo

ILUEUR609016WWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ilumileds®
LÍNEA europea
 THE ART OF LIGHTING

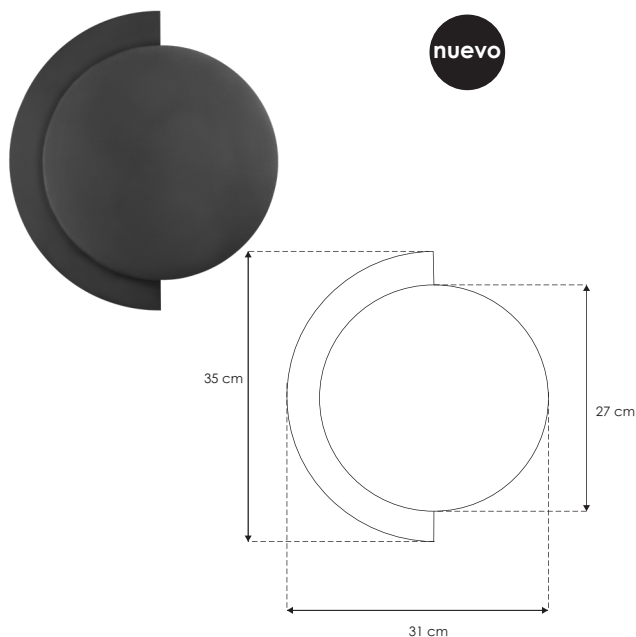

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	120° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	16 W

Captura la esencia de la luz soñada, al igual que el estilo literario del escritor italiano, donde el realismo y lo fantástico transportan al espectador a un universo onírico, iluminado por tonos cálidos y envolventes

NOM

IP
203 000 K
Blanco cálidoFL
980
lúmenes
Blanco cálido16
W3-4
step
MACADAMCRI
80



MaLma Travertino.





ILUEUR41934TB

[Travertino
acabado beige]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING



Material	Travertino acabado beige con base de metal
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	5 W


Luminario que evoca la audacia de Alma Mahler, quien desafió las expectativas sociales y creativas de su tiempo



Blascó Travertino.

iE

nuevo

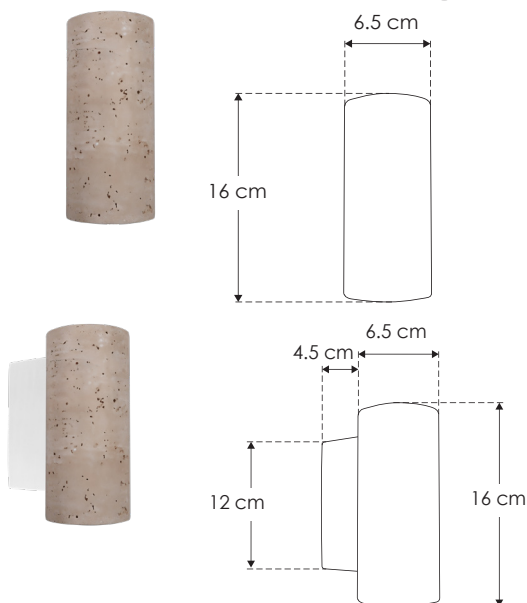


ILUEUR41936TB


[Travertino
acabado beige]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Material	Travertino acabado beige con base de metal
Base	GU10 de hasta 20 W cada una (no incluye lámparas)
Ángulo de apertura	120° (Puede variar dependiendo de las lámparas GU10 que se le instalen)
Alimentación	277 V ca máx
Potencia	40 W máx
Nota:	No incluye lámparas.

Artista español especializado en pintura y cerámica; de ésta última, se convirtió en un gran especialista y publicó el libro Cerámica de la Alhambra.



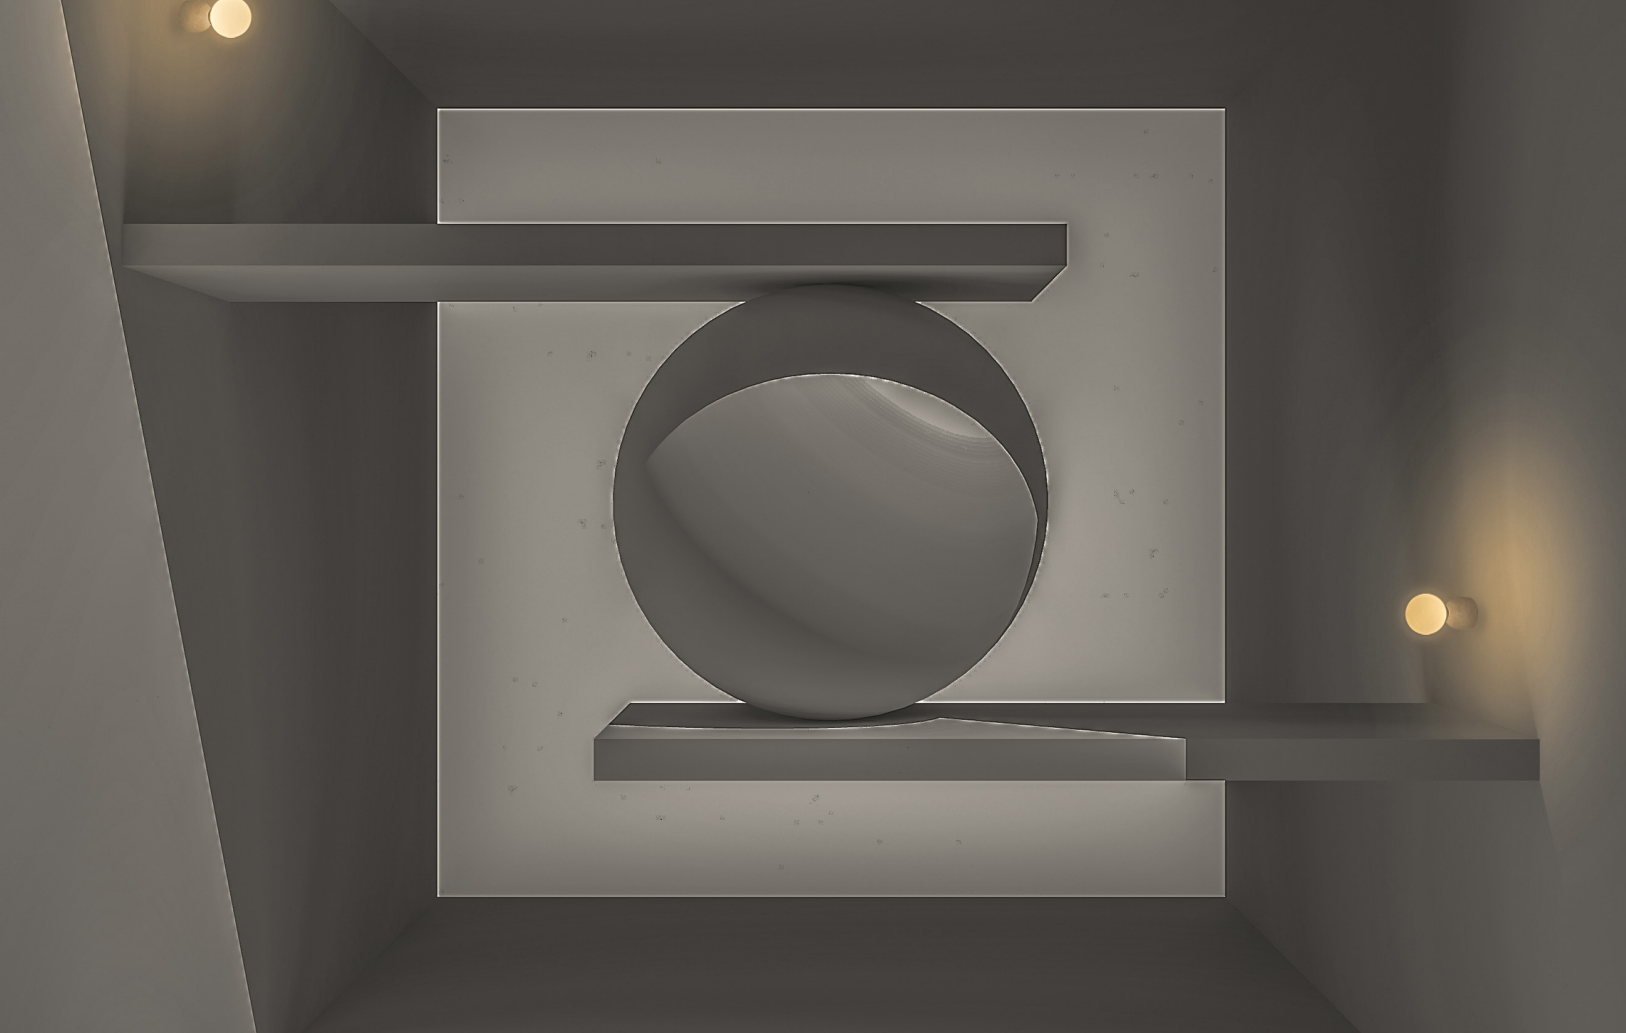

Dolmiti Travertino 90.




ILUEUR41961TB

[Travertino
acabado beige]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

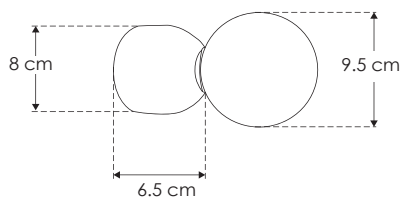

Material	Travertino acabado beige con cubierta de cristal difuso
Base	G9 de hasta 15 W máx
Ángulo de apertura	360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	277 V ca máx
Potencia	15 W máx
Nota:	No incluye lámpara.

Evoca la solidez y pureza de las formaciones rocosas, mientras que la luz suave representa la calma y serenidad de las montañas



Dolmiti Travertino 45.



iE

nuevo

ILUEUR41962TB

[Travertino
acabado beige]

ilumileds®
LÍNEA europea
 THE ART OF LIGHTING



Material	Travertino acabado beige con cubierta de cristal difuso
Base	G9 de hasta 15 W máx
Ángulo de apertura	360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	277 V ca máx
Potencia	15 W máx
Nota:	No incluye lámpara.

Evoca la solidez y pureza de las formaciones rocosas, mientras que la luz suave representa la calma y serenidad de las montañas

NOM

IP
54277
máx15
W
máx

360°

G9






Corbusier.

ie

nuevos

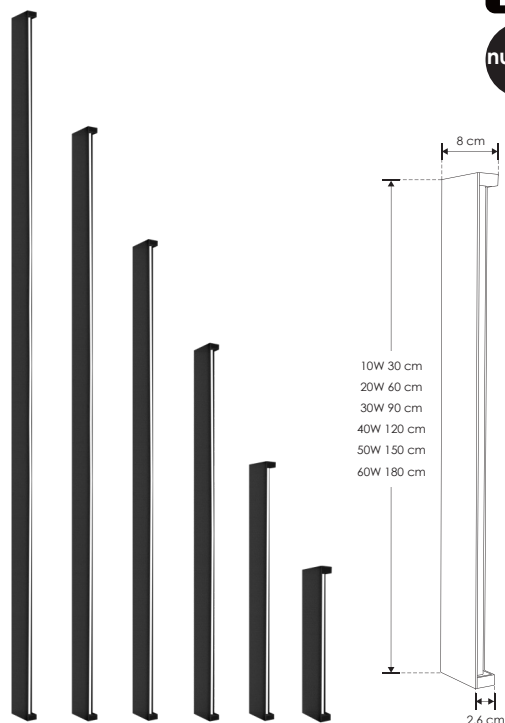

Innovador en luz, espacio y materiales, elementos clave de su estilo arquitectónico revolucionario que transformó la modernidad

ILULED114210WB

[Acabado negro
(30 cm) 10 W]

ILULED114220WB

[Acabado negro
(60 cm) 20 W]

ILULED114230WB

[Acabado negro
(90 cm) 30 W]

ILULED114240WB

[Acabado negro
(120 cm) 40 W]

ILULED114250WB

[Acabado negro
(150 cm) 50 W]

ILULED114260WB

[Acabado negro
(180 cm) 60 W]



Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	110° (Efecto simétrico, salidas de luz lateral)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	10 W / 20 W / 30 W / 40 W / 50 W / 60 W

NOM

IP 65

100 – 240

3 000 K
Blanco cálido

10 W

FL 600
lúmenes
Blanco cálido

20 W

FL 1 200
lúmenes
Blanco cálido

30 W

FL 1 800
lúmenes
Blanco cálido

40 W

FL 2 400
lúmenes
Blanco cálido

50 W

FL 3 000
lúmenes
Blanco cálido

110°

CRI 80

3-4 step
MACADAM

60 W

FL 3 600
lúmenes
Blanco cálido

MaLer.


iE

nuevo

ILUEURSF2462WWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

iLumileds®
LÍNEA europea
 THE ART OF LIGHTING

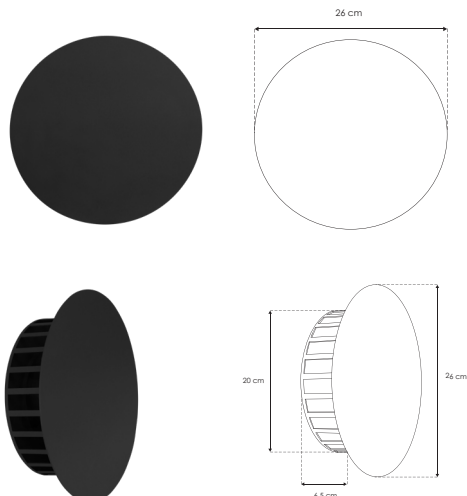

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360° (Efecto simétrico, salidas de luz indirecta)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	12 W

Al igual que Mahler rompió los límites musicales, este luminario desafía las expectativas al difundir una luz suave e indirecta que transforma los espacios con una armonía única

NOM

IP
65

100-265
3 000 K
Blanco cálido
FL 840
 lúmenes
 Blanco cálido
12
W

360°
3-4
step
MACADAMCRI
80



Augur.




nuevo

ILUEURSF2461WWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

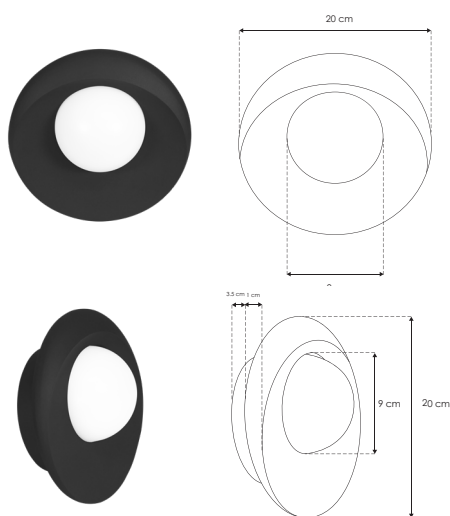

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	12 W

Inspirado por la audaz visión de Rodin, este luminario aporta una luz frontal intensa, desafiando lo convencional con su diseño simple pero expresivo, como una escultura moderna que redefine los espacios

NOM

IP 54

100-265

3 000 K
Blanco cálido

FL 840
Lámparas
Blanco cálido

12 W

120°

3-4 step
MACADAM

CRI 80

FeLich.



iE

nuevo

ILUEURSF2348WWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ilumileds®
LÍNEA europea
 THE ART OF LIGHTING



Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360° (Efecto simétrico, salidas de luz indirecta)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	6 W

Con un enfoque en la percepción del espacio, su luz indirecta transforma los ambientes, evocando la capacidad de la arquitectura para redefinir lo visual y lo sensorial

NOM

IP
65

100-265

3 000 K
Blanco cálidoFL
420
lúmenes
Blanco cálido6
W3-4
step
MACADAMCRI
80



Lufont 1.




nuevo

ILUEURSF266WWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

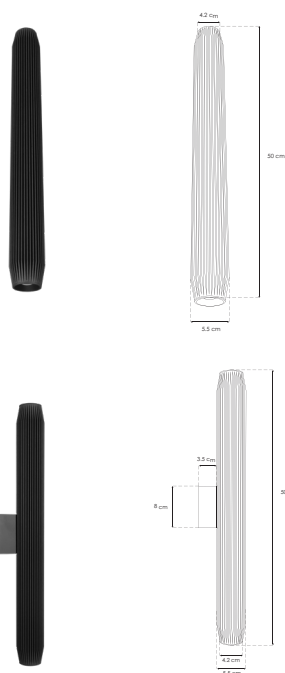


Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	45° (Efecto simétrico, salidas de luz superior e inferior)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	10 W

Inspirado en el arte del gesto de Fontana, este luminario ofrece una luz que atraviesa el espacio, creando una atmósfera dinámica y rompedora con su diseño de cortes y salidas luminosas



RiLy.

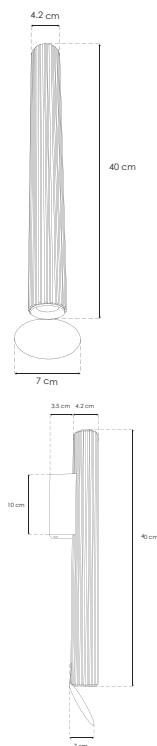

iE

nuevo

ILUEURSF265WWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	45° (Efecto asimétrico, salidas de luz superior e inferior)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	10 W

Con una forma cilíndrica que evoca la precisión geométrica de Riley, este luminario crea efectos de luz que transforman el espacio con su enfoque minimalista y su elegante estructura

NOM

IP
543 000 K
Blanco cálidoFL
700
lúmenes
Blanco cálido10
W



Mies 2.




nuevo

ILUEURSF0412G9

[Acabado negro]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

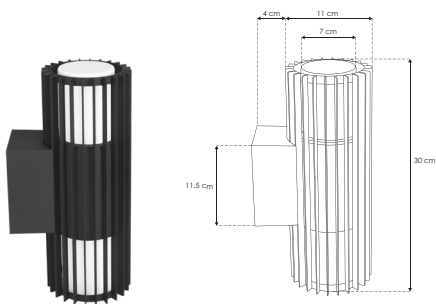

Material	Aluminio acabado negro
Base	2 bases G9 de hasta 15 W máximo cada una
Ángulo de apertura	120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	100 – 265 V ca máx.
Potencia	30 W máx.
Nota:	No incluye lámparas.

Inspirado en la simplicidad y funcionalidad de Mies van der Rohe, este luminario resalta la pureza de las formas y la calidad de los materiales, proyectando una luz que define el espacio con elegancia y modernidad



Oslo.



iL

nuevo

ILUB20CM5WWCG

[Concreto acabado gris
(Blanco cálido)]

ilumileds®
LÍNEA *europa*
 THE ART OF LIGHTING



Material	Concreto acabado gris
Lámpara	Luminario para sobreponer en piso (tipo bolardo)
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	5 W

Refleja la sobriedad y precisión del estilo escandinavo, combinadas con la robustez y elegancia del concreto

NOMIP
543 000 K
Blanco cálidoFL
350
lúmenes
Blanco cálido5
W

110-130

3-4
step
MACADAMCRI
80



Pragú.





nuevo

ILUB64CM5WWCG

[Concreto acabado gris
(Blanco cálido)]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

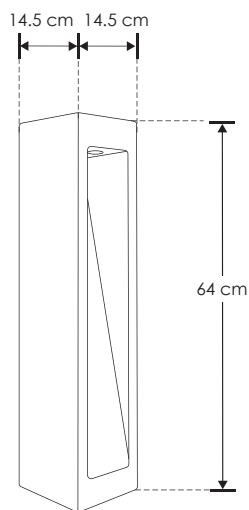

Material	Concreto acabado gris
Lámpara	Luminario para sobreponer en piso (tipo bolardo)
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	5 W

“Una mezcla de lo clásico y lo moderno,
Pragú encapsula la esencia de lo atemporal.”

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

NOM

IP
54

3 000 K
Blanco cálido

FL
350
lúmenes
Blanco cálido


38°

5
W

110-130

3-4
step
MACADAM

CRI
80

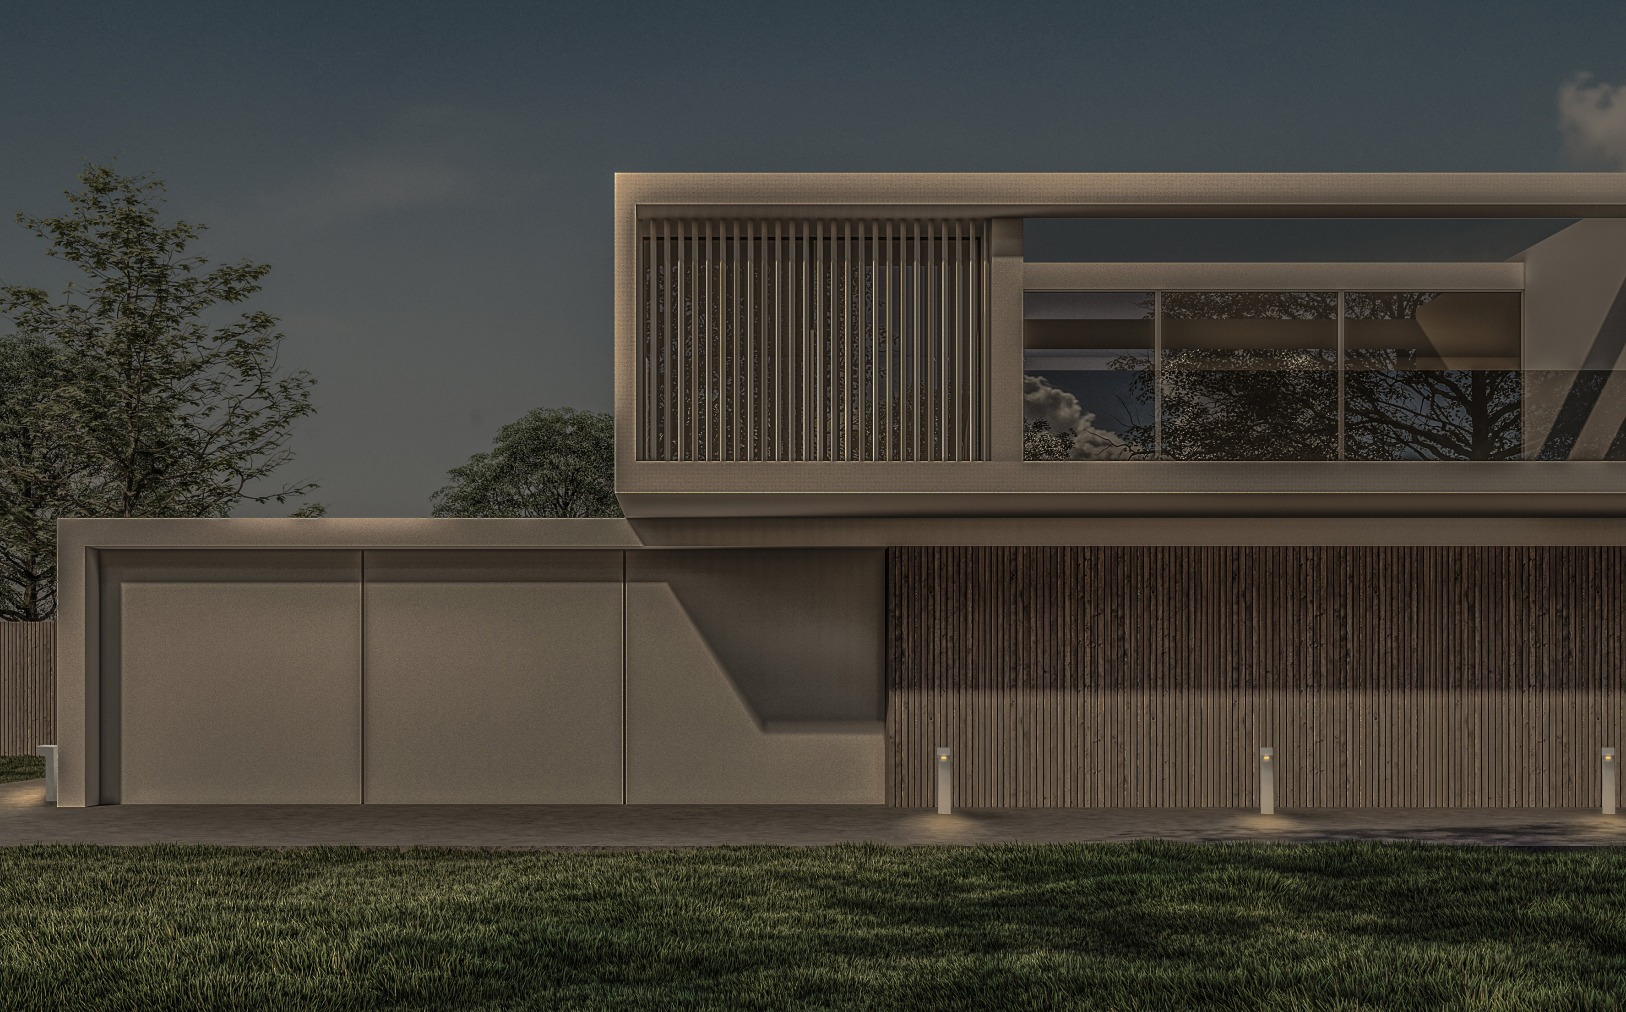


Cairo.



nuevo

ILUB70CM5WWCG

[Concreto acabado gris
(Blanco cálido)]

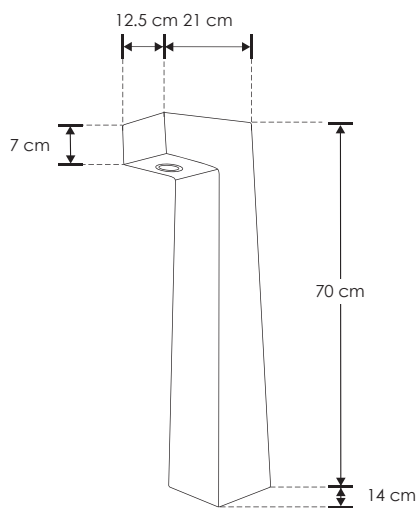

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Material	Concreto acabado gris
Lámpara	Luminario para sobreponer en piso (tipo bolardo)
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	5 W

3-4
step
MACADAM

CRI
80

NOM

IP
54

3 000 K
Blanco cálido

FL
350
lúmenes
Blanco cálido

38°

5
W

110-130



Mezcla de lo antiguo y lo moderno, reflejando la solidez y la textura del concreto en armonía con la dinámica de la ciudad

Mies 4.

iE


nuevo

ILUEURSF0414G9

[Acabado negro]



iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

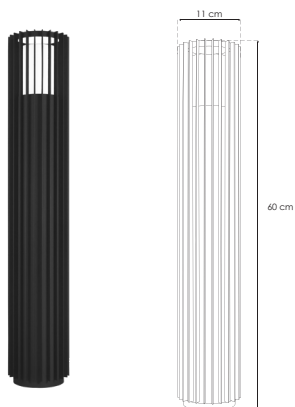

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en piso (tipo bolardo)
Base	Base G9 de hasta 15 W máximo
Ángulo de apertura	120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	100 – 265 V ca máx.
Potencia	15 W máx.
Nota:	No incluye lámpara.

Inspirado en la simplicidad y funcionalidad de Mies van der Rohe, este luminario resalta la pureza de las formas y la calidad de los materiales, proyectando una luz que define el espacio con elegancia y modernidad




ILUMINACIÓN LINEAL





 iLumileds®

POLICARBONATOS

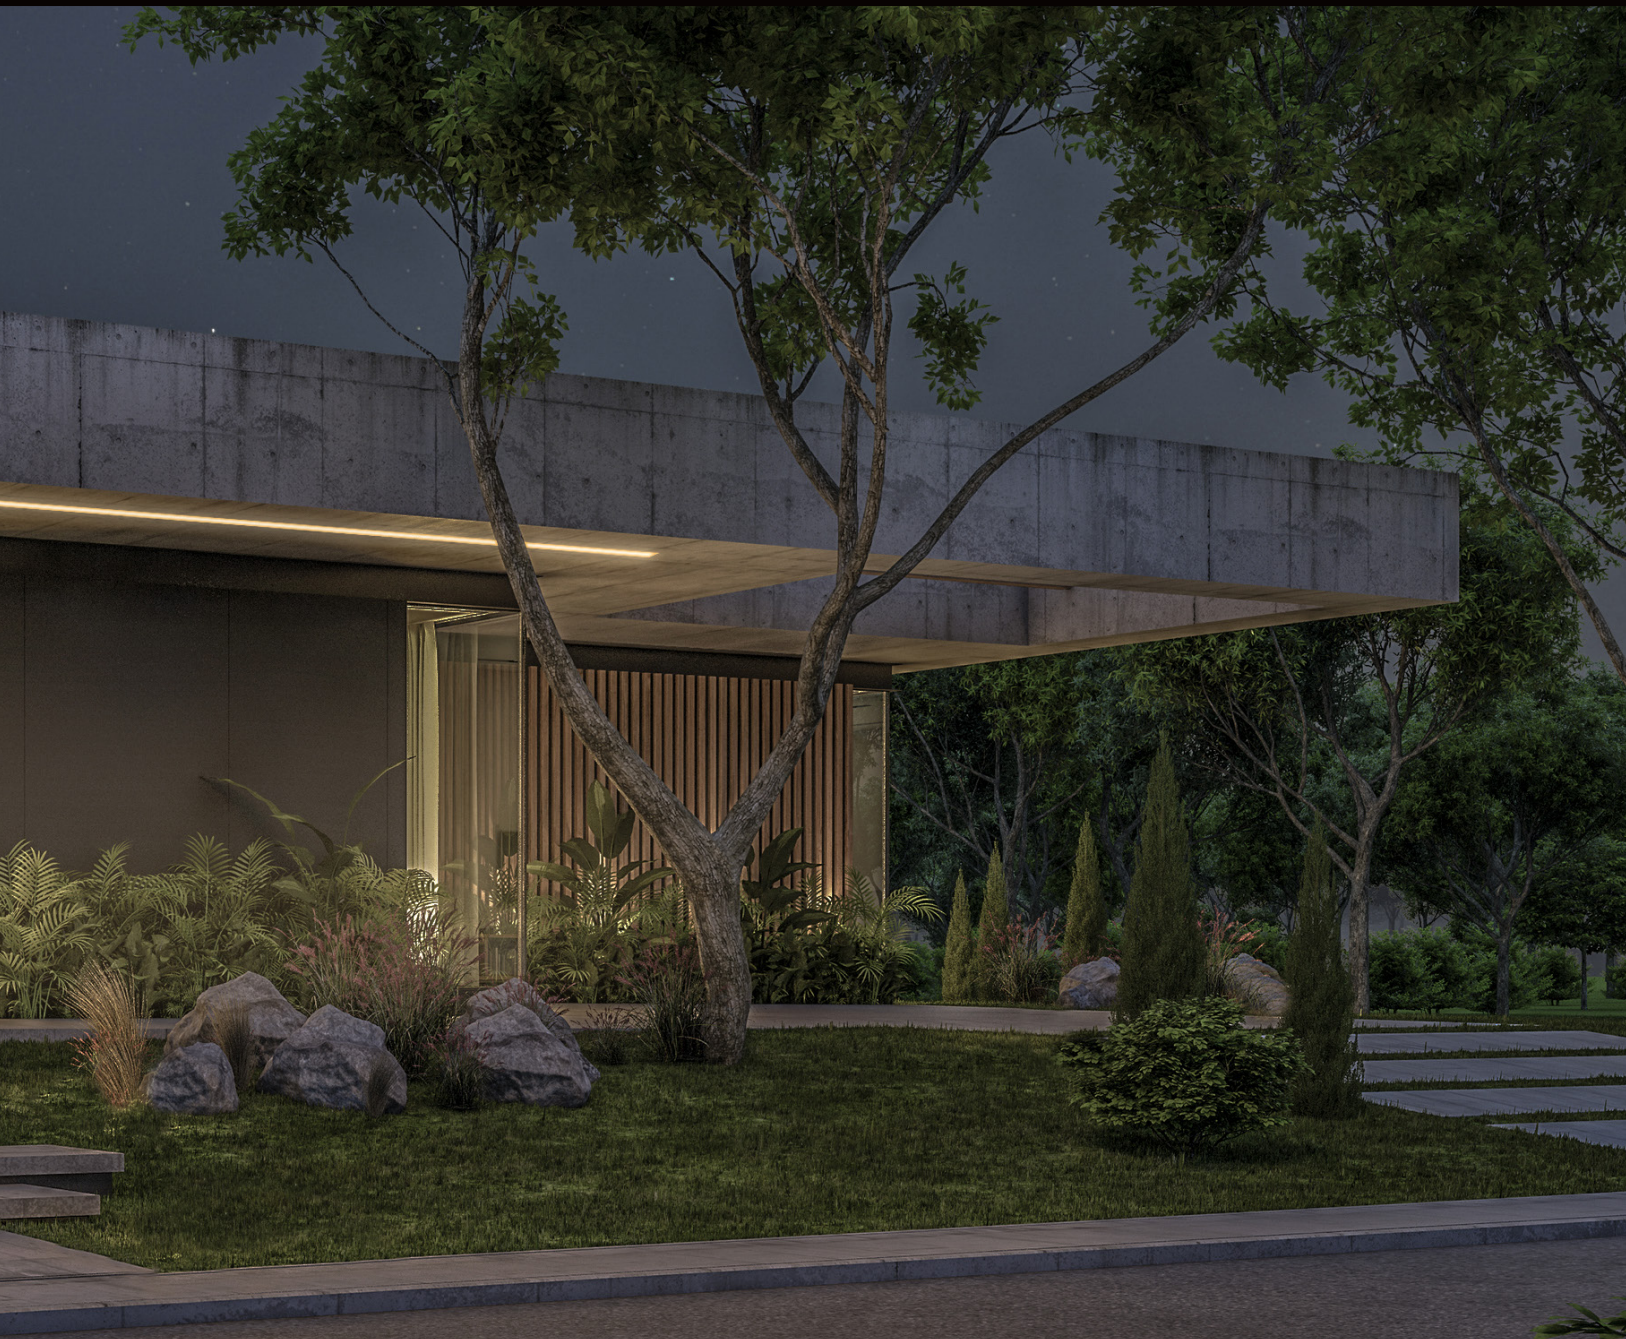

EMPOTRAR





nuevo

ILUMODPC7WCCT

[Acabado blanco]

[TCC - 3 000K / 4 100 K / 6 000 K
(Seleccionable mediante interruptor interno)]



Material	Policarbonato, acabado blanco
Lámpara	Módulo de LED de 7 W IP54
Ángulo de apertura	38° (Este varía de acuerdo con el difusor utilizado)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	110-265 V ca
Potencia	7 W

Nota: Compatible con todos los difusores de la línea ilumileds. Para uso en espacios con humedad o vapor.

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

NOM

IP 54



3 000 K
Blanco cálido

FL 490
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL 525
lúmenes
Blanco neutro

6 000 K
Blanco

FL 560
lúmenes
Blanco

7 W

CRI 90

PC
POLICARBONATO

3-4 step
MACADAM

EMPOTRAR





nuevos

ILUMOD8WWIP54

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILUMOD8WWIP54

[Acabado blanco
(Blanco)]



Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Módulo de LED de 8 W IP54
Ángulo de apertura	38° (Este varía de acuerdo con el difusor utilizado)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	110-130 V ca
Potencia	8 W

Nota: Compatible con atenuadores tipo TRIAC de 127 V ~

NOM

IP 54



3 000 K
Blanco cálido

FL 560
lúmenes
Blanco cálido

6 500 K
Blanco

FL 640
lúmenes
Blanco

8 W

38°

CRI 90

atenuable

PC
POLICARBONATO

3-4 step
MACADAM

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA


ILUMODPC8WWIP20

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILUMODPC8WNWIP20

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

ILUMODPC8WWIP20

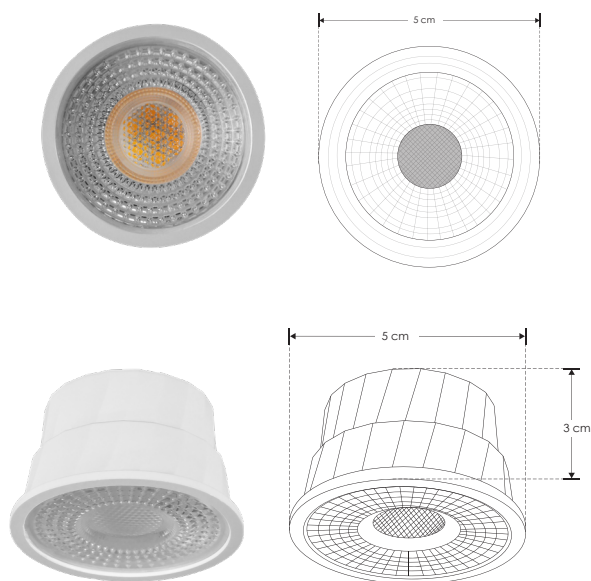[Acabado blanco
(Blanco)]


Material	Polycarbonato acabado blanco
Lámpara	Módulo de LED de 8 W IP20
Ángulo de apertura	38° (Este varía de acuerdo con el difusor utilizado)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / blanco
Alimentación	110-130 V ca
Potencia	8 W

Nota: Compatible con atenuadores tipo TRIAC de 127 V ~


AR11111W27

[Acabado plateado
(Blanco cálido)]

AR11111WNW

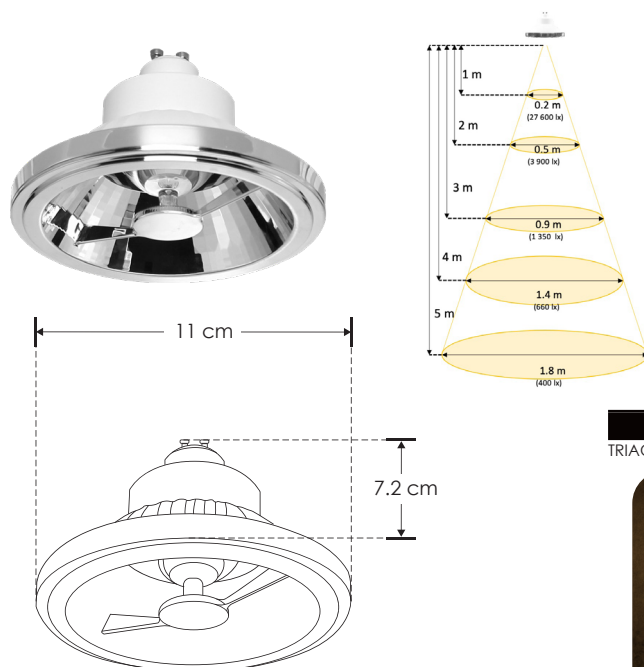[Acabado plateado
(Blanco neutro)]

Material	Cerámica blanca con polycarbonato plateado
Lámpara	Lámpara LED (tipo AR111)
Ángulo de apertura	10°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	127-220 V ca
Potencia	11 W

Nota: Compatible con ILUPCAR111BE / ILUPCAR111WE. Atenuable con drimmers tipo TRIAC.


SOBREPONER / PISO

il

nuevo

ILUESTPCGU10

[Acabado negro]

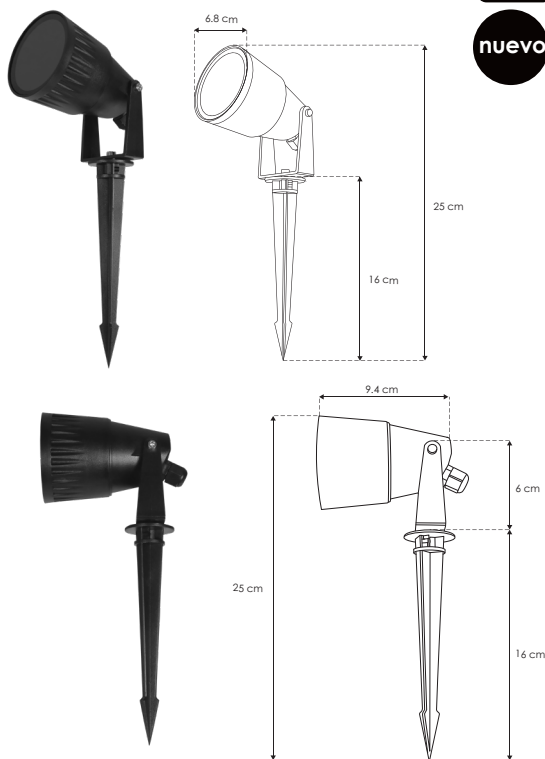

Material Policarbonato acabado negro

Lámpara Luminario de piso con estaca

Ángulo de apertura 120° (Puede variar dependiendo del modelo de lámpara GU10 instalada)

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 35 W máx.

Nota: No incluye lámpara

NOM

IP 65



35 W máx




SOBREPONER / PARED

il

nuevo

ILUPC1273WB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

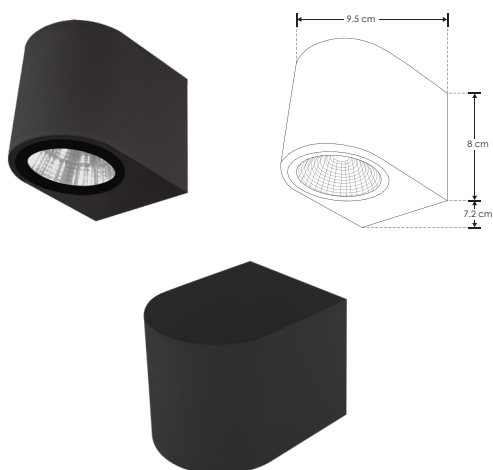

Material Policarbonato acabado negro

Lámpara Luminario para pared

Ángulo de apertura 90° (Efecto de luz hacia arriba o hacia abajo)

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 3 W

NOM

IP 65

CRI 80

3 000 K
Blanco cálido



3 W

FL 240
lúmenes
Blanco cálido



PC
POLICARBONATO



RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

SOBREPONER / PARED

iL


nuevo

ILUPC1276WB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



ILUMINACIÓN LINEAL



Material	Polycarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	90° (Efecto de luz hacia arriba y hacia abajo)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	6 W

NOM

IP
65

CRI
80

3 000 K
Blanco cálido



6
W


FL
480
lúmenes
Blanco cálido



PC
POLICARBONATO



RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

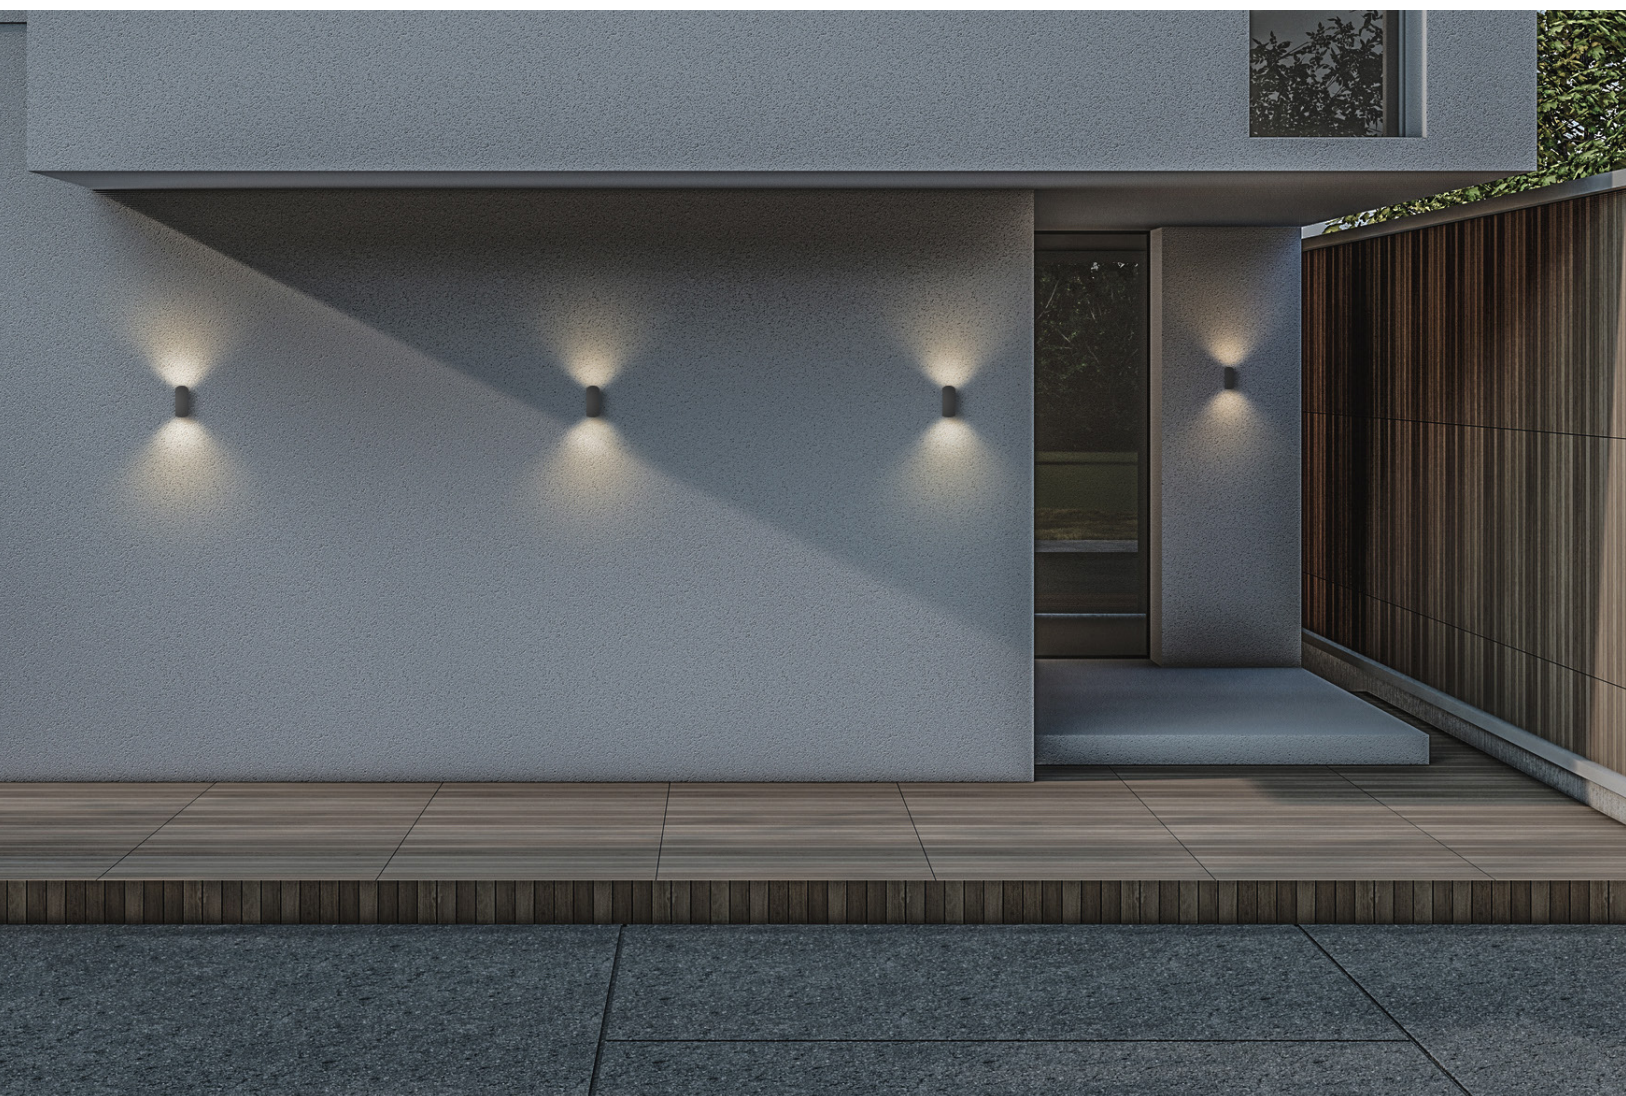

SOBREPONER / PARED



ILUBULKPC8W

[Acabado blanco
(Blanco cálido) 8 W]

ILUBULKPC8

[Acabado blanco
(Blanco) 8 W]

nuevo

ILUBULKPC15W

[Acabado blanco
(Blanco cálido) 15 W]

ILUBULKPC15

[Acabado blanco
(Blanco) 15 W]

nuevo


ILUBULKPC20W

[Acabado blanco
(Blanco cálido) 20 W]

ILUBULKPC20

[Acabado blanco
(Blanco) 20 W]

nuevo

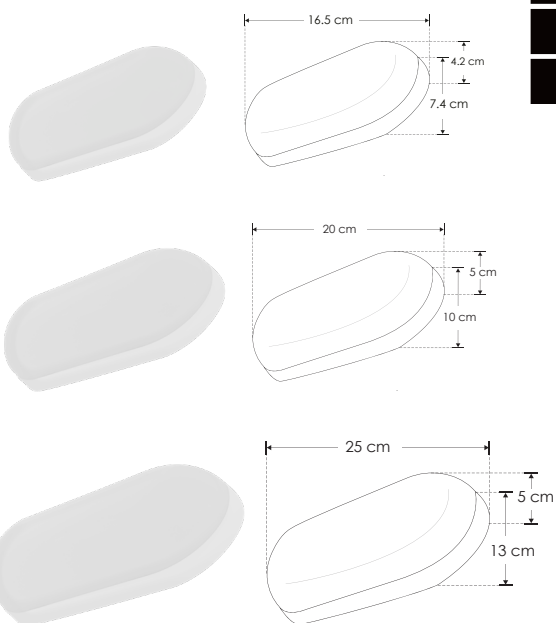

Material Policarbonato acabado blanco

Lámpara Luminario para pared

Ángulo de apertura 180° (Efecto simétrico, salida de luz directa)

Color de luz Blanco cálido / Blanco

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 8 W / 15 W / 20 W



8 W	3 000 K Blanco cálido	FL 560 lúmenes Blanco cálido	6 000 K Blanco	FL 600 lúmenes Blanco
15 W	3 000 K Blanco cálido	FL 1 050 lúmenes Blanco cálido	6 000 K Blanco	FL 1 125 lúmenes Blanco
20 W	3 000 K Blanco cálido	FL 1 400 lúmenes Blanco cálido	6 000 K Blanco	FL 1 500 lúmenes Blanco

NOM

IP 65



PC
POLICARBONATO

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA



SOBREPONER / PARED



LED0616PCBE

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

nuevo

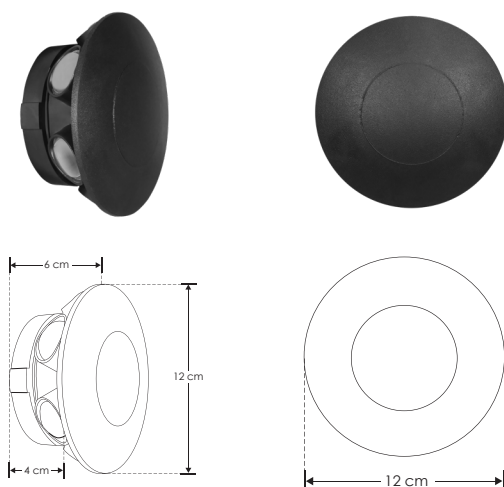

Material Policarbonato acabado negro

Lámpara Luminario con luz indirecta para sobreponer en pared

Ángulo de apertura 45° (Cada salida de luz)

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 100 - 265 V ca

Potencia 6 W

NOM

IP 65



3 000 K
Blanco cálido

FL 450
lúmenes
Blanco cálido

6 W




CRI 80

3-4 step
MACADAM

PC
POLICARBONATO

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA



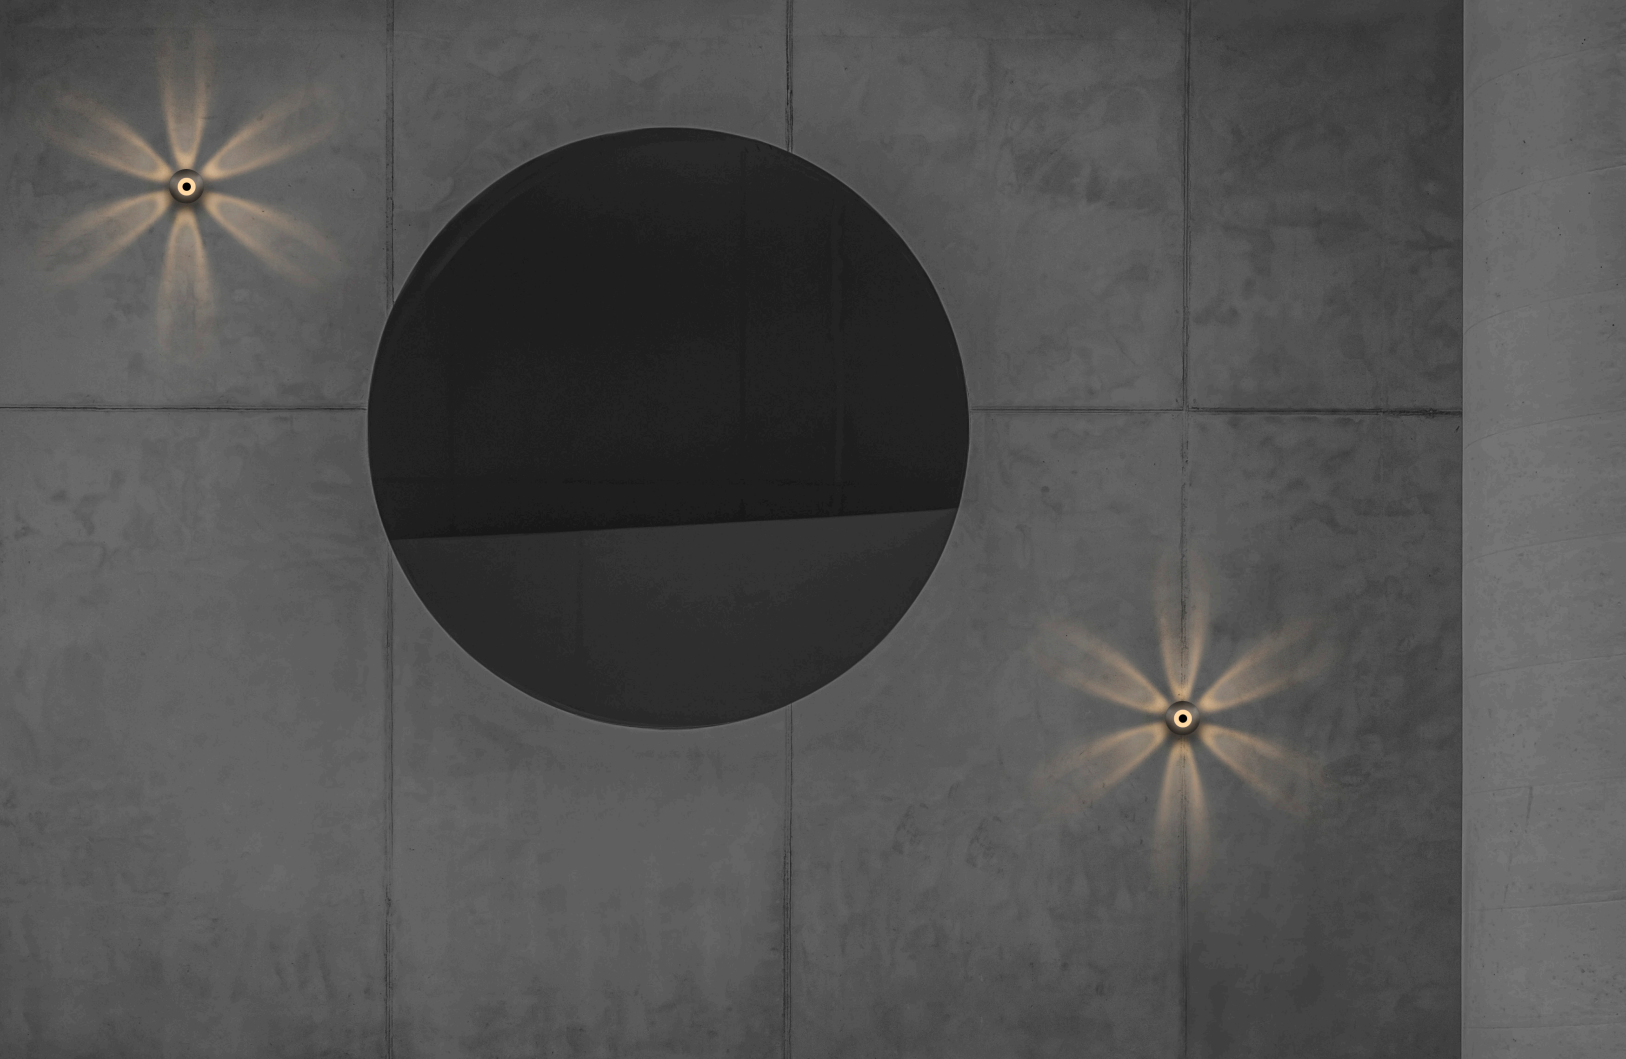




SOBREPONER / PARED



nuevo

LED0119PCBE

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



Material	Polycarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario con luz directa e indirecta para sobreponer en pared
Ángulo de apertura	45° (Cada salida de luz), 120° (Luz directa frontal)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	7 W



IP 65



3 000 K
Blanco cálido

FL 525
Luminarios
Blanco cálido

7 W



CRI 80

3-4 step
MACADAM

PC
POLICARBONATO

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

SOBREPONER / PARED




ILUESFPC7WBE

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



nuevo

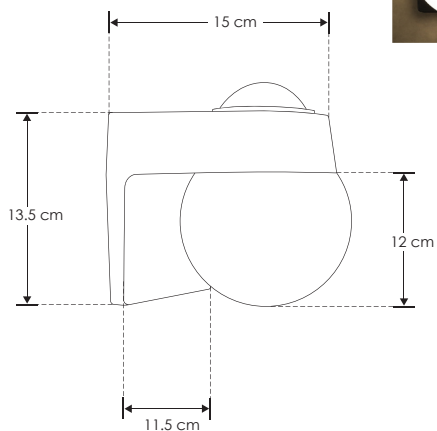

Material Policarbonato acabado negro

Lámpara Luminario con luz directa e indirecta para sobreponer en pared

Ángulo de apertura Luz superior indirecta de 45°, luz inferior directa de 360°

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 100 – 265 V ca

Potencia 7 W

NOM

IP
65



100 – 265

3 000 K
Blanco cálido

FL
525
lúmenes
Blanco cálido

7
W



CRI
80

3-4
step
MACADAM

PC
POLICARBONATO

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

ILUMINACIÓN LINEAL








SOBREPONER / PARED



nuevo

ILUPC3LENS24WB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



Material	Polycarbonato acabado negro y mica de polycarbonato difuso
Lámpara	Luminario de cortesía para pared
Ángulo de apertura	Salidas de luz indirecta de 45° y luz directa inferior de 120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	24 W

NOM

IP
65

100 – 265

3 000 K
Blanco cálido

FL
1 440
lúmenes
Blanco cálido

24
W

45°

120°

PC

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

CRI
80

PC

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA




SOBREPONER / PARED

il

nuevo

ILUPCP428WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

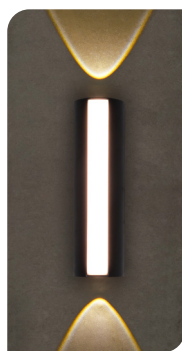

Material	Policarbonato acabado negro y mica de policarbonato difuso
Lámpara	Luminario de cortesía para pared
Ángulo de apertura	Salidas de luz indirecta de 45° y luz directa frontal de 120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	8 W

NOM

IP
65

100 – 265

3 000 K
Blanco cálido

FL
720
lúmenes
Blanco cálido

8
W

45°

120°

CRI
80

PC
POLICARBONATO

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

ILUMINACIÓN LINEAL



SOBREPONER / PARED



nuevo


ILUPCECL12WCCTN

[Acabado negro]

ILUPCECL12WCCTM

[Acabado madera natural]

[TCC - 3 000K / 4 100 K / 6 500 K
(Seleccionable mediante interruptor interno)]

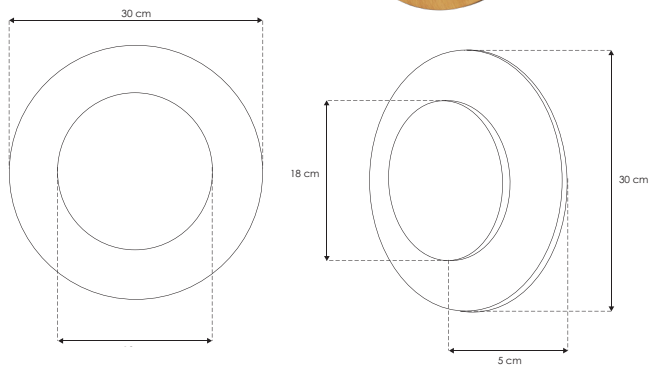

Material

Policarbonato acabado negro o policarbonato acabado madera natural (dependiendo del modelo)

Lámpara

Luminario para pared

Ángulo de apertura

360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera)

Color de luz

Blanco cálido / Blanco Neutro / Blanco

Alimentación

85 – 265 V ca

Potencia

12 W



SOBREPONER / PARED




il

LED22PC18WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



nuevo



Material Policarbonato acabado negro

Lámpara Luminario para pared

Ángulo de apertura 360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera)

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 100 - 240 V ca

Potencia 18 W

Nota: Puede combinarse con los modelos ILUPC8663SSBE e ILUPC8663SBE para crear formaciones personalizadas

NOM

IP
65



3 000 K
Blanco cálido

FL
900
lúmenes
Blanco cálido

18
W



CRI
80

3-4
step
MACADAM

PC
POLICARBONATO

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

ILUMINACIÓN LINEAL

VISITA NUESTRAS REDES



@ilumileds.official

VISÍTANOS EN

ilumileds.com.mx