



LEDVANCE


CATÁLOGO
LEDVANCE 2025



SOBRE LEDVANCE

Somos uno de los principales proveedores de iluminación del mundo para profesionales y consumidores finales con más de 100 años de experiencia. Estamos presentes en más de 140 países.

Contamos con un amplio catálogo de luminarias LED para diversas aplicaciones, productos inteligentes, tiras LED y drivers, lámparas LED y lámparas de tecnología tradicional.

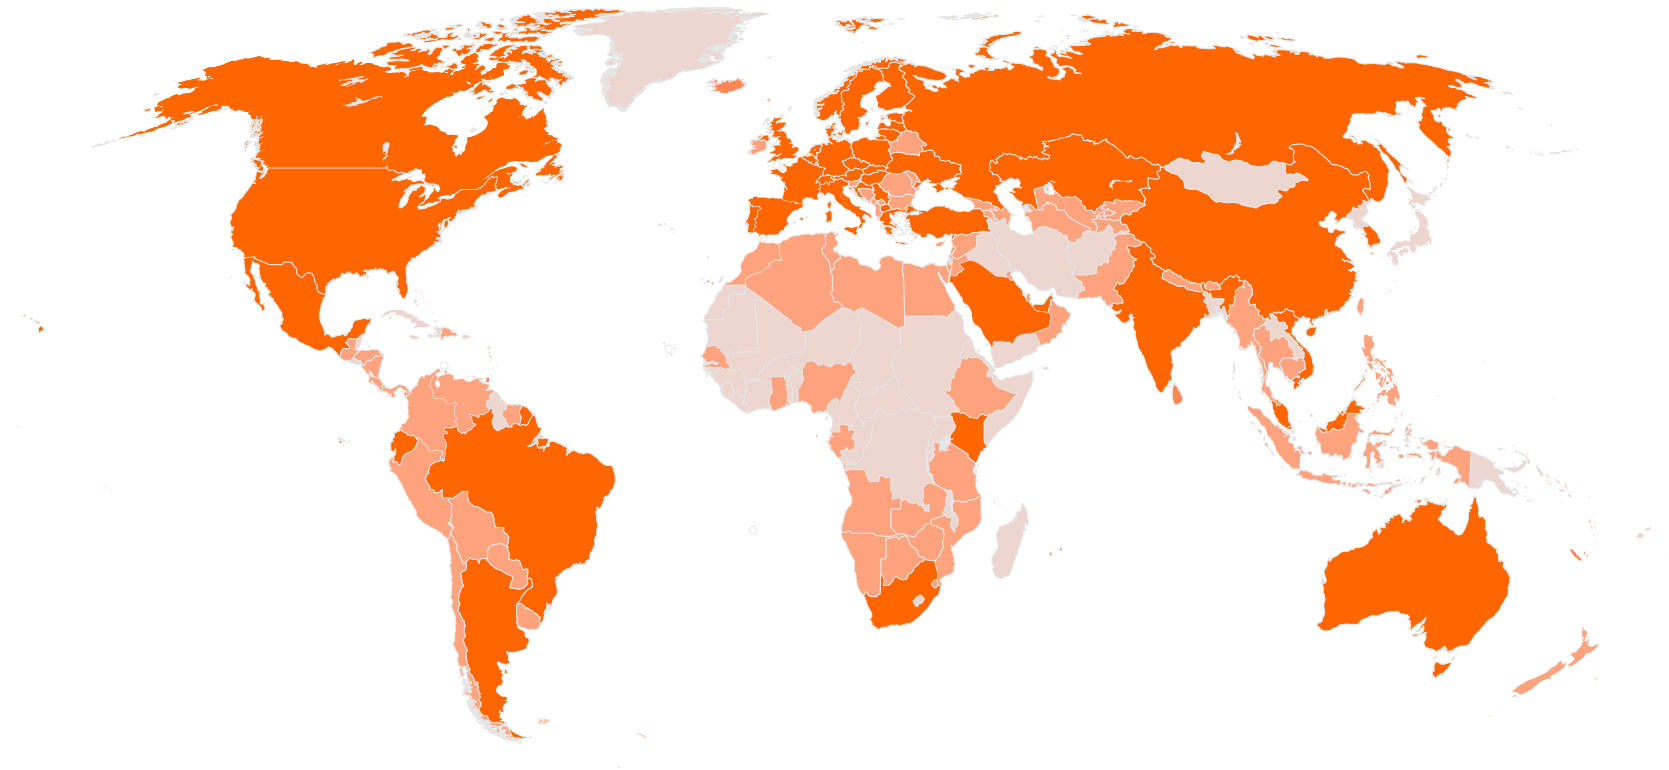

- Ventas y entidades legales
- Ventas
- Ausentes

PRESENTES EN MÁS DE
140
PAÍSES

OFICINAS EN MÁS DE
50
PAÍSES



LEDVANCE

LEDVANCE, EL PODER DE LA LUZ

La luz nos rodea. Es una fuerza brillante y dinámica, crea mucho más que un simple cambio.

Nuestro eslogan EL PODER DE LA LUZ / POWER THROUGH LIGHT refleja nuestra misión de poder traspasar límites, empoderando personas y mostrando el verdadero potencial de lo que podemos lograr en la vida diaria. Esto es solo el inicio. ¿Qué pasaría si reinventamos la luz con más fuerza impulsando más al cambio? Repensar desde cero y de arriba hacia abajo, podemos crear soluciones inteligentes que van más allá de la iluminación, con energía verdaderamente sostenible al alcance de todos.

Será parte de nuestra historia el empoderar a las personas para que sean beneficiados con el poder de la luz. Con nuestras soluciones de energía inteligente, tecnología solar y sistemas de iluminación avanzados mejoraremos el entorno de vida y del trabajo, nuestros clientes se beneficiarán de ahorros reales en costos de energía. Seamos fuerza y optimicemos el poder de la luz.



Abriendo el camino a soluciones energéticas inteligentes, tecnologías solares y sistemas de iluminación modernos para mejores entornos de vida y de trabajo, **LEDVANCE** permite a sus clientes lograr ahorros significativos en costos de energía y reducir las emisiones de CO2 y los residuos a través de productos, soluciones y procesos sostenibles, mientras persiguen un objetivo claro: contribuir a una mejor calidad de vida en un planeta más verde.



↔ **LÁMPARAS LED
OSRAM
AHORA SON
LEDVANCE**



MISMA CALIDAD

Licencia de comercialización de productos de la marca de iluminación general OSRAM.

LEDVANCE

OSRAM



SÍMBOLOS DE TABLA

Consulta los símbolos que aparecen a lo largo de este catálogo, como representación visual de algunas características de los productos LEDVANCE.

W	POTENCIA (W) Se refiere a la cantidad de energía eléctrica que una fuente de luz consume para funcionar, y se mide en vatios (W).
lm	FLUJO LUMINOSO (lm) Es la cantidad total de luz visible que una fuente de luz emite en todas las direcciones, y se mide en lúmenes (lm).
K	TEMPERATURA DE COLOR (K) Es una medida que describe el color de la luz emitida por una fuente, expresada en grados Kelvin (K). Indica si la luz tiene un tono más cálido (amarillo o rojizo) o más frío (blanco o azulado).
100-277 V~	TENSIÓN NOMINAL (V~) Se refiere al valor de voltaje para el cual un dispositivo de iluminación ha sido diseñado para funcionar de manera óptima y segura. Es el valor de referencia que indica el fabricante y al que debe conectarse la instalación eléctrica para garantizar un correcto funcionamiento.
10 000h VIDA ÚTIL	VIDA ÚTIL (L70) (L80) Una vez transcurrida su vida útil, el flujo luminoso disminuirá al 70% u 80% de su valor nominal.
IRC >80	ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC) Mide la capacidad de una fuente de luz para mostrar los colores de los objetos de manera natural y precisa en comparación con una fuente de luz de referencia (como la luz solar). Se mide en una escala de 0 a 100, donde 100 indica una reproducción cromática perfecta.
UL	UL Certificación americana dedicada a la seguridad eléctrica del producto.

IP	GRADO DE PROTECCIÓN (IP) Nos indica la resistencia del material a agentes sólidos y agua. El grado de protección IP siempre está formado por dos números. El primero de ellos es indicativo de la entrada de agentes sólidos externos, mientras que el segundo nos indica la resistencia al agua.
IK	GRADO DE PROTECCIÓN (IK) Nos indica la resistencia mecánica a impactos nocivos que puedan dañar el producto. El grado IK varía desde el 0 (mínima resistencia) hasta el 10 (máxima resistencia).
0 10V ATENUABLE	ATENUACIÓN Se refiere a controlar la intensidad luminosa de una fuente de luz, desde un dimmer, control remoto o sensor, se puede controlar la intensidad de la luz, disminuyendo o aumentando del 0% al 100%, dependiendo del tipo de control.
90°	ÁNGULO DE APERTURA El ángulo de apertura en iluminación es el ángulo en el que una fuente de luz (como una bombilla LED o un foco) emite la mayor parte de su luz útil. Se mide en grados (°) y determina cómo de ancha o estrecha será la dispersión de la luz desde la fuente.
CURVAS IES	CURVAS IES Es un archivo que contiene información técnica detallada sobre la distribución de la luz de una fuente luminosa.
NEMA 4X	NEMA 4X NEMA 4X es una clasificación establecida por la National Electrical Manufacturers Association (NEMA) que indica el nivel de protección que ofrece una carcasa o luminaria contra ciertos elementos ambientales. En el contexto de iluminación, una luminaria con clasificación NEMA 4X está diseñada para resistir: Ingresión de polvo y suciedad, protección contra agua, corrosión y daños físicos.
CLASS I DIV. II	CLASS I DIV II Clasificación para áreas peligrosas según la NEC (Código Eléctrico Nacional).

SMART + WIFI

01 LUMINARIAS PARA SOBREPONER

- 11 CEILING DECO SMART+ WIFI
- 11 DESIGN PLAFON SMART+ WIFI
- 11 CEILING SMART+ WIFI

02 LUMINARIAS PARA EMPOTRAR

- 13 DOWNLIGHT SMART+ WIFI

03 LUMINARIAS PARA SUSPENDER

- 15 SUSPENDING DECO SMART+ WIFI

04 LUMINARIAS PARA PISO

- 17 FLOOR DIGITAL SMART+ WIFI

05 TIRAS LED SMART

- 19 TIRA LED SMART+ WIFI
- 19 ACCESORIOS TIRA LED SMART + WIFI

06 VIDEO LAMP

- 21 VIDEO LAMP SMART+ WIFI

07 LÁMPARAS SMART

- 23 CLASSIC A SMART+ WIFI
- 23 LED FILAMENTO GLOBO SMART+ WIFI
- 24 LED FILAMENTO EDISON SMART+ WIFI
- 24 LED PAR16 SMART+ WIFI




ACCESO A DRIVE
LÍNEA SMART+ WIFI

Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play





LUMINARIAS PARA SOBREPONER

CEILING DECO SMART+ WIFI LUMINARIA SMART DE SOBREPONER

100-240 V~

50 000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

1 100
ATENUABLE

220°

3
AÑOS DE
GARANTÍA



Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Color de producto	Dimensiones (mm)
89393	27W	1 450	RGBW	Negro	Ø 450 x 90
89394	27W	1 850	RGBW	Blanco	Ø 450 x 90

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

DESIGN PLAFON SMART+ WIFI LUMINARIA SMART DE SOBREPONER

100-240 V~

30 000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

1 100
ATENUABLE

120°

3
AÑOS DE
GARANTÍA



Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Color de producto	Dimensiones (mm)
89181	32	2 450	RGBW	Negro	Ø 480 x 75
89182	32	2 650	RGBW	Blanco	Ø 480 x 75

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

CEILING SMART+ WIFI LUMINARIA SMART DE SOBREPONER

100-240 V~

15 000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

1 100
ATENUABLE

110°

2
AÑOS DE
GARANTÍA



Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
88745	22	1 800	RGBW	Ø 280 x 55

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

DOWNLIGHT SMART+ WIFI
LUMINARIA SMART PARA EMPOTRAR



100-240 V~

15 000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

1 100
ATENUABLE

110°

2
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)	Tamaño de corte (mm)
88744	15	1 200	RGBW	Ø 165 x 48	Ø 145

 [ACCESO A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINARIAS
PARA EMPOTRAR SMART+

SUSPENDING DECO SMART+ WIFI
LUMINARIA SMART PARA SUSPENDER



100-240 V~

50 000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

1-100
ATENUABLE

120°


3
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
89397	30	2 300	TW (2 700 K - 6 500 K)	Ø 400 x 65

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

LUMINARIAS
PARA SUSPENDER SMART+

FLOOR DIGITAL SMART+ WIFI
LUMINARIA SMART DE PISO Y MURO

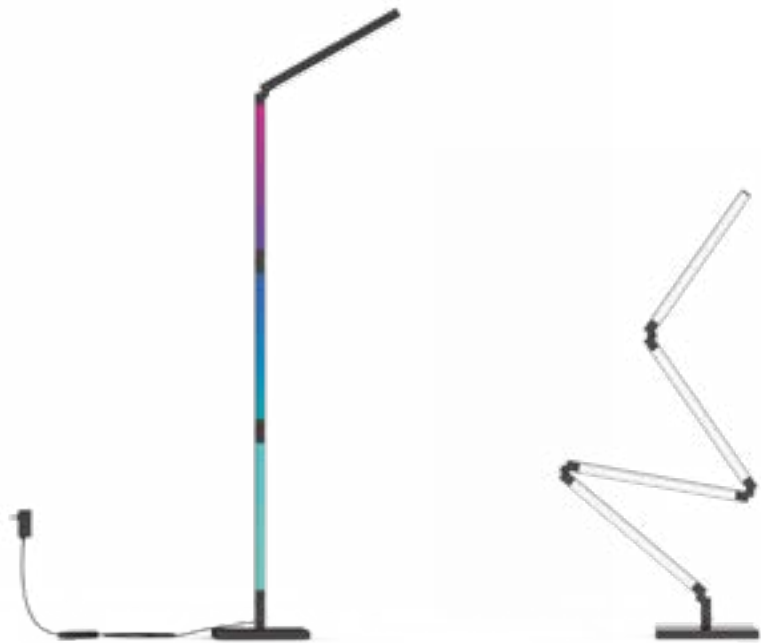

100-240 V~

50 000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

1 100
ATENUABLE

110°

3
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)	Longitud del cable (mm)
90073	24	1 000	RGBW	240 x 1 745	2 500

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

LUMINARIAS
PARA PISO SMART+

TIRA LED SMART+ WIFI
TIRA LED SMART



100-240 V~

15 000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

100
ATENUABLE

2
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
88746	4,25W/m	380lm/m	RGBW	2 000 x 20 x 2.8

 [ACCESO A FICHA TÉCNICA](#)

ACCESORIOS TIRA LED SMART + WIFI*

* Se vende por separado



Código	Descripción
88798	Extensión de tira 2 metros

TIRAS LED
SMART+

VIDEO LAMP SMART+ WIFI
CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA SMART



- 110-220 V~
- VISIÓN NOCTURNA
- 1080p HD
- AUDIO BIDIRECCIONAL
- DETECCIÓN DE MOVIMIENTO
- 2 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de operación (°C)	Dimensiones (mm)
91199	6	20	-20 a +40	70 x 155

 [ACCESO A FICHA TÉCNICA](#)

VIDEO LAMP
SMART+

LÁMPARAS SMART+



CLASSIC A SMART+ WIFI LÁMPARA BULBO SMART



100-240 V~

15 000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

1-100
ATENUABLE

150°

2
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
85474	9	806	RGBW	60 x 120

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

LED FILAMENTO GLOBO SMART+ WIFI LÁMPARA BULBO FILAMENTO SMART



15 000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

1-100
ATENUABLE

320°

2
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Tensión (V)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
85473	6	127	500	RGB + 2700	95 x 138

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

LED FILAMENTO EDISON SMART+ WIFI
LÁMPARA BULBO FILAMENTO SMART



15 000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

1 100
ATENUABLE

320°

2
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Tensión (V)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
85472	6	127	500	RGB + 2700	64 x 140

ACCESO A FICHA TÉCNICA

LED PAR16 SMART+ WIFI
LÁMPARA SPOT SMART



100-240 V~

15 000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

1 100
ATENUABLE

150°

2
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
85475	5	450	RGBW	50 x 54

ACCESO A FICHA TÉCNICA



LUMINARIAS

01 LUMINARIAS RESIDENCIALES

29	PANAN DISC SINGLE
29	SLIM PLAFON
30	INSERT
31	LIVIN

02 LUMINARIAS PROFESIONALES / COMERCIALES

33	PANEL PERFORMANCE
34	PANEL PERFORMANCE DIM
34	PANEL PERFORMANCE SELECTABLE
35	PANEL PERFORMANCE TROFFER
35	PANEL CLEAN ROOM
36	SPOTLIGHT
36	SPOTLIGHT DIM
36	SPOTLIGHT VARIO
37	SPOTLIGHT MODULAR
38	DOWNLIGHT DIM
39	DOWNLIGHT RT - DIM A FASE
39	DOWNLIGHT RT - DIM 0-10V
40	LINEAR
40	LINEAR BATTEN T5
41	LINEAR PENDANT
41	MULTI LINEAR
42	LOWBAY
43	PENDULUM
44	TRACKLIGHT
45	ACCESORIOS TRACKLIGHT

46	TRACKLIGHT ZOOM
47	EMERGENCY LIGHT 2X1W

03 LUMINARIAS INDUSTRIALES

49	HIGHBAY VALUE
49	HIGHBAY PERFORMANCE SELECTABLE
49	ACCESORIOS HIGHBAY PERFORMANCE SELECTABLE
50	EMERGENCY KIT
51	HIGHBAY NSF
51	HIGHBAY PREMIER
51	ACCESORIOS HIGHBAY PREMIER
52	CANOPY
52	ACCESORIOS CANOPY
52	PLANT GROWTH
53	FLOODLIGHT PERFORMANCE MIDDLE WATTAGE
53	FLOODLIGHT HIGH POWER
54	FLOODLIGHT HIGH POWER 1KW
54	FLOODLIGHT HIGH POWER 1KW DMX
54	ACCESORIOS FLOODLIGHT HIGH POWER 1KW DMX
55	FLOODLIGHT 1.4 KW
55	CONTROLADORES FLOODLIGHT 1.4 KW
56	DAMP PROOF HOUSING
56	DAMP PROOF LED SLIM
57	DAMP PROOF LED PERFORMANCE
57	DAMP PROOF LED PERFORMANCE SENSOR
58	DAMP PROOF LED EMERGENCY
58	DAMP PROOF LED AI SENSOR

59	VAPOR TIGHT
59	WALL PACK

04 LUMINARIAS EXTERIORES

61	SPIKE
61	UPLIGHT
62	WALL LIGHT APLIQUE
63	WALL LIGHT DECOLED
64	ENDURA
65	SOLAR WALL
65	SOLAR FLOODLIGHT
66	FLOODLIGHT PERFORMANCE LOW WATTAGE
67	FLOODLIGHT RGBW
67	URBANA
68	BULKHEAD
68	STRING LIGHT

05 LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO

71	STREETLIGHT 10Y
71	SOLAR STREETLIGHT
72	HIGH MAST
72	AREALIGHT NEMA

06 LUMINARIAS ÁREAS CLASIFICADAS

76	HAZARDOUS HIGHBAY
76	ACCESORIOS HAZARDOUS HIGHBAY
77	HAZARDOUS FLOODLIGHT
77	HAZARDOUS LINEAR BAY
78	HAZARDOUS JELLY JAR



PANAN DISC SINGLE
LUMINARIA DE ESCRITORIO USB
CON BATERÍA INTERNA

5V

HASTA
30 000h
VIDA ÚTIL
L70

IRC
>80

IP20

10% 100%
ATENUABLE

105°

2
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Color de producto	Dimensiones (mm)
88393	5	220	3 000	Blanco	170 x 350 x 370
88394	5	220	3 000	Gris	170 x 350 x 370

ACCESO A FICHA TÉCNICA



SLIM PLAFON
LUMINARIA DE TECHO PARA
SOBREPONER

PERFOR-
MANCE
CLASS

100-240 V~

HASTA
25 000h
VIDA ÚTIL
L70

IRC
>80

IP20

120°

2 X 1
APLICACION
DUAL

3
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Color de producto	Dimensiones (mm)
86490	15	1 125	3 000	Blanco	Ø 205 x 32
86491	15	1 125	3 000	Blanco	200 x 200 x 32
86492	15	1 125	6 500	Blanco	Ø 205 x 32
86493	15	1 125	6 500	Blanco	200 x 200 x 32
86496	24	1 800	6 500	Blanco	Ø 238 x 32
86497	24	1 800	6 500	Blanco	225 x 225 x 32

ACCESO A FICHA TÉCNICA

DESCARGA CURVAS IES



LUMINARIAS
RESIDENCIALES

INSERT

LUMINARIA DE TECHO PARA EMPOTRAR



PERFORMANCE CLASS

100-240 V~

HASTA 25 000h VIDA ÚTIL L70

IRC >80

IP20

120°

3 AÑOS DE GARANTÍA


Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Color de producto	Dimensiones (mm)	Tamaño de corte (mm)
86443	12	950	4 000	Blanco	172 x 172 x 23	155 x 155
86444	12	950	6 500	Blanco	172 x 172 x 23	155 x 155
86445	12	950	3 000	Blanco	Ø 170 x 23	Ø 155
86446	12	950	4 000	Blanco	Ø 170 x 23	Ø 155
86447	12	950	6 500	Blanco	Ø 170 x 23	Ø 155
86450	18	1 500	6 500	Blanco	225 x 225 x 23	205 x 205
86451	18	1 500	3 000	Blanco	Ø 225 x 23	Ø 205
86452	18	1 500	4 000	Blanco	Ø 225 x 23	Ø 205
86453	18	1 500	6 500	Blanco	Ø 225 x 23	Ø 205
86456	24	2 200	6 500	Blanco	300 x 300 x 23	280 x 280
86458	24	2 200	4 000	Blanco	Ø 300 x 23	Ø 280
86459	24	2 200	6 500	Blanco	Ø 300 x 23	Ø 280

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

 DESCARGA CURVAS IES

LIVIN

LUMINARIA DE TECHO PARA SOBREPONER

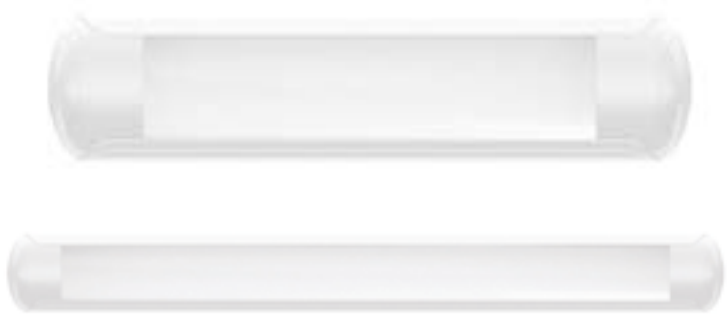

VALUE CLASS

100-240 V~

HASTA 30 000h VIDA ÚTIL L70

IRC >80

IP20

DISEÑO ULTRA DELGADO

110°

ALTA EFICACIA

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Color de producto	Dimensiones (mm)
83194	16	1 400	5 000	Blanco	600 x 135 x 46
83195	32	3 000	5 000	Blanco	1 200 x 135 x 46

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

 DESCARGA CURVAS IES

PANEL PERFORMANCE
LUMINARIA PARA EMPOTRAR,
SOBREPONER Y SUSPENDER

PERFOR-
MANCE
CLASS

100-277 V~

HASTA
50 000h
VIDA ÚTIL
L70

IP20
IP40

120°

DIRIGIR
EXTERNO

DISTRIBUCIÓN
DE LUZ
UNIFORME

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Color de producto	Dimensiones (mm)
91047	36	4 680	3 000	>80	Blanco	603 x 603 x 32
91048	36	4 680	4 000	>80	Blanco	603 x 603 x 32
91049	36	4 680	5 000	>80	Blanco	603 x 603 x 32
91050	36	4 680	6 500	>80	Blanco	603 x 603 x 32
91051	36	4 680	3 000	>80	Blanco	300 x 1 200 x 32
91052	36	4 680	4 000	>80	Blanco	300 x 1 200 x 32
89379	36	4 320	6 500	>80	Blanco	300 x 1 200 x 35
91055	54	7 020	4 000	>80	Blanco	603 x 1 213 x 32
91056	54	7 020	6 500	>80	Blanco	603 x 1 213 x 32

 [ACCESO A FICHA TÉCNICA](#)

 [DESCARGA CURVAS IES](#)

ACCESORIOS PANEL*

* Se venden por separado



Código	Descripción
91057	Marco para sobreponer Panel 600 x 600
91058	Marco para sobreponer Panel 300 x 1200
86915	Marco para sobreponer Panel 600 x 1200
86916	Kit de Suspensión
91061	Clips de Montaje

LUMINARIAS
PROFESIONALES /
COMERCIALES

PANEL PERFORMANCE DIM

LUMINARIA ATENUABLE PARA EMPOTRAR Y SUSPENDER

PERFOR-
MANCE
CLASS

100-277 V~

HASTA
50 000h
VIDA ÚTIL
L70

IP20

0 10V
ATENUABLE

114°

DIMMER
EXTERNO

DISTRIBUCIÓN
DE LUZ
UNIFORME

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Color de producto	Dimensiones (mm)
89984	36	4 320	4 000	>80	Blanco	603 x 603 x 35
89986	36	4 320	6 500	>80	Blanco	603 x 603 x 35

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

 DESCARGA CURVAS IES

ACCESORIOS PANEL *

* Se venden por separado

Código	Descripción
86916	Kit de Suspensión
91061	Clips de Montaje

PANEL PERFORMANCE SELECTABLE

LUMINARIA CON TEMPERATURA Y POTENCIA SELECCIONABLE PARA EMPOTRAR Y SUSPENDER

PERFOR-
MANCE
CLASS

100-277 V~

HASTA
100 000h
VIDA ÚTIL
L70

IP20
IP40

0 10V
ATENUABLE

110°

26W
36W
46W
600 X 600

45W
55W
65W
600 X 1200

TEMPERATURA
3 EN 1

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Color de producto	Dimensiones (mm)
91654	26	3 380	3 000	>80	Blanco	603 x 603 x 40
	36	4 680	4 000			
	46	5 980	5 000			
91656	45	5 850	3 000	>80	Blanco	603 x 1 213 x 40
	55	7 150	4 000			
	65	8 450	5 000			

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

 DESCARGA CURVAS IES

PANEL PERFORMANCE TROFFER

LUMINARIA CON TEMPERATURA Y POTENCIA SELECCIONABLE PARA EMPOTRAR

PERFOR-
MANCE
CLASS

120-277 V~

HASTA
50 000h
VIDA ÚTIL
L70

IP20

0 10V
ATENUABLE

110°

TEMPERATURA
3 EN 1

HASTA
100 000h
VIDA ÚTIL
L70

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Color de producto	Dimensiones (mm)
90007	19	2 660	3 500	>80	Blanco	605 x 605 x 56
	24	3 360	4 000			
	32	4 480	5 000			
	39	5 460				
90008	29	4 350	3 500	>80	Blanco	1 211 x 605 x 56
	34	5 100	4 000			
	39	5 850	5 000			
	49	7 350				

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

 DESCARGA CURVAS IES

PANEL CLEAN ROOM

LUMINARIA EMPOTRABLE PARA CUARTOS LIMPIOS

PERFOR-
MANCE
CLASS

100-277 V~

HASTA
50 000h
VIDA ÚTIL
L70

IP65

ISO 1

110°

ANTIBACTERIAL

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Color de producto	Dimensiones (mm)
91084	40	4 800	5 000	>80	Blanco	603 x 603 x 93
91230	60	7 200	5 000	>80	Blanco	603 x 1 213 x 93

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

 DESCARGA CURVAS IES

SPOTLIGHT

LUMINARIA PARA EMPOTRAR



VALUE CLASS

100-277 V~

HASTA 30 000h VIDA ÚTIL L70

IRC >80

IP20

36°

MÓDULO LED AJUSTABLE

DRIVER PLUG & PLAY

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Color de producto	Dimensiones (mm)	Tamaño de corte (mm)
82876	10	800	3 000	Blanco	Ø 90 x 47	Ø 75mm
85271	10	800	6 500	Blanco	Ø 90 x 47	Ø 75mm

ACCESO A FICHA TÉCNICA

DESCARGA CURVAS IES

SPOTLIGHT DIM

LUMINARIA ATENUABLE PARA EMPOTRAR



VALUE CLASS

100-277 V~

HASTA 30 000h VIDA ÚTIL L70

IRC >80

IP20

36°

MÓDULO LED AJUSTABLE

0 10V ATENUABLE

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Color de producto	Dimensiones (mm)	Tamaño de corte (mm)
91198	10	800	3 000	Blanco	Ø 90 x 55	Ø 75

ACCESO A FICHA TÉCNICA

DESCARGA CURVAS IES

SPOTLIGHT VARIO

LUMINARIA CON MÓDULO DIRECCIONABLE PARA EMPOTRAR



PERFOR-MANCE CLASS

100-277 V~

HASTA 50 000h VIDA ÚTIL L70

IP20

24°

MÓDULO LED AJUSTABLE

5 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Color de producto	Dimensiones (mm)	Tamaño de corte (mm)
85801	35	3 350	3 000	>80	Blanco	Ø 180 x 128	Ø 165-170
85802	35	3 350	4 000	>80	Blanco	Ø 180 x 128	Ø 165-170

ACCESO A FICHA TÉCNICA

DESCARGA CURVAS IES

SPOTLIGHT MODULAR

LUMINARIA ATENUABLE CON ACCESORIOS INTERCAMBIABLES PARA EMPOTRAR



PERFOR-MANCE CLASS

100-277 V~

HASTA 50 000h VIDA ÚTIL L70

IP20

1 10V ATENUABLE

36°

DRIVER EXTERNO

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Color de producto	Dimensiones (mm)
80698	13	1 210	4 000	>80	Negro	Ø 50 x 61
80699	18	1 700	3 000	>80	Negro	Ø 50 x 81
80700	18	1 800	4 000	>80	Negro	Ø 50 x 81

ACCESO A FICHA TÉCNICA

DESCARGA CURVAS IES

ACCESORIOS SPOTLIGHT MODULAR*

Compatibles con lámparas PAR16

* Se venden por separado



DEEP TRIM Ø80



OVAL HOLE TRIM Ø80



DEEP TRIM Ø90

Código	Descripción	Color de producto	Tamaño de corte (mm)
80701	DEEP TRIM Ø 80	Blanco	Ø 75-80
80702	OVAL HOLE TRIM Ø 80	Blanco	Ø 70-80
80705	DEEP TRIM Ø 95	Blanco	Ø 90-95

DOWNLIGHT DIM
LUMINARIA ATENUABLE
PARA EMPOTRAR

PERFOR-
MANCE
CLASS

100-277 V~

HASTA
50 000h
VIDA ÚTIL
L70

IP40

0 10V
ATENUABLE

105°

5
AÑOS DE
GARANTÍA



Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Color de producto	Dimensiones (mm)	Tamaño de corte (mm)
86214	20	2 300	4 000	>80	Blanco	Ø 170 x 46	Ø 145
86215	20	2 300	6 500	>80	Blanco	Ø 170 x 46	Ø 145
86228	30	3 400	4 000	>80	Blanco	Ø 220 x 51	Ø 195
86229	30	3 400	6 500	>80	Blanco	Ø 220 x 51	Ø 195
86256	40	4 100	4 000	>80	Blanco	Ø 220 x 51	Ø 195
86257	40	4 100	6 500	>80	Blanco	Ø 220 x 51	Ø 195

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

 DESCARGA CURVAS IES



DOWNLIGHT RT - DIM A FASE
LUMINARIA ATENUABLE
PARA EMPOTRAR

PERFOR-
MANCE
CLASS

120V

HASTA
50 000h
VIDA ÚTIL
L70

IP20

POTENCIA Y
TEMPERATURA
SELECCIONABLES

ATENUABLE
A FASE

95°

5
AÑOS DE
GARANTÍA



Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Color de producto	Dimensiones (mm)	Tamaño de corte (mm)
91196	7.5	750	2 700	>90	Blanco	Ø 187 x 68	Ø 121
	11	1 050	3 000				
	14	1 300	3 500				
			4 000				
			5 000				

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

 DESCARGA CURVAS IES

DOWNLIGHT RT - DIM 0-10V
LUMINARIA ATENUABLE
PARA EMPOTRAR

PERFOR-
MANCE
CLASS

100-277 V~

HASTA
50 000h
VIDA ÚTIL
L70

IP20

90°

5
AÑOS DE
GARANTÍA



Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Color de producto	Dimensiones (mm)	Tamaño de corte (mm)
91289	6	690	2 700	>90	Blanco	Ø 130 x 50	Ø 100-115
	9	980	3 000				
	12	1 200	3 500				
			4 000				
91290	14	1 440	2 700	>90	Blanco	Ø 190 x 72	Ø 150-170
	18	1 900	3 000				
	24	2 200	3 500				
			4 000				
91291	18	1 860	2 700	>90	Blanco	Ø 220 x 86	Ø 180-210
	24	2 500	3 000				
	30	2 800	3 500				
			4 000				
			5 000				

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

 DESCARGA CURVAS IES

LINEAR

LUMINARIA INTERCONECTABLE PARA SOBREPONER

VALUE CLASS

100-240 V~

HASTA 30 000h VIDA ÚTIL L70

IP20

DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME

INTERCONECTABLE HASTA 10 LUMINARIAS

100°

3 AÑOS DE GARANTÍA



Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Color de producto	Dimensiones (mm)
86510	8	800	3 000	>80	Blanco	573 x 28 x 36
86398	8	800	4 000	>80	Blanco	573 x 28 x 36
86399	8	800	6 500	>80	Blanco	573 x 28 x 36
86512	14	1 400	3 000	>80	Blanco	1 173 x 28 x36
86400	14	1 400	4 000	>80	Blanco	1 173 x 28 x36
86401	14	1 400	6 500	>80	Blanco	1 173 x 28 x36
86514	20	2 000	3 000	>80	Blanco	1 173 x 28 x36
86402	20	2 000	4 000	>80	Blanco	1 173 x 28 x36
86403	20	2 000	6 500	>80	Blanco	1 173 x 28 x36

ACCESO A FICHA TÉCNICA

DESCARGA CURVAS IES

LINEAR BATTEN T5

LUMINARIA INTERCONECTABLE PARA SOBREPONER

100-277 V~

HASTA 50 000h VIDA ÚTIL L70

IP20

INTERCONECTABLE HASTA 10 LUMINARIAS

180°

2 AÑOS DE GARANTÍA



Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Color de producto	Dimensiones (mm)
88974	13	1 300	4 000	>90	Blanco	870 x 22.5 x 36

ACCESO A FICHA TÉCNICA

DESCARGA CURVAS IES

LINEAR PENDANT

LUMINARIA PARA SUSPENDER

VALUE CLASS

100-277 V~

HASTA 50 000h VIDA ÚTIL L70

IP20

LUZ DIRECTA E INDIRECTA

110°

5 AÑOS DE GARANTÍA



Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Color de producto	Dimensiones (mm)
80179	36	3 300	4 000	>80	Blanco	1 024 x 72 x 65

ACCESO A FICHA TÉCNICA

DESCARGA CURVAS IES

MULTI LINEAR

LUMINARIA INTERCONECTABLE PARA SOBREPONER Y SUSPENDER

3 TEMPERATURAS DE COLOR EN UN MISMO PRODUCTO

PERFORMANCE CLASS

100-277 V~

HASTA 50 000h VIDA ÚTIL L70

IP20

INTERCONECTABLE

110°

0 10V ATENUABLE

5 AÑOS DE GARANTÍA



Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Color de producto	Dimensiones (mm)
88824	36	3 600	3 000 4 000 5 700	>80	Blanco	1 212 x 57 x 76

ACCESO A FICHA TÉCNICA

DESCARGA CURVAS IES

ACCESORIOS MULTI LINEAR*

* Se venden por separado



Código	Descripción
88825	Conector X - Blanco
88826	Conector L - Blanco
88827	Montaje de pared
88828	Kit de suspensión

LOWBAY
LUMINARIA PARA SOBREPONER
Y SUSPENDER



Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Color de producto	Dimensiones (mm)
80153	50	6 750	5 000	>80	Gris	269 x 128 x 60
80154	100	13 500	5 000	>80	Gris	526 x 128 x 60

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

 DESCARGA CURVAS IES

PERFOR-
MANCE
CLASS

100-277 V~

HASTA
50 000h
VIDA ÚTIL
L70

IP44

 0-10V
ATENUABLE

 90°

5
AÑOS DE
GARANTÍA



PENDULUM
COLGANTE CON BASE E27



INDUSTRIAL

RETRO

100-277 V~

 LONGITUD
AJUSTABLE

IP20

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Tipo	Color	Base	Dimensiones (mm)
83960	PENDULUM	Negro	E27	Ø 47 x 1140
83961	PENDULUM	Bronce	E27	Ø 47 x 1140
88870	PENDULUM INDUSTRIAL	Negro / Dorado	E27	Ø 220 x 820
88871	PENDULUM RETRO	Negro	E27	Ø 153 x 860

* Compatible con nuestra línea de lámparas LED VINTAGE 1906

 ACCESO A FICHA TÉCNICA



TRACKLIGHT

LUMINARIAS PARA RIEL

* Lámpara no incluida

VALUE
CLASS

IP20

3
AÑOS DE
GARANTÍA



Código	Versión	Base	Color de producto
86636	AR111	GU10	Negro
86637	AR111	GU10	Blanco
86632	PAR16	GU10	Negro
86633	PAR16	GU10	Blanco
86638	PAR20	E27	Negro
86639	PAR20	E27	Blanco
86640	PAR30 LN	E27	Negro
86641	PAR30 LN	E27	Blanco
86644	PAR38	E27	Negro
86645	PAR38	E27	Blanco

 ACCESO A FICHA TÉCNICA



ACCESORIOS TRACKLIGHT*

* Se venden por separado

VALUE
CLASS



Código	Versión	Dimensiones (mm)	Color de producto
86650	Conector I	79.3 x 35 x 17	Negro
86651	Conector I	79.3 x 35 x 17	Blanco
86652	Conector L derecho	109 x 34.5 x 17	Negro
86653	Conector L derecho	109 x 34.5 x 17	Blanco
86758	Conector L izquierdo	109 x 34.5 x 17	Negro
86759	Conector L izquierdo	109 x 34.5 x 17	Blanco
86722	Conector T derecho	182.5 x 34.5 x 17	Negro
86723	Conector T derecho	182.5 x 34.5 x 17	Blanco
86760	Conector T izquierdo	182.5 x 34.5 x 17	Negro
86761	Conector T izquierdo	182.5 x 34.5 x 17	Blanco
86724	Conector X	182.5 x 34.5 x 17	Negro
86725	Conector X	182.5 x 34.5 x 17	Blanco
80219	Conector flexible	300 x 35 x 17	Blanco



Código	Versión	Dimensiones (mm)	Color de producto
86646	Riel 1m - Sobreponer	1 000 x 34.5 x 17	Negro
86647	Riel 1m - Sobreponer	1 000 x 34.5 x 17	Blanco
86648	Riel 2m - Sobreponer	2 000 x 34.5 x 17	Negro
86649	Riel 2m - Sobreponer	2 000 x 34.5 x 17	Blanco
80215	Riel 1m - Empotrar	1 000 x 59 x 17	Blanco
80216	Riel 2m - Empotrar	2 000 x 59 x 17	Negro
80217	Riel 2m - Empotrar	2 000 x 59 x 17	Blanco

TRACKLIGHT ZOOM
LUMINARIA CON POTENCIA
SELECCIONABLE PARA RIEL



PERFOR-
MANCE
CLASS

100-240 V~

HASTA
50 000h
VIDA ÚTIL
L70

IRC
>90

IP20

20°-50°

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Color de producto	Dimensiones (mm)
89927	28W / 33W / 38W	2 300 lm / 2 700 lm / 3 000 lm	3 000	Blanco	Ø 88 x192
89928	28W / 33W / 38W	2 600 lm / 3 000 lm / 3 400 lm	4 000	Blanco	Ø 88 x192
89929	28W / 33W / 38W	2 300 lm / 2 700 lm / 3000 lm	3 000	Negro	Ø 88 x192
89930	28W / 33W / 38W	2 600 lm / 3 000 lm / 3 400 lm	4 000	Negro	Ø 88 x192

ACCESO A FICHA TÉCNICA

DESCARGA CURVAS IES



EMERGENCY LIGHT 2X1W
LUMINARIA DE EMERGENCIA
PARA SOBREPONER

VALUE
CLASS

100-277 V~

HASTA
30 000h
VIDA ÚTIL
L70

IP20

90 min
ILUMINACIÓN
DE RESPALDO

CARGA
DE BATERÍA
24h

110°

3
AÑOS DE
GARANTÍA



Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Color de producto	Dimensiones (mm)
88687	2	200	6 500	>70	Blanco	280 x 110 x 67.5

ACCESO A FICHA TÉCNICA

DESCARGA CURVAS IES



HIGHBAY VALUE
LUMINARIA PARA SUSPENDER



VALUE CLASS

100-277 V~

HASTA 50 000h VIDA ÚTIL L70

IRC >80

IP65

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 4kV

5 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Ángulo	Dimensiones (mm)
87935	125	16 250	6 500	105°	Ø 220 x 50
87936	200	26 000	6 500	105°	Ø 300 x 50

ACCESO A FICHA TÉCNICA

DESCARGA CURVAS IES

HIGHBAY PERFORMANCE SELECTABLE
LUMINARIA CON TEMPERATURA Y POTENCIA SELECCIONABLE PARA SUSPENDER Y SOBREPONER



PERFOR- MANCE CLASS

100-277 V~

HASTA 50 000h VIDA ÚTIL L70

IP65

TEMPERATURA 3 EN 1

0 10V ATENUABLE

ALCANCE 12 m

5 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Ángulo	IRC	Dimensiones (mm)
90274	80	13 600	4 000	120°	>80	Ø 280 x 166
	100	17 000	5 000			
	120	20 400	6 500			
90281	150	25 500	4 000	120°	>80	Ø 340 x 166
	200	34 000	5 000			
	240	40 800	6 500			
90282	150	25 500	4 000	120°	>80	Ø 340 x 166
	200	34 000	5 000			
	240	40 800	6 500			

ACCESO A FICHA TÉCNICA

DESCARGA CURVAS IES

ACCESORIOS Highbay Performance Selectable*

* Se venden por separado



Código	Descripción
90283	PIR SENSOR HB PFM SWITCH
90284	REMOTE CONTROL HB PFM SWITCH
90251	BRACKET 80-100-120W
90252	BRACKET 150-200-240W

EMERGENCY KIT

SISTEMA DE RESPALDO PARA LUMINARIAS
CON PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN
0-10 o 1-10V



PERFOR-
MANCE
CLASS

0/1-10 V

500
CICLOS

IP69K

Li-Ion

90 min
AUTÓNOMA

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Tensión Nominal de Entrada	Corriente Máxima de Entrada	Tensión Nominal de Salida	Tiempo de carga	Capacidad de la batería	Material	Peso Máximo de la luminaria
91879	40	100-347 V~	0.15 A	120-200 VDC	24 h	6 600 mAh	Aluminio	<20 kg

ACCESO A FICHA TÉCNICA

HIGHBAY NSF

LUMINARIA PARA INDUSTRIA
ALIMENTICIA PARA SUSPENDER



PERFOR-
MANCE
CLASS

100-277 V~

HASTA
50 000h
VIDA ÚTIL
L70

IP69K

NSF®

PROTECCIÓN
CONTRA
SOBRETENSIONES
6kV

1 10V/
ATENUABLE

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Ángulo	IRC	Dimensiones (mm)
89421	150	21 000	5 000	110°	>80	Ø 460 x 177

ACCESO A FICHA TÉCNICA

DESCARGA CURVAS IES

HIGHBAY PREMIER

LUMINARIA PARA SUSPENDER
Y SOBREPONER



PERFOR-
MANCE
CLASS

100-277 V~

HASTA
50 000h
VIDA ÚTIL
L70

IP44

PROTECCIÓN
CONTRA
SOBRETENSIONES
4kV

0 10V/
ATENUABLE

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Ángulo	IRC	Dimensiones (mm)
88804	95	15 200	5 000	70 X 120°	>80	610 x 252 x 52
88805	95	15 200	6 500	70 X 120°	>80	610 x 252 x 52
88806	140	22 400	5 000	70 X 120°	>80	610 x 252 x 52
88807	140	22 400	6 500	70 X 120°	>80	610 x 252 x 52
88808	190	30 400	5 000	70 X 120°	>80	610 x 252 x 52
88810	190	30 400	5 000	40 X 90°	>80	610 x 252 x 52
88811	190	30 400	6 500	40 X 90°	>80	610 x 252 x 52
88812	240	38 400	5 000	70 X 120°	>80	610 x 252 x 52

ACCESO A FICHA TÉCNICA

DESCARGA CURVAS IES

ACCESORIOS HIGHBAY PREMIER*

*Se venden por separado



Código	Descripción
88853	SOPORTES PARA SOBREPONER

CANOPY

LUMINARIA PARA ESTACIONES DE SERVICIO



ACCESORIOS CANOPY*

* Se venden por separado



PLANT GROWTH

LUMINARIA PARA CRECIMIENTO DE PLANTAS



VALUE CLASS

100-277 V~

HASTA 50 000h VIDA ÚTIL L70

IRC >80

IP65

REVESTIMIENTO REFUGIO

5 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Ángulo	IRC	Dimensiones (mm)
88998	100	15 000	5 700	110°	>80	400 x 400 x 80
88999	150	22 500	5 700	110°	>80	400 x 400 x 80

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

 DESCARGA CURVAS IES

Código	Descripción
88194	EMBEDDED MOUNTING FRAME

FLOODLIGHT PERFORMANCE MIDDLE WATTAGE

REFLECTOR DE USO EXTERIOR PARA SOBREPONER



PERFOR-MANCE CLASS

100-277 V~

HASTA 50 000h VIDA ÚTIL L70

IRC >80

IP65

SOPORTE ROTATIVO 180°

LED SMD

5 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Ángulo	Dimensiones (mm)
80650	80	10 000	5 000	100°	250 x 55 x 335
80652	125	15 000	5 000	100°	290 x 59 x 381
80654	165	20 000	5 000	100°	322 x 60 x 418
82023	200	25 000	5 000	100°	454 x 354 x 62
90998	200	25 000	3 000	100°	454 x 354 x 62

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

 DESCARGA CURVAS IES

FLOODLIGHT HIGH POWER

REFLECTOR DE ALTA POTENCIA DE USO EXTERIOR PARA SOBREPONER



PERFOR-MANCE CLASS

100-277 V~

HASTA 50 000h VIDA ÚTIL L70

IRC >80

IP65

SOPORTE ROTATIVO 180°

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 6kV

5 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Color de producto	Dimensiones (mm)
86798	300	36 000	5 700	Negro	522 x 152 x 370
86799	400	48 000	5 700	Negro	522 x 152 x 466
86801	600	72 000	5 700	Negro	575 x 152 x 700
86742	300	36 000	5 700	Negro	522 x 152 x 370
86743	400	48 000	5 700	Negro	522 x 152 x 466
86745	600	72 000	5 700	Negro	575 x 152 x 700

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

 DESCARGA CURVAS IES

FLOODLIGHT HIGH POWER 1KW

REFLECTOR DE ALTA POTENCIA DE USO EXTERIOR PARA SOBREPONER



PERFOR-
MANCE
CLASS

100-277 V~

HASTA
50 000h
VIDA ÚTIL
L70

IP66

PROTECCIÓN
CONTRA
SORBETENSIONES
20kV

SOPORTE
ROTATIVO
240°

0 10V
ATENUABLE

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Ángulo	IRC	Dimensiones (mm)
85251	1000	120 000	5 700	8°	>80	706 x 659 x 375
85252	1000	120 000	5 700	12°	>80	706 x 659 x 375
85253	1000	120 000	5 700	30°	>80	706 x 659 x 375

* Producto bajo pedido

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

 DESCARGA CURVAS IES

FLOODLIGHT HIGH POWER 1KW DMX

REFLECTOR DE ALTA POTENCIA DE USO EXTERIOR PARA SOBREPONER



PERFOR-
MANCE
CLASS

100-277 V~

HASTA
50 000h
VIDA ÚTIL
L70

IP66

PROTECCIÓN
CONTRA
SORBETENSIONES
20kV

DMX

0 10V
ATENUABLE

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Ángulo	IRC	Dimensiones (mm)
85254	1 000	120 000	5 700	8°	>80	706 x 659 x 388
85255	1 000	120 000	5 700	12°	>80	706 x 659 x 388
85256	1 000	120 000	5 700	30°	>80	706 x 659 x 388

* Producto bajo pedido

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

 DESCARGA CURVAS IES

ACCESORIOS FLOODLIGHT HIGH POWER 1KW DMX*

* Se venden por separado

57

Código	Descripción
85257	CONNECTOR XLR3 - RJ45 2m

FLOODLIGHT 1.4 KW

REFLECTOR DE ALTA POTENCIA DE USO EXTERIOR PARA SOBREPONER



PERFOR-
MANCE
CLASS

120VDC

HASTA
75 000h
VIDA ÚTIL
L70

IRC
>80

IP66

140
lm/W

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Ángulo	Dimensiones (mm)
89757	1 400	182 000	5 700	8°	804 x 470 x 324
89758	1 400	182 000	5 700	12°	804 x 470 x 324
89759	1 400	196 000	5 700	15°	804 x 470 x 324
89760	1 400	196 000	5 700	30°	804 x 470 x 324

* Producto bajo pedido

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

 DESCARGA CURVAS IES

CONTROLADORES FLOODLIGHT 1.4 KW

PERFOR-
MANCE
CLASS

PROTECCIÓN
CONTRA
SORBETENSIONES
20kV

DMX

0 10V
ATENUABLE

IP67

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Tipo	Tensión
89761	CONTROLADOR DIM 3X540W	100-277 V~
89762	CONTROLADOR DIM 3X540W	249-528 V~
89763	CONTROLADOR DMX 3X540W	100-277 V~
89764	CONTROLADOR DMX 3X540W	249-528 V~
85257	CONNECTOR XLR3 - RJ45 2m	



DAMP PROOF HOUSING

LUMINARIA HERMÉTICA PARA TUBOS LED



VALUE CLASS

IP65

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Modelo	Para lámparas LED	Dimensiones (mm)
89936	1 Lámpara	T5 / T8	1 269 x 78 x 87
89937	2 Lámparas	T5 / T8	1 269 x 104 x 87

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

DAMP PROOF LED SLIM

LUMINARIA HERMÉTICA PARA SOBREPONER



ECO CLASS

100-277 V~

HASTA 20 000h VIDA ÚTIL L70

IP65

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 2kV

120°

2 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
89476	18	1 980	6 500	600 x60 x 35
89478	36	3 960	6 500	1 200 x 60 x 35
89480	48	5 280	6 500	1 500 x 60 x 35

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

 DESCARGA CURVAS IES

DAMP PROOF LED PERFORMANCE

LUMINARIA HERMÉTICA PARA SOBREPONER



PERFOR-MANCE CLASS

100-277 V~

HASTA 50 000h VIDA ÚTIL L70

IP65

120°

5 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Dimensiones (mm)
89959	18	2 700	4 000	>80	600 x 77 x 68
89960	18	2 700	6 500	>80	600 x 77 x 68
89963	36	5 400	4 000	>80	1 200 x 77 x 68
89964	36	5 400	6 500	>80	1 200 x 77 x 68
89967	58	8 700	4 000	>80	1 500 x 77 x 68
89968	58	8 700	6 500	>80	1 500 x 77 x 68

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

 DESCARGA CURVAS IES

DAMP PROOF LED PERFORMANCE SENSOR

LUMINARIA HERMÉTICA PARA SOBREPONER



PERFOR-MANCE CLASS

100-277 V~

HASTA 50 000h VIDA ÚTIL L70



IP65

110°

5 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Dimensiones (mm)
89980	36	4 320	6 500	>80	1 200 x 77 x 66

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

 DESCARGA CURVAS IES

DAMP PROOF LED EMERGENCY

LUMINARIA HERMÉTICA CON SISTEMA AUTÓNOMO DE EMERGENCIA



VALUE CLASS	100-277 V~	HASTA 30 000h VIDA ÚTIL L70	IP65	600 lm DE ILUMINACIÓN EMERGENCIA	CARGA DE BATERÍA 24h	180 min ILUMINACIÓN DE RESPALDO	 115°	3 AÑOS DE GARANTÍA
Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	IRC	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)			
80355	43	4 773	>80	6 500	1 199 x 77 x 68			
88569	43	4 773	>80	4 000	1 199 x 77 x 68			
88572	61	6 956	>80	6 500	1 499 x 77 x 68			

ACCESO A FICHA TÉCNICA

DESCARGA CURVAS IES

DAMP PROOF LED AI SENSOR

LUMINARIA HERMÉTICA CON SISTEMA DE AUTOAPRENDIZAJE



							
Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)			
91867	30	4 500	4 000	1 200 x 77 x 68			
91868	30	4 500	6 500	1 200 x 77 x 68			

ACCESO A FICHA TÉCNICA

DESCARGA CURVAS IES

VAPOR TIGHT

LUMINARIA HERMÉTICA ATENUABLE PARA SOBREPONER



PERFOR-MANCE CLASS	100-277 V~	HASTA 100 000h VIDA ÚTIL L70	IP66	NEMA 4X	0-10V ATENUABLE	5 AÑOS DE GARANTÍA
--------------------	------------	------------------------------	------	---------	-----------------	--------------------

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
90019	80	12 560	5 000	1 200 x 125 x 92
90021	150	23 550	5 000	1 200 x 265 x 105
90023	240	37 680	5 000	1 200 x 265 x 105

ACCESO A FICHA TÉCNICA

DESCARGA CURVAS IES

WALL PACK

LUMINARIA HERMÉTICA ATENUABLE PARA SOBREPONER EN MURO



PERFOR-MANCE CLASS	120-277 V~	HASTA 50 000h VIDA ÚTIL L70	IP65	PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 2kV	0-10V ATENUABLE	UL	110°	5 AÑOS DE GARANTÍA
--------------------	------------	-----------------------------	------	--------------------------------------	-----------------	----	------	--------------------

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	IRC	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
80436	70	400	>80	4 000	320.4 x 129.6 x 174.2
80437	70	400	>80	6 500	320.4 x 129.6 x 174.2

ACCESO A FICHA TÉCNICA

DESCARGA CURVAS IES



LÁMPARAS

FOTOVOLTÁICOS

LUMINARIAS EXTERIORES

SPIKE LUMINARIA CON ESTACA PARA JARDÍN



100-240 V~

HASTA 15 000h VIDA ÚTIL L70

IP67

IK08

FÁCIL INSTALACIÓN

LLAVE HEXAGONAL INCLUIDA

2 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Ángulo	Dimensiones (mm)
86635	5	350	5 000	>80	24°	Ø 74.50 X 261
86643	9	720	5 000	>80	30°	Ø 74.50 X 261

 [ACCESO A FICHA TÉCNICA](#)

 [DESCARGA CURVAS IES](#)

UPLIGHT LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO DE USO EXTERIOR



100-240 V~

HASTA 30 000h VIDA ÚTIL L70

IP67

IK10

20°

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Dimensiones (mm)
80876	6	480	3 000	>70	Ø 120 x 145
80877	6	480	5 000	>70	Ø 120 x 145
80879	9	810	3 000	>70	Ø 120 x 145
80881	9	810	5 000	>70	Ø 120 x 145
80882	15	1 500	3 000	>70	Ø 160 x 160

 [ACCESO A FICHA TÉCNICA](#)

 [DESCARGA CURVAS IES](#)

WALL LIGHT APLIQUE
LUMINARIA PARA LÁMPARAS LED

IP54

2
AÑOS DE
GARANTÍA



SINGLE

SINGLE



DUAL



DUAL

Código	Versión	Base	Color de producto	Dimensiones (mm)
86596	DUAL	GU10	Negro	90 x 113 x 215
86597	DUAL	GU10	Blanco	90 x 113 x 215
86599	DUAL CYLINDER	GU10	Negro	90 x 113 x 215
86598	DUAL CYLINDER	GU10	Blanco	90 x 113 x 215

* Compatible con nuestra línea de lámparas LED SUPERSTAR PAR16


ACCESO A FICHA TÉCNICA



WALL LIGHT DECOLED
LUMINARIA PARA SOBREPONER EN MURO



CIRCULAR



QUARTER



SIGNAL



BALYZA SQUARE



BALYZA ROUND



BALYZA



VERTICAL



100-240 V~

HASTA
30 000h
VIDA ÚTIL
L70

IRC
>80

IP65

3
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Versión	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Color de producto	Ángulo	Dimensiones (mm)
86610	3	CIRCULAR	150	3 000	Negro	110°	Ø 150 x 27
86608	3	QUARTER	150	3 000	Negro	110°	125 x 125 x 27
86609	3	QUARTER	150	3 000	Blanco	110°	125 x 125 x 27
86604	4	SIGNAL	180	3 000	Negro	110°	230 x 80 x 27
86605	4	SIGNAL	180	3 000	Blanco	112°	230 x 80 x 27
86613	1.5	BALYZA	70	3 000	Blanco	160°	100 x 60 x 33
86689	3	BALYZA QUARTER	100	3 000	Negro	112°	120 x 120 x 32
86692	3	BALYZA CIRCULAR	100	3 000	Blanco	104	Ø 135 x 32

ACCESO A FICHA TÉCNICA

DESCARGA CURVAS IES

ENDURA

LUMINARIAS DECORATIVAS PARA SOBREPONER EN MURO



100-277 V~

HASTA 30 000h VIDA ÚTIL L70

IRC >80

IP44

5 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Versión	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Ángulo	Color de producto	Dimensiones (mm)
86866	1. UPDOWN DECO I	6	280	3 000	40°	Gris Oscuro	130 x 100 x 50
86867	2. UPDOWN DECO II	11	550	3 000	40°	Gris Oscuro	130 x 140 x 50
86868	3. UPDOWN PUCK	13	980	3 000	120°	Gris Oscuro	131 x 110 x 91
86876	4. RING	13	500	3 000	100°	Gris Oscuro	∅ 202 x 45
86878	5. MINI SPOT I	8	320	3 000	100°	Gris Oscuro	100 x 110 x 54
86879	6. MINI SPOT II	13	800	3 000	100°	Gris Oscuro	100 x 230 x 54
86880	7. COVER RD	13	640	3 000	100°	Gris Oscuro	∅ 150 x 142
86881	8. COVER RD	13	640	3 000	100°	Blanco	∅ 150 x 142

ACCESO A FICHA TÉCNICA

DESCARGA CURVAS IES



SOLAR WALL

LUMINARIA SOLAR PARA SOBREPONER



HASTA 25 000h VIDA ÚTIL L70

IRC >80

IP65

IK04

90°

SENSOR

15h

2 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
90144	4	400	6 500	183 x 110 x 57
90145	7	800	6 500	183 x 110 x 57

ACCESO A FICHA TÉCNICA

DESCARGA CURVAS IES

SOLAR FLOODLIGHT

LUMINARIA SOLAR PARA SOBREPONER



HASTA 25 000h VIDA ÚTIL L70

IRC >80

IP65

IK04

90°

SENSOR

15h

2 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
89546	5	500	6 500	231 x 149 x 33

ACCESO A FICHA TÉCNICA

FLOODLIGHT PERFORMANCE LOW WATTAGE

REFLECTOR DE ALTO FLUJO LUMINOSO PARA SOBREPONER



Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Ángulo	Color de producto	Dimensiones (mm)
80633	10	1 100	3 000	100°	Negro	122 x 131 x 36
80634	10	1 200	5 000	100°	Negro	122 x 131 x 36
80641	10	1 100	3 000	100°	Blanco	122 x 131 x 36
80642	10	1 200	5 000	100°	Blanco	122 x 131 x 36
91458	30	3 250	3 000	100°	Negro	177 x 186 x 42
91459	30	3 640	5 000	100°	Negro	177 x 186 x 42
80645	30	3 300	3 000	100°	Blanco	177 x 186 x 42
80646	30	3 600	5 000	100°	Blanco	177 x 186 x 42
80639	50	5 500	3 000	100°	Negro	206 x 218 x 46
91461	50	6 020	5 000	100°	Negro	206 x 218 x 46
80647	50	5 500	3 000	100°	Blanco	206 x 218 x 46
80648	50	6 000	5 000	100°	Blanco	206 x 218 x 46

PERFOR-
MANCE
CLASS

100-277 V~

HASTA
50 000h
VIDA ÚTIL
L70

IRC
>80

IP65

IK07

SOPORTE
ROTATIVO
180°

5
AÑOS DE
GARANTÍA

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

 DESCARGA CURVAS IES

FLOODLIGHT RGBW

REFLECTOR CON LUZ MULTICOLOR PARA SOBREPONER



Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Ángulo	Dimensiones (mm)
91373	50	5 500	RGB + 5000	>80	100°	220 x 190 x 33
91374	100	11 000	RGB + 5000	>80	100°	270 x 277 x 40

VALUE
CLASS

100-277 V~

HASTA
30 000h
VIDA ÚTIL
L70

IP65

IK07

CONTROL
REMOTO
INCLUIDO

3
AÑOS DE
GARANTÍA

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

 DESCARGA CURVAS IES

URBANA

LUMINARIA PARA PUNTA DE POSTE



Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Ángulo	Dimensiones (mm)
80326	75	9 375	4 000	115°	Ø 455 x 522
80327	75	9 375	5 000	115°	Ø 455 x 522

PERFOR-
MANCE
CLASS

120-277 V~

HASTA
50 000h
VIDA ÚTIL
L70

IP66

IK05

PROTECCIÓN
CONTRA
SOBRETENSIONES
10kV

1
10V
ATENUABLE


5
AÑOS DE
GARANTÍA

* Incluye tapa de corto circuito

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

 DESCARGA CURVAS IES

BULKHEAD
LUMINARIA DECORATIVA
PARA SOBREPONER EN MURO

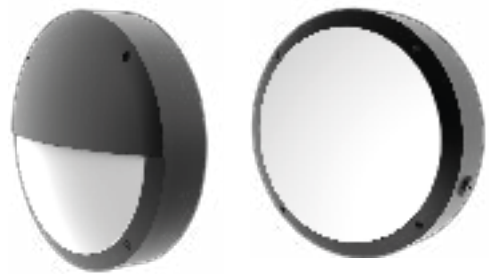

100-277 V -

HASTA
30 000h
VIDA ÚTIL
L70

IP65

IK06

3
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Ángulo	Dimensiones (mm)
89405	10	900	3 000	>80	100°	Ø 148 x 57
89409	10	450	3 000	>80	100°	Ø 148 x 59

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

 DESCARGA CURVAS IES

STRING LIGHT
GUIRNALDA INTERCONECTABLE
DE 14 m DE LONGITUD



ECO CLASS

HASTA
15 000h
VIDA ÚTIL
L70

LÁMPARAS INCLUIDAS

INTERCONECTABLE

IP44

E27

2
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Color de producto	Base	Dimensiones (mm)
90710	0.7 x 24	60 x 24	Negro	24 x E27	14 630 x 106.5 x 44

 ACCESO A FICHA TÉCNICA



STREETLIGHT 10Y
LUMINARIA PARA ALUMBRADO VIAL



PERFOR-
MANCE
CLASS

100-277 V~

HASTA
100 000h
VIDA ÚTIL
L70

IRC
>70

IP66

IK08

PROTECCIÓN
CONTRA
SOBRETENSIONES
10kV

1-10V
ATENUABLE

CURVA
II MEDIA

10
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Ángulo	Dimensiones (mm)
88790	55	8 250	5 000	155x100°	584 x 211 x 125.6
88791	90	13 500	5 000	155x100°	656 X 225 X 128
88792	120	18 000	5 000	155x100°	656 X 225 X 128
88793	150	22 500	5 000	155x100°	656 X 225 X 128

* Incluye tapa de corto circuito

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

 DESCARGA CURVAS IES

SOLAR STREETLIGHT
LUMINARIA SOLAR
PARA ALUMBRADO VIAL



PERFOR-
MANCE
CLASS

HASTA
60 000h
VIDA ÚTIL
L70

IRC
>70

IP66

IK07

CURVA
II MEDIA

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Ángulo	Dimensiones (mm)
88771	45	8 325	5 000	150 x 100°	1 137 x 358 x 130
88772	60	11 100	5 000	150 x 100°	1 419 x 358 x 130
90040	100	18 500	5 000	150 x 75°	1 640 x 407 x 298

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

 DESCARGA CURVAS IES

LUMINARIAS
ALUMBRADO PÚBLICO

HIGH MAST
LUMINARIA PARA SUPER POSTES



PERFOR-
MANCE
CLASS

PROTECCIÓN
CONTRA
SOBRETENSIONES
20kV

HASTA
100 000h
VIDA ÚTIL
L70

IRC
>70

IP66

IK08

0 10V
ATENUABLE

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Voltaje	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Ángulo	Dimensiones (mm)
88237	600	100-277	93 000	5 000	155°	752 x 624 x 248
88239	600	277-480	93 000	5 000	155°	752 x 624 x 248

 [ACCESO A FICHA TÉCNICA](#)

 [DESCARGA CURVAS IES](#)

AREALIGHT NEMA
LUMINARIA PARA ALUMBRADO VIAL



PERFOR-
MANCE
CLASS

100-277 V~

HASTA
100 000h
VIDA ÚTIL
L70

IRC
>70

IP66

IK08

CURVA
II MEDIA

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Ángulo	Dimensiones (mm)
91387	100	13 500	5 000	150°x80°	525 x 190 x 100

 [ACCESO A FICHA TÉCNICA](#)

 [DESCARGA CURVAS IES](#)



HAZARDOUS LOCATIONS

LEDVANCE® Hazardous Locations es nuestra línea de luminarias desarrolladas para aplicación en áreas clasificadas como peligrosas, según la NEC/NFPA 70 (Código Eléctrico Nacional), las cuales requieren un alto grado de hermeticidad para evitar la propagación de explosiones en sitio.

7
AÑOS DE
GARANTÍA

CLASE I, DIVISION II

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS PELIGROSAS

Clase I	
Div 1	Div 2
Líquidos y/o gases inflamables presentes de forma continua durante operaciones normales.	Líquidos o gases inflamables son manipulados, procesados o usados.

Clasificación principal cubierta

Clase II	
Div 1	Div 2
Polvo combustible de naturaleza conductiva presente de manera continua en el ambiente.	Polvo combustible suspendido en el aire fuera de condiciones normales de operación, donde la acumulación puede inferir con la disipación de calor de los equipos eléctricos.

Clasificación secundaria cubierta

Clase III	
Div 1	Div 2
Fibras volátiles o materiales que las producen presentes de manera continua en el ambiente.	Fibras combustibles o materiales que las producen almacenadas o manipuladas.

Clasificación NO cubierta

CLASIFICACIONES Y ESTÁNDARES

- UL 844 – Luminarias para Áreas Clasificadas
- UL 1598 & 1598A Luminarias para Áreas Húmedas y Marítimas
- Prueba Salina 1000 hrs.
- IP66 & IK08
- NEMA 4X
- En cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (NEC) – NFPA70



LUMINARIAS
ÁREAS CLASIFICADAS

HAZARDOUS HIGHBAY

LUMINARIA PARA
ÁREAS CLASIFICADAS

PERFOR-
MANCE
CLASS

UL

CLASS I
DIV. II

HASTA
100 000h
VIDA ÚTIL
L70

0 10V
ATENUABLE

NEMA
4X

IP66

7
AÑOS DE
GARANTÍA



Código	Potencia (W)	Voltaje	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Prueba Salina	Clasificación - T	Montaje NPT
91099	80	100-277	12 000	5 000	1 000 h	T4 @ 55°C	¾"
91100	150	100-277	22 500	5 000	1 000 h	T4 @ 55°C	¾"
91101	200	100-277	30 000	5 000	1 000 h	T4 @ 55°C	¾"
91102	80	277-480	12 000	5 000	1 000 h	T4 @ 55°C	¾"
91103	150	277-480	22 500	5 000	1 000 h	T4 @ 55°C	¾"
91104	200	277-480	30 000	5 000	1 000 h	T4 @ 55°C	¾"

ACCESORIOS HAZARDOUS HIGHBAY*

* Se venden por separado



Código	Descripción
91161	HIGHBAY HZ BRACKET 80W
91162	HIGHBAY HZ BRACKET 150W-200W

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

 DESCARGA CURVAS IES

HAZARDOUS HIGHBAY

LUMINARIA PARA
ÁREAS CLASIFICADAS

PERFOR-
MANCE
CLASS

UL

CLASS I
DIV. II

HASTA
100 000h
VIDA ÚTIL
L70

0 10V
ATENUABLE

NEMA
4X

IP66

7
AÑOS DE
GARANTÍA



Código	Potencia (W)	Voltaje	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Prueba Salina	Clasificación - T	Montaje NPT
91155	80	100-277	12 000	5 000	1 000 h	T4 @ 55°C	1½"
91156	150	100-277	22 500	5 000	1 000 h	T4 @ 55°C	1½"
91157	200	100-277	30 000	5 000	1 000 h	T4 @ 55°C	1½"
91158	80	277-480	12 000	5 000	1 000 h	T4 @ 55°C	1½"
91159	150	277-480	22 500	5 000	1 000 h	T4 @ 55°C	1½"
91160	200	277-480	30 000	5 000	1 000 h	T4 @ 55°C	1½"

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

 DESCARGA CURVAS IES

HAZARDOUS FLOODLIGHT

LUMINARIA PARA
ÁREAS CLASIFICADAS

PERFOR-
MANCE
CLASS

UL

CLASS I
DIV. II

HASTA
100 000h
VIDA ÚTIL
L70

0 10V
ATENUABLE

NEMA
4X

IP66

7
AÑOS DE
GARANTÍA



Código	Potencia (W)	Voltaje	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Prueba Salina	Clasificación - T	Montaje NPT
91087	100	100-277	15 000	5 000	1 000 h	T3 @ 50°C	¾"
91088	200	100-277	30 000	5 000	1 000 h	T3 @ 50°C	¾"
91089	300	100-277	45 000	5 000	1 000 h	T3 @ 50°C	¾"
91090	100	277-480	15 000	5 000	1 000 h	T3 @ 50°C	¾"
91091	200	277-480	30 000	5 000	1 000 h	T3 @ 50°C	¾"
91092	300	277-480	45 000	5 000	1 000 h	T3 @ 50°C	¾"

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

 DESCARGA CURVAS IES

HAZARDOUS LINEAR BAY

LUMINARIA PARA
ÁREAS CLASIFICADAS

PERFOR-
MANCE
CLASS

UL

CLASS I
DIV. II

HASTA
100 000h
VIDA ÚTIL
L70

0 10V
ATENUABLE

NEMA
4X

IP66

7
AÑOS DE
GARANTÍA



Código	Potencia (W)	Voltaje	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Prueba Salina	Clasificación - T	Montaje NPT
91115	40	100-277	6 000	5 000	1 000 h	T5 @ 50°C	¾"
91116	60	100-277	9 000	5 000	1 000 h	T5 @ 50°C	¾"
91117	40	277-480	6 000	5 000	1 000 h	T5 @ 50°C	¾"
91118	60	277-480	9 000	5 000	1 000 h	T5 @ 50°C	¾"

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

 DESCARGA CURVAS IES

HAZARDOUS JELLY JAR

LUMINARIA PARA
ÁREAS CLASIFICADAS



PERFOR-
MANCE
CLASS

UL

CLASS I
DIV. II

HASTA
70 000h
VIDA ÚTIL
L70

NEMA
4X

IP66

7
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Voltaje	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Prueba Salina	Clasificación - T	Montaje NPT
91123	27	100-277	3 000	5 000	1 000 h	T4 @ 40°C	¾"
91125	27	100-277	3 000	3 000	1 000 h	T4 @ 40°C	¾"

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

 DESCARGA CURVAS IES



TIRAS LED Y ACCESORIOS

01 ENTENDER UNA TIRA LED

- 82 COMPOSICIÓN DE UNA TIRA LED
- 83 MANEJO DE UNA TIRA LED
- 84 ACCESORIOS DE UNA TIRA LED
- 85 CÓMO ELEGIR EL DRIVER DE TU TIRA LED

02 TIRA LED 5V

- 87 TIRAS ECOFLEX USB

03 TIRA LED 12V

- 89 TIRA LED ECOFLEX 12V
- 90 TIRAS LED VALUE 12V SMD
- 91 TIRAS LED VALUE 12V COB
- 91 CONECTORES PARA TIRAS 12V SMD Y COB

04 TIRAS LED LINE VOLTAGE

- 93 ECOKIT
- 94 TIRAS LED ECOFLEX 127V
- 95 ACCESORIOS ECOFLEX 127V

05 TIRAS LED 24V


- 97 TIRAS LED PRIMEFLEX 24V



ACCESO A DRIVE
ELECTRONIC
COMPONENTS




COMPOSICIÓN DE UNA TIRA DE LED

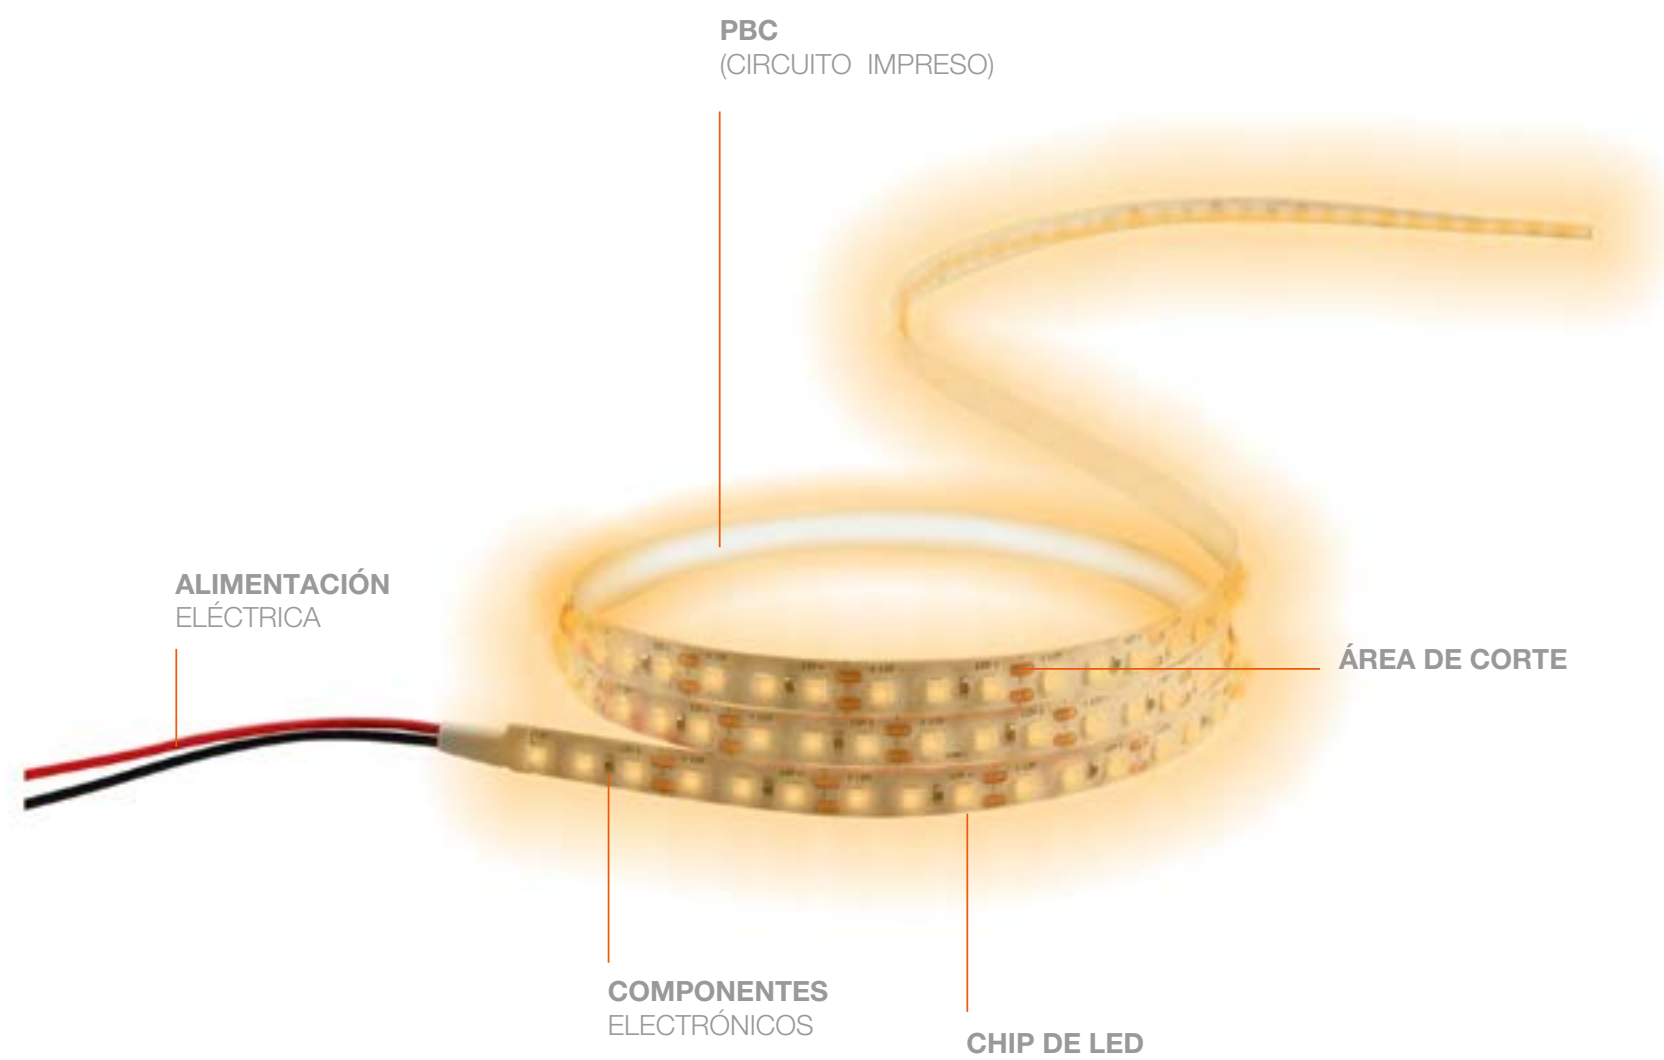

MANEJO DE UNA TIRA LED

	No encienda la tira de LED enrollada.		Respetar siempre las áreas de corte.
	No doble la tira de LED en un ángulo cerrado.		No tocar directamente los componentes electrónicos de la tira de LED.
	No doble la tira de LED en un plano transversal.		Tener en cuenta la protección ESD electrostática para manipular la tira de LED.
	No gire la tira de LED.		

ACCESORIOS DE UNA TIRA LED: DRIVER, CONTROLADOR, PERFIL DE ALUMINIO

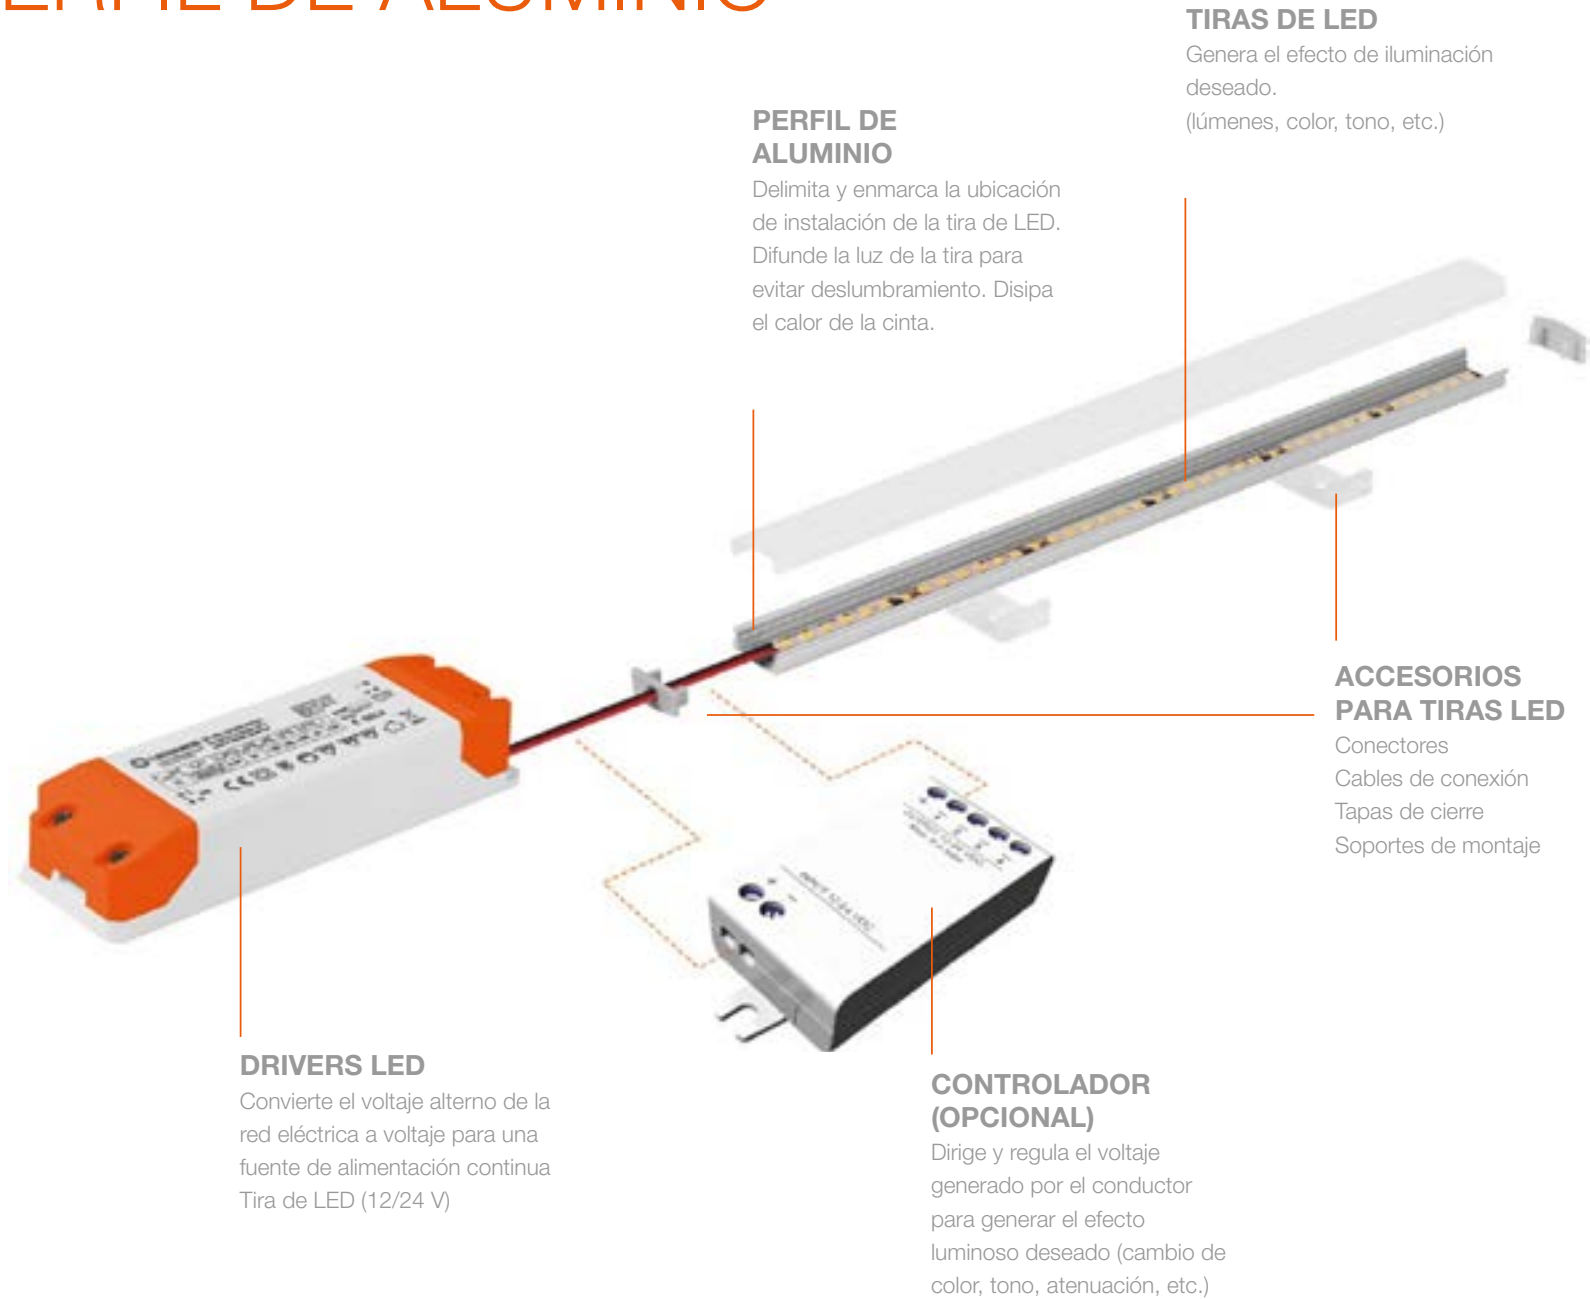

CÓMO ELEGIR EL DRIVER DE TU TIRA DE LED



NÚMERO DE TIRAS CONECTADAS A CADA CONDUCTOR:

Simplemente multiplique el consumo de Watts/m para determinar la longitud total de la tira. Y se recomienda instalar 1 driver por cada 5m de tira de LED.

$$\text{POTENCIA DRIVER} = \frac{\text{POTENCIA POR METRO TIRA} \times \text{METROS TOTAL}}$$

Ejemplo: (5 W/m) x (5 m) = 25W


DRIVER 30W

Conecta solo una tira de LED 25W (5 W/m)

DRIVER 60W

Conecta dos tiras de LED de 25W (totalizando 50W) o una tira de LED de 50W (10W/m)

Para tiras LED RGB o TW es necesario utilizar un CONTROLADOR entre el driver y la tira LED.

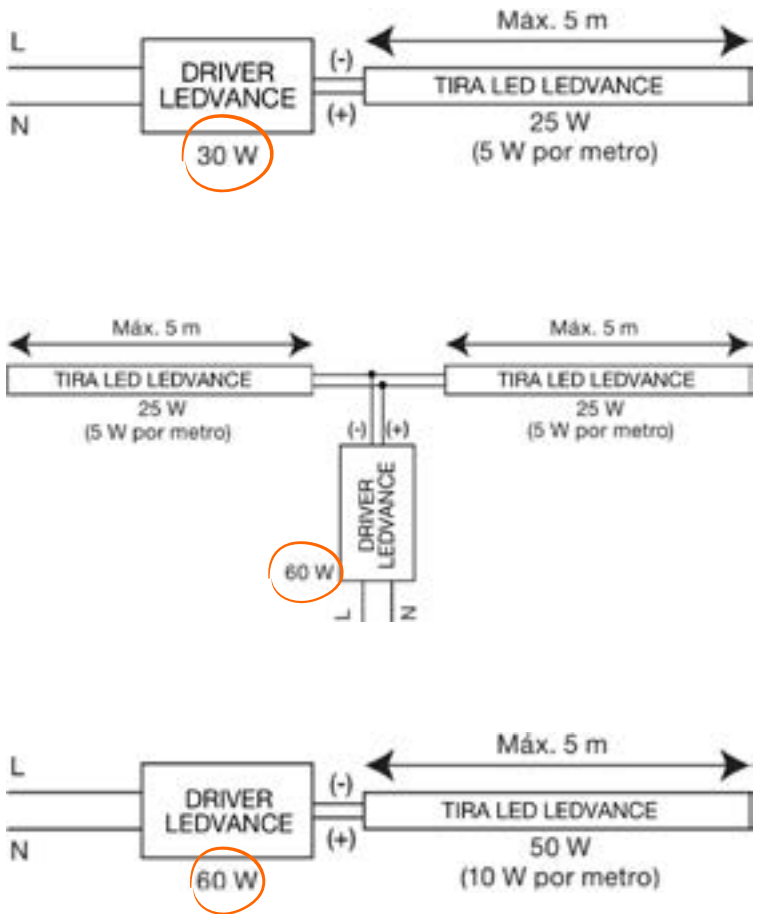

TIRA ECOFLEX USB
TIRA LED RGB CON CONEXIÓN USB



ECO CLASS

5V

25 000h VIDA ÚTIL

IRC >70

IP44

CON CONTROL REMOTO

2m LONGITUD

2 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W/m)	Flujo Luminoso (lm/m)	Temperatura de color (K)	Ángulo	Dimensiones (mm)
85226	2,5	25	RGB	120°	2 600 x 10 x 2.54

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

TIRAS LED
5V

TIRA LED ECOFLEX 12V
TIRA DE LED DE USO INTERIOR /
EXTERIOR PARA SOBREPONER

VALUE
CLASS

12V

20 000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

IP65

DRIVER
SE VENDE
POR
SEPARADO

5m
LONGITUD

2
AÑOS DE
GARANTÍA



Código	Potencia (W/m)	Flujo Luminoso (lm/m)	Temperatura de color (K)	Protección	Uso	Dimensiones (mm)
86230	4.8	380	2 700	IP20	Interior	5 000 x 8 x 1.4
86231	4.8	400	4 000	IP20	Interior	5 000 x 8 x 1.4
86232	4.8	400	6 500	IP20	Interior	5 000 x 8 x 1.4
86233	12	900	2 700	IP20	Interior	5 000 x 10 x 1.4
86235	12	950	4 000	IP20	Interior	5 000 x 10 x 1.4
86236	12	950	6 500	IP20	Interior	5 000 x 10 x 1.4
86237	4.8	360	2 700	IP65	Exterior	5 025 x 10.3 x 4
86238	4.8	380	4 000	IP65	Exterior	5 025 x 10.3 x 4
86239	4.8	380	6 500	IP65	Exterior	5 025 x 10.3 x 4
86240	12	850	2 700	IP65	Exterior	5 025 x 12.8 x 4.4
86241	12	900	4 000	IP65	Exterior	5 025 x 12.8 x 4.4
86242	12	900	6 500	IP65	Exterior	5 025 x 12.8 x 4.4

* No incluye driver

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

TIRAS LED
12V

TIRAS LED VALUE 12V SMD

TIRA DE LED DE USO INTERIOR / EXTERIOR PARA SOBREPONER



VALUE CLASS

12V

30 000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP20

IP65

5m LONGITUD

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W/m)	Flujo Luminoso (lm/m)	Temperatura de color (K)	Protección	Uso	Dimensiones (mm)
89873	10	1 010	2 700	IP20	Interior	5 000
89874	10	1 010	3 000	IP20	Interior	5 000
89875	10	1 030	4 000	IP20	Interior	5 000
89876	10	1 050	6 500	IP20	Interior	5 000
89877	10	1 000	2 700	IP65	Exterior	5 000
89878	10	1 000	4 000	IP65	Exterior	5 000
89879	10	1 000	6 500	IP65	Exterior	5 000
89880	5	525	2 700	IP20	Interior	5 000
89881	5	550	3 000	IP20	Interior	5 000
89882	5	575	4 000	IP20	Interior	5 000
89883	5	575	6 500	IP20	Interior	5 000
89884	5	500	2 700	IP65	Exterior	5 000
89885	5	525	4 000	IP65	Exterior	5 000
89886	5	525	6 500	IP65	Exterior	5 000

* No incluye driver

ACCESO A FICHA TÉCNICA

TIRAS LED VALUE 12V COB

TIRA DE LED DE USO INTERIOR PARA SOBREPONER



VALUE CLASS

12V

30 000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP20

TECNOLOGÍA COB LUZ UNIFORME

5m LONGITUD

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W/m)	Flujo Luminoso (lm/m)	Temperatura de color (K)	Protección	Uso	Dimensiones (mm)
89887	9	855	2 700	IP20	Interior	5 000
89888	9	900	4 000	IP20	Interior	5 000
89889	15	1 400	2 700	IP20	Interior	5 000
89890	15	1 500	4 000	IP20	Interior	5 000

* No incluye driver

ACCESO A FICHA TÉCNICA

DESCARGA CURVAS IES

CONECTORES PARA TIRAS 12V SMD Y COB



Conector Tipo I



Conector a Driver



Conector a Jumper

CONECTORES TIRAS DE LED 12V SMD

Código	Descripción	Uso
89891	Conector Tipo I (Tira 12V 5W/10W IP20)	Interior
89892	Conector a Driver (Tira 12V 5W/10W IP20)	Interior
89893	Conector Jumper (Tira 12V 5W/10W IP20)	Interior
89897	Conector Tipo I (Tira 12V 5W/10W IP65)	Exterior
89898	Conector a Driver (Tira 12V 5W/10W IP65)	Exterior
89899	Conector Jumper (Tira 12V 5W/10W IP65)	Exterior

ACCESO A FICHA TÉCNICA

CONECTORES TIRAS DE LED 12V COB

Código	Descripción	Uso
89900	Conector Tipo I (Tira 12V COB 9W IP20)	Interior
89901	Conector a Driver (Tira 12V COB 9W IP20)	Interior
89902	Conector Jumper (Tira 12V COB 9W IP20)	Interior
89906	Conector Tipo I (Tira 12V COB 15W IP20)	Interior
89907	Conector a Driver (Tira 12V COB 15W IP20)	Interior
89908	Conector Jumper (Tira 12V COB 15W IP20)	Interior

ACCESO A FICHA TÉCNICA



TIRAS LED LINE VOLTAGE

ECOKIT TIRA DE LED DE USO INTERIOR PARA SOBREPONER



VALUE CLASS

110-277 V~

20 000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP20


DRIVER INCLUIDO

5m LONGITUD

2 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W/m)	Flujo Luminoso (lm/m)	Temperatura de color (K)	Protección	Uso	Dimensiones (mm)
86243	4.8	380	2 700	IP20	Interior	5 000 x 8 x 1.4
86244	4.8	400	4 000	IP20	Interior	5 000 x 8 x 1.4
86245	4.8	400	6 500	IP20	Interior	5 000 x 8 x 1.4

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

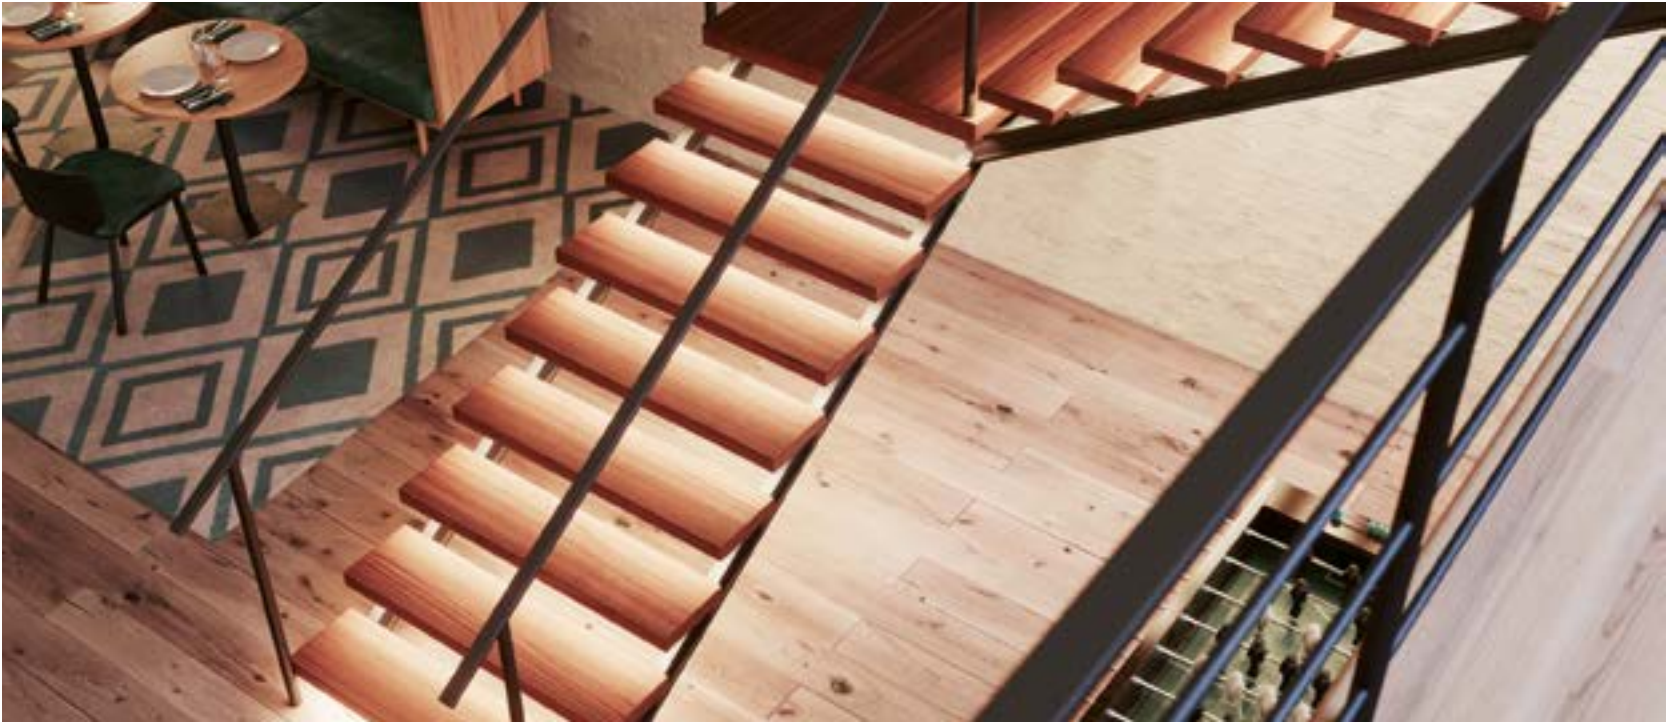

TIRAS LED ECOFLEX 127V

TIRA DE LED DE USO EXTERIOR PARA SOBREPONER



IP44



IP65

127V

10 000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP44

IP65

5m/
25m
LONGITUD

2
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W/m)	Flujo Luminoso (lm/m)	Temperatura de color (K)	Protección	Uso	Dimensiones (mm)
88217	7	260	2 200	IP44	Exterior	5050 x 10 x 7
88232	7	300	2 700	IP44	Exterior	5050 x 10 x 7
88234	7	300	6 500	IP44	Exterior	5050 x 10 x 7
88233	7	260	2 200	IP44	Exterior	2 5050 x 10 x 7
88218	7	300	2 700	IP44	Exterior	2 5050 x 10 x 7
88235	7	300	6 500	IP44	Exterior	2 5050 x 10 x 7
80017	9	550	2 700	IP65	Exterior	2 5000 x 18 x 8
80018	9	550	4 000	IP65	Exterior	2 5000 x 18 x 8

 [ACCESO A FICHA TÉCNICA](#)

ACCESORIOS ECOFLEX 127V



80562



80563



80564



80125



80127



80128



80565



80566



80129



80130

	Código	Uso
7W/m	80562	Exterior
	80563	Exterior
	80564	Exterior
	80565	Exterior
	80566	Exterior

	Código	Uso
9W/m	80125	Exterior
	80127	Exterior
	80128	Exterior
	80129	Exterior
	80130	Exterior

 [ACCESO A FICHA TÉCNICA](#)

TIRAS LED PRIMEFLEX 24V
TIRA DE LED DE USO INTERIOR/
EXTERIOR PARA SOBREPONER

PERFOR-
MANCE
CLASS

24V

50 000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

IP66

4.5m/
5m
LONGITUD

5
AÑOS DE
GARANTÍA



Código	Potencia (W/m)	Flujo Luminoso (lm/m)	Temperatura de color (K)	Protección	Uso	Dimensiones (mm)
80001	9.6	1 170	2 700	IP20	Interior	5 000 x 10 x 1.6
80002	9.6	1 300	4 000	IP20	Interior	5 000 x 10 x 1.6
80003	12	1 500	2 700	IP20	Interior	5 000 x 10 x 1.6
80004	12	1 650	4 000	IP20	Interior	5 000 x 10 x 1.6
80005	16.8	2 150	2 700	IP20	Interior	5 000 x 10 x 1.6
80006	16.8	2 350	4 000	IP20	Interior	5 000 x 10 x 1.6
80007	19.2	2 400	2 700	IP20	Interior	4 553 x 10 x 1.6
80008	19.2	2 600	4 000	IP20	Interior	4 553 x 10 x 1.6
80009	9.6	1 200	2 700	IP66	Exterior	5 030 x 12.5
80010	9.6	1 100	4 000	IP66	Exterior	5 030 x 12.5
80011	12	1 350	2 700	IP66	Exterior	5 030 x 12.5
80012	12	1 500	4 000	IP66	Exterior	5 030 x 12.5
80013	16.8	1 950	2 700	IP66	Exterior	5 030 x 12.5
80014	16.8	2 150	4 000	IP66	Exterior	5 030 x 12.5
80015	19.2	2 200	2 700	IP66	Exterior	4 530 x 12.5
80016	19.2	2 400	4 000	IP66	Exterior	4 530 x 12.5

 [ACCESO A FICHA TÉCNICA](#)

ACCESORIOS
PRIMEFLEX 24V



Conector I



Conector L



Conector T



Conector X

Código	Descripción	Protección
80358	Conector I 10mm	IP20
80359	Conector L 10mm	IP20
80360	Conector T 10mm	IP20
80361	Conector X 10mm	IP20

 [ACCESO A FICHA TÉCNICA](#)

DRIVERS Y SENSORES

01 DRIVERS PARA TIRAS LED 12V

- 101 DRIVERS ECOFLEX 12V
- 102 DRIVER CV SLIM LEDVANCE
- 103 DRIVER CV 12V LEDVANCE

02 DRIVERS PARA TIRAS LED 24V

- 105 DRIVERS PRIMEFLEX 24V
- 105 ACCESORIOS PRIMEFLEX 24V
- 106 DRIVERS OUTDOOR

03 DRIVERS PARA LUMINARIAS LED

- 109 DRIVER CS PRO

04 SENSORES

- 111 SENSORES DE MOVIMIENTO
- 112 FOTOCELDA
- 112 SISTEMAS DE EMERGENCIA



ACCESO A DRIVE
ELECTRONIC
COMPONENTS





DRIVERS PARA TIRAS LED 12V

DRIVERS ECOFLEX 12V

CONTROLADOR ELECTRÓNICO DE
TENSIÓN CONSTANTE PARA MÓDULO
DE LED FLEXIBLE



VALUE
CLASS

100-240 V~

2
AÑOS DE
GARANTÍA

Parámetros de salida							
Código	Potencia (W)	Tensión (V)	Corriente (A)	Protección	Uso	Ideal para tiras	Dimensiones (mm)
86316	30	12	2.5	IP20	Interior	ECOFLEX IP20	150 x 43 x 30
86317	60	12	5	IP20	Interior	ECOFLEX IP20	182 x 43 x 38
86318	30	12	2.5	IP67	Exterior	ECOFLEX IP65	146 x 40 x 29
86319	60	12	5	IP67	Exterior	ECOFLEX IP65	160 x 42 x 31

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

DRIVER CV SLIM LEDVANCE®

CONTROLADOR ELECTRÓNICO DE TENSIÓN CONSTANTE PARA TIRAS DE LED



120-240 V~

20 000h
VIDA ÚTIL

IP20

2
AÑOS DE GARANTÍA

Parámetros de salida

Código	Potencia (W)	Tensión (V)	Tensión de Salida	Corriente (mA)	Protección	Uso	Atenuable	Dimensiones (mm)
89533	30	120-240	12	2 250	IP20	Interior	No	28.5 x 2.5 x 2
89534	60	120-240	12	4 500	IP20	Interior	No	31.5 x 2.5 x 2
89535	60	120-240	24	2 250	IP20	Interior	No	31.5 x 2.5 x 2
89536	80	120-240	24	4 500	IP20	Interior	No	37 x 2.5 x 2

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

DRIVER CV 12V LEDVANCE®

CONTROLADOR ELECTRÓNICO DE TENSIÓN CONSTANTE PARA MÓDULOS DE LED FLEXIBLES



VALUE CLASS

120-240 V~

12 V=

30 000h
VIDA ÚTIL

IP20


IP65

3
AÑOS DE GARANTÍA

Parámetros de salida

Código	Potencia (W)	Tensión (V)	Tensión de Salida	Corriente (mA)	Protección	Uso	Atenuable	Dimensiones (mm)
91032	30	120-240	12	2 500	IP20	Interior	No	118.5 x 40.5 x 30
91033	60	120-240	12	5 000	IP20	Interior	No	181 x 40.5 x 30
91034	80	120-240	12	6 600	IP20	Interior	No	181 x 40.5 x 30
91035	30	120-240	12	2 500	IP20	Exterior	No	122 x 44 x 32
91036	60	120-240	12	5 000	IP20	Exterior	No	162 x 44 x 32

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

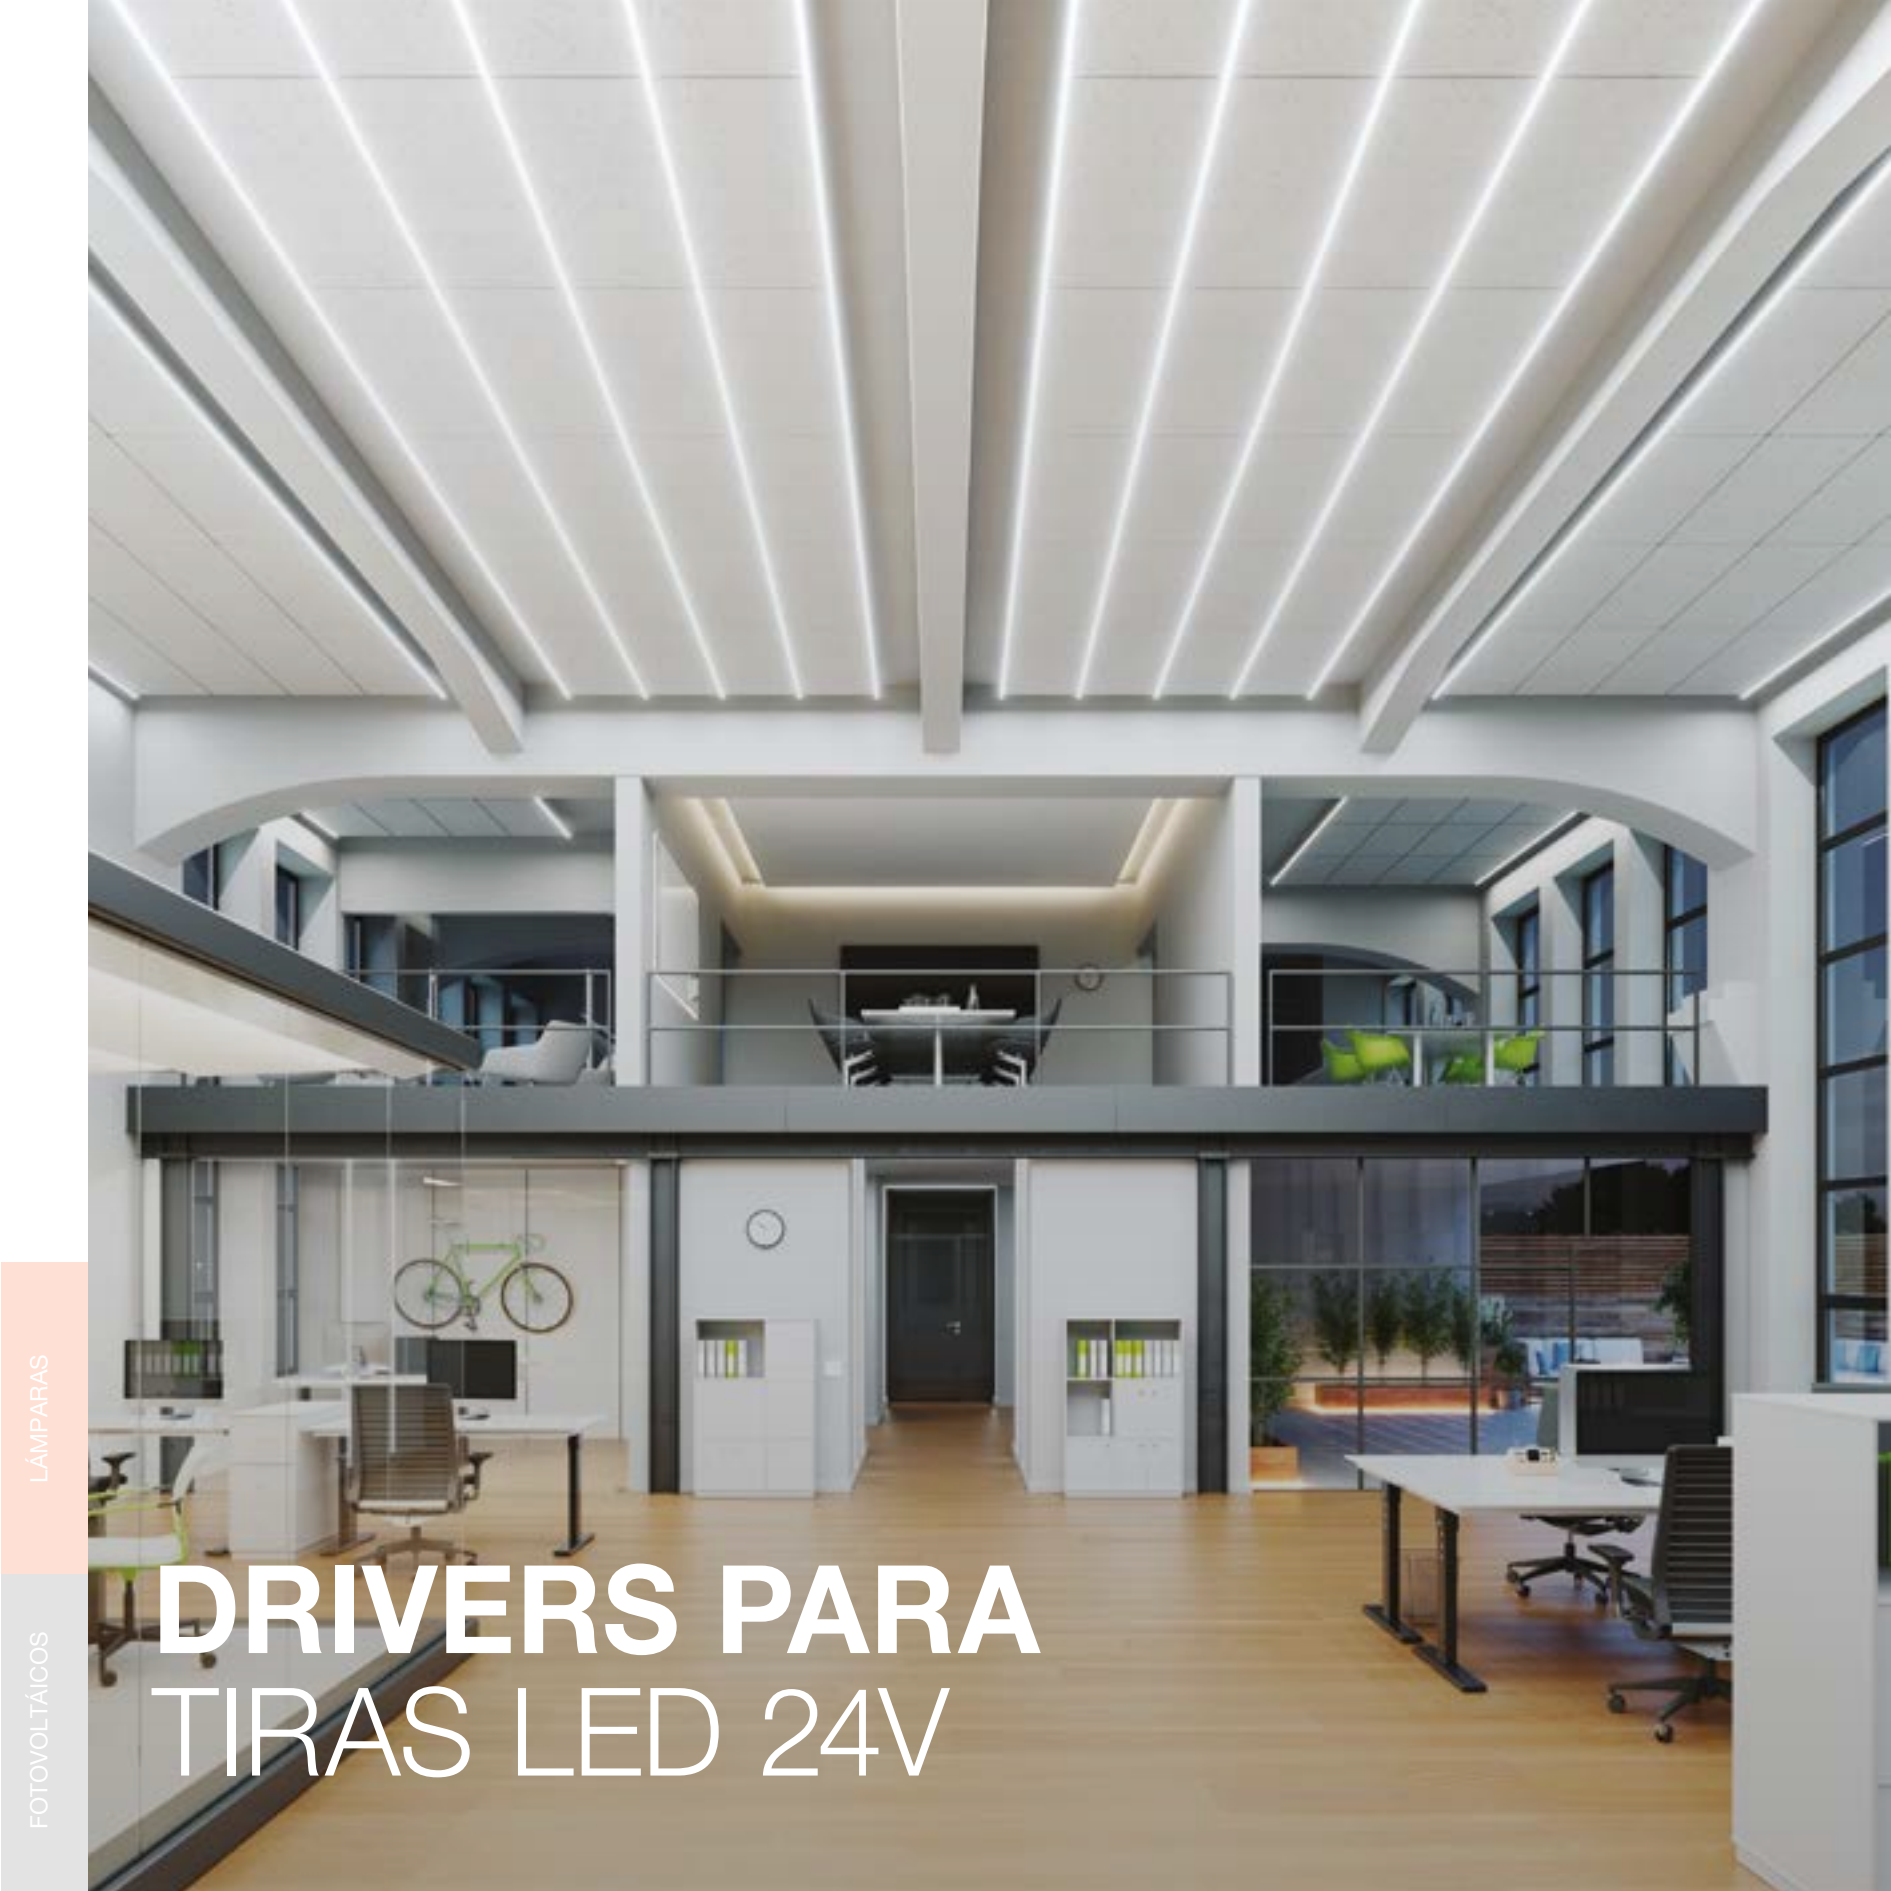

LÁMPARAS

FOTOVOLTÁICOS

DRIVERS PARA TIRAS LED 24V

DRIVERS PRIMEFLEX 24V

CONTROLADOR ELECTRÓNICO DE
TENSIÓN CONSTANTE PARA MÓDULO
DE LED FLEXIBLE



24V

TENSIÓN DE ENTRADA
100-277 V~

TENSIÓN DE SALIDA
24 V

3
AÑOS DE GARANTÍA

Parámetros de salida								
Código	Potencia (W)	Tensión (V)	Corriente (A)	Protección	Uso	Ideal para tiras	Atenuable	Dimensiones (mm)
80039	100	24	4.1	IP20	Interior	80001, 80002, 80003, 80004, 80005, 80006, 80007, 80008	No	250 x 58 x 38
80041	100	24	4.1	IP20	Interior	80001, 80002, 80003, 80004, 80005, 80006, 80007, 80008	0 - 10 V	250 x 58 x 38
80040	100	24	4.1	IP67	Exterior	80009, 80010, 80011, 80012, 80013, 80014, 80015, 80016	No	233 x 74 x 42.2
80042	100	24	4.1	IP67	Exterior	80009, 80010, 80011, 80012, 80013, 80014, 80015, 80016	0 - 10 V	233 x 42 x 42.2

ACCESO A FICHA TÉCNICA

DRIVERS OUTDOOR
CONTROLADOR ELECTRÓNICO PARA
MÓDULOS DE LED DE USO EXTERIOR



PERFOR-
MANCE
CLASS

50 000h
VIDA ÚTIL

PROTECCIÓN
CONTRA
SOBRETENSIONES
6kV

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Parámetros de salida								
Código	Potencia (W)	Tensión (V)	Tensión de Salida (V)	Corriente (mA)	Protección	Uso	Dimensiones (mm)	Atenuable
85361	50	120-277	≡ 24	2.1	IP67	Exterior	185 x 110 x 53	No
85362	100	120-277	≡ 24	3.9	IP67	Exterior	245 x 110 x 53	No
85363	150	120-277	≡ 24	6.2	IP67	Exterior	245 x 110 x 53	No
85364	200	120-277	≡ 24	8.4	IP67	Exterior	295 x 116 x 60	No

 [ACCESO A FICHA TÉCNICA](#)



DRIVER CS PRO
CONTROLADOR DE CORRIENTE
CONSTANTE SELECCIONABLE PARA
MÓDULOS LED DE USO INTERIOR
A TRAVÉS DE DIPSWITCH



CORRIENTE SELECCIONABLE

TENSIÓN DE ENTRADA 100-277 V~

TENSIÓN DE SALIDA 24-46 V=

50 000h VIDA ÚTIL

IP20

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 2kV

5 AÑOS DE GARANTÍA

Parámetros de salida							
Código	Potencia (W)	Tensión (V)	Corriente (mA)	Protección	Uso	Atenuable	Dimensiones (mm)
89517	23	24 - 46	250/300/350/400/450/500	IP20	Interior	No	118.5 x 40 x 30
89518	40	24 - 46	550/600/650/700/750/800/850	IP20	Interior	No	118.5 x 40 x 30
89519	55	24 - 46	950/1 000/1 050/1 100/1 150/1 200	IP20	Interior	No	118.5 x 40 x 30

 [ACCESO A FICHA TÉCNICA](#)

DRIVERS PARA
LUMINARIAS LED

SENSORES DE MOVIMIENTO
DE USO INTERIOR Y EXTERIOR



Código	Tecnología	Tipo de Instalación	Uso	Altura de Detección	Altura de Montaje	Carga Max. LED/ Fluorescente (W) 127 V / 220 V / 277 V	Carga Max. Halógena / Incandescente (W) 127 V / 220 V / 277 V
85196	Infrarrojo	Sobreponer	Interior	360°	2.2 - 4 m	200 W / 300 W / 300 W	800 W / 1 000 W / 1 200 W
85197	Infrarrojo	Empotrar	Interior	360°	2.2 - 4 m	200 W / 300 W / 300 W	800 W / 1 000 W / 1 200 W
85198	Microondas	Empotrar	Interior	360°	2.2 - 4 m	200 W / 300 W / 300 W	800 W / 1 000 W / 1 200 W
85199	Microondas	Empotrar	Interior	360°	1.5 - 3.5 m	200 W / 300 W / 300 W	800 W / 1 000 W / 1 200 W
85200	Infrarrojo	Empotrar	Interior	120°	1 - 1.8 m	200 W / 300 W / 300 W	800 W / 1 000 W / 1 200 W
85202	Infrarrojo	Sobreponer	Exterior	180°	1.8 - 2.5 m	200 W / 300 W / 300 W	800 W / 1 000 W / 1 200 W
85203	Infrarrojo	Sobreponer	Exterior	180°	1.8 - 2.5 m	200 W / 300 W / 300 W	800 W / 1 000 W / 1 200 W

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

SENSORES

FOTOCELDA
PARA CONTROL DE CARGAS DE USO EXTERIOR



120-277 V~

3
AÑOS DE GARANTÍA

3
AÑOS DE GARANTÍA

Código	Uso	Protección	Nivel de iluminación de ambiente
85204	Exterior	IP44	<15 LUXES

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

SISTEMAS DE EMERGENCIA
PARA LUMINARIAS LED DE USO INTERIOR



Interruptor de prueba
LED indicador de carga



80023



80021



80024



80022

120-277 V~

90 min
SEÑALADO
MODO
EMERGENCIA

CARGA
DE BATERÍA
EN 24h

3
AÑOS DE GARANTÍA

Parámetros de salida

Código	Potencia (W)	Tensión (V)	Tensión de Salida (V)	Corriente (mA)	Protección	Uso	Dimensiones (mm)	Atenuable
80021	4	120-277	10-60 	50-35	IP20	Interior	6.3 x 19 x 5.7	No
80022	8	120-277	15-55 	65-40	IP20	Interior	4 x 30 x 10	No
80023	12	120-277	15-55 	45-33	IP20	Interior	4 x 30 x 11	No
80024	8	120-277	15-52 	45-33	IP20	Interior	6.4 x 19 x 9	No

* La iluminación en modo emergencia de la luminaria dependerá de la capacidad del driver seleccionado

 ACCESO A FICHA TÉCNICA



LÁMPARAS DE LED

01 CLASSIC

- 117 LED CLASSIC A19
- 118 LED CLASSIC A19 ATENUABLE
- 118 LED CLASSIC A19 CON SENSOR DE LUZ
- 119 LED CLASSIC P45
- 119 LED CLASSIC VELA
- 120 LED VELA ATENUABLE
- 120 LED CLASSIC GLOBO
- 121 LED CLASSIC A19 CON SENSOR DE MOVIMIENTO
- 121 LED CEILING
- 122 LED MOSQUITO DUAL
- 122 LED EMERGENCY
- 123 LED A19 RGBW
- 123 LÁMPARA VENTILADOR
- 124 LED PIN G9

02 CLASSIC - ALTA POTENCIA

- 127 LED HIGH WATTAGE VALUE
- 127 LED HIGH WATTAGE ECO
- 128 LED HIGH WATTAGE E40 VALUE

03 SPOT

- 131 LED AR111 SUPERSTAR
- 131 LED MR16 ECO
- 132 LED PAR16 PERFORMANCE
- 132 LED PAR16 RGBW
- 133 LED PAR16 VALUE
- 133 LED PAR20 PERFORMANCE
- 134 LED PAR20 VALUE
- 134 LED PAR30 PERFORMANCE IP65
- 135 LED PAR30 HCI VALUE
- 135 LED PAR30 HCI PERFORMANCE
- 136 LED PAR30 VALUE
- 136 LED PAR38 PERFORMANCE
- 137 LED PAR38 VALUE

04 TUBOS LED

- 139 LED T8 SUPERIOR
- 140 LED T8 PERFORMANCE
- 141 LED T8 ECO
- 142 TUBO LED T8 2.4 m
- 143 LED T5 PERFORMANCE



ACCESO A DRIVE
LÁMPARAS LED

LED CLASSIC A19
LÁMPARA LED



ECO CLASS

120-240 V~

15 000h
VIDA ÚTIL

IRC
≥80

IP20

E27

180°

3
AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Equivalencia Inc. (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
89783	6.5	40	600	92	3 000	Ø 55 x 99
90096	6.5	40	600	92	4 000	Ø 55 x 99
89851	6.5	40	600	92	6 500	Ø 55 x 99
89845	8.5	60	800	94	3 000	Ø 60 x 106
90097	8.5	60	800	94	4 000	Ø 60 x 106
89846	8.5	60	800	94	6 500	Ø 60 x 106
89789	11.5	75	1 018	89	3 000	Ø 60 x 109
89847	11.5	75	1 018	89	6 500	Ø 60 x 109
89848	13.5	100	1 311	97	3 000	Ø 60 x 118
89849	13.5	100	1 311	97	6 500	Ø 60 x 118

* En sustitución de lámparas incandescentes

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

LÁMPARAS
DE LED

LED CLASSIC A19 ATENUABLE

LÁMPARAS LED VERSIÓN ATENUABLE



PERFOR-
MANCE
CLASS

127 V~

25 000h
VIDA ÚTIL

IRC
≥80

IP20

E27

180°

ATENUABLE

3
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Equivalencia Inc. (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
90193	8.5	60	800	94	3 000	Ø 60 x 113
89914	8.5	60	800	94	6 500	Ø 60 x 113

* En sustitución de lámparas incandescentes

ACCESO A FICHA TÉCNICA

LED CLASSIC P45

LÁMPARAS LED DE MESA Y DECORATIVAS



E12

E14

E27

VALUE
CLASS

100-240 V~

15 000h
VIDA ÚTIL

IRC
≥80

IP20

200°

3
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Equivalencia Inc. (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Temperatura de color (K)	Base	Dimensiones (mm)
88921	3	25	260	87	2 700	E12	Ø 45 x 79
88922	3	25	260	87	6 500	E12	Ø 45 x 79
88923	3	25	260	87	2 700	E14	Ø 45 x 79
88924	3	25	260	87	2 700	E27	Ø 45 x 79
88925	3	25	260	87	6 500	E27	Ø 45 x 79

* En sustitución de lámparas incandescentes

ACCESO A FICHA TÉCNICA

LED CLASSIC A19 CON SENSOR DE LUZ

LÁMPARAS LED CON SENSOR DE LUZ



VALUE
CLASS

120 V~

15 000h
VIDA ÚTIL

IRC
≥80

IP20

E27

180°

3
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Equivalencia Inc. (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
91709	8	60	800	100	6 500	Ø 60 x 110

ACCESO A FICHA TÉCNICA

LED CLASSIC VELA

LÁMPARAS LED DECORATIVAS TIPO VELA



E12
Opalino

E27
Opalino

E27
Clear

VALUE
CLASS

100-240 V~

15 000h
VIDA ÚTIL

IRC
≥80

IP20

3
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Equivalencia Inc. (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Temperatura de color (K)	Base	Atenuable	Dimensiones (mm)
88917	3	25	260	87	2 700	E12	No	Ø 37 x 99
88918	3	25	260	87	2 700	E27	No	Ø 36 x 97
88919	3	25	260	87	6 500	E27	No	Ø 36 x 97
88920	3	25	260	87	2 700	E27	No	Ø 36 x 97

* En sustitución de lámparas incandescentes

ACCESO A FICHA TÉCNICA

LED VELA ATENUABLE

LÁMPARAS LED DECORATIVAS

TIPO VELA ATENUABLES



VALUE CLASS

127 V~

15 000h VIDA ÚTIL

IRC ≥80

IP20

ATENUABLE

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Equivalencia Inc. (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Temperatura de color (K)	Base	Atenuable	Dimensiones (mm)
88915	5	25	350	70	2 700	E14	Si	Ø 36 x 99
88916	5	25	350	70	2 700	E27	Si	Ø 36 x 97

* En sustitución de lámparas incandescentes

 [ACCESO A FICHA TÉCNICA](#)

LED CLASSIC GLOBO

LÁMPARA LED INTEGRADA

OMNIDIRECCIONAL



VALUE CLASS

100-240 V~

15 000h VIDA ÚTIL

IRC ≥80

IP20

E27

200°

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Equivalencia Inc. (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
88926	9	60	900	100	2 700	Ø 95 x 139
88927	9	60	900	100	6 500	Ø 95 x 139

* En sustitución de lámparas incandescentes

 [ACCESO A FICHA TÉCNICA](#)

LED CLASSIC A19 CON SENSOR DE MOVIMIENTO

LÁMPARAS LED CON SENSOR

DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO



100-240 V~

25 000h VIDA ÚTIL

IRC ≥80

IP20

200°

2 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Equivalencia Inc. (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Temperatura de color (K)	Base	Dimensiones (mm)
88849	9	60	800	89	3 000	E27	Ø 60 x 118
88848	9	60	800	89	6 500	E27	Ø 60 x 118

* En sustitución de lámparas incandescentes

 [ACCESO A FICHA TÉCNICA](#)

LED CEILING

LÁMPARA LED INTEGRADA

DIRECCIONAL



ECO CLASS

100-240 V~

15 000h VIDA ÚTIL

IRC ≥80

IP20

E27

110°

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Equivalencia Inc. (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
90002	14.5	100	1 310	90	3 000	Ø 162 x 69
90003	14.5	100	1 310	90	6 500	Ø 162 x 69

* En sustitución de lámparas incandescentes

 [ACCESO A FICHA TÉCNICA](#)

LED MOSQUITO DUAL

LÁMPARA LED INTEGRADA OMNIDIRECCIONAL REPELENTE DE MOSQUITOS



Código	Potencia (W)	Equivalencia Inc. (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Temperatura de color (K)	Base	Dimensiones (mm)
89462	8	60	806	101	6 500 + Luz amarilla (Repelente)	E27	Ø 60 x 110

* En sustitución de lámparas incandescentes

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

PERFOR-
MANCE
CLASS

100-240 V~

25 000h
VIDA ÚTIL

IRC
≥80

IP20

 REPELENTE

3
AÑOS DE
GARANTÍA

LED A19 RGBW

LED RGBW CON CONTROL REMOTO



Código	Potencia (W)	Equivalencia Inc. (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
91669	7.5	60	806	107	RGBW	Ø 60 x 118

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

VALUE
CLASS

100-240 V~

15 000h
VIDA ÚTIL

IRC
≥80

IP20

 180°

 E27

 ATENUABLE

3
AÑOS DE
GARANTÍA

LED EMERGENCY

LÁMPARA LED INTEGRADA OMNIDIRECCIONAL DE EMERGENCIA



Código	Potencia (W)	Equivalencia Inc. (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
89755	7.5	60	705	94	3 000	Ø 70 x 138
89756	7.5	60	750	100	6 500	Ø 70 x 138

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

VALUE
CLASS

100-240 V~

15 000h
VIDA ÚTIL

IRC
≥80

IP20

 E27

 180°

 BATERÍA DE LITIO INTEGRADA

2
AÑOS DE
GARANTÍA

LÁMPARA VENTILADOR

LÁMPARA LED CON VENTILADOR INTEGRADO



Código	Potencia (W)	Equivalencia CFLi (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lámpara) (lm/W)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
91749	10 (Lámpara) 15 (Ventilador)	75	1 000	100	3 000 4 500 6 500	Ø 400 x 151.4

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

100-240 V~

15 000h
VIDA ÚTIL

IRC
≥80

IP20

 E27

 VELOCIDAD SELECCIONABLE

 ATENUABLE

3
AÑOS DE
GARANTÍA

LED PIN G9
LÁMPARA PIN CON BASE G9



VALUE CLASS

127 V~

15 000h VIDA ÚTIL

IRC ≥80

IP20

320°

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Equivalencia Inc. (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
89821	2	25	220	110	2 500	Ø 13.3 x 50
89822	2	25	220	110	2 500	Ø 13.3 x 50

* En sustitución de lámparas fluorescentes

 ACCESO A FICHA TÉCNICA



LED HIGH WATTAGE VALUE
LÁMPARA LED DE ALTA POTENCIA



VALUE
CLASS

100-240 V~

25 000h
VIDA ÚTIL

IRC
≥80

IP20

ALTO FLUJO
LUMINOSO

220°

E27

3
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Equivalencia CFLi (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
86718	16.5	30	1 600	97	6 500	Ø 70 x 105
86719	22	40	2 400	109	6 500	Ø 80 x 120
86720	30	45	3 200	107	6 500	Ø 100 x 152
86794	36	65	4 000	111	6 500	Ø 120 x 168
86835	50	80	5 400	108	6 500	Ø 137 x 220

* En sustitución de lámparas incandescentes

ACCESO A FICHA TÉCNICA

DESCARGA CURVAS IES

LED HIGH WATTAGE ECO
LÁMPARA LED DE ALTA POTENCIA



ECO
CLASS

127 V~

10 000h
VIDA ÚTIL

IRC
≥80

IP20

ALTO FLUJO
LUMINOSO

220°

E27

3
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Equivalencia CFLi (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
86321	16.5	30	1 600	97	6 500	Ø 70 x 105
86322	22	40	2 400	109	6 500	Ø 80 x 120
86323	30	45	3 200	107	6 500	Ø 100 x 152
86324	36	65	4 000	111	6 500	Ø 120 x 168
86325	50	80	5 400	108	6 500	Ø 137 x 220

* En sustitución de lámparas incandescentes

ACCESO A FICHA TÉCNICA

DESCARGA CURVAS IES

LÁMPARAS
ALTA POTENCIA

LED HIGH WATTAGE E40 VALUE
LÁMPARA LED DE ALTA POTENCIA



VALUE
CLASS

100-240 V~

15 000h
VIDA ÚTIL

IRC
≥80

IP20

220°

E40

3
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Equivalencia CFLi (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
86795	60	125	6 000	100	6 500	Ø 140 x 240
86796	65	150	7 200	111	6 500	Ø 140 x 255
86797	80	200	10 000	125	6 500	Ø 140 x 255
86800	100	250	12 000	120	6 500	Ø 160 x 285
86804	120	300	16 500	121	6 500	Ø 160 x 310

* En sustitución de lámparas incandescentes

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

 DESCARGA CURVAS IES



LED AR111 SUPERSTAR®
SPOT LED DIRECCIONAL TIPO AR111



100-240 V~

IP20

ATENUABLE

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Temperatura de color (K)	Ángulo	IRC	Vida Útil	Base	Atenuable	Dimensiones (mm)
86354	12	950	79	2 700	24°	>80	25 000	GU10	No	Ø 111 x 74
86355	12	950	79	2 700	24°	>80	25 000	GU10	Si	Ø 111 x 74
86356	12	950	79	2 700	40°	>80	25 000	GU10	Si	Ø 111 x 74
86357	12	950	79	2 700	40°	>80	15 000	G53	Si	Ø 111 x 68
80176	10	750	75	2 700	12°	>90	25 000	GU10	No	Ø 111 x 69
80177	10	750	75	2 700	24°	>90	25 000	GU10	No	Ø 111 x 69

* En sustitución de lámparas halógenas

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

LED MR16 ECO®
SPOT LED MR16



ECO CLASS

100-240 V~

15 000h VIDA ÚTIL

IRC ≥80

IP20

36°

GU5.3

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Equivalencia Halógena (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
85139	5	50	400	80	2 700	Ø 50 x 48
85140	5	50	400	80	3 000	Ø 50 x 48
84141	5	50	400	80	4 000	Ø 50 x 48
85142	5	50	400	80	6 500	Ø 50 x 48

* En sustitución de lámparas halógenas

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

LED PAR16 PERFORMANCE

SPOT LED PAR16



PERFOR-
MANCE
CLASS

25 000h
VIDA ÚTIL

IP20

ATENUABLE

GU10

3
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Equivalencia Halógena (W)	Tensión	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Temperatura de color (K)	Ángulo	IRC	Atenuable	Dimensiones (mm)
88659	5.5	50	127	550	100	2 700	36°	≥80	Si	Ø 50 x 57
88660	5.5	50	127	550	100	4 000	36°	≥80	Si	Ø 50 x 57
88661	6	50	100-240	525	88	2 700	36°	≥90	No	Ø 50 x 54
88663	6	50	100-240	525	88	2 700	36°	≥80	No	Ø 50 x 54
88664	6	50	100-240	525	88	3 000	36°	≥80	No	Ø 50 x 54
88666	6	50	100-240	550	92	6 500	36°	≥80	No	Ø 50 x 54
88662	4.9	50	100-240	600	122	2 700	100°	≥80	No	Ø 50 x 54

* En sustitución de lámparas halógenas

ACCESO A FICHA TÉCNICA

DESCARGA CURVAS IES

LED PAR16 RGBW®

SPOT LED RGBW CON CONTROL REMOTO



VALUE
CLASS

100-240 V~

15 000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

36°

GU10

ATENUABLE

3
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
91670	4.5W	350	78	RGBW	Ø 50 x 54

* En sustitución de lámparas incandescentes
** Atenuable únicamente mediante control remoto incluido

ACCESO A FICHA TÉCNICA

LED PAR16 VALUE®

SPOT LED PAR16 IP20



VALUE
CLASS

100-240 V~

25 000h
VIDA ÚTIL

IRC
≥80

IP20

GU10

36°

3
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Equivalencia Halógena (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
88655	4	50	350	88	2 700	Ø 50 x 54
88656	4	50	350	88	3 000	Ø 50 x 54
88658	4	50	370	93	6 500	Ø 50 x 54

* En sustitución de lámparas halógenas

ACCESO A FICHA TÉCNICA

DESCARGA CURVAS IES

LED PAR20 PERFORMANCE®

SPOT LED PAR20 IP20



PERFOR-
MANCE
CLASS

127 V~

25 000h
VIDA ÚTIL

IRC
≥80

IP20

E27

25°

ATENUABLE

3
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Equivalencia Halógena (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
88675	5.5	50	525	95	2 700	Ø 63 x 85

* En sustitución de lámparas halógenas

ACCESO A FICHA TÉCNICA

DESCARGA CURVAS IES

LED PAR20 VALUE®
SPOT LED PAR20 IP20



VALUE CLASS

100-240 V~

25 000h VIDA ÚTIL

IRC ≥80

IP20

E27

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Equivalencia Halógena (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Temperatura de color (K)	Ángulo	Dimensiones (mm)
88667	5.5	50	525	95	2 700	40°	Ø 63 x 84
88670	5.5	50	550	100	6 500	40°	Ø 63 x 84
88668	5.5	50	525	95	3 000	40°	Ø 63 x 84
88672	5.5	50	525	95	2 700	25°	Ø 63 x 84
88674	5.5	50	550	100	6 500	25°	Ø 63 x 84

* En sustitución de lámparas halógenas

ACCESO A FICHA TÉCNICA

DESCARGA CURVAS IES

LED PAR30 PERFORMANCE IP65®
SPOT LED PAR30 IP65



PERFOR-MANCE CLASS

100-277 V~

25 000h VIDA ÚTIL

IRC ≥80

IP65

25°

E27

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Equivalencia Halógena (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
88766	9.5	75	900	95	2 700	Ø 95 x 90
88767	9.5	75	1 000	105	6 500	Ø 95 x 90
88851	9.5	75	900	95	2 700	Ø 95 x 117
88852	9.5	75	1 000	105	6 500	Ø 95 x 117

* En sustitución de lámparas halógenas

ACCESO A FICHA TÉCNICA

DESCARGA CURVAS IES

LED PAR30 HCI VALUE®
SPOT LED PAR30 IP20 HCI



VALUE CLASS

100-277 V~

15 000h VIDA ÚTIL

IRC ≥80

IP20

ALTO FLUJO LUMINOSO

LED COB

E27

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Equivalencia Halógena (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Temperatura de color (K)	Ángulo	Dimensiones (mm)
89566	28	75	3 000	107	3 000	15°	Ø 95 x 124
89567	28	75	3 000	107	4 000	15°	Ø 95 x 124
89568	28	75	3 000	107	6 500	15°	Ø 95 x 124
89569	28	75	3 000	107	3 000	30°	Ø 95 x 124
89570	28	75	3 000	107	4 000	30°	Ø 95 x 124
89571	28	75	3 000	107	6 500	30°	Ø 95 x 124

* En sustitución de lámparas halógenas

ACCESO A FICHA TÉCNICA

DESCARGA CURVAS IES

LED PAR30 HCI PERFORMANCE®
SPOT LED PAR30 IP20 HCI



PERFOR-MANCE CLASS

100-277 V~

15 000h VIDA ÚTIL

IRC ≥90

IP20

ALTO FLUJO LUMINOSO

LED COB

E27

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Equivalencia Halógena (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Temperatura de color (K)	Ángulo	Dimensiones (mm)
89572	28	75	3 000	107	3 000	15°	Ø 95 x 124
89573	37	75	3 000	107	4 000	15°	Ø 95 x 124
89574	28	75	3 000	107	3 000	30°	Ø 95 x 124
89575	28	75	3 000	107	4 000	30°	Ø 95 x 124

* En sustitución de lámparas halógenas

ACCESO A FICHA TÉCNICA

DESCARGA CURVAS IES

LED PAR30 VALUE®
SPOT LED PAR30 IP20



VALUE CLASS

100-240 V~

25 000h VIDA ÚTIL

IRC ≥80

IP20

25°

E27

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Equivalencia Halógena (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
88678	9.5	75	900	95	2 700	Ø 95 x 90
88679	9.5	75	900	95	3 000	Ø 95 x 90
88680	9.5	75	940	99	4 000	Ø 95 x 90
88681	9.5	75	940	99	6 500	Ø 95 x 90

* En sustitución de lámparas halógenas

ACCESO A FICHA TÉCNICA

DESCARGA CURVAS IES

LED PAR38 PERFORMANCE®
SPOT LED PAR38 IP65



PERFORMANCE CLASS

100-277 V~

25 000h VIDA ÚTIL

IRC ≥80

IP65

30°

E27

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Equivalencia Halógena (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
88768	13.5	90	1 400	104	2 700	Ø 121 x 136
88776	13.5	90	1 500	111	6 500	Ø 121 x 136

* En sustitución de lámparas halógenas

ACCESO A FICHA TÉCNICA

DESCARGA CURVAS IES

LED PAR38 VALUE®
SPOT LED PAR38 IP20



VALUE CLASS

100-240 V~

25 000h VIDA ÚTIL

IRC ≥80

IP20

30°

E27

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Equivalencia Halógena (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
88682	13	90	1 400	108	2 700	Ø 121 x 134
88764	13	90	1 400	108	3 000	Ø 121 x 134
88765	13	90	1 500	115	6 500	Ø 121 x 134

* En sustitución de lámparas halógenas

ACCESO A FICHA TÉCNICA

DESCARGA CURVAS IES



LED T8 SUPERIOR
TUBO LED CON BASE G13



100-277 V~

50 000h
VIDA ÚTIL

IRC
≥80

IP20

180°

6
AÑOS DE
GARANTÍA

	Código	Potencia (W)	Equivalencia Fluor. (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Temperatura de color (K)	Acabado	Base	Dimensiones (mm)
MTO	91660	10	16	1 400	140	3 000	Opalino	G13	Ø 27.5 x 589.3
MTO	91661	10	16	1 600	160	4 000	Opalino	G13	Ø 27.5 x 589.3
MTO	91662	10	16	1 600	160	5 000	Opalino	G13	Ø 27.5 x 589.3
MTO	91663	10	16	1 600	160	6 500	Opalino	G13	Ø 27.5 x 589.3
	91664	20	32	3 000	150	3 000	Opalino	G13	Ø 27.5 x 589.3
	91665	20	32	3 200	160	4 000	Opalino	G13	Ø 27.5 x 1 198.9
	91666	20	32	3 200	160	5 000	Opalino	G13	Ø 27.5 x 1 198.9
	91667	20	32	3 200	160	6 500	Opalino	G13	Ø 27.5 x 1 198.9

* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares

 ACCESO A FICHA TÉCNICA

 DESCARGA CURVAS IES

LÁMPARAS
TUBO LED

LED T8 PERFORMANCE®

TUBO LED CON BASE G13



PERFOR-
MANCE
CLASS

100-277 V~

50 000h
VIDA ÚTIL

IRC
≥80

IP20

160°

5
AÑOS DE
GARANTÍA

	Código	Potencia (W)	Equivalencia Fluor. (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Temperatura de color (K)	Acabado	Base	Dimensiones (mm)
MTO	89659	8.5	16	900	106	3 000	Opalino	G13	Ø 28 x 604
MTO	89660	8.5	16	1 000	118	4 000	Opalino	G13	Ø 28 x 604
MTO	89661	8.5	16	1 000	118	5 000	Opalino	G13	Ø 28 x 604
MTO	89662	8.5	16	1 000	118	6 500	Opalino	G13	Ø 28 x 604
	90090	20	32	2 400	120	4 000	Opalino	G13	Ø 28 x 1213
	90247	20	32	2 400	120	5 000	Opalino	G13	Ø 28 x 1213
	90091	20	32	2 400	120	6 500	Opalino	G13	Ø 28 x 1213

* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares

ACCESO A FICHA TÉCNICA

DESCARGA CURVAS IES

LED T8 ECO®

TUBO LED CON BASE G13



8W • 16W



16W Claro

ECO
CLASS

100-277 V~

15 000h
VIDA ÚTIL

IRC
≥80

IP20

180°

3
AÑOS DE
GARANTÍA

	Código	Potencia (W)	Equivalencia Fluor. (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Temperatura de color (K)	Acabado	Base	Dimensiones (mm)
	91251	8	18	800	100	3 000	Opalino	G13	Ø 28 x 600
	91252	8	18	800	100	4 000	Opalino	G13	Ø 28 x 600
	91253	8	18	800	100	5 000	Opalino	G13	Ø 28 x 600
	91254	8	18	800	100	6 500	Opalino	G13	Ø 28 x 600
	91255	16	32	1 600	100	3 000	Opalino	G13	Ø 28 x 1200
	91256	16	32	1 600	100	4 000	Opalino	G13	Ø 28 x 1200
	91257	16	32	1 600	100	5 000	Opalino	G13	Ø 28 x 1200
	91258	16	32	1 600	100	6 500	Opalino	G13	Ø 28 x 1200
	91259	16	32	1 600	100	4 000	Claro	G13	Ø 28 x 1200
	91260	16	32	1 600	100	6 500	Claro	G13	Ø 28 x 1200

* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares

ACCESO A FICHA TÉCNICA

DESCARGA CURVAS IES

TUBO LED T8 2.4 m[®]

TUBO LED CON BASE Fa8



VALUE CLASS

100-277 V-

30 000h VIDA ÚTIL

IRC ≥80

IP20

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Equivalencia Fluor. (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Temperatura de color (K)	Acabado	Base	Dimensiones (mm)
89820	31	60	3 600	116	6 500	Opalino	Fa8	Ø 28 x 2373

* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares

 [ACCESO A FICHA TÉCNICA](#)

LED T5 PERFORMANCE[®]

TUBO LED CON BASE G5



PERFOR- MANCE CLASS

100-277 V-

50 000h VIDA ÚTIL

IRC ≥80

IP20

5 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Equivalencia Fluor. (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Temperatura de color (K)	Acabado	Base	Dimensiones (mm)
90050	7.5	17	900	120	3 000	Opalino	G5	Ø 21 X 562
90051	7.5	17	900	120	4 000	Opalino	G5	Ø 21 X 562
90052	7.5	17	900	120	6 500	Opalino	G5	Ø 21 X 562
90053	15	28	1 850	123	3 000	Opalino	G5	Ø 21 X 1 162
90054	15	28	1 850	123	4 000	Opalino	G5	Ø 21 X 1 162
90055	15	28	1 850	123	5 000	Opalino	G5	Ø 21 X 1 162
90056	15	28	1 850	123	6 500	Opalino	G5	Ø 21 X 1 162
90057	26	54	3 600	138	3 000	Opalino	G5	Ø 21 X 1 162
90058	26	54	3 900	150	4 000	Opalino	G5	Ø 21 X 1 162
90059	26	54	3 900	150	5 000	Opalino	G5	Ø 21 X 1 162
90060	26	54	3 900	150	6 500	Opalino	G5	Ø 21 X 1 162

* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares

 [ACCESO A FICHA TÉCNICA](#)  [DESCARGA CURVAS IES](#)

FOTOVOLTÁICOS

01 CARGADOR DE AUTO ELÉCTRICO

145 EV-CHARGER



ACCESO A DRIVE
FOTOVOLTÁICOS



EV-CHARGER
CARGADOR DE AUTO ELÉCTRICO



208-240 V~

11.5 kW

48 A

IP65

CONECTOR TIPO 1

2 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Tensión de entrada (V~)	Frecuencia (Hz)	Tensión de salida (V~)	Corriente de salida (A)	Tipo de conector
90250	11.5kW	208-240	50/60	208-240	16/24/32/40/48	Tipo 1 (J1772)

 ACCESO A FICHA TÉCNICA



DESCARGA
LA APP





LEDVANCE

ACERCA DE LEDVANCE

Con oficinas en más de 50 países y actividades comerciales en más de 140 países, LEDVANCE es uno de los principales proveedores de iluminación general del mundo para usuarios profesionales y consumidores finales. Tras emerger del negocio de iluminación general de OSRAM GmbH, LEDVANCE ofrece una amplia gama de luminarias LED para una gran variedad de usos en áreas de aplicación, productos de iluminación inteligente para hogares y edificios inteligentes, una de las carteras de lámparas LED más grandes de la industria, así como también fuentes de luz tradicionales.



@ledvancemexico



@ledvance

LEDVANCE, S.A. DE C.V.
Camino a Tepalcapa No.8
Col. San Martín Tultitlán,
Tultitlán, Estado de México, México,
CP 54900
01 800 716 7007 (interior de la República)
5899 1807 (CDMX y Área Metropolitana)