



CATÁLOGO
20
25



ÍNDICE



ÍNDICE

LUMINARIOS DE EXTERIOR

Arbotantes 004

Arbotantes sin lámpara 005

Arbotantes de LED 008

Cortesía de Termoplástico 010

Cortesía de Aluminio 011

Luminario tipo Bolardo 012

Luminarios de Jardín 014

Estacas para jardín 015

Estacas de LED para jardín 015

Luminarios de LED para empotrar 017

Wall washer de LED 018

Reflectores 019

Reflectores de LED CCT 020

Reflectores de LED 021

Reflectores de LED RGB 023

Reflectores de LED High Power 024

Reflector Modular (100W - 1000W) 024

Alumbrado Público 025

Alumbrado Público de LED 026

Luminarios Punta de Poste de LED 028

Suburbanos de LED 029

Fotoceldas 029

Wallpack de LED CCT 030

Wallpack de LED 030

Gasolineras 031

Solares 032

UFOs 034

LUMINARIOS DE INTERIOR

Downlights 038

Luminarios / Arillos 039

Downlights Slim 043

Downlights back light 045

Downlights de LED CCT 049

PinHole 049

Downlights sobreponer backlight 051

Gabinetes 054

Gabinetes para tubo de LED 055

Gabinetes de LED 056

Gabinetes interconectables 056

APV 058

Paneles 060

Paneles de LED 061

Paneles backlight de LED 062

Spots 064

Tracklight de LED 065

Spots 066

Rieles 067

BrillaMax

Luminarios de Emergencia 070

Tiras de LED 074

Tiras de LED Neón 075

Tiras de LED IP65 50 Metros 077

Tiras de LED Alto Flujo IP65 078

Tiras de LED IP20 078

Drivers Tiras de LED 079

Perfiles de Aluminio 080

LÁMPARAS

Lámparas 084

Lámparas de LED 085

Lámparas de LED de Alta Potencia 088

Lámparas de LED MR16 090

Lámpara de LED MR11 092

Lámparas de LED PAR 092

Lámparas de LED AR111 094

Pines 095

Lámparas fluorescentes Compactas 096

Lámparas fluorescentes High Power 097

Aditivos Metálicos 098

Tubos de LED 099

Tubos fluorescentes 102

Lámparas decorativas 103

Luminarios decorativos 108

Extractores 108

Lámparas 111

MR16 111

Altas Potencias Compactas 112

Downlights de LED 113

Downlights de LED Ajustable 114

Downlights para sobreponer 114

Luminario APV 115

Lámparas Tubulares T8 115

Luminarios de Cortesía 115

Reflectores 116

Arbotantes de LED 117

BulkHead 118

Gabinetes LED 119

UFO's Slim 119

Estaca de LED 119

Alumbrado Público 120

GLOSARIO 122



Luminarios de Exterior



FICHAS
TÉCNICAS:




FAMILIA

Arbotantes




ARBOTANTES DE TERMOPLÁSTICO CON PANTALLA DE CRISTAL



N 57514

● Color Negro


+ 1 base GU10 LUZ DIRECTA



N 57515

● Color Negro


+ 2 bases GU10 LUZ DIRECTA
E INDIRECTA



N 57516

● Color Negro


+ 1 base GU10 LUZ DIRECTA



N 57517

● Color Negro


+ 2 bases GU10 LUZ DIRECTA
E INDIRECTA



N 57518

● Color Negro


+ 1 base GU10 LUZ DIRECTA



N 57519

● Color Negro

+ 2 bases GU10 LUZ DIRECTA
E INDIRECTA



N 57562*

● Color Negro

+ 1 base GU10 LUZ DIRECTA IP65

*Pantalla de Policarbonato.



ARBOTANTES DE TERMOPLÁSTICO



57520*

● Color Negro

+ 2 bases E26 LUZ DIRECTA
E INDIRECTA



57521*

● Color Negro

+ 1 base E26



57513*

● Color Negro

+ 1 base E26



57522*

● Color Negro

+ 1 base E26

Luminarios especializados para zonas con salitre o costeras, cuerpo resistente a la corrosión.

ARBOTANTES DE ALUMINIO



51293

● Color Negro

+ 1 base GU10 LUZ DIRECTA



51294

● Color Negro

+ 2 bases GU10 LUZ DIRECTA
E INDIRECTA



ARBOTANTES DE ALUMINIO

			N 57540	● Color Negro
+ 1 base		GU10	LUZ DIRECTA	
			N 57539	● Color Negro
+ 2 bases		GU10	LUZ DIRECTA E INDIRECTA	
			N 57542	● Color Negro
+ 1 base		GU10	LUZ DIRECTA	
			N 57541	● Color Negro
+ 2 bases		GU10	LUZ DIRECTA E INDIRECTA	
			N 57544	● Color Negro
+ 1 base		GU10	LUZ DIRECTA	
			N 57543	● Color Negro
+ 2 bases		GU10	LUZ DIRECTA E INDIRECTA	



ARBOTANTES DE TERMOPLÁSTICO DE LED



57488 3 000 K

● Color Negro

6W 90-265 V IRC>80 300 lm 25 000 h



57489 3 000 K

○ Color Blanco

6W 90-265 V IRC>80 300 lm 25 000 h

ARBOTANTES DE ALUMINIO DE LED



51924 3 000 K

● Color Negro

6W 90-265 V 300 lm 25 000 h



57387 3 000 K

● Color Negro

20W 90-265 V 1 500 lm 25 000 h



57579 3 000 K

● Color Negro

2*3W 85-265 V 300 lm 90° 25 000 h



57580 3 000 K

● Color Negro

2*3W 85-265 V 300 lm 90° 25 000 h

ARBOTANTES DE ALUMINIO DE LED



57582 3 000 K

Color Negro



57581 3 000 K

Color Negro



51238* 6 500 K

Color Blanco



51239* 6 500 K

Color Negro



51329* 6 500 K

51328* 3 000 K

Color Blanco










*Con rejilla de aluminio y cristal templado.



LUMINARIOS DE CORTESÍA DE TERMOPLÁSTICO



  	57528* 3 000 K	● Color Negro
2W ⚡ 110-130 V  100 lm  35° ⌚ 25 000 h		
  	57529* 3 000 K	● Color Negro
2W ⚡ 110-130 V  100 lm  35° ⌚ 25 000 h		
  	57533* 3 000 K	● Color Negro
2W ⚡ 100-277 V  100 lm  35° ⌚ 25 000 h		
  	57530* 3 000 K	● Color Negro
3W ⚡ 110-277 V  150 lm  35° ⌚ 25 000 h		
  	57531* 3 000 K	● Color Negro
3W ⚡ 100-277 V  100 lm  120° ⌚ 25 000 h		
  	57532* 3 000 K	● Color Negro
3W ⚡ 110-277 V  100 lm  120° ⌚ 25 000 h		
  	57526* 3 000 K	● Color Negro
3W ⚡ 110-130 V  140 lm  35°  ⌚ 25 000 h		



LUMINARIOS DE CORTESÍA DE TERMOPLÁSTICO



N 57527* 3 000 K

● Color Negro

3W ⚡ 100-277 V 200 lm 120° 25 000 h



N 57534* 3 000 K

● Color Negro

4W ⚡ 100-277 V 200 lm 35° 25 000 h



N 57535* 3 000 K

● Color Negro

12W ⚡ 100-277 V 700 lm 35° LUZ DIRECTA E INDIRECTA 25 000 h

LUMINARIOS DE CORTESÍA DE ALUMINIO



N 57583 3 000 K

● Color Negro

6W ⚡ 85-265 V 240 lm 90° 25 000 h




N 57584 3 000 K

● Color Negro

6W ⚡ 85-265 V 240 lm 90° 25 000 h



LUMINARIO TIPO BOLARDO


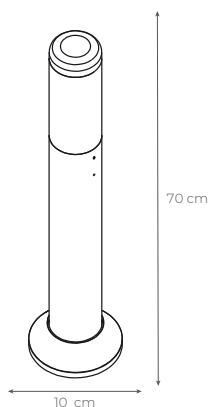


N 57525

● Color Negro

+ 1 base E26 Policarbonato


LUMINARIO TIPO BOLARDO DE LED

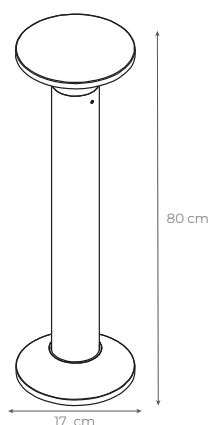

N 57536 3 000 K

● Color Negro

12W 100-277 V 600 lm 120° 25 000 h Policarbonato

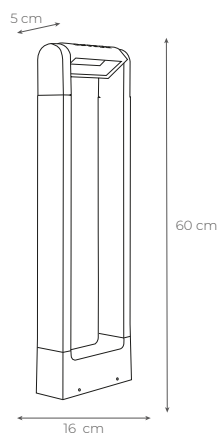

N 57548 3 000 K

● Color Negro

10W 90-265 V 400 lm 35° 25 000 h Aluminio Dirigible





FICHAS
TÉCNICAS:



FAMILIA

Luminarios de Jardín

ESTACAS PARA JARDÍN



57586*

+ 1 base GU10

● Color Negro
Incluye bracket
y estaca
cuerpo de aluminio



57523*

+ 1 base GU10 IP54

● Color Negro
cuerpo de
policarbonato



57524*

+ 1 base GU10 IP54

● Color Negro
Incluye bracket
y estaca
cuerpo de
policarbonato



51742*

+ 1 base GU10

● Color Negro
Incluye estaca
Cuerpo de aluminio

ESTACAS DE LED PARA JARDÍN



57641 3 000 K

5W ⚡ 85-265 V 350 lm 30°

● Color Negro
Incluye estaca




57643 3 000 K

3W ⚡ 85-265 V 150 lm 5°

● Color Negro

*Luminarios compatibles con lámparas GU10, se muestran en la página 090.

ESTACAS DE LED PARA JARDÍN

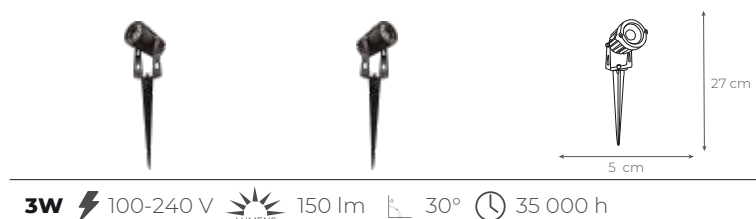

51732* 3 000 K

● Color Negro



51733* 3 000 K

● Color Negro



51734* 3 000 K

● Color Negro



51735* 3 000 K

● Color Negro



57545** 3 000 K

● Color Negro




57546** 3 000 K

● Color Negro

*Incluye bracket y estaca.

*Cuerpo de aluminio.

LUMINARIOS DE LED PARA EMPOTRAR A PISO




51741

3 000 K

● Color Negro
Cuerpo de policarbonato

2W ⚡ 100-240 V 25 lm 320° 35 000 h




51736

3 000 K

● Color Negro

3W ⚡ 100-240 V 150 lm 30° 35 000 h




51737

3 000 K

● Color Negro

9W ⚡ 100-240 V 450 lm 30° 35 000 h




51738

3 000 K

● Color Negro

15W ⚡ 100-240 V 900 lm 38° 35 000 h

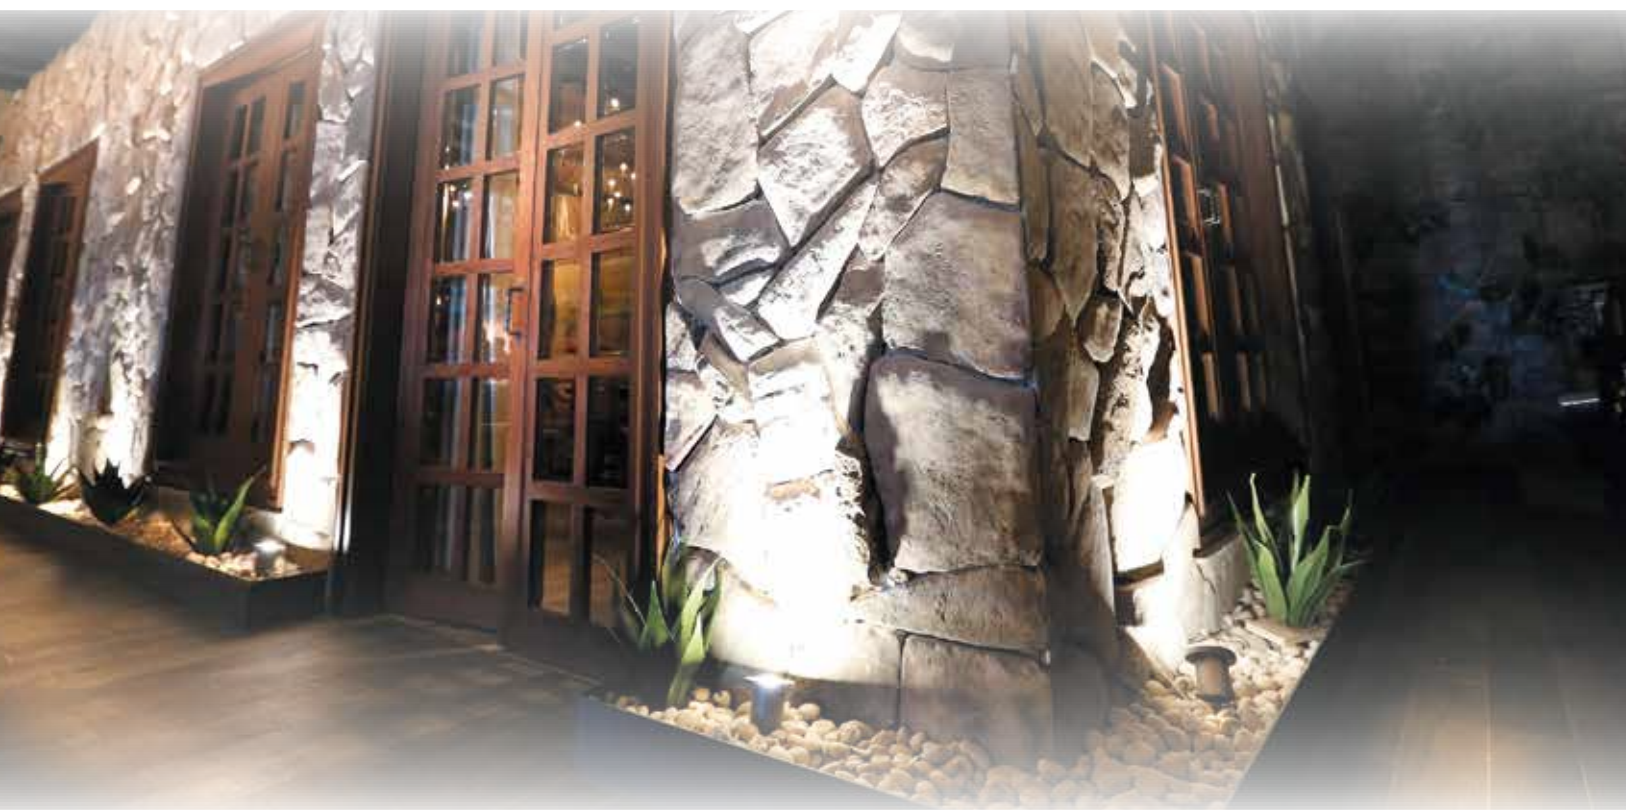

WALLWASHERS DE LED



57358 3 000 K ⚡ 100-277 V 450 lm

57357* RGB ⚡ 24 V

Color Gris

8W 30° ⌚ 50 000 h



51884 3 000 K ⚡ 100-277 V 650 lm

57336* RGB ⚡ 24 V

Color Negro

9W 15° ⌚ 50 000 h




51885 3 000 K ⚡ 100-277 V 2 100 lm

51890* RGB ⚡ 24 V

Color Negro

36W 30° ⌚ 50 000 h

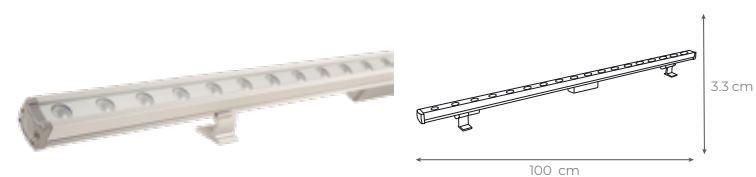


51887 3 000 K ⚡ 100-277 V 2 000 lm

51892* RGB ⚡ 24 V

Color Blanco

24W 45° ⌚ 50 000 h

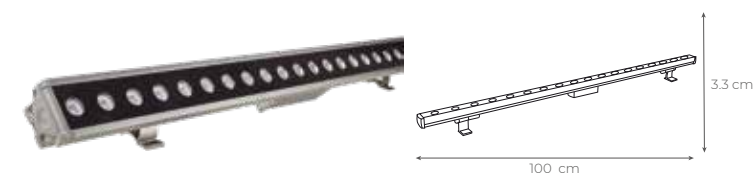

51888 3 000 K

Color Negro

36W ⚡ 100-277 V LUMENS 2 400 lm 60° ⌚ 50 000 h

*Compatibles con DMX512, Requiere driver a 24W.




FICHAS
TÉCNICAS:



FAMILIA

Reflectores de LED

REFLECTORES DE LED CCT



18.7 cm

18.7 cm

50W ⚡ 100-277 V 6 000 lm ⌚ 35 000 h ⚡ 3 kV

57754

3 000 K
4 000 K
6 500 K

● Color Negro



23.5 cm

22.8 cm

100W ⚡ 100-277 V 12 000 lm ⌚ 35 000 h ⚡ 4 kV

57755

3 000 K
4 000 K
6 500 K

● Color Negro



29.2 cm

27.7 cm

200W ⚡ 100-277 V 23 000 lm ⌚ 35 000 h ⚡ 6 kV


57756

3 000 K
4 000 K
6 500 K


● Color Negro

Ajusta al color de temperatura que necesitas

Fácil instalación

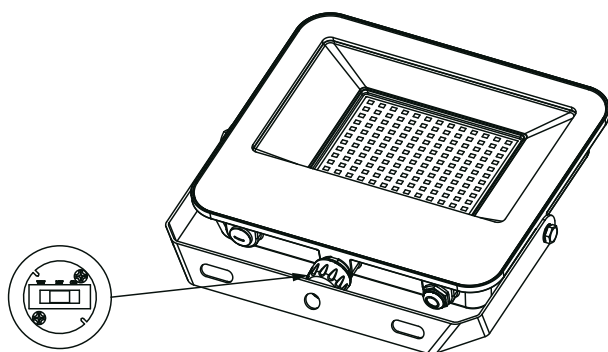

Switch selector de
temperatura de color

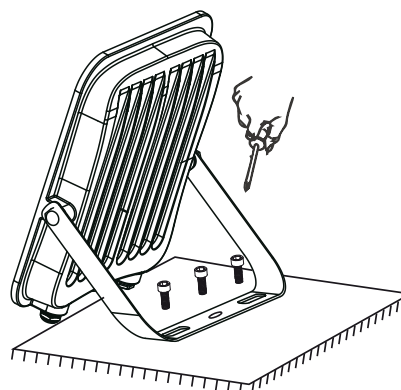

- Reflector de LED con cristal templado antideslumbramiento.
- Bracket de instalación con inclinación de 15°.
- Protección contra variaciones de voltaje.

REFLECTORES DE LED



57493 2 700 K

Color Negro

30W 100-277 V 2 800 lm 35 000 h 4 kV



57494 2 700 K

Color Negro

50W 100-277 V 4 100 lm 35 000 h 4 kV



57440 3 000 K

Color Negro


20W 100-265 V 1 900 lm 35 000 h 1 kV



57441 3 000 K

Color Negro

30W 100-265 V 2 800 lm 35 000 h 1.5 kV

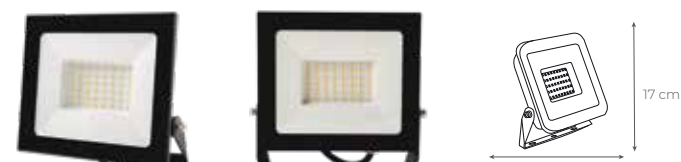

57467 3 000 K

Color Negro

50W 100-265 V 4 500 lm 35 000 h 1.5 kV

- Temperatura de color cálida para aplicaciones en exterior, ideal para arbustos, árboles, etc.

REFLECTORES DE LED



51896 6 500 K

● Color Negro



57332 6 500 K

● Color Negro



51637 6 500 K

● Color Negro



57192* 6 500 K

● Color Negro



57333 6 500 K

● Color Negro



57334 6 500 K

● Color Negro



57378 6 500 K

● Color Negro

* Óptica de policarbonato resistente a impactos.

REFLECTORES DE LED RGB



57199*

● Color Negro

30W ⚡ 100-240 V ⚡ 120° ⌚ 25 000 h



57252*

● Color Negro

50W ⚡ 100-240 V ⚡ 120° ⌚ 25 000 h



57200*

● Color Negro

100W ⚡ 100-240 V ⚡ 120° ⌚ 25 000 h



57264*


● Color Negro

200W ⚡ 100-240 V ⚡ 120° ⌚ 25 000 h



* 4 Diferentes efectos y 12 colores base.
* Atenuables y on/off independientes.


REFLECTORES DE LED HIGH POWER



57551 5 700 K

Color Negro

500W 100-277 V 75 000 lm 50 000 h




57552 5 700 K

Color Negro

800W 100-277 V 120 000 lm 50 000 h


ARMA TU REFLECTOR DE LED 100W A 1000W





57647 5 700 K

Color Gris


100W 100-277 V 13 000 lm 100 000 h



200W 26 000 lm

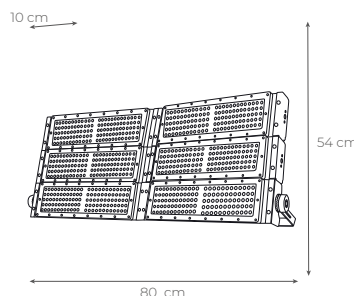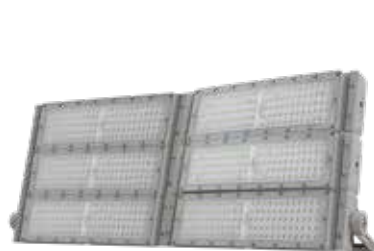

600W 130 000 lm

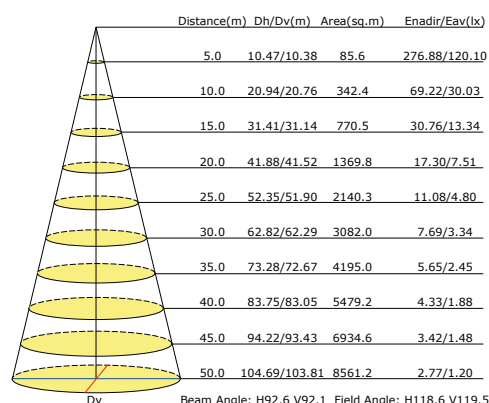

ACCESORIOS



57649
Acero inoxidable
Bracket



57648
62 000 h 100-277 V THD<20% 10 kV
Driver 200W




57650
Acero galvanizado
(4 barras)



FAMILIA

Alumbrado Público

ALUMBRADO PÚBLICO DE LED




57262 5 700 K

● Color Gris

Para brazo ó poste de 2 ½"
Con fotocelda y receptáculo
Curva fotométrica II media

60W 100-277 V 7 200 lm 50 000 h F.P. > 0.92




57337 5 700 K

● Color Gris

Para brazo ó poste de 2 ½"
Con fotocelda y receptáculo
Curva fotométrica II media

100W 100-277 V 12 500 lm 50 000 h




57360 5 700 K

● Color Gris

Para brazo ó poste de 2 ½"
Con fotocelda y receptáculo
Curva fotométrica II media


150W 100-277 V 18 000 lm 50 000 h

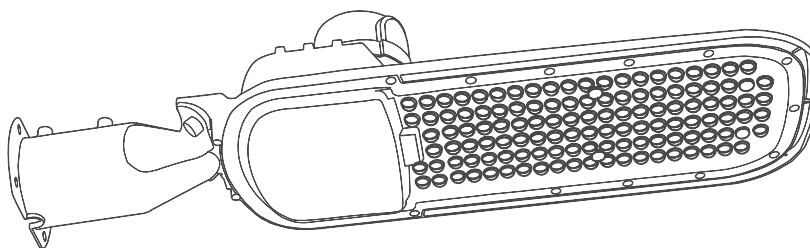

Notas:
- Incluye fotocelda y receptáculo.
- Certificaciones: NOM-031, NOM-003.

-Brazo reticular
-Canalización expuesta
-Fijación a muro, poste y brazo
-Nivel integrado

ALUMBRADO PÚBLICO DE LED




57622 4 000 K

Color Gris

Para brazo ó poste de 2 ½"
Con fotocelda y receptáculo
Curva fotométrica II media

60W 100-277 V 10 200 lm 50 000 h IP65




57442 5 000 K

Color Gris

Para brazo ó poste de 2 ½"
Con fotocelda y receptáculo
Curva fotométrica II media

60W 100-277 V 7 200 lm 50 000 h




57443 5 000 K

Color Gris

Para brazo ó poste de 2 ½"
Con fotocelda y receptáculo
Curva fotométrica II media

100W 100-277 V 12 000 lm 50 000 h

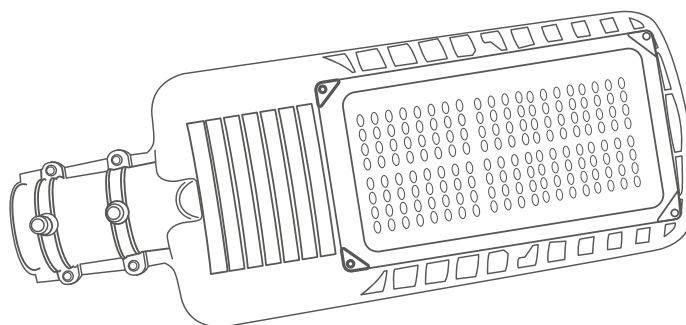

Notas:

- Incluye fotocelda y receptáculo.
- Certificaciones: NOM-031, NOM-003.
- Brazo ajustable para correcciones en instalaciones para alumbrado público.

LUMINARIOS DE LED PUNTA DE POSTE



57710

2 700 K
4 000 K
5 700 K

70W 9 600 lm
80W 8 400 lm
100W 12 000 lm

Color Negro Con fotocelda

100-277 V 12 000 lm 120° 30 000 h IK08



57492

3 000 K
4 000 K
5 700 K

100W 11 300 lm
120W 11 500 lm
150W 11 900 lm

Color Negro Con fotocelda

100-277 V 120° 30 000 h 10 kV



57491 5 700 K

Color Negro Con fotocelda

60W 100-277 V 7 500 lm 120° 30 000 h




57709 5 700 K

Color Negro Con fotocelda

100W 100-277 V 13 000 lm 120° 30 000 h 4 kV

SUBURBANOS DE LED

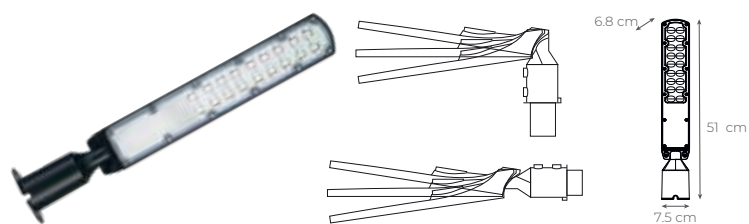

57626 5 700 K

57627 3 000 K

● Color Negro
Con mini fotocelda
Curva fotométrica VII

50W ⚡ 100-277 V 5 500 lm ⌚ 50 000 h HPF 0,9 ⚡ 4 kV



51791 6 500 K

● Color Negro
Con mini fotocelda

35W ⚡ 100-240 V 3 700 lm 140° ⌚ 50 000 h



57390 5 700 K

● Color Negro
Con mini fotocelda

40W ⚡ 100-240 V 5 200 lm 120° ⌚ 50 000 h

ACCESORIOS



57286
⚡ 100-480 V



57671
⚡ 100-480 V
7 pines




57285
⚡ 100-480 V
3 pines



57287
⚡ 100-277 V

WALLPACK DE LED




57753

- 3 000 K
- 4 000 K
- 5 000 K
- 5 700 K
- 6 500 K

● Color Negro
Con mini fotocelda

26W ⚡ 100-277 V 2 900 lm 120° ⌚ 50 000 h



57748


- 3 000 K
- 4 000 K
- 5 000 K

- **80W** 12 000 lm
- **100W** 15 000 lm
- **120W** 18 000 lm

● Color Negro

⚡ 100-277 V 90° ⌚ 50 000 h


WALLPACK DE LED



51790 6 500 K

● Color Negro
Con mini fotocelda


26W ⚡ 100-277 V 2 860 lm 120° ⌚ 50 000 h



57655 4 100 K

● Color Negro

50W ⚡ 100-277 V 4 800 lm 120° ⌚ 50 000 h ⚡ 4 kV



57656 4 100 K

● Color Negro

100W ⚡ 100-277 V 11 500 lm 90° ⌚ 50 000 h ⚡ 4 kV

WALLPACK DE LED



57385 5 700 K

● Color Negro

100W 100-277 V 11 500 lm 90° 50 000 h



57386 5 700 K

● Color Negro

150W 100-277 V 17 500 lm 90° 50 000 h



51284 5 700 K

● Color Negro

50W 100-277 V 4 800 lm 120° 50 000 h

LUMINARIO PARA GASOLINERA DE LED



57708 5 700 K

○ Color Blanco

80W 100-277 V 9 500 lm 120° 50 000 h Con válvula de anticondensación



57085 5 700 K

● Color Negro

80W 100-277 V 9 500 lm 120° 40 000 h



FICHAS
TÉCNICAS:




FAMILIA

Solares de LED

LUMINARIOS SOLARES DE LED



ALL IN ONE

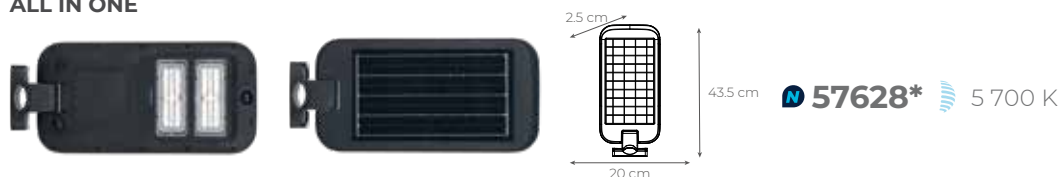


10W 1 300 lm Sustituye 100W Policarbonato de alta resistencia

57628* 5 700 K

● Color Negro
Incluye control remoto
Con sensor de movimiento
Curva VII


REFLECTORES SOLARES DE LED

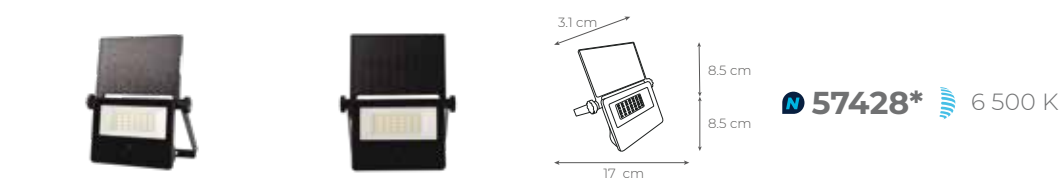

10W 110-277 V 1 300 lm 120° Cuerpo de policarbonato con aluminio

57428* 6 500 K

● Color Negro
Panel policristalino

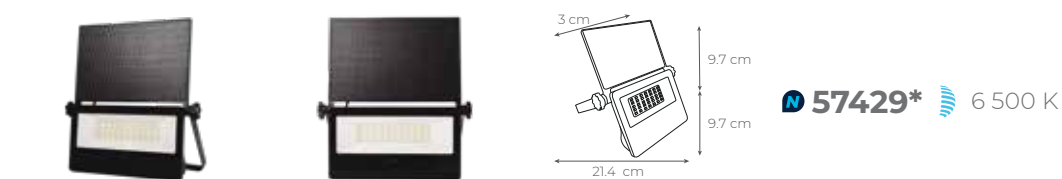


20W 110-130 V 1 800 lm 120° Cuerpo de policarbonato con aluminio

57429* 6 500 K

● Color Negro
Panel policristalino

ARBOTANTE SOLAR DE LED

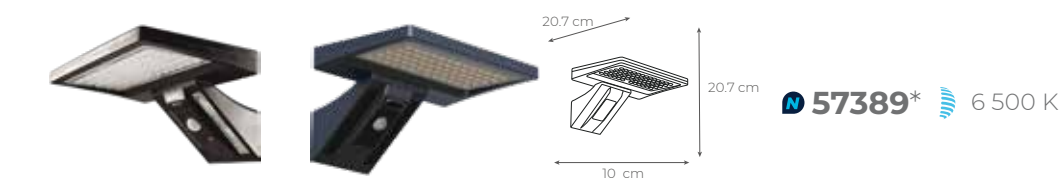

5W 6 V 600 lm 120°

57389* 6 500 K

● Color Negro
Con sensor de movimiento
Panel policristalino

ANTORCHA SOLAR DE LED



1W 5 V 700 lm 360° Cuerpo de policarbonato

51977* 3 000 K



● Color Negro
Incluye panel solar
doble aplicación

*Incluye panel solar



FICHAS
TÉCNICAS:



FAMILIA

UFOs

LUMINARIOS DE LED TIPO UFO´s



57173 5 700 K

Color Negro


100W ⚡ 100-277 V ☀️ 13 000 lm ∠ 110° ⌚ 50 000 h



57140 5 700 K

Color Negro

120W ⚡ 100-277 V ☀️ 16 100 lm ∠ 90° ⌚ 50 000 h



57184 5 700 K

Color Negro


150W ⚡ 100-277 V ☀️ 20 000 lm ∠ 90° ⌚ 50 000 h



57174 5 700 K

Color Negro

200W ⚡ 100-277 V ☀️ 30 000 lm ∠ 90° ⌚ 50 000 h




57141 5 700 K

Color Negro

240W ⚡ 100-277 V ☀️ 32 000 lm ∠ 110° ⌚ 50 000 h

LUMINARIOS DE LED TIPO UFO´s



57683 5 700 K

Color Negro

100W 100-277 V 14 000 lm 30 000 h



57684 5 700 K

Color Negro


150W 100-277 V 21 000 lm 30 000 h



57685 5 700 K

Color Negro

200W 100-277 V 28 000 lm 30 000 h



57686 5 700 K

Color Negro

300W 100-277 V 42 000 lm 30 000 h

ACCESORIOS:



horquilla



Kit de sujeción



Glandula de condensación



Luminarios de Interior



FICHAS
TÉCNICAS:




FAMILIA

Downlights




LUMINARIOS PARA AR111



57381*


57382*



○ Color Blanco

● Color Negro

+ 1 base GU10 Rotativo 360° Dirigible Corte de instalación 16 cm.



51981*


51982*

○ Color Blanco

● Color Negro


+ 1 base GU10 Dirigible Corte de instalación 16.5 cm.

LUMINARIOS TERMOPLÁSTICOS PARA MR16



57383**


57384**



○ Color Blanco

● Color Negro

+ 1 base GU5.3 Rotativo 360° Dirigible




57275**

57276**

○ Color Blanco

● Color Negro

+ 1 base GU5.3 Dirigibles Circular




57277**

57278**

○ Color Blanco

● Color Negro

+ 1 base GU5.3 Dirigibles Cuadrado



57579

57280

○ Color Blanco

● Color Negro

+ 1 base GU5.3 Circular

*Lámparas compatibles GU10: AR111 (pág. 094).

**Lámparas compatibles GU5.3 (pág. 090).

LUMINARIOS TERMOPLÁSTICOS PARA MR16



57281*

57282*

○ Color Blanco

● Color Negro

+ 1 base GU5.3 Dirigible



57283*

57284*

○ Color Blanco

● Color Negro

+ 1 base GU5.3 Dirigible

ARILLOS DE ALUMINIO PARA MR16



51811*

○ Color Blanco

+ 1 base GU5.3 Dirigible



51812*

● Color Níquel

+ 1 base GU5.3 Dirigible



51813*

● Color Cromo

+ 1 base GU5.3 Dirigible



51814*

● Color Negro

+ 1 base GU5.3 Dirigible

*Lámparas compatibles GU5.3 (pág. 090).



ARILLOS PARA MR16



57156*

○ Color Blanco

+ 1 base GU5.3 Fijo Aluminio



57157*

○ Color Blanco

+ 1 base GU5.3 Fijo Aluminio



57418**



○ Color Blanco
Para zonas húmedas

+ 1 base GU10 Corte de instalación 5.6 cm.

Polycarbonato

ARILLOS PARA MR11



57537**

○ Color Blanco

57538**

● Color Negro

+ 1 base GU10 Dirigible Corte de instalación 5.6 cm.

SPOT DE LED DIRIGIBLE



57203 6 500 K 550 lm

○ Color Blanco


57202 3 000 K 500 lm

6W ⚡ 100-240 V ⌚ 25 000 h Corte de instalación 10.5 cm.

*Lámparas compatibles GU5.3 (pág. 090).

**Lámparas compatibles GU10 (pág. 092).


LUMINARIOS FIJOS PARA SOBREPONER



57299*

Color Negro/Dorado


+ 1 base GU5.3



57300*

Color Negro


+ 1 base GU5.3



57301*

Color Negro/Dorado

+ 1 base GU5.3



57302*

Color Negro

+ 1 base GU5.3



*Lámparas compatibles GU5.3 (pág. 090).

DOWNLIGHT DE LED (CIRCULAR)



6W ⚡ 100-240 V ⌚ 25 000 h

51997 6 500 K 375 lm

51072 3 000 K 360 lm

○ Color Blanco

Corte de instalación:
11x11 cm

Marco de Aluminio



9W ⚡ 100-240 V LUMENS 550 lm ⌚ 25 000 h


57206 6 500 K

57205 3 000 K

○ Color Blanco

Corte de instalación:
13x13 cm

Marco de Aluminio



12W ⚡ 100-265 V LUMENS 850 lm ⌚ 25 000 h

51998 6 500 K

57447 4 100 K

51074 3 000 K

○ Color Blanco

Corte de instalación:
16x16 cm

Marco de Aluminio



18W ⚡ 100-265 V ⌚ 25 000 h

51077 6 500 K 1 300 lm

57448 4 100 K 1 300 lm

51076 3 000 K 1 200 lm

○ Color Blanco

Corte de instalación:
21x21 cm

Marco de Aluminio



24W ⚡ 100-265 V ⌚ 25 000 h

51371 6 500 K 1 400 lm

51370 3 000 K 1 350 lm

○ Color Blanco

Corte de instalación:
28.5x28.5 cm

Marco de Aluminio

DOWNLIGHT DE LED (CIRCULAR)



57369 6 500 K

57368 3 000 K

● Color Negro

Corte de instalación:
11X11 cm

Marco de Aluminio



57371 6 500 K

57370 3 000 K

● Color Negro

Corte de instalación:
16X16 cm

Marco de Aluminio



57373 6 500 K

57372 3 000 K

● Color Negro

Corte de instalación:
16X16 cm

Marco de Aluminio

DOWNLIGHT DE LED (CUADRADO)



57248 6 500 K 375 lm

57249 3 000 K 360 lm

○ Color Blanco

Corte de instalación:
11X11 cm

Marco de Aluminio



57010 6 500 K 800 lm

51323 3 000 K 750 lm

○ Color Blanco

Corte de instalación:
16X16 cm

Marco de Aluminio



57011 6 500 K 1 300 lm

51325 3 000 K 1 200 lm


○ Color Blanco

Corte de instalación:
21.5X21.5 cm

Marco de Aluminio



DOWNLIGHT BACKLIGHT DE LED (CIRCULAR)



57470 6 500 K

57468 3 000 K

○ Color Blanco

Corte de instalación:
9.5- 10 cm
Policarbonato

6W ⚡ 100-277 V 550 lm ⌚ 30 000 h




N 57473 6 500 K

N 57471 3 000 K

○ Color Blanco

Corte de instalación:
11-12 cm
Policarbonato

12W ⚡ 100-277 V 1 100 lm ⌚ 30 000 h




N 57476 6 500 K

N 57474 3 000 K

○ Color Blanco

Corte de instalación:
19-20 cm
Policarbonato

18W ⚡ 100-277 V 1 700 lm ⌚ 30 000 h




N 57478 6 500 K

○ Color Blanco

Corte de instalación:
27.5-28.5 cm
Policarbonato

24W ⚡ 100-277 V 2 200 lm ⌚ 30 000 h



N 57480 6 500 K


○ Color Blanco

Corte de instalación:
27.5-28.5 cm
Policarbonato

32W ⚡ 100-277 V 2 900 lm ⌚ 30 000 h



DOWNLIGHT DE LED PARA BOTE INTEGRAL DE 4" CIRCULAR




N 57432 6 500 K

N 57430 3 000 K

Color Blanco
Policarbonato

12W 100-277 V 1100 lm 30 000 h




N 57435 6 500 K

N 57433 3 000 K

Color Blanco
Policarbonato

12W 127 V 1100 lm 30 000 h Atenuable





N 57434 4 000 K


N ILED55C 2 700 K

Color Blanco
Policarbonato

12W 127 V 1100 lm 30 000 h Atenuable

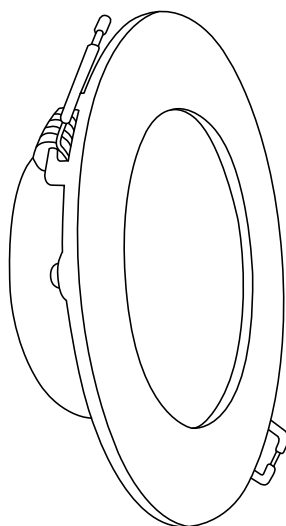

DOWNLIGHT DE LED AJUSTABLE CON BRACKET



15W ⚡ 100-277 V ⌚ 25 000 h

51645* 6 500 K 1 550 lm


51644* 4 100 K 1 100 lm

51643* 3 000 K 1 050 lm

N 57576* 2 700 K 1 050 lm

○ Color Blanco

Corte de instalación:
5-16 cm




15W ⚡ 100-277 V ⌚ 25 000 h 1 050 lm

N 57575* 2 700 K

● Color Negro

Corte de instalación:
5-16 cm



20W ⚡ 100-277 V ⌚ 25 000 h


51648 6 500 K 1 700 lm

51647 4 100 K 1 650 lm

51646 3 000 K 1 600 lm

○ Color Blanco

Corte de instalación:
5-21 cm




15W ⚡ 100-277 V ⌚ 25 000 h 1 050 lm

N 57578 2 700 K

○ Color Blanco

Corte de instalación:
5-16 cm




15W ⚡ 100-277 V ⌚ 25 000 h 1 050 lm

N 57577 2 700 K

● Color Negro

Corte de instalación:
5-16 cm

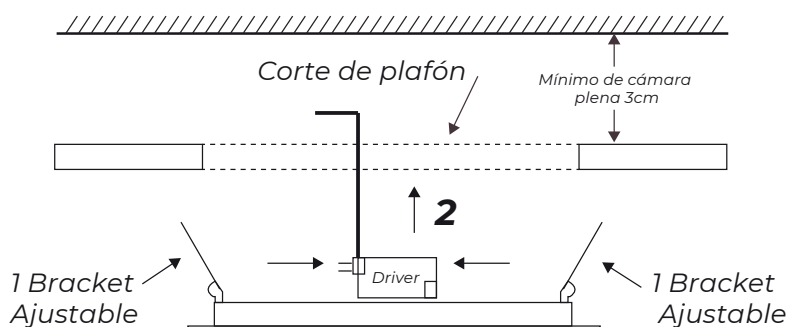

*Compatible con bote integral

DOWNLIGHT DE LED DOBLE ALTURA COB PARA EMPOTRAR



51907 4 100 K 970 lm
51906 3 000 K 960 lm

Color Blanco
Corte de instalación:
8X8 cm



51909 4 100 K
51908 3 000 K

Color Blanco
Corte de instalación:
8.5X8.5 cm
Dirigible



51900 4 100 K 2 500 lm
51899 3 000 K 2 400 lm

Color Blanco
Corte de instalación:
20-20.5 cm



51902 4 100 K

Color Blanco
Corte de instalación:
20-20.5 cm



57374 6 500 K


Color Blanco
Corte de instalación:
20-20.5 cm



51905 6 500 K 3 300 lm
51904 4 100 K 3 200 lm
51903 3 000 K 4 000 lm

Color Blanco
Corte de instalación:
21-21.5 cm

DOWNLIGHT DE LED DOBLE ALTURA PARA EMPOTRAR



N 57618


5 700 K
4 100 K
2 700 K

○ Color Blanco

Corte de instalación:
19.5-21 cm

● - **26W** 2 300 lm
● - **35W** 3 000 lm

⚡ 100-277 V ◡ 60° ⌚ 30 000 h IP54



N 57619

5 700 K
4 000 K
2 700 K

○ Color Blanco

Corte de instalación:
19.5-21 cm

● - **26W** 2 300 lm
● - **35W** 3 000 lm

⚡ 100-277 V ◡ 120° ⌚ 30 000 h IP20


LUMINARIO DE LED TIPO PIN HOLE



N 57594 2 700 K

● Color Negro


1W ⚡ 85-265 V LUMENS 80 lm ◡ 24° ⌚ 30 000 h



N 57595 2 700 K

○ Color Blanco

1W ⚡ 85-265 V LUMENS 80 lm ◡ 24° ⌚ 30 000 h



N 57596 2 700 K

● Color Negro

3W ⚡ 85-265 V LUMENS 200 lm ◡ 24° ⌚ 30 000 h



N 57597 2 700 K

○ Color Blanco

3W ⚡ 85-265 V LUMENS 200 lm ◡ 24° ⌚ 30 000 h

LUMINARIO DE LED TIPO PIN HOLE DE CORTESIA



N 57715 2 700 K

● Color Negro


3W ⚡ 100-240 V  50 lm ⌚ 30 000 h



N 57716 2 700 K

○ Color Blanco


3W ⚡ 100-240 V  50 lm ⌚ 30 000 h



N 57717 2 700 K

● Color Negro

3W ⚡ 100-240 V  50 lm ⌚ 30 000 h



N 57718 2 700 K

○ Color Blanco

3W ⚡ 100-240 V  50 lm ⌚ 30 000 h



N 57719 2 700 K

● Color Negro

3W ⚡ 100-240 V  50 lm ⌚ 30 000 h



N 57720 2 700 K

○ Color Blanco

3W ⚡ 100-240 V  50 lm ⌚ 30 000 h




N 57721 2 700 K

● Color Negro

3tW ⚡ 100-240 V  50 lm ⌚ 30 000 h

LUMINARIO DE LED TIPO PIN HOLE DE CORTESIA



N 57722 2 700 K

Color Blanco

3W ⚡ 100-240 V 50 lm ⌚ 30 000 h ➤



N 57723 2 700 K

Color Negro

3W ⚡ 100-240 V 50 lm ⌚ 30 000 h




N 57724 2 700 K

Color Blanco

3W ⚡ 100-240 V 50 lm ⌚ 30 000 h

BACKLIGHT DE LED PARA SOBREPONER




N 57483 6 500 K

N 57481 3 000 K

Color Blanco
Policarbonato


18W ⚡ 100-277 V 1 650 lm ⌚ 30 000 h



N 57485 6 500 K

Color Blanco
Policarbonato

24W ⚡ 100-277 V 2 200 lm ⌚ 30 000 h



N 57487 6 500 K

Color Blanco
Policarbonato

32W ⚡ 100-277 V 2 900 lm ⌚ 30 000 h

DOWNLIGHT DE LED PARA SOBREPONER




12W ⚡ 90-265 V 800 lm 25 000 h




12W ⚡ 90-265 V 800 lm 25 000 h




18W ⚡ 90-265 V 1 300 lm 25 000 h

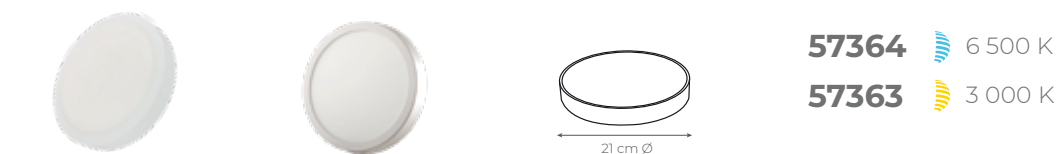

18W ⚡ 90-265 V 1 300 lm 25 000 h

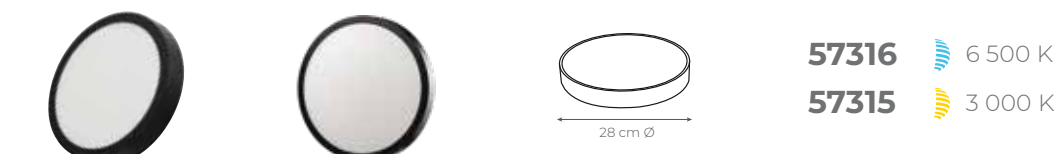

24W ⚡ 90-265 V 1 800 lm 25 000 h

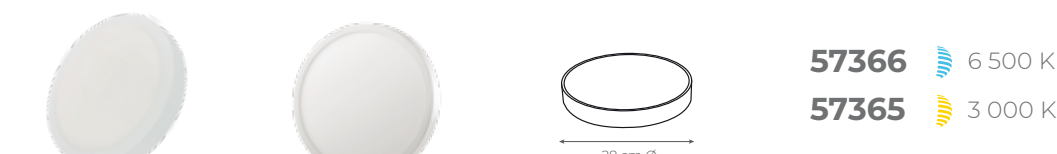

24W ⚡ 90-265 V 1 800 lm 25 000 h

● *Color Negro*

○ *Color Blanco*

● *Color Negro*


○ *Color Blanco*

● *Color Negro*

○ *Color Blanco*

DOWNLIGHT DE LED PARA SOBREPONER CON MARCO

			57352	6 500 K	○ Color Blanco Policarbonato
			57351	3 000 K	
18W ⚡ 100-240 V 1 600 lm ⌚ 25 000 h					
			57354	6 500 K	○ Color Blanco Policarbonato
			57353	3 000 K	
18W ⚡ 100-240 V 1 600 lm 120° ⌚ 25 000 h					
			57356	6 500 K	● Color Negro Policarbonato
			57355	3 000 K	
18W ⚡ 100-240 V 1 600 lm 120° ⌚ 25 000 h					
			57325	6 500 K	○ Color Blanco Policarbonato
			57324	3 000 K	
18W ⚡ 100-240 V 1 600 lm 120° ⌚ 25 000 h					

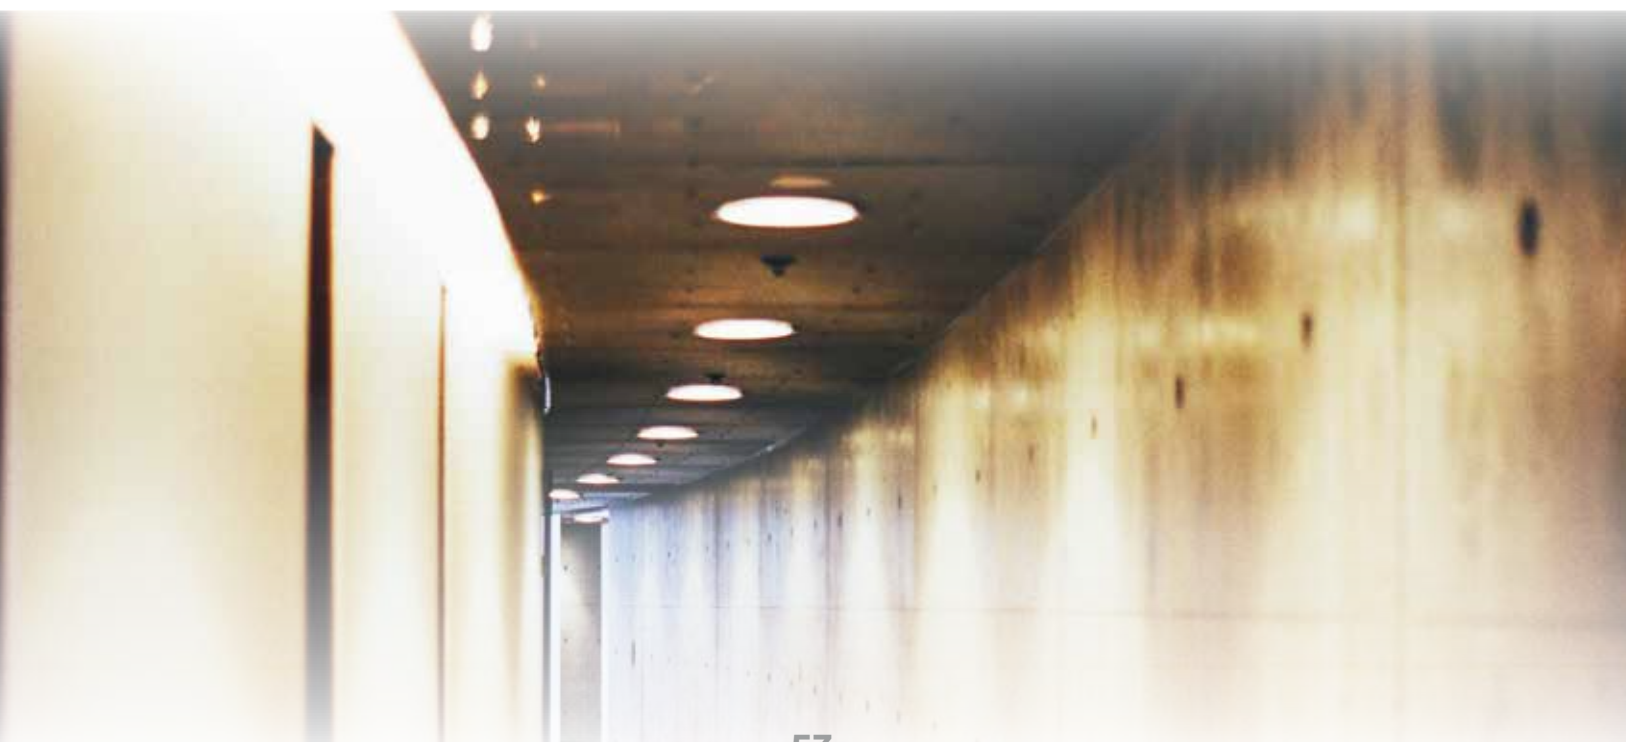



FICHAS
TÉCNICAS:



FAMILIA

Gabinetes

GABINETES SIN LÁMPARA



○ Color Blanco

Para 2 tubos T8 □ G13 Conexión ambos lados Acrílico opalino



○ Color Blanco

Para 2 tubos T8 □ G13 Conexión ambos lados Con rejilla blanca



○ Color Blanco
Tipo CAPFSE

Para 2 tubos T8 □ G13 Conexión ambos lados

CANALETAS SIN LÁMPARA



○ Color Blanco
Hasta 6 luminarios
interconectables

Para 1 tubo T8 □ G13 Conexión un lado Canaleta interconectable




○ Color Blanco

Para 1 tubo T8 □ G13 Conexión ambos lados


*Luminarios compatibles con lámparas G13, se muestran en la página 099.

GABINETE CON TUBOS LED

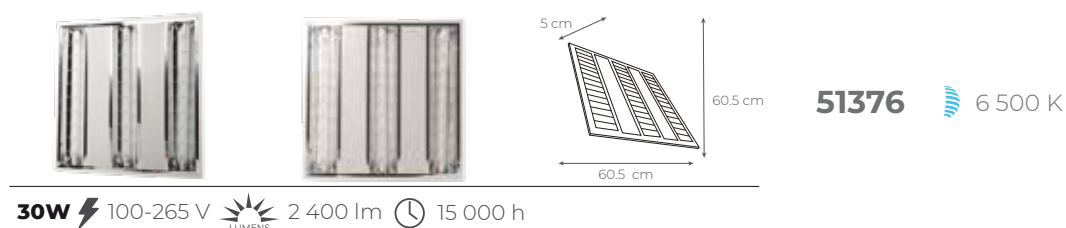

● Color Gris
Incluye 3 tubos
T8 10W (Cód. 51377)

GABINETES DE LED

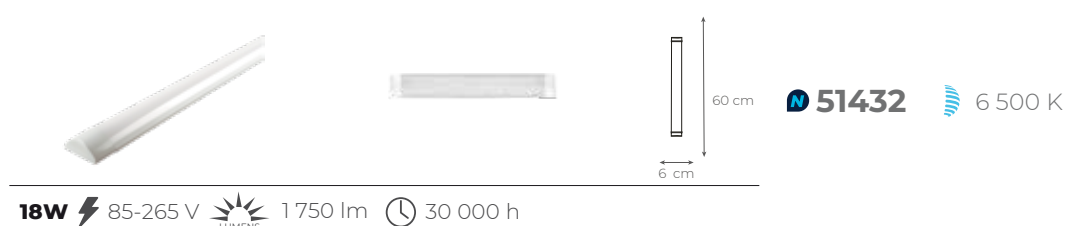

○ Color Blanco



○ Color Blanco

GABINETES DE LED INTERCONECTABLES



○ Color Blanco
Hasta 6 luminarios
interconectables




○ Color Blanco
Hasta 6 luminarios
interconectables



○ Color Blanco
Hasta 6 luminarios
interconectables

GABINETES DE LED INTERCONECTABLES




57588* 4 100 K

57587* 2 700 K

● Color Negro

40W ⚡ 100-265 V 4 000 lm ⌚ 25 000 h



57590* 4 100 K

57589* 2 700 K

● Color Negro

10W ⚡ 100-265 V 800 lm ⌚ 25 000 h

ACCESORIOS



57591**

Kit de suspensión
2 cables de 1.5 mts.



57592**

Accesorios:
Kit de sobreponer




57593**

Cable de conexión
de 1.5 mts.

GABINETES SLIM



Incluye:
Accesorios



57653 4 100 K

57654 4 100 K

● Color Negro

○ Color Blanco

18W ⚡ 100-240 V 1 600 lm 90° ⌚ 30 000 h




FICHAS
TÉCNICAS:

FAMILIA



APV


LUMINARIOS A PRUEBA DE POLVO Y AGUA CON PANTALLA DE POLICARBONATO



51139*

Para 2 tubos


Para 2 tubos



N 57704*

Para 2 tubos


Para 2 tubos



51836*

Para 2 tubos


Para 2 tubos



N 57703*

Para 2 tubos


Para 2 tubos



51289*

Para 1 tubo

Para 1 tubo




51138*

Para 1 tubo

Para 1 tubo

LUMINARIOS A PRUEBA DE POLVO Y AGUA DE LED



N 57726*

6 500 K

Incluye 1 tubo opalino

18W ⚡ **100-240 V** **Incluye 1 tubo opalino** **Conexión ambos lados**

ACCESORIO



51835**

Clip metálico

**Luminarios compatibles con lámparas G13 T5 ó T8, se muestran en la página 099*





FICHAS
TÉCNICAS:



FAMILIA

Paneles

PANEL DE LED



60.3 cm

57725

6 500 K



4 000 K

3 000 K



Color Blanco
Switch Selector TCC

40W 100-277 V 3 300 lm 25 000 h



60.3 cm

57139*

6 500 K

Color Blanco

40W 100-277 V 3 200 lm 25 000 h



31 cm

57228*

6 500 K

57227*

4 100 K

Color Blanco

40W 100-277 V 3 300 lm 25 000 h



60.3 cm

57198*


6 500 K

51663*

4 100 K

Color Blanco

60W 100-277 V 6 000 lm 25 000 h



60.3 cm

57194*

6 500 K

57204*

4 100 K

Color Blanco

40W 100-277 V 3 300 lm 25 000 h

ACCESORIOS



57328

Marco de Aluminio



57329

Marco de Aluminio



57330

Kit de Suspensión
4 Tensores de 1m cada uno.

*Compatible con Kit de Suspensión

PANELES DE LED BACKLIGHT



57159* 6 500 K

Color Blanco



57451* 6 500 K

Color Blanco



57452* 6 500 K

Color Blanco



*Compatible con Kit de Suspensión







FICHAS
TÉCNICAS:



FAMILIA

Spots


TRACKLIGHT DE LED PARA RIEL DE 3 VÍAS

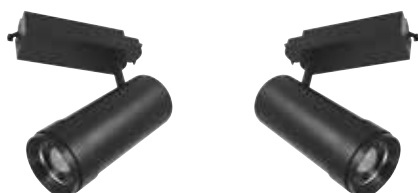

57706 3 000 K

Color Negro

30W 100-277 V 2 600 lm 30 000 h






57707 3 000 K

Color Blanco

30W 100-277 V 2 600 lm 30 000 h

Nota: Ángulo ajustable (15° - 36° - 60°)

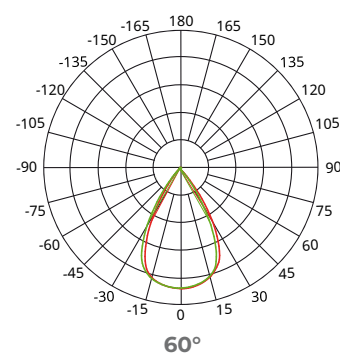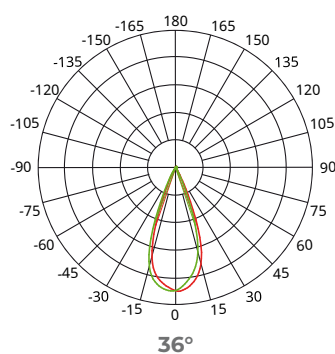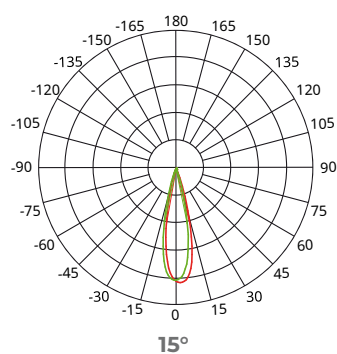



SPOT PARA RIEL DE 3 VÍAS



51815

51816

+ 1 base E26

○ Color Blanco

● Color Negro

Arillo de Aluminio

Para PAR 30



N 57413

+ 1 base GU10

● Color Negro

Arillo de Aluminio

Para AR111



N 57412

+ 1 base GU10

● Color Negro

Arillo de Aluminio

Para MR16



N 57414

+ 1 base GU10

● Color Negro

Arillo de Aluminio

Para MR16



N 57664

N 57665

+ 1 base GU10

● Color Negro

○ Color Blanco


Arillo de Aluminio

Para MR16

Termoplástico




RIEL DE 3 VÍAS PARA SOBREPONER

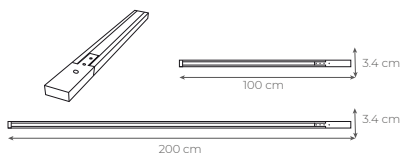

51825 1 METRO

57087 2 METROS

○ Color Blanco
Aluminio

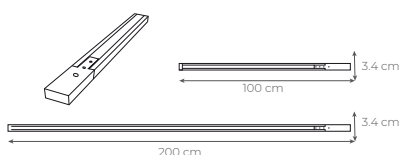


51827 1 METRO

57088 2 METROS

● Color Negro
Aluminio

CONECTORES PARA RIEL DE 3 VÍAS PARA SOBREPONER




57043

51828

○ Color Blanco

● Color Negro




57042

51827

○ Color Blanco

● Color Negro




57044

57045

○ Color Blanco

● Color Negro




57046

57047

○ Color Blanco


● Color Negro

RIEL DE 3 VÍAS PARA EMPOTRAR



N 57634


○ Color Blanco
Acabado Aluminio



N 57635

● Color Negro
Acabado Aluminio

CONECTORES PARA RIEL DE 3 VÍAS PARA EMPOTRAR




N 57636

○ Color Blanco

N 57637

● Color Negro




N 57638

○ Color Blanco

N 57639

● Color Negro

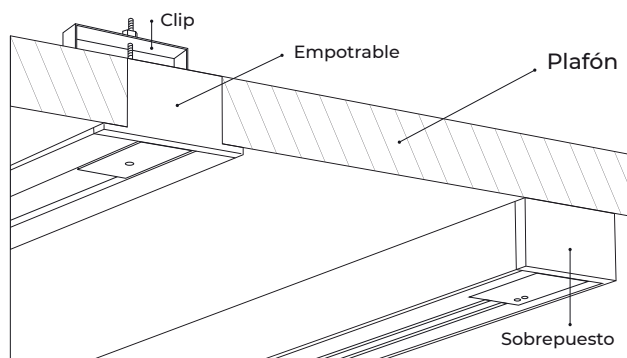


ACCESORIO




N 57640
Clip

CÁNOPES DE 3 VÍAS PARA SOBREPONER



N 57657


○ Color Blanco
Acabado Aluminio



N 57658

● Color Negro
Acabado Aluminio

LUMINARIOS CÁNOPES PARA SOBREPONER




N 57458

N 57457

○ Color Blanco

● Color Negro

+ 2 bases GU10



N 57459

N 57460

○ Color Blanco

● Color Negro

+ 2 bases GU10






FICHAS
TÉCNICAS:



FAMILIA

Luminarios de Emergencia

LUMINARIOS DE EMERGENCIA DE LED




51832

6 500 K

Color Blanco
Batería recargable
Dirigible

2W ⚡ 100-240 V 120°




51829

6 500 K

Color Blanco
Batería recargable
Dirigible

6W ⚡ 100-240 V LUMENS 400 lm 120° IP65




57237

6 500 K

Color Blanco
Batería recargable
Dirigible

2*1W ⚡ 100-240 V LUMENS 250 lm 120°




57321

6 500 K

Color Blanco
Batería recargable

6W ⚡ 110-220 V LUMENS 300 lm 120°




57322

6 500 K

Color Blanco
Batería recargable

9W ⚡ 127 V LUMENS 500 lm 120°




51450

6 500 K

Color Blanco
Batería recargable

9W ⚡ 127 V LUMENS 500 lm 120°

LUMINARIOS DE EMERGENCIA



57651 4 000 K

57652 4 000 K

○ Color Blanco

● Color Negro

Batería de litio
autonomía de 2 hrs.

4W 100-277 V 45° 500 lm

Accesorios incluidos



Optica 45°




Optica 80°



Optica 125°



Optica para
corredor

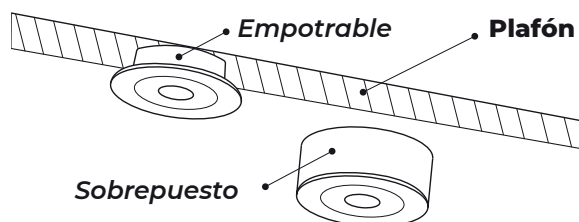


LUMINARIO DE SALIDA



Frente



Vuelta



57236

Luz verde
Luz roja

○ Color Blanco
Con dos indicadores
de color: Verde y Rojo
Para suspender /
sobreponer /
bandera

1W 100-240 V 500 lm

ACCESORIOS



57375

● Color Rojo

Letrero compatible con 57236



57376

● Color Rojo

Letrero compatible con 57236



57377

● Color Azul

Letrero compatible con 57236

SENSORES DE MOVIMIENTO



57644

⚡ 100-277 V 180°

○ Color Blanco
Temporizador:
10 seg. - 7 min.
Detección: 2 - 12 mts.
10 - 2 000 luxes



57646

⚡ 100-277 V 180°

○ Color Blanco
Temporizador:
10 seg. - 7 min.
Detección: 2 - 12 mts.



57645

⚡ 100-277 V 180°

○ Color Blanco
Temporizador:
10 seg. - 7 min.
Detección: 2 - 12 mts.



57659*

57660*

180° + 2 bases E26 NO INCULCAN IP44

○ Color Blanco
● Color Negro
Temporizador:
10 seg. - 7 min.
Detección: 2 - 12 mts.

*Lámparas compatibles E26: PAR30 (pág. 092).




FICHAS
TÉCNICAS:



FAMILIA


Tiras de LED

TIRAS DE LED NEÓN 25 MTS.

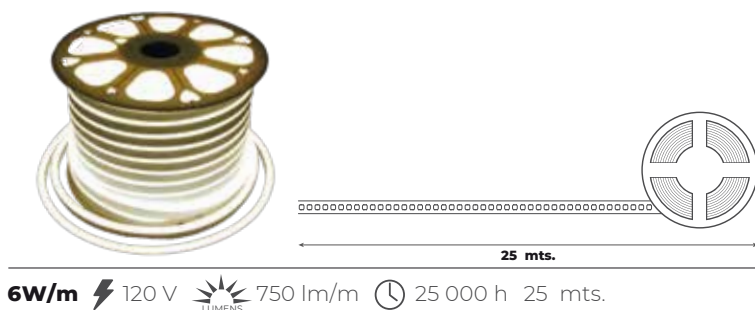


57398* 3 000 K

SMD 2835

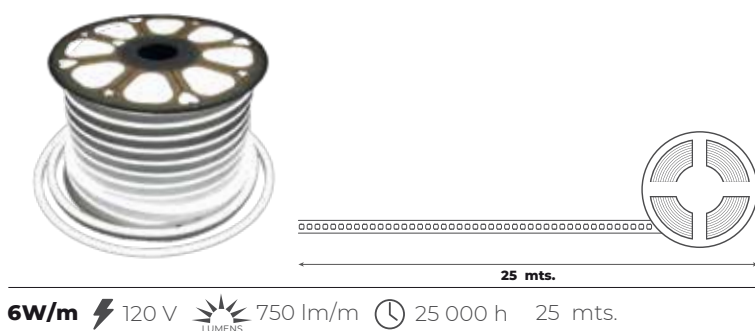

57399* 4 000 K

SMD 2835

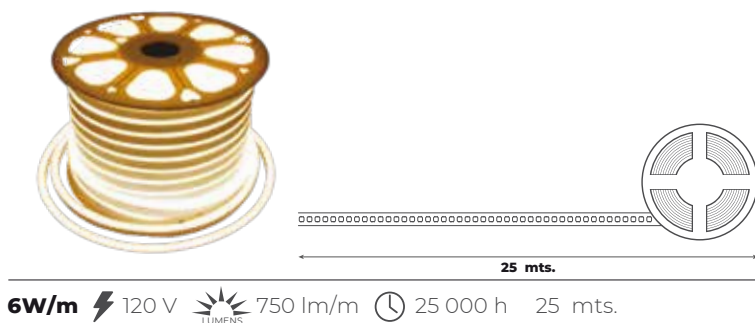

57400* Dorado

SMD 2835

ACCESORIOS



57402

Conector monocromático,
dos pines, tapa final.
(Kit neón: 1 pin, tapa final, rectificador).




57404

Clip para tira de LED Neón

*Accesorios se venden por separado.

TIRAS DE LED RGB NEÓN 25 MTS.

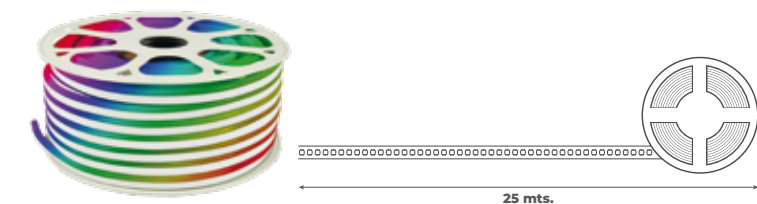

57401*

SMD 5050
120 LEDS por metro

8W/m ⚡ 120 V ⌚ 25 000 h 25 mts.

ACCESORIOS



57403


Conector RGB, dos pines, tapa final.
(Kit neón: 1 pin, tapa final, rectificador).



57404

Clip para tira de LED RGB

TIRAS DE LED RGB 50 MTS.

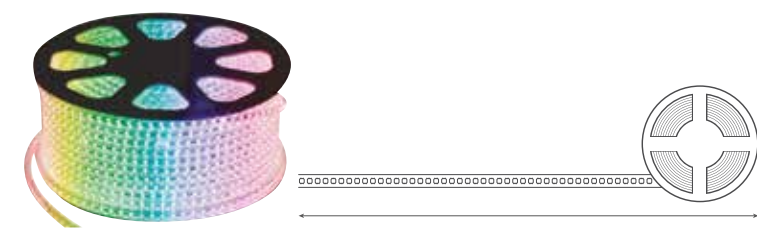

50924*

SMD 5050
60 LEDS por metro

14W/m ⚡ 120 V ⌚ 25 000 h 50 mts.

ACCESORIOS PARA TIRAS DE LED



50926

Pin para tira de LED RGB



50928

Tapa final para
tira de LED RGB



50933

Rectificador para
tira de LED RGB
con 8 funciones



50930

Conector para
tira de LED RGB




51071

Clip para tira de LED RGB

*Accesorios se venden por separado.

TIRAS DE LED ATENUABLES 50 MTS.



57142* 6 500 K

57143* 3 000 K

SMD 2835
60 LEDS por metro

6.5W/m ⚡ 120 V 750 lm/m ⌚ 25 000 h 15 mm x 7 mm 50 mts.

ACCESORIOS PARA TIRAS DE LED



57144

Pin para tira de LED



57172

Rectificador para tira de LED



57171


Tapa final para tira de LED



57178

Clip para tira de LED


TIRAS DE LED DE CARRETE BLISTER 5 MTS.



51382 3 000 K

SMD 5050


40W ⚡ 100-240 V 12 V ⌚ 20 000 h 5 mts.



51386

SMD 5050
Incluye control remoto

40W ⚡ 100-240 V 12 V ⌚ 20 000 h **RGB** 5 mts.



57189 6 500 K

SMD 5050

40W ⚡ 100-240 V 12 V ⌚ 20 000 h 5 mts.

*Accesorios se venden por separado.

TIRAS DE LED ALTO BRILLO COB 25 MTS.



N 57563*** 4 000 K

N 57564*** 2 700 K

SMD 2835
288 LEDS por metro

8W/m ⚡ 120 V 650 lm/m ⌚ 25 000 h 25 mts.

ACCESORIOS



57567

Rectificador para tira de LED
de alto brillo COB



57568

Clip para tira de LED
de alto brillo COB



57569

Tapa final para tira de LED
de alto brillo COB

TIRAS DE LED ALTO BRILLO COB 10 MTS.



N 57565** 4 000 K

N 57566** 2 700 K

SMD2835
480 LEDS por metro

13W/m ⚡ 24 V 1 300 lm/m ⌚ 25 000 h 10 mts.

ACCESORIOS



N 57570

Driver externo 200W

⚡ 85-265 V **Entrada** ⚡ 24 V **Salida**



N 57571

Conector para tira
de LED COB



N 57572

Conector lineal para
tira de LED COB



N 57573

Conector L para
tira de LED COB



N 57574


Conector T con protector
para tira de LED COB

*Accesorios se venden por separado.

** Requiere driver a 24V para operar.

*** Requiere rectificador para operar.

TIRAS DE LED ALTO FLUJO 5 MTS.

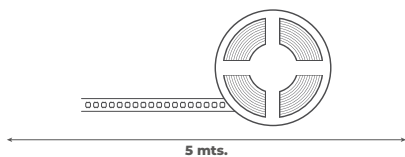

- 51993*** 6 500 K
- 51867*** 4 100 K
- 51994*** 3 000 K

SMD 2855
120 LEDS

10W/m ⚡ 12 V 1 200 lm/m ⌚ 25 000 h 5 mts.

ACCESORIOS



51868

Clip conector para tira de LED para perfiles de aluminio



51995

Clip conector flexible para tira de LED para perfiles de aluminio



51997-1

Driver externo 100W

⚡ 90-130 - 165-264 V **Entrada** ⚡ 12 V **Salida**



51577

Driver para tira de LED de 12V 150W bivoltaje

⚡ 90-130 - 165-264 V **Entrada** ⚡ 12 V **Salida**




51578

Driver para tira de LED de 12V 200W bivoltaje


⚡ 90-130 - 165-264 V **Entrada** ⚡ 12 V **Salida**

DRIVERS PARA TIRAS DE LED




57749

60W ⚡ 110-220 V **Entrada** ⚡ 12 V **Salida**




57750

72W ⚡ 110-220 V **Entrada** ⚡ 12 V **Salida**



57751

60W ⚡ 110-220 V **Entrada** ⚡ 24 V **Salida**



57752

72W ⚡ 110-220 V **Entrada** ⚡ 24 V **Salida**

*Accesorios se venden por separado.




FICHAS
TÉCNICAS:



FAMILIA

Perfiles de Aluminio

PERFIL DE ALUMINIO CON DIFUSOR PARA SOBREPONER

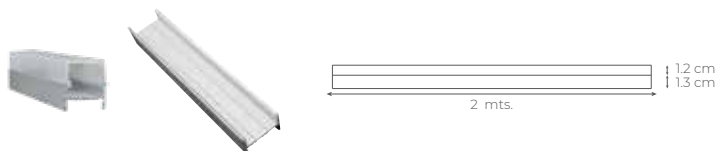

57092

● Color Gris

Para sobreponer

ACCESORIOS



51562

Tapa inicial con agujero
para perfil de aluminio



51563


Tapa final sin agujero
para perfil de aluminio




51564

Clip para perfil
de aluminio

DIFUSOR



PERFIL



PERFIL DE ALUMINIO CON DIFUSOR PARA SOBREPONER CON RIEL



57093

● Color Gris

Para sobreponer con riel

ACCESORIOS



51568


Tapa inicial con agujero
para perfil de aluminio




57569

Tapa final sin agujero
para perfil de aluminio


DIFUSOR




PERFIL



BARRA



PERFIL DE ALUMINIO CON DIFUSOR A MURO O TECHO

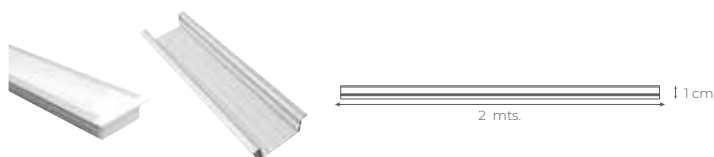

57094

● Color Gris

Para muro o techo

ACCESORIOS



51550

Tapa inicial con agujero
para perfil de aluminio




51551

Tapa final sin agujero
para perfil de aluminio




51552

Soporte de montaje
para perfil de aluminio

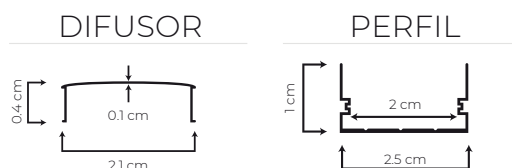

PERFIL DE ALUMINIO CON DIFUSOR PARA EMPOTRAR A MURO O TECHO

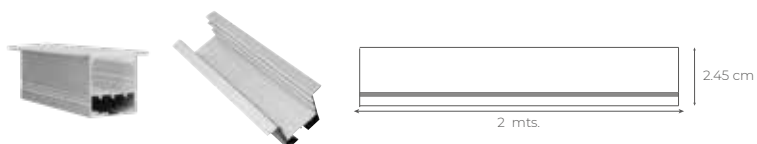

57095

● Color Gris

Para sobreponer con riel

ACCESORIOS



51532

Tapa inicial con agujero
para perfil de aluminio




51533

Tapa final sin agujero
para perfil de aluminio



51534

Clip para perfil
de aluminio

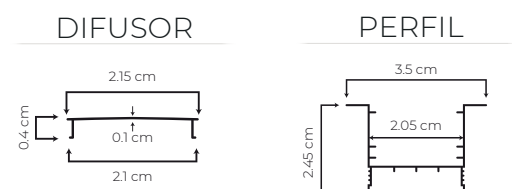



Lámparas

FICHAS
TÉCNICAS:



FAMILIA

Lámparas

BULBOS DE LED DE VOLTAJE DEDICADO



		 9.8 cm 5.5 cm	57297 6 500 K 57296 3 000 K	☐ Color Blanco
5W ⚡ 127 V 400 lm				
		 10 cm 6 cm	57298 6 500 K	☐ Color Blanco
7W ⚡ 127 V 650 lm				
		 11 cm 6 cm	57306 6 500 K 800 lm 51937-M 3 000 K 750 lm	☐ Color Blanco
9W ⚡ 127 V				
		 11 cm 6 cm	51603-D 6 500 K	☐ Color Blanco
10W ⚡ 127 V 800 lm				
		 11.42 cm 6 cm	57307 6 500 K	☐ Color Blanco
12W ⚡ 127 V 1 200 lm				
		 12 cm 6 cm	57309 6 500 K 1 500 lm 57308 3 000 K 1 350 lm	☐ Color Blanco
15W ⚡ 127 V				
		 14 cm 7 cm	57310 6 500 K	☐ Color Blanco
18W ⚡ 127 V 1 710 lm				

BULBO DE LED ATENUABLE



57066 6 500 K

57065 3 000 K

9W ⚡ 127 V 800 lm ⌚ 25 000 h ⚡ E26 Atenuable

☐ Color Blanco

57506 2 700 K

9W ⚡ 127 V 800 lm ⌚ 30 000 h ⚡ E26 Atenuable

☐ Color Blanco

LÁMPARA DE LED TIPO CÁPSULA



57426 3 000 K

57427 6 500 K

9W ⚡ 100-240 V 900 lm ⌚ 30 000 h

☐ Color Blanco

PACKS



57025 6 500 K

8.5W ⚡ 100-240 V 800 lm ⌚ 30 000 h

☐ Color Blanco
3 Pack

57145 6 500 K

9W ⚡ 127 V 750 lm ⌚ 30 000 h

☐ Color Blanco
4 Pack

BULBOS DE LED MULTIVOLTAJE



			51652 6 500 K 51528 3 000 K	☐ Color Blanco
4W		350 lm		
			51603 6 500 K	☐ Color Blanco
10W		800 lm		
			51939 3 000 K	☐ Color Blanco
10W		800 lm		
			51654 6 500 K 1 500 lm 51655 3 000 K 1 350 lm	☐ Color Blanco
15W		100-240 V		



ALTAS POTENCIAS DE LED TERMOPLÁSTICO



57425 6 500 K

Color Blanco
Policarbonato

20W 100-240 V 1 800 lm 30 000 h E26



57415 6 500 K

Color Blanco
Policarbonato

30W 100-240 V 2 700 lm 30 000 h E26



57416 6 500 K

Color Blanco
Termoplástico

E26 Con adaptador para base E39

40W 100-240 V 3 600 lm 30 000 h E26



57417 6 500 K

Color Blanco
Termoplástico

E26 Con adaptador para base E39

50W 100-240 V 4 500 lm 30 000 h E26

ALTAS POTENCIAS DE LED DE ALUMINIO



51428 6 500 K 1 700 lm

51427 3 000 K 1 800 lm

Color Blanco
Aluminio

20W 110-240 V 25 000 h



51429 6 500 K

Color Blanco
Aluminio

E26 Con adaptador para base E39

40W 110-240 V 3 600 lm 25 000 h

ALTAS POTENCIAS DE LED DE ALUMINIO



51588 6 500 K

Color Blanco
Aluminio

E26 Con adaptador para base E39

50W 100-277 V 4 600 lm 25 000 h



57601 6 500 K

57600 3 000 K

Color Blanco
Aluminio

E26 Con adaptador para base E39

40W 100-277 V 3 700 lm 30 000 h E26



57116 6 500 K

Color Blanco
Aluminio

70W 100-277 V 6 300 lm 25 000 h E39



57122 6 500 K

Color Blanco
Aluminio

90W 100-277 V 9 100 lm 25 000 h E39

ALTAS POTENCIAS DE LED DE ALUMINIO ÓPTICA TRANSPARENTE



57450 6 500 K

57449 3 000 K

Color Blanco
Aluminio

E26 Con adaptador para base E39

40W 100-277 V 3 700 lm 30 000 h



57603 6 500 K

57602 3 000 K

57604 2 400 K

Color Blanco
Aluminio

E26 Con adaptador para base E39

50W 100-277 V 5 190 lm 30 000 h

LÁMPARAS DE LED MR16



6W ⚡ 100-240 V ◡ 38° 🏠 GU5.3

51774 🌈 6 500 K 550 lm

57222 🌈 4 100 K 470 lm

51773 🌈 3 000 K 540 lm

○ Color Blanco



6W ⚡ 100-240 V ◡ 38° 🏠 GU10

57160 🌈 6 500 K 550 lm

57629 🌈 4 100 K 540 lm

57197 🌈 3 000 K 540 lm

○ Color Blanco

LÁMPARAS DE LED MR16 ATENUABLE



7W ⚡ 127 V 🌞 550 lm ◡ 38° 🏠 GU5.3 🔄 Atenuable

57162 🌈 6 500 K

57161 🌈 3 000 K

○ Color Blanco



7W ⚡ 127 V 🌞 550 lm ◡ 38° 🏠 GU10 🔄 Atenuable

51163 🌈 6 500 K

57181 🌈 3 000 K

○ Color Blanco

LÁMPARAS DE LED MR16 RGB




3W ⚡ 100-130 V ◡ 120° 🏠 GU10 **RGB**

57326

○ Color Blanco

LÁMPARAS DE LED MR16



57611


2 700 K ⚡ 120-277 V

57612

2 700 K ⚡ 127 V ⏸ Atenuable

●
Color Negro

7.5W ☀ 600 lm ∠ 24° 🍷 GU5.3



57609


2 700 K ⚡ 120-277 V

57610

2 700 K ⚡ 127 V ⏸ Atenuable

●
Color Negro

7.5W ☀ 600 lm ∠ 24° 🍷 GU10



57495


2 700 K ⚡ 120-277 V

57496

2 700 K ⚡ 127 V ⏸ Atenuable

○
Color Blanco

7.5W ☀ 550 lm ∠ 10° 🍷 GU10



57497


2 700 K ⚡ 120-277 V

57498

2 700 K ⚡ 127 V ⏸ Atenuable

○
Color Blanco

7.5W ☀ 650 lm ∠ 24° 🍷 GU10




57499

2 700 K

○
Color Blanco

9W ⚡ 100-277 V ☀ 760 lm ∠ 36° 🍷 GU10




57500

2 700 K

○
Color Blanco

12W ⚡ 100-277 V ☀ 1 100 lm ∠ 60° 🍷 GU10

LÁMPARAS DE LED MR11



57507* 2 700 K

Color Blanco

4W 100-277 V 300 lm 36° GU10

LÁMPARAS DE LED PAR



51806 6 500 K 500 lm

51805 3 000 K 450 lm

Color Blanco

8W 100-240 V PAR 20




51202 6 500 K 500 lm

51201 3 000 K 450 lm

Color Blanco

8W 120 V Atenuable PAR 20




51808 6 500 K 950 lm

51807 3 000 K 900 lm

Color Blanco

12W 100-240 V PAR 30




57052 6 500 K 950 lm

57051 3 000 K 900 lm

Color Negro

12W 100-240 V PAR 30



51204 6 500 K 950 lm


51146 3 000 K 900 lm

Color Blanco

12W 120 V 38° Atenuable PAR 30

*Para luminarios 57537 / 57538

LÁMPARAS DE LED PAR




51810 6 500 K

57367 4 100 K

51809 3 000 K

○ Color Blanco

16W ⚡ 100-240 V 1 400 lm PAR 38




51529 6 500 K 1 400 lm

57185 3 000 K 1 300 lm

○ Color Blanco

16W ⚡ 120 V Atenuable PAR 38




51819 4 100 K

57250 3 000 K

○ Color Blanco
Cuello corto

12W ⚡ 100-277 V 900 lm PAR 30

LÁMPARA DE LED PAR




57501 2 700 K

○ Color Blanco

30W ⚡ 100-277V 2 600 lm ⌚ 30 000 h 36° PAR 30

LÁMPARAS DE LED AR111



57294 6 500 K


51964 4 100 K

51963 3 000 K

● Color Negro

15W ⚡ 100-277 V 1 300 lm

LÁMPARAS DE LED AR111




57119 4 100 K

57251 3 000 K

Color Blanco

15W 100-277 V 1 300 lm

LÁMPARAS DE LED AR111




57502 2 700 K 100-277 V

57503 2 700 K 127 V Atenuable

Color Cromo

15W 1 100 lm 12°



57504 2 700 K 100-277 V

57505 2 700 K 127 V Atenuable

Color Blanco

15W 1 300 lm 30°



LÁMPARAS DE LED LINEAL DIRIGIBLE



57125 6 500 K
57293 3 000 K

○ Color Blanco

12W ⚡ 100-240 V 950 lm

LÁMPARAS DE LED PIN



57327 6 500 K
51636 2 700 K

○ Color Blanco

2.5W 250 lm 320° ⌚ 20 000 h



51680 2 700 K

○ Color Blanco

2.5W 270 lm 260° ⌚ 25 000 h




51681 6 500 K

● Color Negro

2.5W 330 lm 260° ⌚ 25 000 h



LÁMPARAS DE ESPIRAL




50868 6 500 K

50869 3 000 K

○ Color Blanco


9W 450 lm 10 000 h



50871 6 500 K

○ Color Blanco


20W 1 200 lm 8 000 h



50236 6 500 K

○ Color Blanco

25W 1 500 lm 8 000 h




50251 6 500 K

○ Color Blanco

30W 1 800 lm 8 000 h




LÁMPARAS DE ESPIRAL ALTA POTENCIA



50221 6 500 K

Color Blanco


45W 127 V 2 900 lm E26



50222 6 500 K

Color Blanco


65W 127 V 4 100 lm E26



50202 6 500 K 127 V

50254 6 500 K 220 V Color Blanco


65W 4 100 lm E39



50203 6 500 K

Color Blanco


85W 127 V 5 950 lm E26



50204 6 500 K 127 V

50205 6 500 K 220 V Color Blanco


85W 5 950 lm E39



50223 6 500 K

Color Blanco

105W 127 V 7 350 lm E26




51445 6 500 K

Color Blanco

105W 220 V 7 350 lm E39




LÁMPARAS ADITIVOS METÁLICOS



50281  4 100 K

○ Color Blanco
Cód. ANSI
M57/E


175W  132 V  14 000 lm  10 000 h  E39



50283  4 100 K

○ Color Blanco
Cód. ANSI
M58/E

250W  133 V  20 000 lm  10 000 h  E39



50285  4 100 K

○ Color Blanco
Cód. ANSI
M59/E


400W  135 V  36 000 lm  20 000 h  E39



50287  4 100 K

○ Color Blanco
Cód. ANSI
M47/E

1000W  263 V  110 000 lm  15 000 h  E39




50288  4 100 K

○ Color Blanco
Cód. ANSI
M47/E

1000W  263 V  110 000 lm  18 000 h  E39

LÁMPARA DE LED TUBULAR T8 ESTÁNDAR



57152


6 500 K 850 lm Transparente

57153

6 500 K 800 lm Opalino

Color
Blanco

9W Conexión ambos lados 60 cm



57409


4 000 K 1 750 lm Transparente

57410

4 000 K 1 700 lm Opalino

Color
Blanco

18W Conexión ambos lados 120 cm




57380

3 000 K 1 750 lm Transparente

Color
Blanco

18W Conexión ambos lados



57672

6 500 K 1 700 lm Transparente


57673

6 500 K 1 700 lm Opalino

Color
Blanco

18W Conexión ambos lados

LÁMPARA DE LED TUBULAR T8 240CM



57246


6 500 K 3 850 lm Transparente

57247

6 500 K 3 800 lm Opalino

Color
Blanco

36W Conexión ambos lados



51882

6 500 K 3 100 lm Transparente

51883

6 500 K 3 000 lm Opalino

Color
Blanco

36W Conexión ambos lados

LÁMPARA DE LED TUBULAR PARA LUMINARIOS ESPECIALES



51377* 6 500 K Opalino

Color
Blanco

10W 100-265 V 800 lm 15 000 h Conexión ambos lados


LÁMPARA DE LED TUBULAR T8 ALTO FLUJO LUMINOSO



51682 6 500 K Opalino

Color
Blanco

25W 3 100 lm Conexión ambos lados



51683 6 500 K Opalino
57072 4 100 K

Color
Blanco

25W 2 950 lm Conexión ambos lados

LÁMPARA DE LED TUBULAR T5 CRISTAL



57182 6 500 K Transparente

Cristal

9W 1 000 lm Conexión ambos lados



57183 6 500 K Transparente
57490 4 100 K

Cristal

18W 2 000 lm Conexión ambos lados

*Para uso en el luminario: 51376

LÁMPARA DE LED TUBULAR T5 ALUMINIO



9W Conexión ambos lados

51744 6 500 K 850 lm
51743 4 100 K 800 lm

Opalino

Color
Blanco

Aluminio



18W Conexión ambos lados

51746 6 500 K 1 650 lm
51745 4 100 K 1 700 lm

Opalino




Color
Blanco

Aluminio



LÁMPARA FLOURESCENTE TUBULAR



 	50862 6 500 K 50864 4 100 K Opalino ○ Cristal
14W T5 Conexión ambos lados	
 	50863 6 500 K 50854 4 100 K Opalino ○ Cristal
28W T5 Conexión ambos lados	
 	50935 6 500 K 50853 4 100 K Transparente ○ Cristal
54W T5 Conexión ambos lados	
 	50866 6 500 K 50852 4 100 K Opalino ○ Cristal
32W T8 Conexión ambos lados	

NOTA:



Estos productos no cuentan con flujo luminoso debido a que este depende directamente del balastro y va de la mano del factor de cada producto.



Este producto no tiene voltaje, debido a que se necesita un balastro para operar y el voltaje depende directamente de la capacidad del balastro en su entrada.




Este producto no tiene vida promedio, debido a que se necesita un balastro para operar y dependiendo el tipo de encendido; (rápido-programado o instantáneo) estos dos parámetros son decisivos en la vida del producto. También se debe de tomar en cuenta los ciclos de encendido y apagado.

LÁMPARAS DE LED DECORATIVOS VINTAGE



			57419 3 000 K	○ Transparente Policarbonato G45
2W 150 lm				
			57420 3 000 K	○ Transparente Policarbonato ST14
2W 150 lm				
			57421 3 000 K	○ Transparente Policarbonato ST64
2W 150 lm				
			N 57598 2 700 K	○ Transparente Medio cromo
5W 500 lm				
			N 57599 2 700 K	○ Transparente Medio cromo
8W 800 lm				
			57050 3 000 K	○ Transparente Cristal G45
4W 350 lm				
			57444 3 000 K	○ Transparente Cristal
4W 350 lm				


LÁMPARAS DE LED DECORATIVOS VINTAGE



57049 3 000 K

○ Transparente
Cristal


4W 127 V 330 lm 15 000 h E12



57048 3 000 K

○ Transparente
Cristal

5W 127 V 470 lm 15 000 h E26



57030 3 000 K

○ Transparente
Cristal
G95


5W 120 V 260 lm 20 000 h E26



57029 3 000 K

○ Transparente
Cristal
ST64

5W 120 V 260 lm 20 000 h E26




57268* 3 000 K

○ Transparente
Cristal

1W 120 V 150 lm 25 000 h E26

*Repuestos para códigos: (57379 y 57267)


LÁMPARAS INCANDESCENTES DECORATIVOS VINTAGE



51124 2 700 K

○ Transparente
Cristal


40W



51116 2 700 K

○ Transparente
Cristal


40W



51125 2 700 K

○ Transparente
Cristal


40W



51425 2 700 K

○ Transparente
Cristal


40W



51426 2 700 K

○ Transparente
Cristal

40W










51364 2 700 K


○ Transparente
Cristal

40W

LÁMPARAS DE LED TIPO VELA

  	51462 3 000 K	Transparente Policarbonato
4W 100-240 V 310 lm 200° E12		
  	57170 6 500 K 51164 3 000 K	Transparente Policarbonato
4W 100-240 V 310 lm 200° E14		
  	51460 6 500 K 51165 3 000 K	Transparente Policarbonato
4W 100-240 V 310 lm 200° E26		
  	57445 6 500 K 57446 3 000 K	Transparente Policarbonato
4W 100-240 V 350 lm 200° E26		
  	57021 6 500 K 51463 3 000 K	Transparente Policarbonato
4W 100-240 V 350 lm 200° E12		
  	51181 3 000 K	Transparente Policarbonato
4W 100-240 V 310 lm 200° E14		
  	51650 3 000 K	Transparente Policarbonato
4W 127 V 350 lm 330° E12		


LÁMPARAS DE LED DECORATIVAS DE COLOR



51419 

 Rojo
Cristal


1W



51422 

 Verde
Cristal

1W




51423 

 Blanco
Cristal

1W

DECORATIVOS DE LED




57379* 3 000 K

5W 120 V 750 lm E26 IP64

Negro
Incluye 5 lámparas

Conecta hasta
8 sets




57267* 3 000 K

10W 120 V 1 500 lm E26 IP64

Negro
Incluye 10 lámparas


Conecta hasta
8 sets



N 57453** 3 000 K

1.6W 120 V 300 lm 25 000 h IP64

Negro
Para jardín
Interconectable 6 set's
Varillas moldeables



N 57439** 3 000 K

1.6W 120 V 200 lm 25 000 h

Café
Interconectable 6 set's




N 57438 3 000 K

1.4W 120 V 200 lm 25 000 h

Transparente


EXTRACTOR CON TRAMPA DE OLOR



51617

12W 127 V 25 000 h Caudal del aire: 4" 90m3/h

Blanco
Policarbonato



N 51617

10W 127 V 25 000 h Caudal del aire: 4" 95m3/h + 1 base GU5.3

Blanco
Policarbonato

*Lámparas de repuesto códigos: (57268)
**8 funciones diferentes




Brillamax

FICHAS
TÉCNICAS:



BULBOS DE LED DE VOLTAJE DEDICADO




51935

6 500 K

Color Blanco

5W 450 lm




57705

6 500 K

Color Blanco

9W 750 lm

ACCESORIOS PARA LÁMPARAS



57454


Base de baquelita



57512

Adaptador E39 para base E26

LÁMPARAS DE LED MR16



51606


6 500 K

51605

3 000 K

Color Blanco

3W 100-265 V 250 lm



57257

6 500 K

100-265 V

57180

4 100 K

100-240 V

57256


3 000 K

100-265 V

Color Blanco

6W 450 lm

LÁMPARAS DE LED MR16




57064 6 500 K

57063 3 000 K

Color Blanco

3W 100-265 V 250 lm




57259 6 500 K

57258 3 000 K

Color Blanco

6W 100-265 V 450 lm


ALTAS POTENCIAS DE LED COMPACTAS TERMOPLÁSTICO



57633 6 500 K

Color Blanco
Termoplástico


20W 1 700 lm



57303 6 500 K

Color Blanco
Termoplástico

30W 2 600 lm




57304 6 500 K

Color Blanco
Termoplástico

E26 Con adaptador para base E39

40W 3 500 lm



57305 6 500 K

Color Blanco
Termoplástico

E26 Con adaptador para base E39

50W 4 400 lm

DOWNLIGHT DE LED (CIRCULAR)



57214 6 500 K

○ Color Blanco
Marco termoplástico

6W 250 lm



57215 6 500 K

○ Color Blanco
Marco termoplástico

9W 450 lm



57216 6 500 K

○ Color Blanco
Marco termoplástico

12W 650 lm



57217 6 500 K

○ Color Blanco
Marco termoplástico

18W 1 000 lm



DOWNLIGHT DE LED AJUSTABLE CON BRACKET



57273 6 500 K

Color Blanco
Marco termoplástico

6W 450 lm



57124 6 500 K

Color Blanco
Marco termoplástico

15W 1 100 lm



57274 6 500 K

Color Blanco
Marco termoplástico

20W 1 400 lm

DOWNLIGHT DE LED PARA SOBREPONER



57207 6 500 K

Color Blanco
Marco de aluminio

6W 380 lm



57208 6 500 K

Color Blanco
Marco de aluminio

12W 900 lm



57138 6 500 K

Color Blanco
Marco de aluminio

18W 1 200 lm




57209 6 500 K

Color Blanco
Marco de aluminio

24W 1 700 lm

LUMINARIO A PRUEBA DE POLVO Y AGUA




57263*

+ 2 bases para tubos T8

○ Color Blanco
Cuerpo de ABS
Difusor de policarbonato
Sin Platina
Conexión ambos lados

LÁMPARA DE LED TUBULAR T8 ESTÁNDAR



57674

6 500 K Transparente

57675

6 500 K Opalino

○ Color Blanco


18W



1 700 lm

Conexión ambos lados

LUMINARIO DE CORTESÍA



57666

4 000 K

○ Color Blanco

57667

4 000 K

● Color Negro




Compatible con
caja de conexión

3W



100 lm

REFLECTORES DE LED



51486

6 500 K

● Color Negro

10W



630 lm

*Compatible con tubos 57674 y 57675 (pág. 135).

REFLECTORES DE LED



57163 6 500 K ● Color Negro

20W 1 800 lm



57164 6 500 K ● Color Negro

30W 2 800 lm



57165 6 500 K ● Color Negro

50W 4 600 lm



57166 6 500 K ● Color Negro

100W 10 000 lm



57167 6 500 K ● Color Negro

150W 15 000 lm



57168 6 500 K ● Color Negro

200W 20 000 lm



57323 6 500 K ● Color Negro

500W 45 000 lm







ARBOTANTES DE LED

				57269 3 000 K	Color Negro Material Termoplástico
4W ⚡ 95-265 V	300 lm	35°	LUZ DIRECTA E INDIRECTA	25 000 h	IP54
				57270 3 000 K	Color Negro Material Termoplástico
6W ⚡ 95-265 V	500 lm	35°	LUZ DIRECTA E INDIRECTA	25 000 h	IP54
				57271 3 000 K	Color Negro Material Termoplástico
6W ⚡ 95-265 V	470 lm	35°	LUZ DIRECTA E INDIRECTA	25 000 h	IP54
				57272 4 000 K	Color Negro Material Termoplástico
8W ⚡ 95-265 V	600 lm	35°	LUZ DIRECTA E INDIRECTA	25 000 h	IP54
				57669 3 000 K	Color Blanco Material Termoplástico
4W ⚡ 100-240 V	250 lm	30°	LUZ DIRECTA E INDIRECTA	20 000 h	IP54
				57670 3 000 K	Color Negro Material Termoplástico
4W ⚡ 100-240 V	250 lm	30°	LUZ DIRECTA E INDIRECTA	20 000 h	IP54
				57661 3 000 K	Color Negro Material Termoplástico
10W ⚡ 100-240 V	900 lm	120°	Luz 360°	20 000 h	IP54



BULKHEAD DE LED



  	57662 6 500 K	☐ Color Blanco Material ABS
8W  800 lm		
  	57508 6 500 K	☐ Color Blanco Material ABS
12W  1 000 lm		
  	57509 6 500 K	☐ Color Blanco Material ABS
18W  1 500 lm		
  	57663 6 500 K	☐ Color Blanco Material ABS
8W  800 lm		
  	57510 6 500 K	☐ Color Blanco Material ABS
12W  1 000 lm		
  	57511 6 500 K	☐ Color Blanco Material ABS
18W  1 500 lm		

GABINETES DE LED



57436

6 500 K

Color Blanco

18W 1 300 lm



57437

6 500 K

Color Blanco

36W 2 600 lm

UFOs DE LED SLIM




57623

5 700 K

Color Negro

100W 100-277 V 11 000 lm




57624

5 700 K

Color Negro

150W 100-277 V 16 500 lm




57625

5 700 K

Color Negro

200W 100-277 V 22 000 lm

ESTACA DE LED




57668

5 000 K

Color Blanco

3W 150 lm

LUMINARIO DE LED ALUMBRADO PÚBLICO




60W 7 800 lm

57630 5 700 K

Color Gris

Tipo de Curva VII

Con receptáculo para fotocelda




100W 13 000 lm

57631 5 700 K

Color Gris

Tipo de Curva VII

Con receptáculo para fotocelda



200W 26 000 lm

57632 5 700 K

Color Gris

Tipo de Curva VII

Con receptáculo para fotocelda





Glosario

ICONOGRAFÍA



Voltaje



Horas de vida



Grados de apertura



Atenuable



Índice de protección



Índice de Reproducción de Color



Switchable



Grados de apertura de Iluminación



Grado de protección IK



Ángulo ajustable



Luminario especializado para zonas con salitre o costeras, cuerpo resistente a la corrosión.



Producto Nuevo



Lúmenes



Ancho



Alto



Diámetro



Cambio de color



Norma Oficial Mexicana



Lámpara no incluida



Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico




Supresor de Picos


BASES



TEMPERATURA DE COLOR

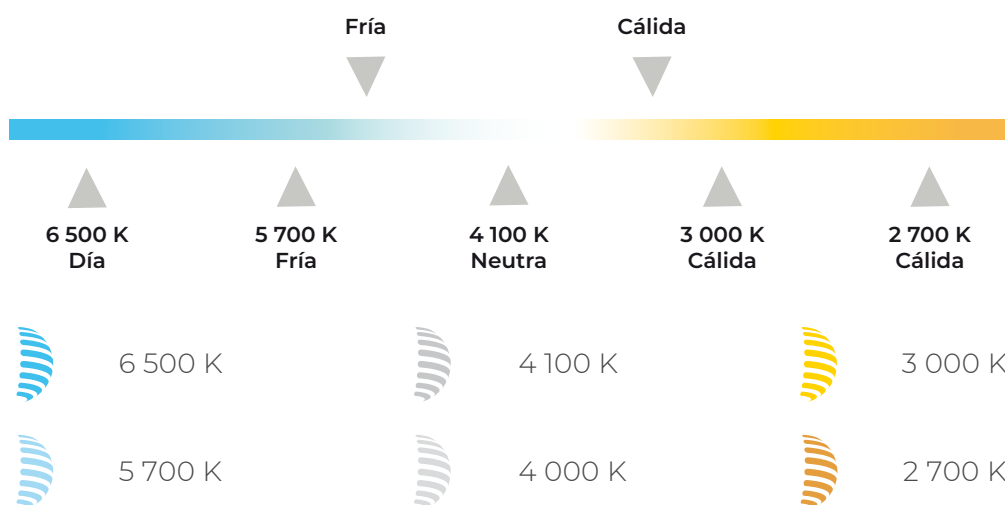

TIRAS LED CON TECNOLOGÍA SMD (SURFACE-MOUNT TECHNOLOGY)



DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ





ÍNDICE DE PROTECCIÓN

Índice de protección IP: Es el nivel de protección proporcionado por un envoltorio contra el acceso a las partes peligrosas, contra la penetración de cuerpos sólidos extraños y contra la penetración del agua.

IP 65

El primer carácter indica el grado de protección contra el ingreso de objetos o partículas sólidas externas.

El segundo carácter indica el grado de protección contra el ingreso del agua con efectos dañinos

1



Protegido contra objetos de 50 mm de diámetro o mayores.

2



Protegido contra objetos de 12.5 mm de diámetro o mayores.

3



Protegido contra objetos de 2.5 mm de diámetro o mayores.

4



Protegido contra objetos de 1.0 mm de diámetro o mayores.

5



Protegido contra polvo.

6



Completamente protegido contra polvo.

1



Protegido contra gotas verticalmente de agua

2



Protegido contra gotas de agua de hasta 15° con respecto a la vertical.

3



Protegido contra gotas de agua de hasta 60° con respecto a la vertical.

4



Protegido contra proyecciones de agua en todas direcciones.

5



Protegido contra chorros de agua en todas direcciones.

6



Protegido contra fuertes chorros de agua similar a la fuerza de una ola.

7



Protegido contra la inmersión en agua.

8



Protegido contra efecto prolongado a la inmersión del agua bajo presión.



GRADO DE PROTECCIÓN IK

Se refiere a la resistencia de los equipos de materiales eléctricos, indica el grado de protección de un objeto contra los impactos de mecánicos externos.


El número de protección se describe de la siguiente manera.

IK 00


Se identifica por un código de dos números que distinguen el grado de protección.

Código	Energía de impacto (Joules)	Masa y altura de la pieza de golpeo
IK00	Sin protección	-
IK01	0.15	0.2 kg / 70 mm
IK02	0.20	0.2 kg / 100 mm
IK03	0.35	0.2 kg / 175 mm
IK04	0.50	0.2 kg / 250 mm
IK05	0.70	0.2 kg / 350 mm
IK06	1.00	0.5 kg / 200 mm
IK07	2.00	0.5 kg / 400 mm
IK08	5.00	1.75 kg / 295 mm
IK09	10.00	5.0 kg / 200 mm
IK10	20.00	5.0 kg / 400 mm

Flujo Luminoso

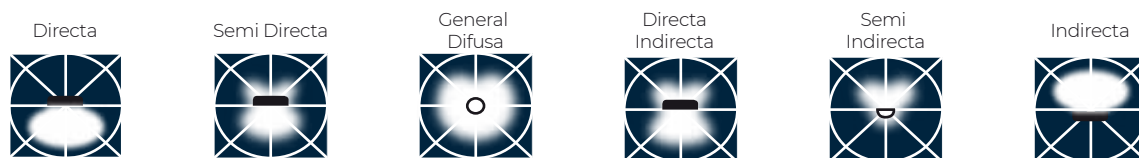

Curvas Fotométricas

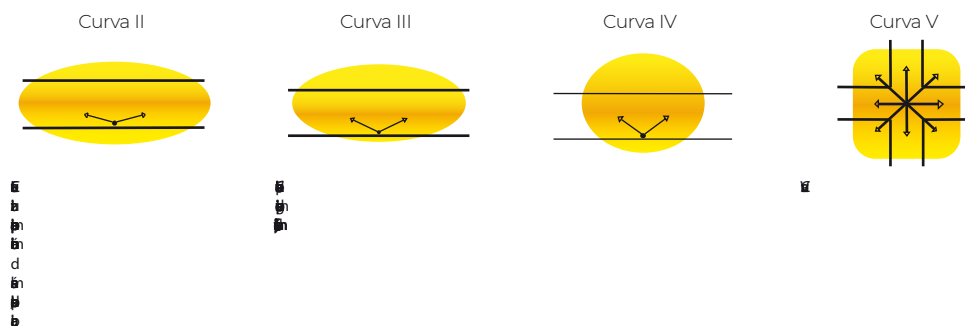

PHILCO

iluminación



GRUPO
SLP
TECNOLOGÍA LUMÍNICA