

CATÁLOGO 2025
iluminación led

winLED

artlite 

ar7lite



*APP disponible para sistemas IOS y ANDROID.
 *Requiere conexión a Internet mediante red Wi-Fi 2.4 GHz.
 *Compatible con comando de voz: Google Assistant y Amazon Alexa.

ASM-001

TIRA LED
 24 WATTS
 MÁX. 1300 LÚMENES
 120° OMNIDIRECCIONAL
 ATENUABLE
 PROTECCIÓN IP65 EXTERIOR



*Incluye 1 controlador y 1 driver.

TIRA LED SMART RGB CW COLORES Y BLANCOS DINAMICOS WIFI BLUETOOTH C/DRIVER 100-240V~50/60Hz CUBIERTA SILICÓN 5MTS

ALA-029

BULBO
 10 WATTS
 MÁX. 850 LÚMENES
 180° OMNIDIRECCIONAL
 ATENUABLE
 E26 BASE
 PROTECCIÓN IP20 INTERIOR



LÁMPARA LED SMART WIFI Y BLUETOOTH RGB CW MULTICOLOR Y BLANCOS ATENUABLES 110-130V~50/60Hz. PLÁSTICO 60x119 mm.



SMART

Conéctanos con:

 amazon alexa

 Google Assistant

ASM-002



ENCHUFE


MÁX.
1875
WATTS

PROTECCIÓN
IP20
INTERIOR



ENCHUFE SMART REDONDO WIFI BLUETOOTH
90-260V~50/60Hz POLICARBONATO
15A Corriente @125V~, D. 50.6 x 52 mm

ALA-030



ATENUABLE

GU10
BASE

PROTECCIÓN
IP20
INTERIOR



SPOT

6
WATTS

MÁX.
400
LÚMENES

105°
DIRECCIONAL



LÁMPARA LED SMART WIFI Y BLUETOOTH
110-130V~50/60Hz RGB CW MULTICOLOR Y
BC ATENUABLES. BASE GU10 50x55 mm



Agrega los productos

3

4



Controla



Pánel LED Redondo Slim | EMPOTRABLE



Lamina + PC



90-277V~50/60Hz



IP20 (Interiores)



120° Apertura



Incluye Driver

3W



12W



24W



ADO-001



3W

250LM

D. 88x18mm/Emp. 7.3cm

ADO-009



3W

230LM

D. 88x18mm/Emp. 7.3cm

ADO-002



6W

500LM

D. 119x18mm/Emp. 10.3cm

ADO-010



6W

450LM

D. 119x18mm/Emp. 10.3cm

ADO-003



12W

1,000LM

D. 168x18mm/Emp. 15.5cm

ADO-008



12W

950LM

D. 168x18mm/Emp. 15.5cm

ADO-005



18W

1,500LM

D. 220x14mm/Emp. 20.5cm

ADO-011



18W

950LM

D. 220x14mm/Emp. 20.5cm

ADO-019



24W

2,000LM

D. 294x18mm/Emp. 28.5cm

ADO-020



24W

1,950LM

D. 294x18mm/Emp. 28.5cm

15W



Pánel LED Redondo SOBREPONER

ADO-018



100-277V~50/60Hz



IP65



A Prueba de VAPOR



Pánel LED Redondo / Cuadrado | SOBREPONER

- Lamina + PC
- 90-277V~50/60Hz
- IP20 (Interiores)
- 120° Apertura
- Incluye Driver



#	W		
ADO-015	6W	500LM	D. 112x28mm
ADO-016	6W	450LM	D. 112x28mm
ADO-004	12W	1,000LM	D. 161x28mm
ADO-012	12W	950LM	D. 161x28mm
ADO-013	18W	1,500LM	D. 210x28mm
ADO-014	18W	1,450LM	D. 210x28mm



Pánel LED Cuadrado

ADO-017	1800LM	6500K	282x282x43 mm	120°



Pánel LED Cuadrado Slim

ADO-006	2000LM	6500K	295X295x25 mm	120°



Pánel LED Cuadrado Slim

ADO-007	3400LM	6500K	595X595x30 mm	120°


Lámparas LED Filamento | **VINTAGE**Lámpara LED Bulbo T *Ambar*Lámpara LED Bulbo T *Ambar*

Lámpara Vela B35 Filamento

Lámpara LED G45 Filamento *Ambar*Lámpara LED ST64 Filamento *Ambar*Lámpara LED G45 Filamento *Ambar*

Lámparas LED | SPOT

- Plástico + Policarbonato
- IP20 (Interiores)
- 40° Apertura
- LED SMD 2835 Panasonic

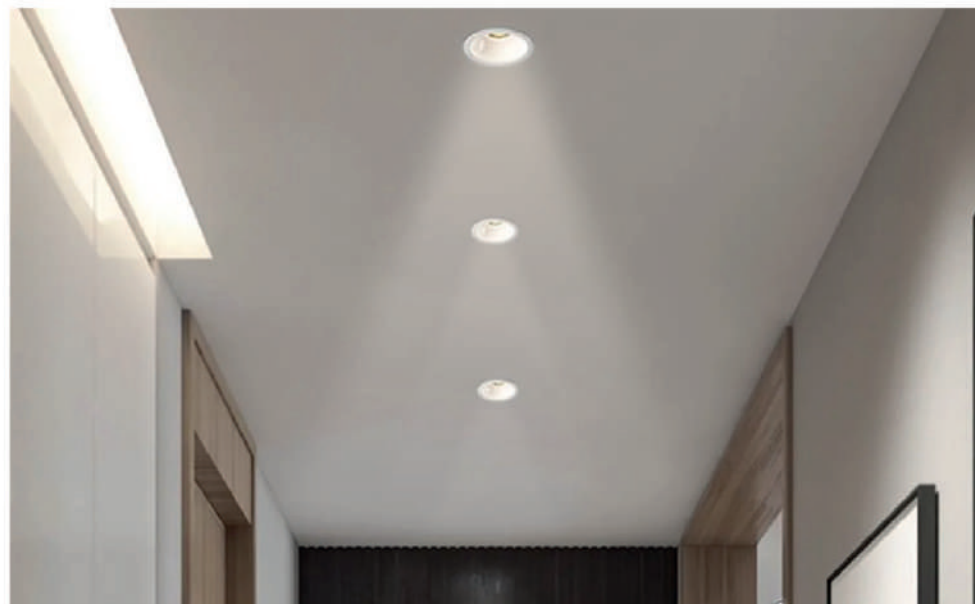

Lámpara LED Spot MR-16

ALA-001	595LM	6500K	100-240V~50/60Hz
ALA-002	550LM	3000K	D. 50x54 mm
			MR16



Lámpara LED Spot GU10

ALA-006	595LM	6500K	100-140V~50/60Hz
ALA-007	550LM	3000K	D. 50x54 mm
			GU10



Lámpara LED Spot MR-16

ALA-014	595LM	6500K	100-140V~50/60Hz
ALA-015	550LM	3000K	D. 50x54 mm
			MR16



Lámparas LED | BULBO

💎 Plástico + Policarbonato

✓ IP20 (Interiores)

360° 220° Apertura

🔍 Base E26/E27



Lámpara LED Bulbo A70

ALA-017

1120LM

6500K



100-140V~50/60Hz



D. 60x110 mm



E26

ALA-018

1100LM

3000K



Lámpara LED Bulbo A70

ALA-032

1620LM

6500K



100-140V~50/60Hz



D. 70x136 mm



E26

ALA-033

1530LM

3000K

Lámparas LED | INDUSTRIAL



50W

Lámpara LED Punta Poste Arbotante E26

ALA-025	6500LM	6500K	D. 138x190 mm	120°
ALA-024	6000LM	3000K	D. 138x190 mm	120°

90-300V~50/60Hz Plástico + PC IP65 Exteriores



*Ejemplo de instalación punta poste



30W

Lámpara LED Industrial E26

ALA-019	3000LM	6500K	D. 98x187 mm	120°
---------	--------	-------	--------------	------

90-300V~50/60Hz Alum. + Plástico + Vidrio IP20

Lámparas LED | TUBOS



ATU-001

 950LM  6500K  600 x 26 mm  150°



ATU-002

 2000LM  6500K  1203 x 26 mm  120°



ATU-003

 1900LM  6500K  1203 x 26 mm  150°



ATU-004

 2000LM  6500K  1200 x 32 mm  120°

TUBOS 120CMS
OPALINO



ATU-005

 1900LM  6500K  1200 x 32 mm  150°



ATU-007

 4000LM  6500K  2410 x 26 mm  120°

TUBOS 240 CMS
OPALINO



2.4 mts

ATU-008

 3800LM  6500K  2410 x 26 mm  150°



ATU-001	Tubo LED T8 Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-002	Tubo LED T8 Transparente Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-003	Tubo LED T8 Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-004	Tubo LED T8 con Base Transparente Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico	IP20	Hasta 5 Interconexiones
ATU-005	Tubo LED T8 con Base Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico	IP20	Hasta 5 Interconexiones
ATU-007	Tubo LED T8 -1 PIN- Transparente Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Aluminio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-008	Tubo LED T8 -1 PIN- Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Aluminio	IP20	Conexión 2 Polos

Luminaria LED | **GABINETE**



Gabinete Industrial LED

AGA-006 4000LM 6500K 1170X53x38 mm 120°

Plástico 90-260V~50/60Hz IP65 Exterior



Gabinete Industrial para 2 Tubos

AGA-007 IP65 Exterior 1290x95x56 mm 120°

Polycarbonato 90-260V~50/60Hz 2x G13



Gabinete LED Slim Sobreponer Tipo Regleta

AGA-008 3600LM 6500K 1200X77x25 mm 120°

Aluminio + PC 90-260V~50/60Hz IP20 Interior

Línea Solar

1000LM



*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W



Reflector LED **SOLAR**

Con Panel Externo y Control Remoto

ASL-001

W
*100W



6500K



192x132x41 mm



3.2V 10000mAh LiFePO4



IP65 (Exteriores)



Atenuable



Aluminio Gris



90°



SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 15Wp
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas

MEDIDA PANEL: 350x350x17mm
DÍAS NUBLADOS: 3 Días

ACO-008

CABLE 50CM PARA CARGAR
LUMINARIA SOLAR

*Solo funciona en ASL-002 y ASL-003



2300LM



*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W



Reflector LED **SOLAR**

Con Panel Externo y Control Remoto

ASL-002

W
*200W



6500K



272x199x41 mm



3.2V 20000mAh LiFePO4



IP65 (Exteriores)



Atenuable



Aluminio Gris



90°



SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 25Wp
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas

MEDIDA PANEL: 530x350x17mm
DÍAS NUBLADOS: 3 Días



EN CONDICIONES
NORMALES*

- *Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W
- *Altura máxima recomendada 5m.
- *Incluye accesorio de instalación y control remoto.



3800LM

Luminaria LED **SOLAR**

Con Panel Externo y Control Remoto

ASL-003

W
*300W

6500K

532x240x69 mm

- 3.2V 40000mAh LiFePO4
- IP65 (Exteriores)
- Atenuable
- Aluminio Gris
- 120°x100°
- SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 40Wp MEDIDA PANEL: 670x350x25mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días



2500LM

- *Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W.
- *Altura máxima recomendada 4m.
- *Incluye accesorio de instalación y control remoto.
- *Incluye solo una luminaria por caja.

Luminaria LED **SOLAR**

ALL IN ONE con Panel Integrado y Control Remoto

ASL-004

W
*200W

6500K

752x266x45 mm

- 3.2V 10000mAh LiFePO4
- IP65 (Exteriores)
- Atenuable
- Aluminio Gris
- 90°x130°
- SMD2835

PANEL: Monocristalino 6V 30Wp MEDIDA PANEL: 655x260x4mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días



EN CONDICIONES NORMALES*

Línea Solar

1300LM



*Potencia equivalente de una bombilla con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 4m.



Luminaria LED SOLAR

ALL IN ONE con Panel Integrado y Control Remoto

ASL-005

*100W



6500K



198x432x63 mm

- 3.7V 8000mAh LiFePO4
- IP65 (Exteriores)
- Atenuable
- Plástico ABS Negro
- 90°
- SMD2835

PANEL: Monocristalino 6V 8Wp MEDIDA PANEL: 295x173mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días

500LM



*Potencia equivalente de una bombilla con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 2 m.



Reflector LED SOLAR

Con Panel Externo y Control Remoto

ASL-006

*50W



6500K



193x170x46 mm

- 3.2V 5000mAh LiFePO4
- IP65 (Exteriores)
- Plástico ABS Negro
- 90°
- Atenuable
- SMD5050

PANEL: Monocristalino 6V 6Wp
MEDIDA PANEL: 210x200x17mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas
DÍAS NUBLADOS: 3 Días



EN CONDICIONES NORMALES*

Sensor PIR
Activado o con
presencia

600LM



*Potencia equivalente de una bombilla con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 2 m.



Luminaria LED SOLAR

ALL IN ONE con Panel Integrado y Control Remoto

ASL-007

*50W



6500K



402x237x43 mm

- 3.2V 6000mAh LiFePO4
- IP65 (Exteriores)
- Atenuable
- Plástico ABS Negro
- 90°
- SMD2835

PANEL: Monocristalino 6V 6Wp MEDIDA PANEL: 295x173mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días

5500LM



*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 7m.
*Incluye accesorio de instalación y control remoto.

3500LM



*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 5m.
*Incluye accesorio de instalación y control remoto.

Luminaria LED **SOLAR**

ALL IN ONE Con Panel Externo y Control Remoto

ASL-008

W
*400W

6500K

530x204x68 mm

3.2V 60000mAh LiFePO4 IP65 (Exteriores) Atenuable

Aluminio Gris 90° SMD5050

PANEL: Monocristalino 5V 60Wp MEDIDA PANEL: 670x535x25mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días

Luminaria LED Punta Poste **SOLAR**

ALL IN ONE con Panel Integrado y Control Remoto

ASL-009

W
*300W

6500K

550x550x261 mm

3.2V 35000mAh LiFePO4 IP65 (Exteriores) Atenuable

Plástico ABS Gris 90° SMD2835

PANEL: Policristalino 6V 40Wp MEDIDA PANEL: 550x550x261mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días



EN CONDICIONES NORMALES*

Reflector LED Cuadrado | SLIM



Aluminio + Vidrio



120° Apertura



Fácil Instalación



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-013



3300LM



6500K



180X220x45 mm



12-24V==



IP66 Exterior

Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-014



5500LM



6500K



220X280x50 mm



12-24V==



IP66 Exterior

20W

110
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-001



2200LM



6500K



103X137x23 mm

ARE-002



2200LM



3000K



103X137x23 mm



90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

30W

110
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-003



3300LM



6500K



133X173x31 mm

ARE-004



3300LM



3000K



133X173x31 mm



90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

50W

110
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-005



5500LM



6500K



160X200x32 mm

ARE-006



5500LM



3000K



160X200x32 mm



90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

Reflector LED Cuadrado | SLIM

100W

110
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-007

11000LM

6500K

200x247x33 mm

90-277V~50/60Hz IP66 Exterior

150W

110
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-011

16500LM

6500K

230x285x33 mm

90-277V~50/60Hz IP66 Exterior

200W

110
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-017

22000LM

6500K

270x330x38 mm

90-277V~50/60Hz IP66 Exterior

300W

125
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-025

37500LM

6500K

323x353x45 mm

90-277V~50/60Hz IP66 Exterior

400W

125
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-026

50000LM

6500K

407x370x45 mm

90-277V~50/60Hz IP66 Exterior

500W

125
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-027

62500LM

6500K

465x420x48 mm

90-277V~50/60Hz IP66 Exterior

Reflector LED Profesional | **SLIM**


Aluminio + Policarbonato



90° Apertura



Fácil Instalación | Con Óptica


MAYOR CALIDAD Y POTENCIA
300W


Reflector LED PROFESIONAL

ARE-018



39000LM



6500K



400 x 49 x 331 mm


ALTA EFICIENCIA


90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

130
LM/W

400W


Reflector LED PROFESIONAL

ARE-022



52000LM



6500K



539 x 395 x 60 mm


ALTA EFICIENCIA


90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

130
LM/W



80W

Luminaria LED WallPack

ARE-021

10000LM

6500K

320x172x130 mm

80°x105°



90-277V~50/60Hz



IP66 (Exteriores)



Aluminio + PC



30W

Ø 2 Pulgadas TUBO

Luminaria LED **DE MURO**

ARE-016

3200LM

6500K

125x350x67 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 (Exteriores)



Aluminio + PCB



90°x130°

Luminaria LED | CAMPANA

50W



Campana LED Modular

ARE-015



5000LM



6500K



180x180x125 mm



90-260V~50/60Hz



IP66 Exterior



Aluminio + PC



90°

Para los modelos*
(ARE-008, ARE-009)

INCLUYE
Accesorio para
Fijar en Muro



70W

160
LM/W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial

ARE-028



11200LM



6500K



D. 195x90 mm



90-300V~50/60Hz



IP66 Exterior



Aluminio + PC



120°

100W

170
LM/W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial

ARE-009



17000LM



6500K



D. 265x119 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior



Aluminio + PC



90°

150W

170
LM/W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial

ARE-008



25500LM



6500K



D. 290 x 150 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior



Aluminio + PC



90°



Luminaria LED | **CAMPANA**



200W

170
LM/W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial

ARE-023

34000LM

6500K

D. 346x159 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior



Aluminio + PC



90°



240W

170
LM/W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial

ARE-012

40800LM

6500K

D. 396x190 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior



Aluminio + PC



60°



Para los modelos*
(ARE-023, ARE-012)

INCLUYE
Accesorio para
Fijar en Muro



Con Óptica

100W



Luminaria LED Punta Poste

ARE-024

12000LM

6500K

D.466x565mm

150°



Aluminio + Vidrio



90-277V~50/60Hz



IP65

50W/100W



AJUSTE CCT MANUAL



AJUSTE MANUAL

Luminaria LED Punta Poste

ARE-029

Máx.13500LM

3000K/6500K

D.458x149 mm

120°



Aluminio + PC



100-277V~50/60Hz



IP65

COMPLEMENTOS



IP65



Fotocelda Base NEMA de 3 pines

ACO-010

120-270V~50/60Hz

Máx.1000W

D. 64 x 82 mm



IP65



Tapa para Base NEMA de 3 pines

ACO-011

90-260V~50/60Hz

D. 74 x 25 mm



A Prueba de LLUVIA



IP44



Fotocelda Compacta

ACO-012

90-260V~50/60Hz

Máx. 600W

90x35x50 mm



COMPLEMENTOS

Base NEMA para Fococelda de 3 pines

ACO-013

90-260V~50/60Hz

100W

65x100x95 mm

60W

Incluye
FOTOCELDA
de 3 pines

Ø 2,5 Pulgadas TUBO

Luminaria LED **DE CALLE**

ARE-019

7800LM

6500K

120x456x83 mm

100-277V~50/60Hz IP65 (Exteriores)

Aluminio + PC 70°x130°

100W

Incluye
FOTOCELDA
de 3 pines

Ø 2,5 Pulgadas TUBO

Luminaria LED **DE CALLE**

ARE-020

13000LM

6500K

527x144x83 mm

100-277V~50/60Hz IP65 (Exteriores)

Aluminio + PC 70°x130°

NUEVO

50W

Con
FOTOSENSOR

Ø 2 Pulgadas TUBO

Luminaria LED para Muro y Calle

ARE-030

6000LM

6500K

508x75x107 mm

100-277V~50/60Hz IP65 (Exteriores)

Aluminio + PC 90°x130°

Luminaria LED

JARDÍN



Aluminio + Vidrio



*No Incluye Lámpara

NUEVO

Max.
50W1x
BASE
GU10Max.
50W1x
BASE
GU10Max.
50W1x
BASE
GU10

Luminaria con Base Decorativo de JARDÍN

Luminaria de Estaca para JARDÍN

Luminaria de Estaca para JARDÍN

ADE-301

1x GU10

121x111x92 mm

360°
90°

90-260V~50/60Hz



IP65 Exterior

ADE-302

1x GU10

130x270x100 mm

360°
60°

90-260V~50/60Hz



IP65 Exterior

ADE-310

1x GU10

88x245x75 mm

360°
Máx. 60°

90-260V~50/60Hz



IP65 Exterior

**NUEVO
2025**



Max.
50W

1x
BASE
GU10

Luminaria de Estaca para JARDÍN

ADE-311

1x GU10

88x245x75 mm

Máx. 60°

90-260V~50/60Hz IP65 Aluminio + Vidrio

12W



Luminaria de Estaca para JARDÍN

ADE-305

1000LM

6500K

95 x 265 x 87 mm

63°

ADE-306

950LM

3000K

95 x 265 x 87 mm

63°

90-260V~50/60Hz IP65 Aluminio + Vidrio



Luminaria LED | PISO



Luminaria LED Empotrable de PISO

ADE-203	80LM	6500K	D. 64x74 mm	360°
ADE-204	75LM	3000K	D. 64x74 mm	60°
Acero Inox. + PP 90-260V~50/60Hz IP67				



Luminaria Empotrable de PISO

ADE-201	1x GU10	D. 80x103 mm	Max. 90°
Acero Inox. + PP 90-260V~50/60Hz IP67			
*No incluye Lámpara			



Luminaria Empotrable de PISO

ADE-202	1x GU10	D. 110x110 mm	Max. 90°
Acero Inox. + PP 90-260V~50/60Hz IP67			
*No incluye Lámpara			



Luminaria LED Empotrable de PISO

ADE-205	80LM	6500K	D. 60x54 mm	2x90°
ADE-206	75LM	3000K	D. 60x54 mm	2x90°
Aluminio + PC 90-260V~50/60Hz IP67				



Luminaria LED Empotrable de PISO

ADE-209	260LM	6500K	D. 80x74 mm	90°
ADE-210	220LM	3000K	D. 80x74 mm	90°
Aluminio + PC 90-260V~50/60Hz IP67				



Luminaria LED Empotrable de PISO

ADE-207	1000LM	6500K	D. 160x89 mm	90°
ADE-208	950LM	3000K	D. 160x89 mm	90°
Aluminio + PC 90-260V~50/60Hz IP67				

Luminaria LED | MINI POSTE



Máx.

40W

*No incluye
Lampara

1x
BASE
E26/E27

*Luminaria Cilindro MINI POSTE

ADE-309



1x E26/E27



D. 76x520 mm



360°



Acero Inox. + PC.




90-260V~50/60Hz



IP54

10W

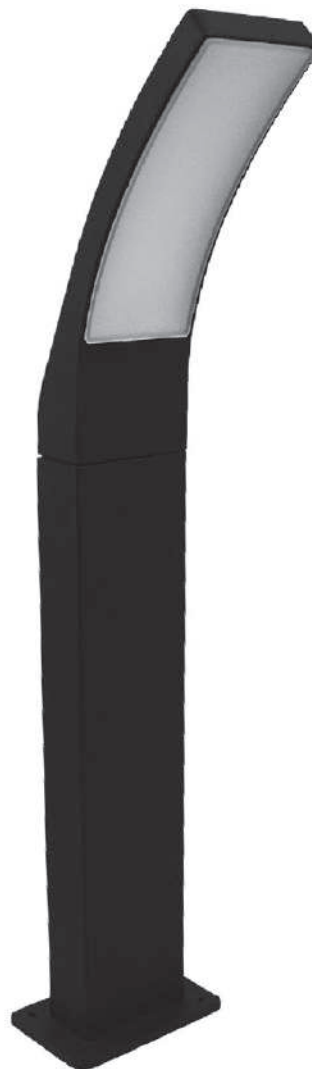

Luminaria LED Tipo MINI POSTE

ADE-303



900LM



6500K



160x800x120 mm



120°

ADE-304



850LM



3000K



160x800x120 mm



120°



Aluminio + PC




90-260V~50/60Hz



IP54

10W

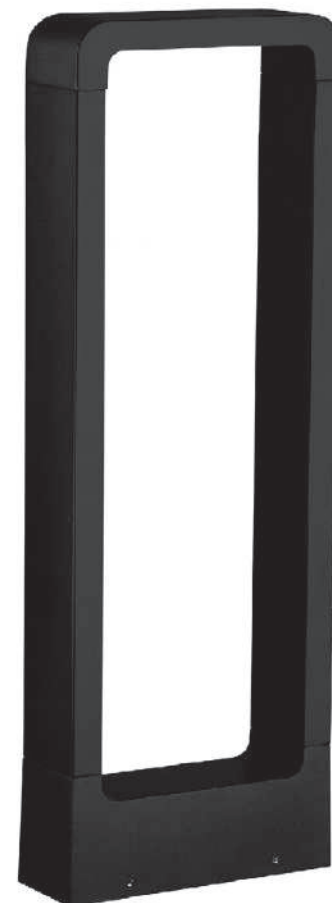

Luminaria LED Tubular MINI POSTE

ADE-307



900LM



6500K



163 x 600 x 57 mm



120°

ADE-308



850LM



3000K



163 x 600 x 57 mm



120°



Aluminio




90-260V~50/60Hz



IP54

Luminaria LED | PARED

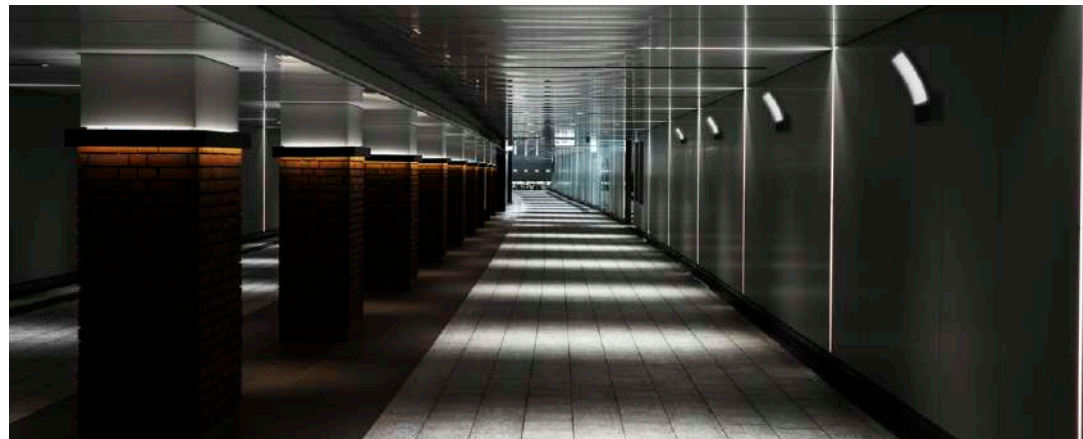

1x
BASE
E26/E27



*Luminaria Cilíndrico de PARED

ADE-016 W 85 x 255 x 135 mm
Max. 40W

90-260V~50/60Hz IP54 Exterior
Acero Inox. + PC 360°

*No incluye lámpara

10W



Luminaria LED Curvo de PARED

ADE-010 900LM 6500K 80x240x16 mm

ADE-011 850LM 3000K 80x240x16 mm

90-260V~50/60Hz IP54 Exterior
Aluminio + PC 120°

10W



Luminaria LED Tubular de PARED

ADE-014 900LM 6500K 120 x 160 x 80 mm

ADE-015 850LM 3000K 120 x 160 x 80 mm

90-260V~50/60Hz IP54 Exterior
Aluminio 120°

Luminaria LED | CORTESÍA Y PARED

3W



Luminaria LED Decorativo de CORTESIA

ADE-401



240LM



6500K



75 x 81 x 50 mm



45°

ADE-402



200LM



3000K



75 x 81 x 50 mm



45°



Aluminio + Vidrio



90-260V~50/60Hz



IP54

6W



Luminaria LED de PARED

ADE-001



500LM



6500K



150 x 100 x 100 mm



120°

ADE-002



450LM



3000K



150 x 100 x 100 mm



120°



Aluminio + Plástico



90-260V~50/60Hz



IP54

10W



175x92mm
EMPOTRAMIENTO

Decorativo LED Sobreponer de CORTESIA

ADE-403



130LM



6500K



210 x 60 x 65 mm



70°

ADE-404



100LM



3000K



210 x 60 x 65 mm



70°



Aluminio + Vidrio



90-260V~50/60Hz



IP65

12W



Luminaria LED de PARED

ADE-007



900LM



6500K



250 x 100 x 100 mm



120°

ADE-008



850LM



3000K



250 x 100 x 100 mm



120°



Aluminio + Plástico



90-260V~50/60Hz



IP54

NUEVO
2025

Luminaria LED | SOBREPONER

-  Aluminio + Vidrio + Plástico
-  90-260V~50/60Hz
-  IP54 Exterior
-  *No incluye lámpara



1x
BASE
GU10



*Luminaria Cilindro sencillo de PARED

ADE-003

W

Max. 50W



65 x 75 x 80 mm



Máx. 90°



Aluminio + Vidrio + Plástico

2x
BASE
GU10



*Luminaria Cilindro doble de PARED

ADE-004

W

Max. 50W



85 x 255 x 135 mm



Máx. 90°



Aluminio + Vidrio + Plástico

1x
BASE
E26/E27



*Luminaria con Rejilla PARED

ADE-005

W

Max. 40W



230 x 260 x 85 mm



Máx. 120°



Acero Inox. + Policarbonato

Luminaria LED | PARED

- ✓ IP54 Exterior
- ⚡ 90-260V~50/60Hz
- 🔍 *No incluye lámparas



2x
BASE
GU10

*Luminaria Doble Aro de PARED

ADE-006

W Max. 50W 95 x 225 x 100 mm 90°+90°



Aluminio + Plástico



2x
BASE
GU10

*Luminaria Rectangular de PARED

ADE-012

W Max. 50W 110 x 225 x 110 mm 90°+90°



Aluminio + Plástico



2x
BASE
GU10

*Luminaria Satin Doble de PARED

ADE-013

W Max. 50W 75 x 160 x 105 mm 80°+80°



Aluminio + Vidrio

Luminaria LED | SOBREPONER



90-260V~50/60Hz



IP54 Exterior



*No incluye lámparas



1x
BASE
E26/E27



Luminaria Cilindro Vertical de PARED

ADE-017

W

Max.50W



113 x 330 x 135 mm



360°



PC + Aluminio

1x
BASE
E26/E27



Luminaria Rejilla Nautica PARED

ADE-018

W

Max.50W



105 x 210 x 85 mm



260°



Aluminio + Vidrio

2x
BASE
GU10



Luminaria Cilidro Doble de PARED

ADE-019

W

Max.50W



64 x 182 x 113 mm



90°x90°




Aluminio + Vidrio

Luminaria LED | PARED

90-260V~50/60Hz

IP54 Exterior

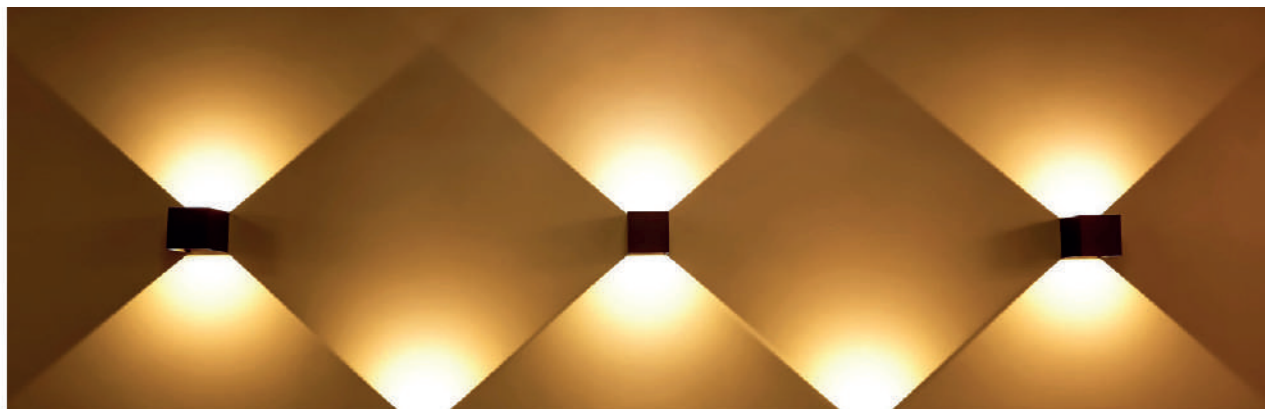

6W

90°
ANGULOS
AJUSTABLES
MANUALES



Cubo Doble Disparo Ajustable de PARED

ADE-020



360LM



6500K



100 x 100 x 100 mm



2x 0° a 92°

ADE-021



300LM



3000K



100 x 100 x 100 mm



2x 0° a 92°



Aluminio + Vidrio

11W



Luminaria LED Línea Frontal de PARED

ADE-022



900LM



6500K



110 x 280 x 136 mm



150x150°

ADE-023



850LM



3000K



110 x 280 x 136 mm



150x150°



Aluminio + PC

Luminaria LED | PARED



90-260V~50/60Hz



IP54 Exterior



120° Apertura



Disparo Sencillo



5W



Luminaria Pared Prisma Disparo Sencillo

ADE-024



300LM



6500K



120 x 80 x 40 mm

ADE-025



280LM



3000K



120 x 80 x 40 mm



Aluminio + Vidrio

10W



Luminaria Pared Prisma Disparo Sencillo

ADE-026



600LM



6500K



160 x 100 x 50 mm

ADE-027



550LM



3000K



160 x 100 x 50 mm



Aluminio + Vidrio

18W



Luminaria LED de Pared Barra Lineal

ADE-028



1250LM



6500K



300 x 80 x 50 mm



Aluminio + Vidrio

ADE-029



1200LM



3000K



300 x 80 x 50 mm



Aluminio + Vidrio

NUEVO



10W

90°
ÁNGULOS
AJUSTABLES
MANUALES

Luminaria Pared Rectangular con Figuras

ADE-030



650LM



6500K



92 x 150 x 50 mm



0° a 90°

ADE-031



600LM



3000K



92 x 150 x 50 mm



0° a 90°



90-260V~50/60Hz



IP54 Exterior



Aluminio + PC



Doble Disparo Ajustable

NUEVO

10W



Luminaria LED Pared Cilindro Cóncavo

ADE-032



360LM



6500K



90 x 200 x 105 mm



77°+77°

ADE-033



360LM



3000K



90 x 200 x 105 mm



77°+77°



90-260V~50/60Hz



IP44 Exterior



Aluminio



Doble Disparo

NUEVO

12W



Luminaria Pared Barra Slim

ADE-034



800LM



6500K



60 x 605 x 105 mm



90°

ADE-035



775LM



3000K



60 x 605 x 105 mm



90°



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



Aluminio + PC

Luminaria LED | LECTURA

-  Aluminio + Hierro Galvanizado
-  90-260V~50/60Hz
-  IP20 Interior
-  38° Apertura
-  Rotación Manual Ajustable hasta 360°



2W



NUEVO

Luminaria LED Pared Lectura

ADE-036



146LM



6500K



60 x 140 x 60 mm

ADE-037



140LM



3000K



60 x 140 x 60 mm

2W



USB

2 SALIDAS



Tipo A



Tipo C

NUEVO

Luminaria LED Pared Lectura con 2 USB

ADE-038



146LM



6500K



60 x 150 x 140 mm

ADE-039



140LM



3000K



60 x 150 x 140 mm

Luminaria LED

PARED

- Polycarbonato
- 90-260V~50/60Hz
- IP65 Exterior
- Sobreponer en pared



8W



NUEVO

Luminaria LED Pared Arbotante Cuadrado

ADE-040



600LM



6500K



120 x 120 x 92 mm



142°

ADE-041



570LM



3000K



120 x 120 x 92 mm



142°

12W



NUEVO

Luminaria LED Pared Arbotante Circular

ADE-042



990LM



6500K



D. 169 x 100 mm



128°

ADE-043



950LM



3000K



D. 169 x 100 mm



128°

Luminaria LED | TECHO



1x
BASE
GU10



Luminaria Sobreponer Techo Cilindro Dirigible Blanco

ADE-701

W
Máx. 50W

D. 80 x 84 mm

Aluminio



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



No incluye Lámpara

12x
BASE
E26/E27



Extensión de Sockets para 12 bulbos

ADE-501

W
Máx. 50W

Extensión 7.5 mts

Plástico



90-260V~50/60Hz



IP65 Exterior



No incluye Lámparas

1x
BASE
GU10



Luminaria Sobreponer Techo Cilindro Dirigible Negro

ADE-702

W
Máx. 50W

D. 80 x 84 mm

Aluminio



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



No incluye Lámpara

Luminaria LED | **TECHO**

NUEVO
2025



10W



350°
GIRO MANUAL
INCLINACIÓN 45°

Luminaria Sobreponer Techo Cilíndro Dirigible CCT Negro

ADE-703

Máx.600LM

3000K / 6500K

D.72 x 98 mm

350°
30°



90-260V~50/60Hz



IP20 Interiore

NUEVO
2025



10W

350°
GIRO MANUAL
INCLINACIÓN 45°

Luminaria Sobreponer Techo Aro-Cilíndro Dirigible Negro

ADE-704

800LM

6500K

D. 90 x 88 mm

350°
24°

ADE-705

790LM

3000K

D. 90 x 88 mm

350°
24°



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior

Luminaria LED

TECHO

20W

NUEVO
2025


Aluminio



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior

278x36mm
EMPOTRAMIENTO

Luminaria Lineal Empotrable Techo con Óptica

ADE-708

1300LM

6500K

282 x 35 x 45 mm

26°

ADE-709

1300LM

3000K

282 x 35 x 45 mm

26°

NUEVO
2025

10W

145x36mm
EMPOTRAMIENTO

Luminaria Lineal Empotrable Techo con Óptica

ADE-706

650LM

6500K

148 x 45 x 35 mm

26°

ADE-707

650LM

3000K

148 x 45 x 35 mm

26°

20W

NUEVO
2025


Luminaria Lineal Sobreponer Techo con Óptica

ADE-710

1350LM

6500K

268 x 60 x 34 mm

24°

ADE-711

1350LM

3000K

268 x 60 x 34 mm

24°

Empotrables Fijos y Dirigibles

AROS DECORATIVOS



55mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Fijo

ADE-101

W
Máx.50W

80 x 32 mm

Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara



70mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Dirigible

ADE-104

W
Máx.50W

89 x 28 mm

Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara



55mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Fijo

ADE-102

W
Máx.50W

80 x 32 mm

Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara



70mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Dirigible

ADE-105

W
Máx.50W

89 x 28 mm

Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara



55mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Fijo

ADE-103

W
Máx.50W

80 x 32 mm

Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara



70mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Dirigible

ADE-106

W
Máx.50W

89 x 28 mm

Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara

Empotrable Dirigible Cuadrado

AROS CUADRADOS DECORATIVOS


1x
BASE
GU10


92x92mm
EMPOTRAMIENTO


Empotrable Dirigible Cuadrado Sencillo

ADE-107


Max.50W


100x100x40 mm


Metal

 90-260V~50/60Hz

 IP20 Interior



2x
BASE
GU10


175x92mm
EMPOTRAMIENTO


Empotrable Dirigible Rectangular Doble

ADE-109


Max.50W


185x100x40 mm


Metal

 90-260V~50/60Hz

 IP20 Interior


3x
BASE
GU10


260x92mm
EMPOTRAMIENTO


Empotrable Dirigible Rectangular Triple

ADE-111


Máx.50W



270x100x40 mm


Metal

 90-260V~50/60Hz

 IP20 Interior


1x
BASE
GU10

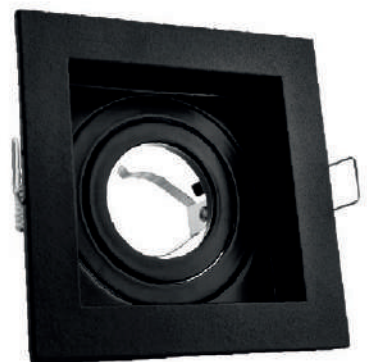
92x92mm
EMPOTRAMIENTO


Empotrable Dirigible Cuadrado Sencillo

ADE-108


Max.50W



100x100x40 mm


Metal

 90-260V~50/60Hz

 IP20 Interior


2x
BASE
GU10

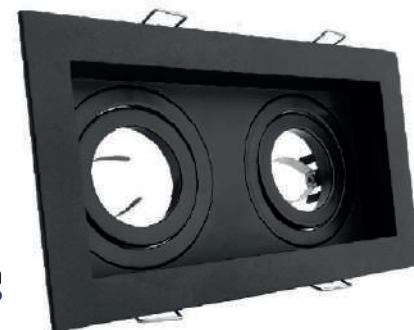
175x92mm
EMPOTRAMIENTO


Empotrable Dirigible Rectangular Doble

ADE-110


Max.50W


185x100x40 mm


Metal

 90-260V~50/60Hz

 IP20 Interior


3x
BASE
GU10


260x92mm
EMPOTRAMIENTO


Empotrable Dirigible Rectangular Triple

ADE-112


Máx.50W


270x100x40 mm


Metal

 90-260V~50/60Hz

 IP20 Interior

Luminaria LED

AROS DECORATIVOS PROFESIONALES

1x
BASE
GU10

Ø
D. 80mm
EMPOTRAMIENTO



**NUEVO
2025**

Aro Empotrable Dirigible Circular Blanco

ADE-113

W
Max.40W

D. 92 x 43 mm

Aluminio



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior

1x
BASE
GU10

Ø
D. 80mm
EMPOTRAMIENTO



**NUEVO
2025**

Aro Empotrable Dirigible Circular Negro

ADE-114

W
Máx.40W

D. 92 x 43 mmA

luminio



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior

1x
BASE
GU10

Ø
D. 70mm
EMPOTRAMIENTO



**NUEVO
2025**

Aro Empotrable Fijo Circular Blanco

ADE-115

W
Max.40W

D. 85 x 54 mm

Aluminio + Metal



90-260V~50/60Hz



IP65 Exterior

1x
BASE
GU10

Ø
D. 70mm
EMPOTRAMIENTO



**NUEVO
2025**

Aro Empotrable Fijo Circular Negro

ADE-116

W
Máx.40W

D. 85 x 54 mm

Aluminio + Metal



90-260V~50/60Hz



IP65 Exterior



A Prueba
de VAPOR



A Prueba
de VAPOR

Luminaria Decorativa y Complemento | COLGANTES



Complemento Oro Rosado para ADE-601

ACO-005

IP20 Interior

D. 220 x 65 mm

Aluminio


 1x
BASE
 E26/E27

145cm
MEDIDA
 de Cable


Colgante Vintage Oro Rosado

ADE-601

W
Máx.50W

D. 49 x 60 mm

Aluminio+Nílon



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



Complemento Negro Pulido para ADE-602

ACO-006

IP20 Interior

D. 220 x 65 mm

Aluminio


 1x
BASE
 E26/E27

145cm
MEDIDA
 de Cable


Colgante Vintage Negro Pulido

ADE-602

W
Máx.50W

D. 49 x 60 mm

Aluminio+Nílon



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



Complemento Cobre Antiguo para ADE-603

ACO-007

IP20 Interior

D. 220 x 65 mm

Aluminio


 1x
BASE
 E26/E27

145cm
MEDIDA
 de Cable


Colgante Vintage Cobre Antiguo

ADE-603

W
Máx.50W

D. 49 x 60 mm

Aluminio+Nílon



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior

Luminaria Decorativa | COLGANTE

1x
BASE
GU10

120cm
MEDIDA
de Cable



Colgante Cilíndrico Blanco

ADE-607

W
Max.50W

170 x 55 mm

Aluminio



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior

1x
BASE
GU10

120cm
MEDIDA
de Cable



Colgante Cilíndrico Negro

ADE-608

W
Max.50W

170 x 55 mm

Aluminio



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior

1x
BASE
E26/E27

145cm
MEDIDA
de Cable



Colgante Cilindro Oro Rosado

ADE-604

W
Max.50W

45 x 64 mm

Aluminio



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior

1x
BASE
E26/E27

145cm
MEDIDA
de Cable



Colgante Cilindro Negro Pulido

ADE-605

W
Max.50W

45 x 64 mm

Aluminio



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior

1x
BASE
E26/E27

145cm
MEDIDA
de Cable



Colgante Cilindro Cobre Antiguo

ADE-606

W
Max.50W

45 x 64 mm

Aluminio



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior

Luminaria LED | **COLGANTE**


Aluminio + Policarbonato



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



Med. Cable 100 cms

**Con Óptica****40W**

Luminaria LED Colgante con Óptica

ADE-611



4000LM



6500K



1200 x 35 x 62 mm



360°



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior

ADE-612



3600LM



3000K



1200 x 35 x 62 mm



360°

40W

Luminaria LED Colgante

ADE-609



4000LM



6500K



1200 x 35 x 55 mm



360°



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior

ADE-610



3600LM



3000K



1200 x 35 x 55 mm



360°

Luminaria LED | COLGANTE

- Aluminio
- 90-260V~50/60Hz
- Máx. 60°
- IP20 Interior
- Med. Cable 120 cms



120 cm
Medida
de Cable



Decorativo Colgante Corte
Diagonal 30cm Negro y Oro

ADE-613

W Máx.50W 55 x 300 mm



120 cm
Medida
de Cable



Decorativo Colgante Cilindro
60cms Negro y Oro.

ADE-614

W Máx.50W 60 x 600 mm



120 cm
Medida
de Cable



Decorativo Colgante Cilindro
60cms Negro y Dorado

ADE-615

W Máx.50W 60 x 600 mm

7W

120 cm
Medida
de Cable



NUEVO

ADE-616

450LM 6500K 40 x 300 mm

ADE-617

450LM 3000K 40 x 300 mm

Luminaria LED | **SOBREPONER**

Metal + Policarbonato



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



120° Apertura



Sobreponer / Fácil instalación

6W



Luminaria Sobreponer Techo Circular

WDE-001



360LM



6500K



D. 105 x 40 mm

WDE-002



330LM



3000K



D. 105 x 40 mm

12W



Luminaria Sobreponer Techo Circular

WDE-003



900LM



6500K



D. 138 x 42 mm

WDE-004



850LM



3000K



D. 138 x 42 mm

18W



Luminaria Sobreponer Techo Circular

WDE-005



1440LM



6500K



D. 178 x 44 mm

WDE-006



1400LM



3000K



D. 178 x 44 mm

Luminaria LED | **SOBREPONER**



12W



Luminaria LED Pared Náutica

WDE-007	850LM	6500K	177 x 85 x 55 mm	120°
WDE-008	800LM	3000K	177 x 85 x 55 mm	120°
Plástico 90-260V~50/60Hz IP54 Exterior				

18W



Luminaria LED Pared Náutica

WDE-009	1260LM	6500K	200x100x54 mm	120°
WDE-010	1200LM	3000K	200x100x54 mm	120°
Plástico 90-260V~50/60Hz IP54 Exterior				

Luminaria LED | **SOBREPONER**

2W

NUEVO



Luminaria LED de CORTESÍA

WDE-401



88LM



6500K



90x120x12 mm



75°

WDE-402



64LM



3000K



90x120x12 mm



75°



Policarbonato



90-260V~50/60Hz



IP65 Exterior

2W

NUEVO

2025



Luminaria LED de CORTESÍA

WDE-403



88LM



6500K



90x120x12 mm



75°

WDE-404



64LM



3000K



90x120x12 mm



75°



Policarbonato



90-260V~50/60Hz



IP65 Exterior

Luminaria LED | PARED

90-260V~50/60Hz

Fácil instalación

NUEVO

2W

90°
ANGULOS
AJUSTABLES
MANUALES



Luminaria LED Pared Mini Doble Disparo

WDE-011

190LM

6500K

50 x 50 x 40 mm

92°x92°

WDE-012

150LM

3000K

50 x 50 x 40 mm

92°x92°

Polycarbonato

IP65 Exterior

NUEVO

2x
BASE
GU10



Luminaria Pared Cilindro

WDE-013

Máx.50W

130 x 288 x 100 mm

90°x90°

ABS + Polipropileno

IP44 Exterior

NUEVO

2x
BASE
GU10



Luminaria Pared Rectangular

WDE-014

Máx.50W

110 x 230 x 55 mm

90°x90°

ABS + Polipropileno

IP44 Exterior

Luminaria LED | **EMPOTRABLE**

90-260V~50/60Hz




IP20 Interior



Max. 120°



Emp. 95x95 mm

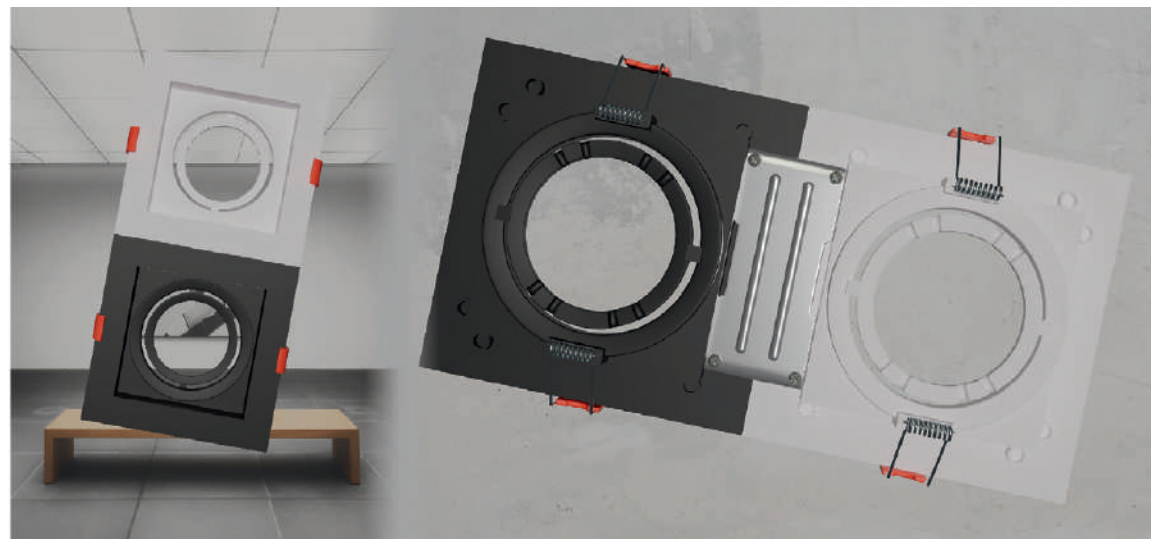

*Imagen referente a la forma en que se pueden unir uno o más entre sí.

2x
BASE
GU109.5x9.5CM
EMPOTRAMIENTO**NUEVO**

Empotrable Dirigible para Spot

WDE-101

W

Máx.50W



102 x 102 x 42 mm



Policarbonato

2x
BASE
GU109.5x9.5CM
EMPOTRAMIENTO**NUEVO**

Empotrable Dirigible para Spot

WDE-102

W

Máx.50W



102 x 102 x 42 mm



Policarbonato

**NUEVO**Clip de conexión para Unir
WDE-101 y/o WDE-102

WAC-031



Incluye tornillos sujetadores



29x76x6 mm



Metal

Máx.
50W
2xG13



Gabinete Canaleta Doble T8 120 cm

WGA-001



90-260V~50/60Hz



1217x77x40 mm



Metal



IP20

Máx.
50W
1xG13



Gabinete Canaleta T8 120 cm

WGA-002



90-260V~50/60Hz



1217x77x40 mm



Metal



IP20

36W

WGA-003



2880LM



6500K



1200 x 65 x 25 mm



120°

9W

TUBO 60 CMS
TRANSPARENTE



WTU-006



800LM



6500K



600 x 30 mm



120°

18W

TUBO 120 CMS
TRANSPARENTE



WTU-005



1600LM



6500K



1200 x 27 mm



120°

18W



TUBO 120 CMS
TRANSPARENTE



TUBO 120 CMS
OPALINO



WTU-003



1750LM



6500K



1200 x 27 mm



120°

WTU-004



1700LM



6500K



1200 x 27 mm



150°

36W



TUBO 240 CMS
TRANSPARENTE



TUBO 240 CMS
OPALINO



NUEVO

WTU-007



3000LM



6500K



2400 x 30 mm



120°

WTU-008



2800LM



6500K



2400 x 30 mm



150°



WGA-003	Gabinete Slim LED Integrado tipo regleta escolar	90-260V~50/60Hz	Plástico + Aluminio	IP20	Fácil de Instalar
WTU-006	Tubo LED Base Plástico Transparente BF	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Con base
WTU-005	Tubo LED Base Plástico Transparente BF	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Con base
WTU-003	Tubo LED Vidrio Transparente Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
WTU-004	Tubo LED Vidrio Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
WTU-007	Tubo LED -1 PIN- Transparente Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
WTU-008	Tubo LED -1 PIN- Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos

Luminaria LED | PÁNEL

- Polycarbonato + Poliestireno
- 100-265V~50/60Hz
- IP20 Interior
- 120° Apertura
- Fácil instalación

6W

7.5CM
EMPOTRAMIENTO

Pánel LED Redondo Empotrable

WDO-002



380LM



6500K



D. 101x32 mm

WDO-005



330LM



3000K



D. 101x32 mm

12W

10.5CM
EMPOTRAMIENTO

Pánel LED Redondo Empotrable

WDO-003



900LM



6500K



D. 132x32 mm

WDO-006



850LM



3000K



D. 132x32 mm

NUEVO

30W

18.5CM
EMPOTRAMIENTO

Pánel LED Redondo Empotrable

WDO-012



2700LM



6500K



D. 218x33 mm

WDO-013



2600LM



3000K




D. 218x33 mm

 90-260V~50/60Hz

 120° Apertura

 Incluyen driver

36W

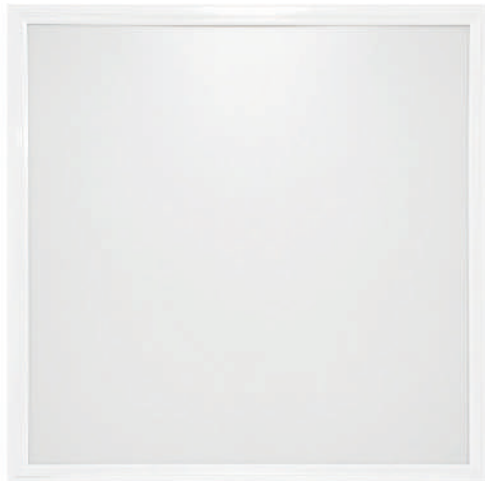

Pánel LED Empotrable Cuadrado

WDO-001



3000LM



6500K



595 x 595 x 30 mm



Plástico + PC



IP20

72W



Pánel LED Empotrable Rectangular

WDO-004



6000LM



6500K



1195 x 595 x 30 mm



Plástico + PC



IP20

8W

AJUSTABLE

 MIN. 5 CM
MAX. 11 CM
EMPOTRAMIENTO



Pánel Redondo Empotrable Ajustable

WDO-008



330LM



6500K



D. 118x25 mm

WDO-009



300LM



3000K



D. 118x25 mm



Aluminio + PC + Vidrio



IP22

20W

AJUSTABLE

 MIN. 5 CM
MAX. 20.5 CM
EMPOTRAMIENTO



Pánel Redondo Empotrable Ajustable

WDO-010



1440LM



6500K



D. 228 x 25 mm

WDO-011



1400LM



3000K



D. 228 x 25 mm



Aluminio + PC + Vidrio



IP22

Lámparas LED | SPOT Y BULBO



Lámpara LED Spot Multicolor E26

WLA-005 Max.200LM RGB D. 50 x 65 mm 30°

90-260V~50/60Hz Aluminio IP20

7W



Lámpara LED Spot MR16

WLA-012 595LM 6500K D. 50 x 53 mm 40°

WLA-013 560LM 3000K D. 50 x 53 mm 40°

100-140V~50/60Hz Plástico IP20

NUEVO

7W



Lámpara LED Spot GU10

WLA-016 595LM 6500K D. 50 x 53 mm 40°

WLA-017 560LM 3000K D. 50 x 53 mm 40°

100-140V~50/60Hz Plástico IP20

3W



Lámpara LED Bulbo E26

WLA-006 250LM 6500K D. 45 x 80 mm 220°

WLA-007 230LM 3000K D. 45 x 80 mm 220°

100-140V~50/60Hz Plástico + PC IP20

5W



Lámpara LED Bulbo E26

WLA-001 430LM 6500K D. 55 x 98 mm 220°

WLA-008 400LM 3000K D. 55 x 98 mm 220°

100-140V~50/60Hz Plástico + PC IP20

10W



Lámpara LED Bulbo E26

WLA-002 850LM 6500K D. 60 x 105 mm 220°

WLA-009 800LM 3000K D. 60 x 105 mm 220°

100-140V~50/60Hz Plástico + PC IP20

Lámparas LED | BULBO



10W
c/u



3 PACK
Incluye 3 lámparas*

3 Pack Lámpara LED E26

Plástico + PC

100-140V~50/60Hz

IP20 Interior

WLA-014

850LM

6500K

D. 60 x 105 mm

220°

WLA-015

800LM

3000K

D. 60 x 105 mm

220°

20W



Lámpara Industrial E26 **BULBO**

WLA-010

1700LM

6500K

D. 60 x 105 mm

150°

Plástico + PC

90-260V~50/60Hz

IP20

50W



Lámpara Industrial E26 **BULBO**

WLA-011

4500LM

6500K

D. 140 x 207 mm

150°

Plástico + PC

90-260V~50/60Hz

IP20

Reflector Slim LED | REFLECTORES

10W



Luminaria LED REFLECTOR



WRE-004



115 x 99 mm

120°



90-277 V~50/60Hz



IP65 Exterior

50W



Luminaria LED REFLECTOR



WRE-006



205 x 182 x 31 mm

120°



90-277V~50/60Hz



IP65 Exterior

100W



Luminaria LED REFLECTOR



WRE-015



260 x 185 x 30 mm

120°



90-277V~50/60Hz



IP65 Exterior

10W

Batería
4500MALuces de
EmergenciaSalida
USB

REFLECTOR LED Portatil USB

WRE-011



150x90x25 mm



100-277V~50/60Hz



IP54 Exterior

10W

100
LM/W
EFICIENCIA

Luminaria LED REFLECTOR

WRE-008



100x98x26 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior

20W

100
LM/W
EFICIENCIA

Luminaria LED REFLECTOR

WRE-009



120x112x28 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior

Reflector Slim LED | REFLECTORES



Aluminio + Vidrio



120°



Fácil Instalación.

30W

100
LM/W
EFICIENCIA



Luminaria LED **REFLECTOR**

WRE-012



3000LM



6500K



155x140x30 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior

50W

100
LM/W
EFICIENCIA



Luminaria LED **REFLECTOR**

WRE-013



5000LM



6500K



190x170x32 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior

NUEVO

100W

100
LM/W
EFICIENCIA



Luminaria LED **REFLECTOR**

WRE-014



10000LM



6500K



240x210x34 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior

200W

100
LM/W
EFICIENCIA



Luminaria LED **REFLECTOR**

WRE-016



20000LM



6500K



330x275x38 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior





Aluminio + Policarbonato



100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior



120° Apertura



Incluye aro para colgar.
Cable de conexión 30cm de longitud.

100W



Campana LED Industrial

WRE-007



13000LM



6500K



D. 259 x 42 mm

200W



Campana LED Industrial

WRE-010



26000LM



6500K



D. 330 x 42 mm

300W



Campana LED Industrial

WRE-017



36000LM



6500K



D. 360 x 42 mm

NUEVO

MANGUERA RGB

**NUEVO
2025**



CONTROL Y CONTROLADOR

WAC-201



110V-220V



90 x 70 x 28 mm

*Compatible con WMA-001

MANGUERAS RGB | LED ILUMINACIÓN

61

100W



ATENUABLE



MANGUERA RGB 25 mts Exterior




WMA-001




Máx.1800LM



RGB



25000 x 16 x 5 mm



120°



PCB + PVC



IP65 Exterior




127V




CONECTOR MEDIO Para Manguera RGB.

WAC-202



110V-220V



90 x 70 x 28 mm

*Compatible con WMA-001

Luminaria

MANGUERA LED

Silicón



127V~50/60Hz



IP65 Exterior



120°

Se puede cortar cada 1mt.
(Doble LED cada 50cm.)**MANGUERA DOBLE LED**

25 mts Exterior

WMA-008

3500LM

AZUL

25000 x 13 x 6 mm

WMA-009

4600LM

ROJO

25000 x 13 x 6 mm

WMA-010

7000LM

VERDE

25000 x 13 x 6 mm

WMA-011

7000LM

AMARILLO

25000 x 13 x 6 mm

150W

120LEDS/M

**40W**

- ATENUABLE +

60LEDS/M

**MANGUERA LED** 10 mts Exterior

WMA-012

2800LM

6500K

10000 x 11 x 7 mm

WMA-013

2720LM

3000K

10000 x 11 x 7 mm

100W

- ATENUABLE +

60LEDS/M

**MANGUERA LED** 25 mts Exterior

WMA-006

7000LM

6500K

25000 x 13 x 6 mm

WMA-007

6800LM

3000K

25000 x 13 x 6 mm

150W

- ATENUABLE +

120LEDS/M

**MANGUERA DOBLE LED**
25 mts Exterior

WMA-014

10500LM

6500K

25000 x 13 x 6 mm

WMA-015

10400LM

3000K


25000 x 13 x 6 mm

Conectores | ACCESORIOS



Conector Simple Kit Manguera de 50m

WAC-012



Para Manguera de 127V.



470 x 33 mm



Plástico



127V~50/60Hz




IP65



Atenuador RF Manguera LED con Control

WAC-016



Med. cable: 16.6/25.5 cm



95 x 25 x 67 mm



Plástico



127V~50/60Hz



IP20



Conector Extensión Manguera 2835

WAC-013



Incluye 2 Pines



250 x 19 mm



Plástico



127V~50/60Hz



IP65



Conector Medio para Manguera.

WAC-017



Incluye 2 Pines



16 x 59 x 10 mm



Plástico



127V~50/60Hz



IP65

MANGUERA NEÓN



Silicón



127V~50/60Hz



IP65 Exterior



150°



Corte cada 1mt.

Requiere atenuador compatible

150W



MANGUERA NEÓN 25 mts Exterior

WMA-016



10500LM



6500K



25000 x 10 x 15 mm

WMA-017



10000LM



3000K



25000 x 10 x 15 mm

WMA-018



5250LM



VERDE



25000 x 10 x 15 mm

WMA-019



5250LM



AZUL



25000 x 10 x 15 mm

WMA-020



1000LM



ROJO



25000 x 10 x 15 mm

Máx.
300W

Conector Simple Manguera NEÓN

WAC-018



Incluye 1 Pin



500 x 33 mm



Plástico



127V~50/60Hz



IP65

Máx.
150W

Conector Extensión Manguera NEÓN

WAC-032



Incluye 2 Pines



250 x 19 mm



Plástico



127V~50/60Hz



IP65

Máx.
150W

Conector Medio Manguera NEÓN

WAC-033



Incluye 2 Pines



65 x 16 x 10 mm



Plástico



127V~50/60Hz



IP65

0.72W



MÓDULO 3 LEDs SMD **RGB**

WMO-001 15-40LM RGB 75 x 15 x 5 mm 120°

12V= IP65 Exterior

1.2W



MÓDULO 3 LEDs SMD 2835

WMO-008 100LM 6500K 75 x 15 x 5 mm 120°

WMO-009 95LM 3000K 75 x 15 x 5 mm 120°

12V= IP65 Exterior

0.72W



MÓDULO 3 LEDs SMD 2835

WMO-010 15LM AZUL 75 x 15 x 5 mm 120°

WMO-011 20LM ROJO 75 x 15 x 5 mm 120°

WMO-012 30LM VERDE 75 x 15 x 5 mm 120°

WMO-013 30LM AMARILLO 75 x 15 x 5 mm 120°

12V= IP65 Exterior

1.4W



MÓDULO Super LED con Optica

WMO-014 130LM 6500K 70 x 35 x 20 mm 150°

WMO-015 25LM AZUL 70 x 35 x 20 mm 150°

WMO-016 30LM ROJO 70 x 35 x 20 mm 150°

12V= IP65 Exterior

1W



MÓDULO 2 LED's Samsung

WMO-017 100LM 6500K 16 x 41 mm 150°

WMO-018 100LM 4000K 16 x 41 mm 150°

WMO-019 100LM 3000K 16 x 41 mm 150°

12V= IP67 Exterior

1.6W



MÓDULO LED 3xSMD 2835

WMO-020 115LM 6500K 87 x 19 x 9 mm 120°

WMO-021 115LM 3000K 87 x 19 x 9 mm 120°

100-135V~50/60Hz IP67 Exterior

Se instalan en grupos de 2 módulos

NUEVO

1.4W



12V=

IP54 Exterior

MÓDULO LED Tipo Abanico

WMO-022 110LM 6500K 47 x 23 x 16 mm 10°x 170°

WMO-023 110LM 3000K 47 x 23 x 16 mm 10°x 170°





12V ==




120°



*Requiere atenuador externo.

Se vende por separado (WAC-001)
solo para la tira WTI-001 / WTI-002.
Corte cada 5cm (3 LEDs).

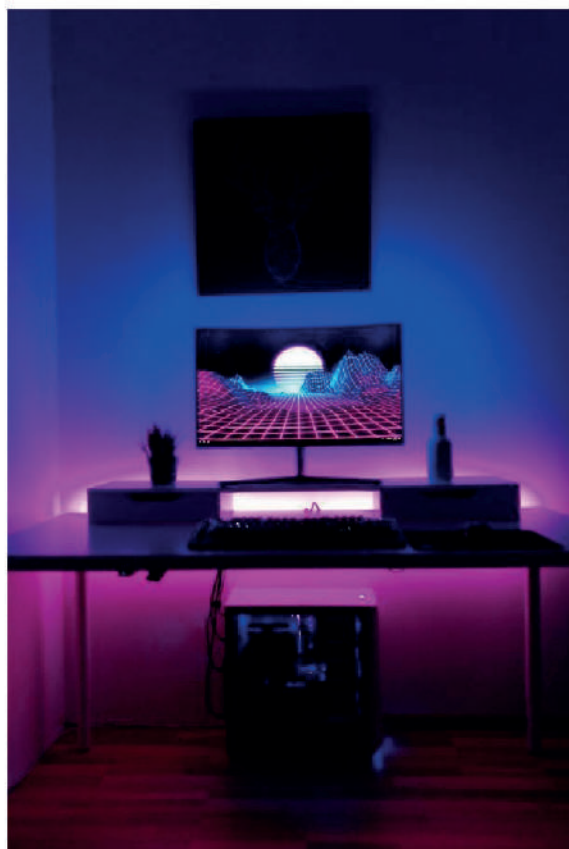

36W



300 LED Exterior 5050



WTI-001

Máx. 1800LM



RGB

5000 x 10 x 2 mm



Cubierta Silicón



IP65 Exterior

72W



300 LED Exterior 5050



WTI-002

Máx. 3500LM



RGB

5000x10x2 mm



Cubierta Silicón



IP65 Exterior

72W



300 LED Exterior 5050

WTI-003



3600LM



6500K



5000 x 10 x 2 mm

WTI-004



3400LM



3000K



5000 x 10 x 2 mm



Cubierta Silicón



IP65 Exterior

24W



300 LED Interior 2835

WTI-005



1300LM



6500K



5000 x 10 x 2 mm



Flexible Adhesivo



IP20 Interior




12V



120°



Atenuable

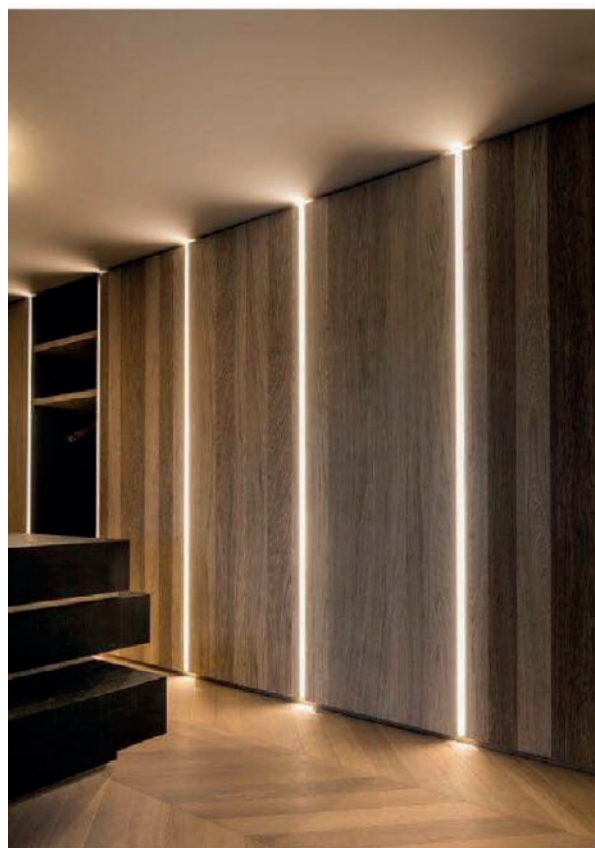

24W



TIRA LED Exterior 2835



WTI-006



1300LM



6500K



5000 x 10 x 2 mm


WTI-007



1250LM



3000K



5000 x 10 x 2 mm



Cubierta Silicón



IP65 Exterior

*Corte cada 3 leds

72W



TIRA LED Interior 5050




WTI-012



3600LM



6500K



5000 x 10 x 2 mm



Flexible Adhesivo



IP20 Interior

*Corte cada 3 leds

24W



TIRA LED Exterior 2835



WTI-008



280LM



AZUL



5000 x 10 x 2 mm



Cubierta Silicón



IP65 Exterior

*Corte cada 3 leds

2W



TIRA LED Arroz Exterior




WTI-017



130LM



6500K



10000 x 3 mm

WTI-016



130LM



3000K



10000 x 3 mm



Cobre + Silicón



IP65 Exterior

Kit de instalación | **PERFILES DE ALUMINIO**

WPE-001

PROXIMAMENTE
NUEVO CÓDIGO

WAC-020



Lámina + Plástico



17 x 14 mm



WPE-002

PROXIMAMENTE
NUEVO CÓDIGO

WAC-025



Lámina + Plástico



24 x 7 mm



WPE-003

PROXIMAMENTE
NUEVO CÓDIGO


WAC-027



Lámina + Plástico



16 x 10 mm



WPE-101

PROXIMAMENTE
NUEVO CÓDIGO


WAC-019



Aluminio + PC



2000 x 14 x 16.8 mm



WPE-102

PROXIMAMENTE
NUEVO CÓDIGO

WAC-024



Aluminio + PC



2000 x 24 x 7 mm



WPE-103

PROXIMAMENTE
NUEVO CÓDIGO

WAC-026



Aluminio + PC



2000 x 16 x 10.5 mm

DISCRETO
SIN BORDESCON BORDES
ALUMINIO
VISIBLES90°
IDEAL PARA
ESQUINAS

**NUEVO
2025**



WPE-004

PROXIMAMENTE
NUEVO CÓDIGO

WAC-029



Lámina + Plástico



18 x 6 mm



WPE-104

PROXIMAMENTE
NUEVO CÓDIGO

WAC-028



Aluminio + PC



2000 x 18 x 6 mm




WPE-005



Aluminio + PC



28 x 11 mm

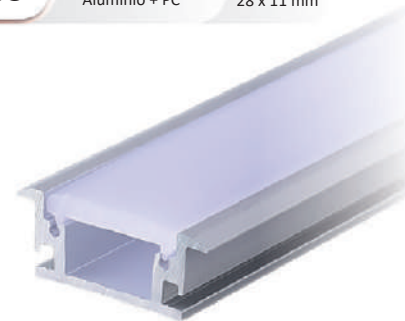

WPE-105




Aluminio + PC



2000 x 28 x 11 mm



HECHO PARA
SER PISADO

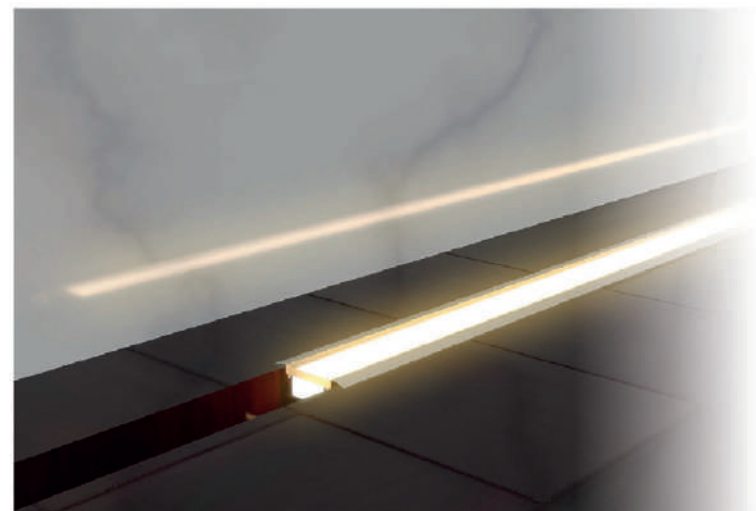

360°

120°



Requiere atenuador compatible.
Corte cada 5cm.

TIRA LED COB Continuo 5M


WTI-013



6000LM



3000K



5000 x 10 x 2 mm

WTI-014



6000LM



4000K



5000 x 10 x 2 mm


WTI-015



6000LM



6500K



5000 x 10 x 2 mm




Tira Flexibe Adhesiva



IP20 Interior

72W

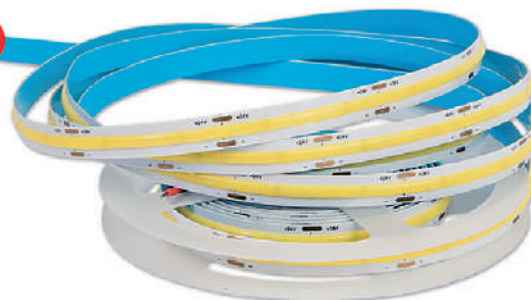

ATENUABLE

24V

TIRA LED COB Continuo 5M

WTI-018



4000LM



6500K



5000 x 8 x 2 mm

WTI-019



4000LM



3000K



5000 x 8 x 2 mm



Tira Flexibe Adhesiva




IP20 Interior




ATENUABLE

55W 12V

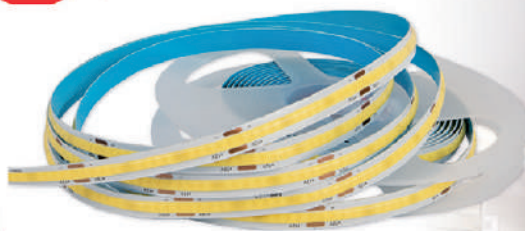

INTERIOR

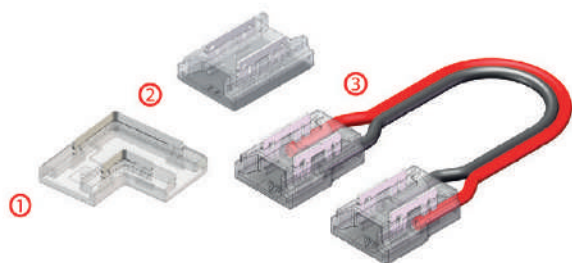

Interconector para Unir Tiras COB 10mm

WAC-103




Union para tira COB



Plástico + Aleación de cobre

① 18,6 x 18,6 x 3,5 mm ② 13,5 x 11,5 x 4,2 mm ③ 163,5 x 11,5 x 4,2 mm

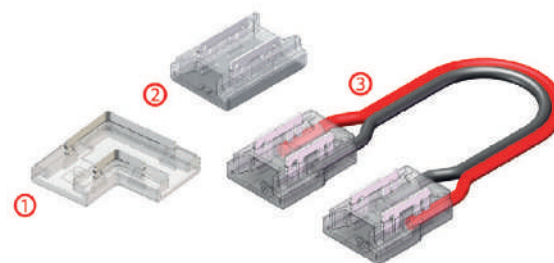

Interconector para Unir Tiras COB 8mm

WAC-104



Union para tira COB



Plástico + Aleación de cobre

① 17 x 17 x 3,5 mm ② 13,5 x 8,6 x 4,2 mm ③ 13,5 x 11,5 x 4,2 mm

TIRA LED COB Continuo 5M

55W 12V

WTI-020



4000LM



6500K



5000 x 10 x 4 mm

WTI-021



4000LM



3000K



5000 x 10 x 4 mm



Cubierta Silicón



IP67 Exterior



ATENUABLE




EXTERIOR

110W

24V

NUEVO
2025

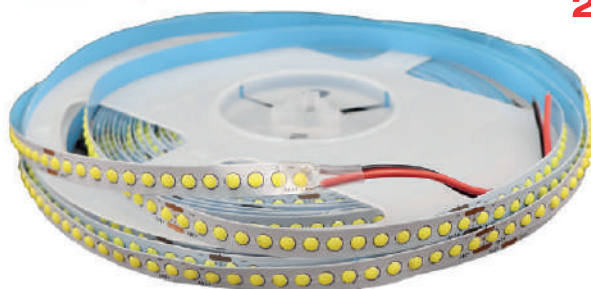

TIRA LED DOT COB 10M



ATENUABLE

WTI-102



1000LM



6500K



10000 x 8 x 2 mm



120°

WTI-103



950LM



4000K



10000 x 8 x 2 mm



120°

WTI-104



900LM



3000K



10000 x 8 x 2 mm



120°



PCB Flexible




IP20 Interior



24V

*Corte cada 7,7cms (14 leds)

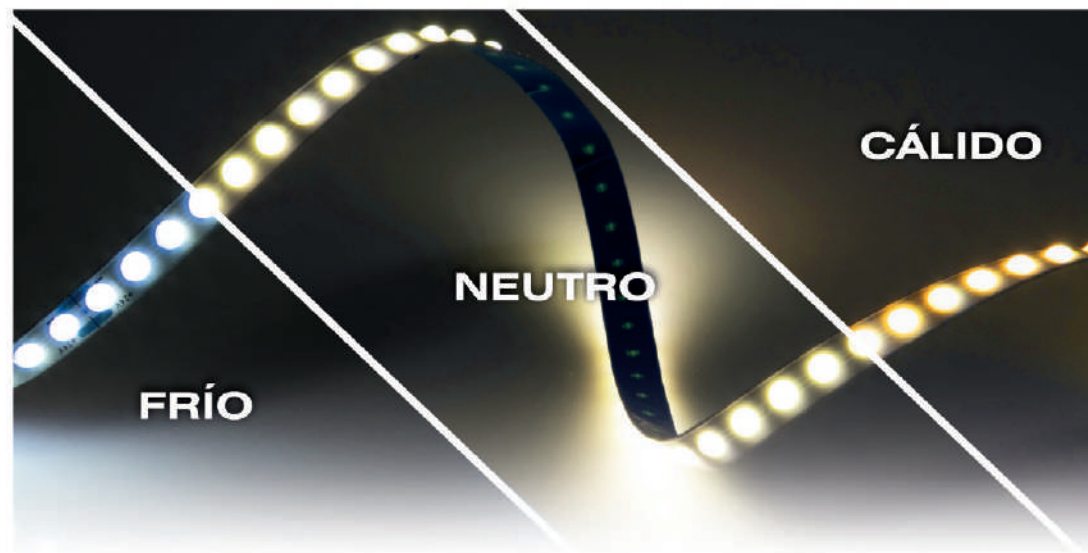

LEDOT



Silicón



150°



Requiere atenuador compatible
Corte cada 2.5cm

\$12V

Tira Flexible LED **NEÓN**

WTI-022



1250LM



6500K



5000 x 6 x 12 mm



12V



IP65 Exterior

48W



*Ideal para letreros NEÓN



48W



\$12V

Tira Flexible LED **NEÓN**

WTI-023



1000LM



ROSA



5000 x 6 x 12 mm



12V



IP65 Exterior

TIRA LED DIGITAL Caminata



Tira Flexible Adhesiva



150°



Requiere Controlador WAC-023.
Corte cada 8.6cm

60W

EFFECTO
Caminata

TIRA LED COB Digital Continuo

WTI-024



4000LM



6500K



5000 x 3 x 10 mm

WTI-025



4000LM



3000K



5000 x 3 x 10 mm



ATENUABLE



24V



IP20 Interior



CONTROLADOR Y CONTROL

28 programas preestablecidos

WAC-023



24V



155x13x10 mm


*Compatible con WTI-024 y WTI-025

TIRA LED PIXEL



Requiere controlador WAC-030
Corte cada 5cm (3 LEDs)

72W

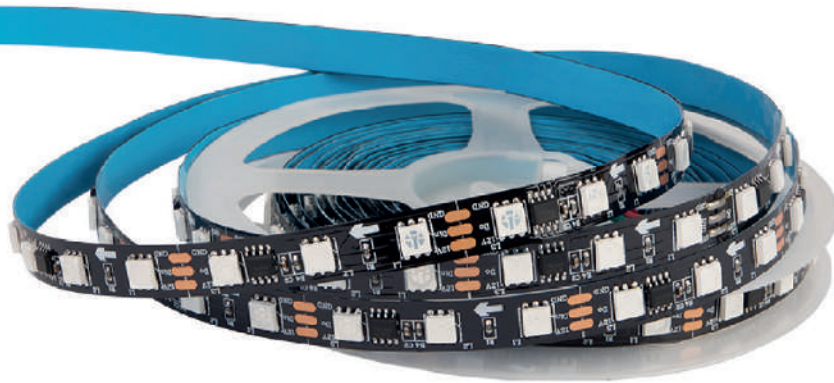

TIRA LED PIXEL RGB Multicolor



WTI-026



3500LM



RGB



5000 x 6 x 12 mm



120°



PCB Negro



IP20 Interior



12V



ATENUABLE



12V

TIRA LED PIXEL | LED ILUMINACIÓN

Iluminación
RGB

CONTROLADOR Y CONTROL

Con más de 200 programas preestablecidos

WAC-030




5V-12V



250x13x11 mm

*Compatible con WTI-026

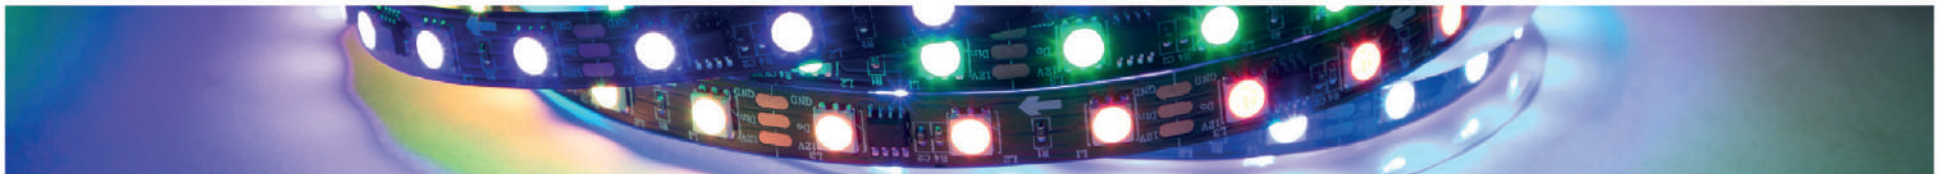

TIRA COB PIXEL DIGITAL



Requiere controlador WAC-101
Corte cada 10cm.

60W

**NUEVO
2025**



TIRA COB PIXEL DIGITAL



WTI-101

Máx.3000LM

RGB

5000 x 10 x 2 mm

120°



Flexible Adhesivo



IP20 Interior




24V

CONECTA VIA



ATENUABLE

24V



CONTROLADOR Y CONTROL

Con más de 200 programas preestablecidos

WAC-101

12V-24V

60x32x16 mm


*Compatible con WTI-101 y WTI-026

WAC-102

Unión para tira

Plástico + Aleación de cobre

① 13,5 x 11,5 x 4,2 mm ② 163,5 x 11,5 x 4,2 mm

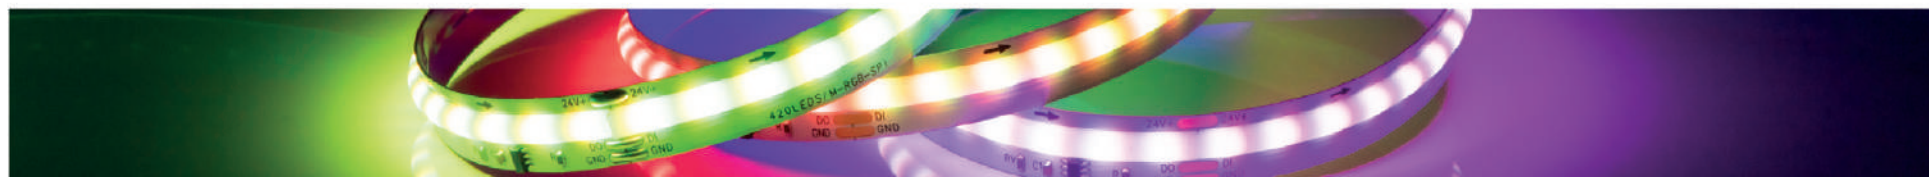

Eliminador de Voltaje | **ELIMINADORES Y FUENTES DE PODER****24W** **12V****110cm**
MEDIDA
de Cable

Eliminador de Voltaje CD 12V a 2A

WEL-001

Eficiencia 80%

82 x 45 x 30 mm



90-260V~50/60Hz



12V



IP20 Interior

60W **12V****110 cm**
MEDIDA
de Cable C/U

Eliminador de Voltaje CD 12V a 5 A

WEL-002

Eficiencia 80%

120 x 60 x 40 mm




90-260V~50/60Hz



12V



IP20 Interior

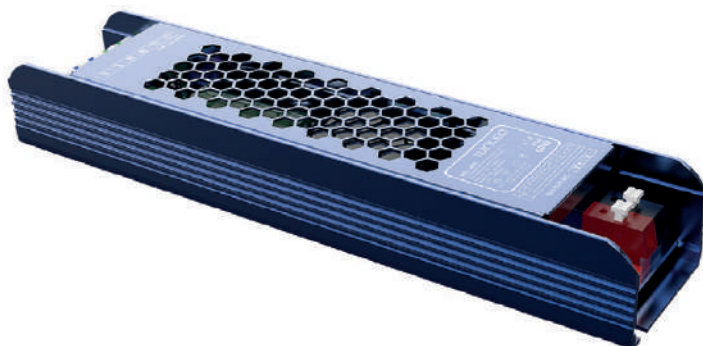60W **12V**

Fuente de Poder CD 12V a 5A Aluminio

WEL-005

Eficiencia 90%

170 x 25 x 23 mm



90-260V~50/60Hz



12V



IP20 Interior

100W **12V**

Fuente de Poder CD 12V a 8.5A Aluminio Resistente

WEL-006

Eficiencia 90%

183 x 64 x 19 mm



90-260V~50/60Hz



12V



IP67 Exterior

Eliminador de Voltaje

ELIMINADORES Y FUENTES DE PODER

200W 12V



Fuente de Poder CD 12V a 16.7A
Aluminio Impermeable

WEL-007

Aluminio Imp. Eficiencia 90% 181 x 103 x 50 mm

100-140V~50/60Hz 12V IP63 Interior

350W 12V




Fuente de Poder CD 12V a 29.17A
Aluminio Impermeable

WEL-008

Aluminio Imp. Eficiencia 90% 181 x 103 x 50 mm

100-140V~50/60Hz 12V IP63 Interior

150W 12V

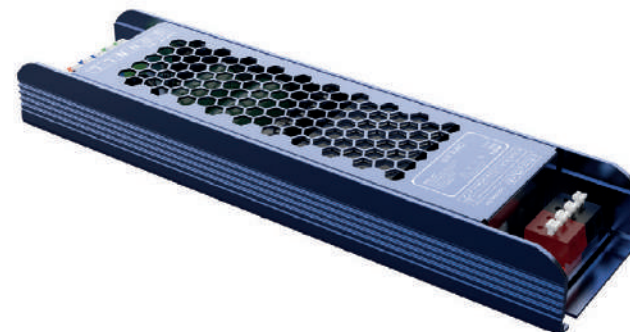

Fuente de Poder CD 12V a 12.5A

WEL-012

Aluminio Eficiencia 90% 195 x 24 x 48 mm

90-260V~50/60Hz 12V IP20 Interior

100W 24V




Fuente de Poder CD 24V a 4.17A

WEL-011

Aluminio Eficiencia 90% 145 x 48 x 30 mm

90-260V~50/60Hz 24V IP20 Interior

300W 24V

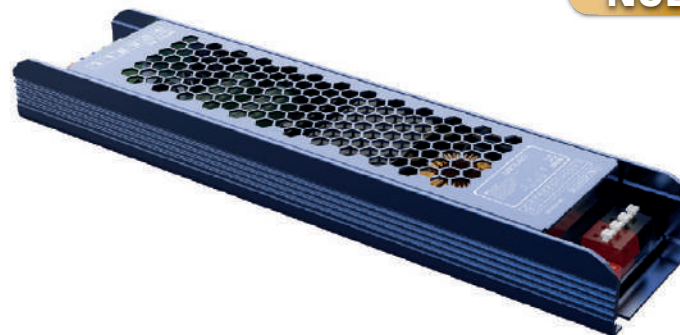

Fuente de Poder CD 24V a 12.5A

WEL-013

Aluminio Resistente Eficiencia 90% 236 x 49 x 29 mm


90-260V~50/60Hz 24V IP20 Interior

NUEVO

Conectores | ACCESORIOS

72W

Largo del cable: 7cm

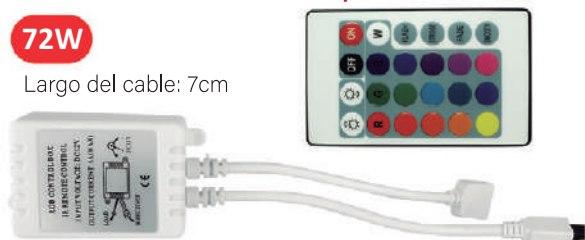

Controlador Tira RGB Control de 16 Colores

WAC-001

Incluye Control con batería 50 x 35 x 22 mm

Plástico 12V IP20 Interior

72W



Amplificador Tira RGB Slim Interior

WAC-002

Amplificador 162 x 13 mm

Plástico 12V IP20 Interior

100W



Conector Base G13 para tubo T8

WAC-007

Para tubo T8 38 x 38 mm

Plástico 90-260V~50/60Hz IP20

100W



Conector base MR16 Plástico con cable

WAC-005

Med. cable: 10.3cm 17 x 10 mm

Plástico 90-260V~50/60Hz IP20

100W



Conector base GU10 Cerámica con cable

WAC-006

Med. cable: 7.2 cm 28 x 16 mm

Cerámica 90-260V~50/60Hz IP20

100W



Kit de conexión de Tubo LED

WAC-014

Para Tubo G13 170 x 21 x 14 mm

Plástico 90-260V~50/60Hz IP20

Max.

50W



Conector G9

WAC-021

Cable 8 cm 100 x 20 x 30 mm

Plástico 90-260V~50/60Hz IP20 Interior

Max.

50W



Contratuera Base E26

WAC-022

Base E26 54 x 52 mm

Plástico 90-260V~50/60Hz IP20 Interior

Clip para Fijación de Manguera

WAC-015

Kit de 25 piezas 35 x 10 x 7 mm

Plástico IP65 Exterior

Adaptadores | ACCESORIOS

Max.
50W



Adaptador de Base E26 a Lámpara E12

WAD-001



E26 a E12



29 x 26 mm

Lamina +Plástico 90-300V~50/60Hz IP20

Max.
50W



Adaptador de Base E26 a Lámpara GU10

WAD-002



E26 a GU10



35 x 50 mm

Lamina +Cerámica 90-300V~50/60Hz IP20

Max.
50W



Adaptador de Base E40 a Lámpara E26

WAD-003



E40 a E26



45 x 50 mm

Lamina +Plástico 90-300V~50/60Hz IP20

Max.
50W



Adaptador GU10 a Lámpara MR16

WAD-004



GU10 a MR16



23 x 21 mm

Lamina +Cerámica 90-300V~50/60Hz IP20

Max.
50W



Extensión Flexible 30 cm E26 a E26

WAD-005



Ext. 30cm / E26 a E26



306 x 36 mm

Lamina +Plástico 90-300V~50/60Hz IP20

Max.
50W



Adaptador Base E14 a Lámpara E12

WAD-006



Base E14 a E12



54 x 52 mm

Lamina +Plástico 90-300V~50/60Hz IP20



NOM-058-SCFI-2017
NOM-003-SCFI-2014
NOM-030-ENER-2016
NOM-031-ENER-2019



WINLED
Más que iluminación



www.innlite.com



ar7lite
ILUMINACIÓN LED

Grupo INNLITE, te informa que nuestros productos se encuentran certificados bajo la **NORMA OFICIAL MEXICANA**. Cada familia de producto, requiere una o varias NOM en específico, la cual **Grupo INNLITE**, puede brindarte a solicitud expresa. ¿Por qué comprar productos certificados? El certificado de cada producto, garantiza que nuestros productos cumplen con los criterios de Calidad, Seguridad, Eficiencia y Correcto Funcionamiento, que demanda el gobierno federal, a través de sus dependencias competentes. Cuando utilizas Producto **AR7LITE** o **WINLED**, estas garantizando la satisfacción de tu cliente o proyecto.